



Sortiment
2024

Sefra
The logo graphic for Sefra, featuring a stylized 'S' and 'F' with a vertical bar on the right side that is divided into three colored segments: red, yellow, and blue.

Sehr geehrte Kundinnen! Sehr geehrte Kunden!

Wir erlauben uns Ihnen das vielseitige Sortiment für das Jahr 2024 hiermit vorzustellen.

Mit ziemlicher Sicherheit werden Sie sofort bemerken, dass dieser Katalog deutlich mehr Seiten hat als die Kataloge der letzten zehn Jahre. Dazu haben wir uns entschieden, weil wir Ihnen damit einen weiteren Teil unseres Sortiments vorstellen wollen, mit dem wir bis lang schon gehandelt haben, aber es nicht so gezeigt hatten.

Soll der Katalog dünn und sportlich oder stärker und mit mehr Information versehen sein?

Zu Ihrer Information haben wir uns also dazu entschieden, unser Sortiment noch umfangreicher darzustellen, damit Sie das Leistungspotential von Ihrem Lieferanten und Großhändler Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH noch besser kennen lernen können.

Wie auch 2023 werden Sie sofort bemerken, dass dieser Gesamtkatalog 2024 keine Preise enthält. Die aktuelle Preisliste, gültig ab 01.03.2024, finden Sie in ausgedruckter Form in unserem Neuheiten- & Fokus-Katalog 2024 oder in digitaler Form in unserem Webshop www.sefra.at zum Download.

Die wichtigsten Offertpreise erhalten Sie wie jedes Jahr separat. Sollten Sie hier noch keine Meldung bekommen haben, bitten wir Sie uns, Ihre aktuelle E-Mail-Adresse auf verkauf3@sefra.at zu senden. Damit können wir Sie immer aktuell informieren und Ihnen entgegen keinesfalls wichtige Firmenmitteilungen.

Die Transportkosten sind mittlerweile ein Bestandteil unserer Kalkulation. Hier nochmals unsere Transportkosten Regelungen:

Die Lieferung für gelistete Kunden ist ab € 280,- netto Bestellwert kostenlos, für Lieferungen bis € 280,- netto binnen 3 Werktagen werden € 18,- verrechnet, Expresslieferungen binnen 24 Stunden betragen € 35,-, sofern Lagerverfügbarkeit vorhanden. Wenn Sie Ihre Ware in einer unseren 15 Filialen österreichweit abholen, profitieren Sie von einer Abholvergütung von € 0,04 per kg (kann bei Aktionen mit festgelegten Sonderkonditionen entfallen).

Für die technische Objektberatung vor Ort und schriftliche Aufbauempfehlung werden wir € 285,- in Rechnung stellen. Dieser Betrag wird bei Auftragserteilung wieder gutgeschrieben. Um Objekte visuell darstellen zu können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit bereitgestellten Fotos oder Objektplänen Fassadengestaltungen für Sie auszuarbeiten.


In unserem Sortiment 2024 finden Sie wie gewohnt die Produkte nach Markenlieferanten und Themen sortiert, außerdem können auch themenbezogene Kataloge angefordert werden: Tapetenbücher, Gravihel, NMC und viele mehr.

Für weitere Fragen stehen Ihnen wie gewohnt der Ihnen bekannte Fachberater von Sefra im Außendienst und das Sefra Serviceteam Österreich zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und wirtschaftlich erfülltes Jahr gemeinsam mit Ihrem stets verlässlichen Lieferanten Sefra.

Viel Erfolg für die Saison 2024 und bleiben Sie gesund!

Mit farbigen Grüßen



KommR Ing. Christian Seidler



Produkte für ökologische und nachhaltige Bauprojekte



Mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ17) prämierte Produkte



Produkte, die mit der Sefra-Color-Abtönanlage in Bunttönen abgetönt werden können.



Schulungspflichtiges Produkt



Produkte, die mit der PPG/Sigma-Abtönanlage in Bunttönen abgetönt werden können.



Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage



Europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeugen aus Holz

Die richtigen Verbindungen und Ansprechpartner auf einen Blick

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.

Verwaltung/Zentrale: 1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23, E-Mail: office@sefra.at

Zentrallager/Einkauf: 2522 Oberwaltersdorf, Bahnstraße 4
Tel.: 02253/601, Fax: 02253/601 30, E-Mail: sekretariat1@sefra.at

Eigentümer



Geschäftsführender Gesellschafter
Ing. Christian Seidler
Tel. 02253/601-56
christian.seidler@sefra.at

Controlling



Geschäftsführer
Mag. Peter Rinnhofer
Tel. 01/588 41-920
controlling@sefra.at

Vertriebsleitung



Prokurist
Helmut Peschke
Tel. 0664/420 86 10
verkaufsleitung@sefra.at

Einkauf, Logistik



Einkaufsleitung
Manfred Stöger
Tel. 0664/112 05 12
einkauf@sefra.at

Gebietsverkaufsleiter



Wien, Steiermark
Peter Halak
Tel. 0664/112 04 88
gebiet1@sefra.at



NÖ, Burgenland
Ing. Thomas Retzer
Tel. 0664/431 25 20
gebiet3@sefra.at



OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten
Christian Hipf
Tel. 0664/817 35 92
gebiet2@sefra.at



Key-Account, Anwendungstechnik
Martin Müller
Tel. 0664/814 58 73
gebiet4@sefra.at

Assistenz der Geschäftsleitung



Assistent der Geschäftsführung
Robert Aschenbrenner
Tel. 01/588 41-45
buchhaltung3@sefra.at



Assistent der Verkaufsleitung
Rupert Seidler
Tel. 0664/817 35 31
rupert.seidler@sefra.at



Assistentin der Verkaufsleitung
Bianca Schwarz
Tel. 02253/601-12
verkauf3@sefra.at



Digital Marketing, Social Media
Tanja Allabauer
Tel. 02253/601-15
marketing@sefra.at

Architektenberatung



Bauten- und Denkmalschutz
Christoph Wolfram-Martin
Tel. 0664/817 35 18
wolfram@sefra.at

Dekorbeschichtung



Dekor
Sandro Paschinger
Tel. 0664/817 35 04
sandro.paschinger@sefra.at

Raumausstattung



Raumausstattung
Tina Prendinger
Tel. 02236/378 122
raumausstattung@sefra.at

Tech. Dokumentation



Geschäftsführung S.O.F.
Ewald Landstetter
Tel. 0664/112 04 87
produktion@sefra.at

Produktmanagement



Barbara Schartner
Tel. 02253/ 601-60
produktmanagement@sefra.at

Service



Anwendungstechnik
Reklamationsmanagement
Hermann Klug
Tel. 0664/817 35 15
anwendungstechniker@sefra.at



Kundenservice
Manuela Dampf
Tel. 01/588 41-42
office@sefra.at



Kundenbuchhaltung
Gernot Groger
Tel. 01/588 41-46
buchhaltung2@sefra.at

Unsere Filialen – immer in Ihrer Nähe

Wir können Ihnen in einigen Filialen auch Beratung in verschiedenen Fremdsprachen anbieten. Diese sind bei den jeweiligen Filialen angeführt. Weiters bieten wir Ihnen einen Auszug aus unserem Produktkatalog, in den Sprachen türkisch, polnisch, tschechisch und ungarisch. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass für etwaige Geschäfte unsere Geschäftsbedingungen, TMB und SDB in deutscher Sprache die einzige Grundlage darstellen.

1050 Wien, Schönbrunner Straße 47

Tel. 01/588 41-0, Fax 01/588 41-25,
sefra.wien-grosshandel@sefra.at



Bestellannahme:
Matthias Haidvogel - DW 27
Yilmaz Tuncay - DW 61

FL: Petra Gunolt, DW-26,
Tel. 0664/817 35 00
AD: Marko Tanaskovic,
Tel. 0664/817 35 20,
marko.tanaskovic@sefra.at
AD: Matthias Haidvogel,
Tel. 0664/817 35 12
sefra.wien5@sefra.at



Petra Gunolt



Marko Tanaskovic



Matthias Haidvogel

1020 Wien, Hollandstraße 6

Tel. 01/214 25 14
Fax 01/212 47 88
sefra.wien2@sefra.at



1170 Wien, Hernals Hauptstraße 170

Tel. 01/485 58 16
Fax 01/481 67 89
sefra.wien17@sefra.at



FL: Johann Preslicka,
Tel. 0664/817 35 26
AD: Sandro Paschinger,
Tel. 0664/817 35 04
sandro.paschinger@sefra.at



Johann Preslicka



Sandro Paschinger

2100 Korneuburg, Hauptplatz 38

Tel. 02262/722 77
Fax DW 15
Tel. 0664/817 35 02
sefra.korneuburg@sefra.at



FL: Markus Preslicka,
Tel. 0664/817 35 25
AD: Andreas Willensdorfer,
Tel. 0664/817 35 01,
andreas.willensdorfer@sefra.at



Markus
Preslicka



Andreas Willensdorfer

2345 Brunn/Gebirge, Industriestraße B 16, Halle B2

Tel. 02236/ 378 122,
Fax 02236/378 064,
sefra.brunn@sefra.at



FL: Angela Kahr, Tel. 0664/817 35 08
AD: Martin Pfabigan,
Tel. 0664/817 35 85,
martin.pfabigan@sefra.at
AD: Igor Glavas
Tel. 0664/817 35 86
igor.glavas@sefra.at



Angela Kahr



Martin Pfabigan



Igor Glavas

2522 Oberwaltersdorf, Bahnstraße 4

Tel. 02253/601 0
Fax DW 14
sefra.ow1@sefra.at



FL: Mattias Laser,
Tel. 0664/548 82 18
ID: Karin Fertsak-Hladik, DW 17,
Sonja Toth, DW 18,
alle 0664/112 04 80,
AD: Andreas Kalcher, Tel. 0664/112 04 71
andreas.kalcher@sefra.at



Mattias Laser



Karin
Fertsak-Hladik



Andreas Kalcher

2604 Wr. Neustadt Theresienfeld Flugfeldstraße 3

Tel. 02622/71 600
Fax DW 15
sefra.wn@sefra.at

FL: Barbara Rattenschlager,
Tel. 0664/817 35 45
AD: Andreas Kalcher,
Tel. 0664/112 04 71
andreas.kalcher@sefra.at
AD: Michael Hunyadi,
Tel. 0664/817 35 38,
michael.hunyadi@sefra.at



Barbara
Rattenschlager



Andreas Kalcher



Michael Hunyadi

7400 Oberwart, Wiener Straße 21

Tel. 03352/326 23
Fax 03352/347 49
sefra.oberwart@sefra.at

FL: Marco Paul,
Tel. 0664/548 82 16
AD: Jürgen Klapper
Tel. 0664/817 35 87
jürgen.klapper@sefra.at



Marco Paul



Jürgen Klapper

4060 Linz / Leonding, Richterstraße 3

Tel. 0732/67 07 01
Fax 0732/67 31 10
sefra.linz@sefra.at

FL: Iris Pusch,
Tel. 0664/525 01 32
AD: Martin Orthner,
Tel. 0664/817 35 80,
martin.orthner@sefra.at
AD: Peter Leutgöb,
Tel. 0664/817 35 19,
peter.leutgoeb@sefra.at
AD: Manuel Halbartschlager,
Tel. 0664/817 35 22,
manuel.halbartschlager@sefra.at



Iris Pusch



Martin Orthner



Peter Leutgöb



Manuel
Halbartschlager

5023 Salzburg, Bachstraße 74

Tel. 0662/660 581
Fax 0662/660 581-15
sefra.salzburg@sefra.at

FL: Anja Eschenlohr
ID: Wolfgang Klumair,
Tel. 0664/112 04 74
AD: Alexander Werner,
Tel. 0664/817 35 78,
alexander.werner@sefra.at
AD: Andreas Mayer,
Tel. 0664/817 35 49,
andreas.mayer@sefra.at



Anja Eschenlohr



Wolfgang Klumair



Alexander Werner



Andreas Mayer

6330 Kufstein, Endach 25

Tel. 05372/616 27
Fax 05372/616 27-15
sefra.kufstein@sefra.at

FL: Richard Perle,
Tel. 0664/548 82 17
AD: Simon Stöckl,
Tel. 0664/112 04 82,
simon.stoeckl@sefra.at



Richard Perle



Simon Stöckl

6845 Hohenems

Barnabas-Finkstraße 11
Tel. 05576/722 80 11
Fax 05576/722 80 15
sefra.hohenems@sefra.at

AD: Hannes Macher
Tel. 0664/432 16 25
hannes.macher@sefra.at



Hannes Macher

8010 Graz, Hüttenbrennergasse 22–24

Tel. 0316/82 76 52
Fax 0316/82 35 58
sefra.graz@sefra.at

FL: Andreas Brugner,
Tel. 0664/516 80 48
AD: Peter Güsser,
Tel. 0664/421 06 15,
peter.guesser@sefra.at



Andreas Brugner



Peter Güsser

8700 Leoben, Kerpelystraße 157

Tel. 03842/22 808
Fax 03842/22 808-15
sefra.leoben@sefra.at

FL: Yvonne Sak,
Tel. 0664/817 35 23
AD: Karl Schöffauer,
Tel. 0664/112 04 81,
karl.schoeffauer@sefra.at



Yvonne Sak



Karl Schöffauer

9020 Klagenfurt

Swobodagasse 3, Industriepark Süd
Tel. 0463/323 98, Fax 0463/324 46
sefra.klagenfurt@sefra.at

FL: Klaudia Freitag,
Tel. 0664/524 86 60
AD: Christian Steinberger,
Tel. 0664/817 35 16,
christian.steinberger@sefra.at



Klaudia Freitag



Christian
Steinberger

Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram:



www.facebook.com/sefrafarben



www.instagram.com/sefrafarben

Heimische Qualität!

Seit 1930 produzieren wir in Niederösterreich Farben und Grundierungen.
Österreichische Qualitätsware für das österreichische Malerhandwerk.



Produktion um 1950 in Wien, 5. Bezirk



Produktion um 1990
in Oberwaltersdorf, Nö



Produktion 2022
in Oberwaltersdorf, Nö

www.sefra.at

Bunt, bunter, Sefra-Zebra!

Das bunte Zebra der SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. ist Sinnbild für die Vielfalt eines Unternehmens, das aus dem Österreichischen Farbenfachhandel nicht mehr wegzudenken ist. Vor mehr als 30 Jahren hat Kurt Seidler als damaliger Geschäftsführer auf der Suche nach einem emotionalen Wappentier die Idee zum bunten SEFRA-Zebra geboren und ist so zu sagen zum „prominentesten Mitglied des SEFRA Teams“ geworden.

Wie sehr das Unternehmen auf Nachhaltigkeit, regionale Produktion, Treue und Verbundenheit setzt, beweist nicht nur die 135-jährige Firmengeschichte, sondern auch die langjährige Verbundenheit zu Lieferanten, Kunden und dem Tiergarten Schönbrunn.



Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck mit Christian Seidler und seinen Kindern.



Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck mit Christian Seidler.



Foto von Barbara Schärtner - Sefra Mitarbeiterin.



www.sefra.at

Sefra



Sefra

Innenwandfarben und Grundierung mit Umweltzeichen



EN 13300 Kl.1



EN 13300 Kl.2



EN 13300 Kl.3



EN 13300 Kl.4














Sefra Produkte (10)

 Sefra Spachtelmasse	10	 Sefra Lacke	34
 Sefra Grundierungen Wand	13	 Sefra Lösemittel	38
 Sefra Innenwandfarben	18	 Sefra Sonstige Lacke	39
 Sefra Fassadenfarben	26	 Sefra ThermoSave WDVS und Putze	40
 Sefra Vollton- und Abtönfarben	28	 Sefra Vliese	43
 Sefra Holzschutz	30	 Sefra Kleber, Kleister, Dichtungsmassen	44
 Sefra Parkettversiegelungslacke	33		

Lieferanten-Sortiment Katalog (20)

 Slupetzky Grundierungen	46	 Remmers Industrie- und Fensterprogramm	123
 Slupetzky Innenwandfarben	47	 Remmers Holzschutzlasuren	127
 Slupetzky Fassadenfarben	49	 Remmers Eco	128
 Jaeger Produkte	51	 Remmers Holzindustrie	130
 Chromos Parkettlacke -und öle	53	 Rigips Produkte	133
 CWS WERTLACK ® Grundierungen und Lacke	55	 ARDEX-Produkte	137
 CWS WERTLACK ® Spezialbeschichtungen	62	 ARDEX PANDOMO Clay	143
 LUCITE ® Innenwand- und Fassadenfarben	66	 Molto-Produkte	144
 Boscapox-Produkte	70	 Mathys Dachbeschichtungen	147
 Classidur ®	73	 Rustoleum	150
 Valpaint Kreativtechniken	78	 Gravihel	154
 Dinova Innenwandfarben	90	 Redstone	160
 Dinova Fassadenfarben und Grundierungen	93	 AMONN Coatings Bessemer	165
 Sigma Grundierungen und Lacke	96	 AMONN Coatings Brandschutz	167
 Sigma Wand- und Fassadenfarben	101	 NMC-Produkte	170
 GORI - Holzschutz	106	 Festool-Maschinen	173
 Remmers Bautenschutz und -sanierung	111	 Festool Schleifmittel	183
 Remmers Bodenbeschichtung	116	 WAGNER-Airless Technik	187

Produktgruppen (30)

 Kitte und Polyesterspachtel	195	 Abdeckmittel	208
 Sonstige Lacke, weiß und bunt	196	 Klebebänder	211
 Timberex-Holzöle	197	 Werkzeug	218
 Vliese, Rissbandagen	198	 Leitern und Aufsteighilfen	237
 Universalabtönpasten	199	 Spezial- und Messwerkzeuge	238
 Kleber, Kleister, Dichtungsmassen	200	 Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz	241
 Innendämmung allgemein	204	 Reinigungsmittel	247
 Abbeizer	205	 Leergebinde	248
 Schleifmittel	206	 Farbtonkarten	249

Sefra Spachtelmassen (106)



Sefra Flächenspachtel SFL-1



Beschreibung

Kunststoffvergütete universelle Glätt- und Flächenspachtel auf Naturgipsbasis. Made in Austria.

Anwendungsbereich: alle mineralischen Untergründe im Innenbereich zB.: Gipskartonplatten

Eigenschaften: weiß, sehr fein und auf null ausziehbar.

Verbrauch: ca. 0,9 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C

Art.-Nr.

1225102

VPE

20 kg Sack



Sefra S28-1 Glätt- und Füllspachtel

Beschreibung

Kunstharzvergütete Füllspachtel auf Gipsbasis. Anwendbar auf allen mineralischen Gründen. Sie erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken ohne einzufallen oder Risse zu bilden.

Verbrauch: ca. 1,0 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 45 min. bei 20°C

Art.-Nr.

1225281

VPE

25 kg Sack



Sefra S11 Fassadenspachtel



Beschreibung

Fassadenspachtelmasse auf Zementbasis.

Anwendungsbereich: alle mineralischen Untergründe im Außen und Innenbereich. z.B.: Glätten von Fassaden, Mauerwerk, Kalk- und Zementputz etc. nicht für den Boden geeignet!

Eigenschaften: hohe Füllkraft, rasch aushärtend, weiß

Verbrauch: ca. 1,4 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 30 min. bei 20°C

Art.-Nr.

1225302

VPE

25 kg Sack



Airless-Spritzspachtel

Beschreibung

Verarbeitungsfertige, matte Airless Spritzspachtelmasse.

Anwendungsbereiche: alle tragfähigen Untergründe z.B.: Gips, Gipsakrton, Porenbeton, Putze, etc.

Eigenschaften: gute Entlüftung und Entgasung, gut schleifbar, wasserdampfdurchlässig, für Schichtdicken bis 4 mm in einem Arbeitsgang.

Verbrauch: ca 1,5 kg/m²/mm

Trocknungszeit: ca 12 Std./mm bei 20°C und 65% rel.

Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.

3315188

VPE

25 kg Eimer

3315189

25 kg Sack



Superfinish Spritz- und Handspachtel



Beschreibung

Verarbeitungsfertige, feine Spachtelmasse für die maschinelle sowie händische Verarbeitung.

Anwendungsbereiche: alle tragfähigen Untergründe wie zB.: Gips, Gipsakrton, Porenbeton, Putze, etc.

Eigenschaften: gute Entlüftung und Entgasung, gut schleifbar, wasserdampfdurchlässig, für Schichtdicken bis 2 mm in einem Arbeitsgang.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm

Trocknungszeit: ca. 12 Std./mm bei 20°C und 65% rel.

Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.

3315195

VPE

25 kg Eimer

Sefra Spritzspachtel Premium

Beschreibung

Gebrauchsfertige feine Spritzspachtelmasse für den Innenbereich im recycle Eimer.

Anwendungsbereiche: zum vollflächigen Auftrag auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen.

Eigenschaften: hoher Weißgrad, exzellentes Durchflussverhalten, lösemittelfrei und wischfest, besitzt eine hohe Standfestigkeit und ist immer perfekt angerührt.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1225514

VPE


27 kg Eimer



Sefra UV-GRUND



DIE ERSTE GRUNDIERUNG MIT DEM
ÖSTERREICHISCHEN
UMWELTZEICHEN

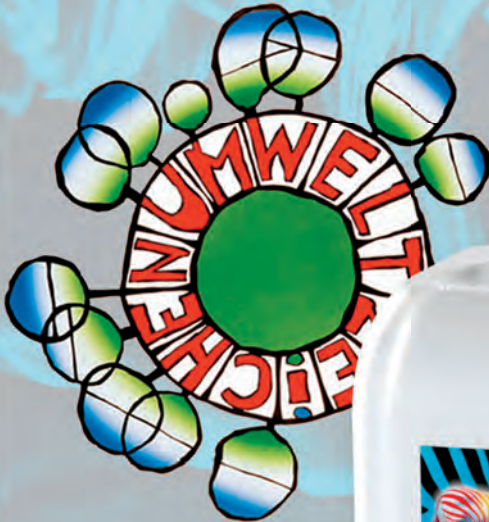

WWW.SEFRA.AT

- FÜR INNEN UND AUSSEN
- AUF ALLEN GUT HAFTENDEN DISPERSIONSFARBEN
UND KUNSTHARZPUTZEN
- WASSERVERDÜNNBAR
- MIT OPTIMALER EINDRINGTIEFE
- AUSGEZEICHNET MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN
UMWELTZEICHEN
- DURCH ZUGABE EINES SPEZIELLEN FARBSTOFFES
KANN IM TROCKENEN ZUSTAND MIT
SCHWARZLICHT FESTGESTELLT WERDEN, OB EINE
GRUNDIERUNG AUFGETRAGEN WURDE



Sefra Grundierungen Wand (291)

WPS Hybridgrund



Beschreibung

Hoch pigmentierte Hybridgrundierung auf Silikat - Copolymer Hybrid Basis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, emissionsarm, weichmacherfrei, airless-spritzbar

Verbrauch: 150 - 200 g/m²

Art.-Nr.

4636927

VPE

20 kg Eimer



Grundfestiger LF



Beschreibung

Grundierkonzentrat auf Dispersionsbasis zur Egalisierung der Saugfähigkeit.

Anwendungsbereiche: für innen u. außen, für alle stark saugenden und leicht sandenden Untergründe

Eigenschaften: wasserverdünnbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich

Verdünnung: je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max.1:3 mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: 130-180 g/m²

Art.-Nr.

4614251

4614250

4614200

VPE

1 kg Kanister

5 kg Kanister

10 kg Kanister



Hydrosol Tiefgrund LF

Beschreibung

Siloxanverstärkte, lösemittelfreie Spezialgrundierung als Haftvermittler für glatte Untergründe.

Anwendungsbereiche: für innen u. außen, für stark saugende und leicht sandende Untergründe. z.B.: Putze, Gipskartonplatten etc.

Eigenschaften: wasserverdünnbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich

Verdünnung: Je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max. 1:1 mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: 150-200 g/m²

Art.-Nr.

4622701

4622700

4622500

VPE

1 kg Kanister

5 kg Kanister

10 kg Kanister



Silikat Grundfestiger



Beschreibung

Spezial Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis.

Anwendungsbereich: für innen u. außen, Egalisierung des Untergrund Saugvermögens, als Verdünnung von Sefra Silikatfarbe

Eigenschaften: lösemittelfrei, wasserverdünnbar, hohes Eindringvermögen, Untergrundfestigend, nicht auf alten Dispersions- und Silikonharzfarben verarbeiten!

Verdünnung: bis zu max. 1:3 mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: 100-200 g/m²

Art.-Nr.

4636907

4636903

4636904

VPE

1 kg Kanister

5 kg Kanister

10 kg Kanister



Prime Deck

Beschreibung

Weiß pigmentierte Grundierung zur Herstellung einer hochqualitativ und einwandfreien Endbeschichtung.

Anwendungsbereiche: im Innenbereich auf allen tragfähigen Untergründen wie z.B.: Putz, Beton, etc.

Eigenschaften: matt, weißlich pigmentiert, fördert den Verlauf der nachfolgenden Beschichtungen, auf Reinacrylatbasis, umweltschonend, emissionsarm und weichmacherfrei

Verdünnung: bei Bedarf mit max.10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4118510

VPE

20 kg Eimer



Sefra Grundierungen Wand (291)



Siloxan Silikonharzgrundfestiger LF

Beschreibung

Transparente Grundierung auf Dispersionsbasis mit Silikonharzanteil.
Anwendungsbereiche: für innen u. außen, für stark saugenden und leicht sandenden Untergründe.

Eigenschaften: wasserverdünnbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich, oberflächenverfestigend, verseifungsstabil.

Verdünnung: Je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max. 1:3 mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: 150–200 ml/m²

Art.-Nr.

4636902
4636908

VPE

10 kg Kanister
1 kg Kanister



Algen - Pilz und Schimmel EX

Beschreibung

Algizides und fungizides Gemisch zur Behandlung von Mikroorganismen befallenen Flächen.

Anwendungsbereiche: für innen u. außen, Putze, Mauerwerk und beschichtete Flächen

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, transparent, algizid und fungizid
 Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Verbrauch: 100-200 ml/m²

Art.-Nr.

4636906

VPE

10 lt Kanister



Sefra UV-Grund

Beschreibung

UV-Grundierung mit fluoreszierender Wirkung.

Anwendungsbereiche: für innen u. außen, für stark saugende, leicht sandende Untergründe z.B.: Putz, Gipskartonplatten, etc.

Eigenschaften: durch Zugabe des fluoreszierenden Farbstoffe leuchtet der aufgetragene UV-Grund nach dem trocknen unter dem UV-Licht leicht bläulich auf, wasserverdünnbar, mit optimaler Eindringtiefe, feinteilig.

Verbrauch: 100-180g / m²

Art.-Nr.

4622702

VPE

10 kg Kanister



Sefra

BLÜTENWEISS

Österreich's beliebteste Innenwandfarbe jetzt auch im
1,5kg Eimer!



- Nassabriebbeständigkeit Kl. 2
- Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13 300
- hochdeckend
- ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen



Sefra

Einfacher geht's nicht!

Beliebige Anbieter

- viele Lieferanten
- viele Ansprechpartner
- viele Zustellungen
- viele Rechnungen
- viel Verwaltung

= +20 % Zeitaufwand

Sefra

- + ein Lieferant
- + ein Ansprechpartner
- + eine Zustellung
- + eine Rechnung
- + wenig Verwaltung

= -20 % Zeitaufwand

Flächendeckend 15x in Österreich

www.sefra.at





Sefra

Die richtigen Produkte für die Vorbereitung der perfekten Wand!



Sefra Innenwandfarben (244)



Raumfarbe ELF



Beschreibung

Tuchmatte, wasserbasierte, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl.5, Kontrastverhältnis Kl.2 lt.EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen alten und neuen Untergründen, z.B.: Putz, Beton, Gipsputz, etc.

Eigenschaften: ähnlich einer Leimfarbe, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, umweltschonend, emissionsarm und weichmacherfrei

Verdünnung: mit maximal mit 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch:150-180 g/m²

Art.-Nr.

4511720

4511712

VPE

8 kg Eimer

25 kg Eimer



Edelweiß ELF



Beschreibung

Matte, wasserbasierte, weiße Innenwandfarbe für den Wohn- und Objektbereich, ausgezeichnet mit dem österreichischem Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 4, Kontrastverhältnis Kl. 2lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: im Innenbereich, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, emissionarm, weichmacherfrei, umweltschonend

Verdünnung: mit maximal mit 5-10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch:150-180 g/m²

Art.-Nr.

4120101

4120100

VPE

8 kg Eimer

25 kg Eimer



Karat



Beschreibung

Gut deckende, tuchmatte, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischem Umweltzeichen.

Nassabriebsbeständigkeit Kl.3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche:Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Putz, Gips, Beton, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.

Verbrauch:150-180 g/m²

Art.-Nr.

4513300

VPE

25 kg Eimer



Urania



Beschreibung

Hochmoderne, tuchmatte, weiße Innenwandfarbe zur einfachen Anwendung, ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Klasse 1lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei mit langer Offenzeit. Optimale Anwendung bei Decken- und Wandflächen mit Streiflichteinwirkung.

Verdünnung: mit maximal mit 5% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4121392

VPE

20 kg Eimer

Lotos Extrem



Beschreibung

Leicht zu verarbeitende weiße Innenwandfarbe abgefüllt im grauen Recycle Gebinde und ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300,

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: airless-spritzbar, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4118505
4118503
4118504

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
20 kg Eimer



Kongress



Beschreibung

Hochdeckende, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Klasse 1lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen, z.B.: Putz, Beton, Gipsputz, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, hochdeckend, airless-spritzbar, emissionsarm, weichmacherfrei, Inge Offenzzeit zur Verarbeitung im System "nass in nass"

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4121405
4121404

VPE

8 kg Eimer
20 kg Eimer



Firnweiß ELF 135



Beschreibung

Firnweiß als 135 jährige Jubiläumsversion abgefüllt im grauen Recycle Gebinde. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebsbeständigkeit Kl.3, Kontrastverhältnis Kl. 1lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen alten und neuen Untergründen nach entsprechender Vorbereitung wie z.B.: Putz, Gips, Beton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, hervorragende Verarbeitungsfähigkeiten, airless-spritzbar, hochdeckend, emissionsarm und weichmacherfrei

Verdünnung: je nach Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4117414
4117413
4117412
4117411

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer



Firnweiß ELF



Beschreibung

Der Klassiker in unserem Sortiment - **Firnweiß ELF** - ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airless-spritzbar

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4117404
4117420
4117430
4117400

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer





Firnweiß Mix ELF



Eigenschaften wie Firnweiß ELF.

Art.-Nr.

4117451
4117434
4117438
4117454
4117435
4117439

Preisgruppe

1 + 2
1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer



Firnweiß ELF RAL 9010



Beschreibung

Der Klassiker in unserem Sortiment - **Firnweiß ELF in RAL 9010**- ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airlesspritzbar

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4117405

VPE

25 kg Eimer



Firnweiß ready 20.0



Beschreibung

Der erweiterte verarbeitungsfertige Klassiker - **Firnweiß Ready 20.0**- ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airlesspritzbar

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4117415

VPE

25 kg Eimer



Perlo ELF



Beschreibung

Moderne, hoch deckende, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbehandlung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Beton, Putz, Gips, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, umweltschonend, airlesspritzbar und schadgasbremsend

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4112398
4112399
4112400

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
25 kg Eimer

Blütenweiß ELF



Beschreibung

Hochwertige Innenwandfarbe in strahlendem Weiß ausgezeichnet mit dem österreichischem Umweltzeichen. Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Klasse 1lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gips, Gipskarton, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4119201
4119200
4119210
4119220

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer



Blütenweiß Mix ELF



Eigenschaften wie Blütenweiß ELF.

Art.-Nr.

4119246
4119252
4119254
4119249
4119253
4119255

Preisgruppe

1 + 2
1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer



Rapid ELF



Beschreibung

Moderne, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Kontrastverhältnis Klasse 1lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton, etc.

Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4116960

VPE

20 kg Eimer



Decosatin ELF



Seidenglänzende, weiße Latexfarbe für hochwertige Wandanstriche. Nassabriebbeständigkeit Kl.2, Kontrastverhältnis Kl.1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell für den Einsatz mit mechanischer Belastung, wie Sockelanstriche, Stiegenhäuser oä, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton etc.

Eigenschaften: seidenglänzend, wasserverdünbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, gute Reinigungsfähigkeit, hoch abriebfest

Verdünnung: mit maximal 10% Wasser

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4219495
4219478
4219480
4219425
4219424
4219423

Farbton

weiß
weiß
weiß

Preisgruppe

3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

1,5 kg Eimer
7 kg Eimer
14 kg Eimer
1 lt Eimer
3,5 lt Eimer
10 lt Eimer



Sefra Innenwandfarben (244)



Decomatt ELF

Beschreibung

Tuchmatte, weißelatexfarbe für hochwertige Wandanstriche.
Nassabriebbeständigkeit Kl.2, Kontrastverhältnis Kl.1lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell für den Einsatz mit mechanischer Belastung, wie Sockelanstriche, Stiegenhäuser oä, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnt, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, gute Reinigungsfähigkeit, hoch abriebfest, leicht füllend
Verdünnung: mit maximal 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.

4219496
4219498
4219481

VPE

1,5 kg Eimer
7 kg Eimer
14 kg Eimer



Prime GE

Beschreibung

Hoch pigmentierte Innenwandfarbe auf Copolymer-Polysiloxan Basis.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen wie Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnt, hochdeckend, hoher Weißgrad, umweltschonend
Verbrauch: 150 - 180g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Art.-Nr.

4636931

VPE

20 kg Eimer



Kalkfarbe für innen und außen

Beschreibung

Fertig eingestellte weiße Kalkfarbe für Neu und Renovierungsanstriche
Nassabriebbeständigkeit Kl. 4, Kontrastverhältnis Kl. 2lt. EN 13300.
Eigenschaften: hoch wasserdampfdurchlässig, spannungsarm, hervorragendes Deckvermögen, hoher Weißgrad, temporär-bakterizid und schimmelpilzhemmend.
Verdünnung: bei Bedarf mit reinem Wasser, Grundanstrich ca. 10%, Schlussanstrich mit max.5% Wasser.
Verbrauch: 200-300 g/m²

Art.-Nr.

4511826

VPE

25 kg Eimer



Mineral-Innenwandfarbe

Beschreibung

Weißer Innenwandfarbe mit Silikatcharakter ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, aus allen tragfähigen alten und neuen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünnt, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei
Verdünnung: Grundanstrich mit max.10% Silikat Grundfestiger verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat Grundfestiger verdünnen
Verbrauch: 150 - 180 g/m²

Art.-Nr.

4115105
4115106
4115104

VPE

8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer



Sefra Innenwandfarben (244)

Biomin Innensilikatfarbe



Weißer Innenwandfarbe mit Silikatcharakter für atmungsaktive hochwertige Beschichtungen abgefüllt im grauen recycle Gebinde. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen
Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: Innenbereich, besonders geeignet auf allen mineralischen Untergründen z.B.: Putz, Kalksandsteinmauerwerk, etc.

Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.

Verdünnung: Grundanstrich mit max. 10% Silikat Grundfestiger verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat Grundfestiger verdünnen

Verbrauch: 150-180 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4119111	weiß		1,5 kg Eimer
4119103	weiß		8 kg Eimer
4119105	weiß		20 kg Eimer
4119125		3 + 4	1 lt Eimer
4119124		3 + 4	3,5 lt Eimer
4119123		3 + 4	12,5 lt Eimer



Biomin U-Box Set

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Set bestehend aus: Biomin U-Box 8 kg (4119103) Silikat Grundfestiger 1kg (4636907)	4119108	Set



SOL-Innenmineralfarbe



Matte, weiße Innenwandfarbe auf Kieselsol-Wasserglas Basis.

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 2 lt. EN 13300

Anwendungsbereiche: geeignet für matte, festhaftende Alt- und Neuanstriche und Strukturputze auf Silikat- und Dispersionbasis

Eigenschaften: hoch diffusionsfähig, spannungsarm, nicht filmbildend, alkalisch wirkend und daher pilz- und algenwidrig

Verdünnung: mit max. 5% Sefra Silikat Grundfestiger

Verbrauch: 220-260 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4219600	weiss		25 kg Eimer
4219601		1 + 2	25 kg Eimer



Prevent



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Weiße Innenwandfarbe mit Silikatcharakter mit Langzeitwirkung gegen Schimmelbefall Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300	4119104	8 kg Eimer
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen alten und neuen Untergründen, geeignet für Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, etc.	4119106	20 kg Eimer
Eigenschaften: hochwirksam gegen Bakterien, Pilze, Sporen mit nachhaltiger Wirkungsdauer, hochdiffusionsfähig, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.		
Verdünnung: mit max. 5% Wasser verdünnbar.		
Verbrauch: 200-300 g/m ²		



Sefra Innenwandfarben (244)



Kristall Matt, transparent

Beschreibung

Farbloser, matter Acryllack zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet als Schutzanstrich in Vorräumen, Hallen, Treppenhäusern, etc.

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, milchig, nach dem durchtrocknen transparent

Trocknung: durchgetrocknet und durchgehärtet nach ca. 7 Tagen erst dann kann die Fläche gereinigt werden.

Verbrauch: 6 - 8 m²/lt

Art.-Nr.

3280150

VPE

2 lt Dose



Sefra Sumpfkalk



Weißer Sumpfkalk geeignet für die Anwendung in der Denkmalpflege nach baubiologischen Richtlinien.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, der Untergrund ist vorzunässen, anschließend wird die Kalkmilch mit der Malerbürste in 2-3 Anstrichen aufgetragen, er ist nicht auf Dispersionsfarben und Silikatputzen anzuwenden.

Eigenschaften: Mindestens ein Jahr abgelagert, elastisch, sehr gute Haftung

Verdünnung: wasserverdünnt, Materialzubereitung siehe Technisches Merkblatt

Verbrauch: 200 - 800 g/m²

Art.-Nr.

4219593

4219900

Farbton

weiß

bunt

VPE

20 kg Eimer

20 kg Eimer



Sefra Rauhfaserfarbe

Beschreibung

Wasserverdünnbare, weiße Dispersionsfarbe mit rauhfaserähnlichem Effekt.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Beton, Faserzement, Gipskartonplatten, etc.

Eigenschaften: matt, rollbar, spritzbar, schöne Struktur, weichmacherfrei, wasserverdünnt, hohes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit reinem Wasser

Verbrauch: 400 - 600 ml/m²

Art.-Nr.

4123515

VPE

20 kg Eimer



Vier Gründe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Vollsortiment mit den besten Lieferanten der Branche – ergänzt mit Sefra-Eigenmarken

Eine Auswahl unseres Sortiments: Farben, Lacke, Lasuren, Spezialprodukte, Spachtelmassen, Tapeten, Abdeckmaterial, Maschinen, Werkzeuge und vieles mehr. Mit Ehrlichkeit, Fairness und Nachhaltigkeit – für eine bessere Zukunft!



Unser Team – gemeinsam sind wir stark

Rund 150 MitarbeiterInnen sind mit Herz und Seele für Sie da. Bestens geschult wissen sie einfach alles über unsere Produkte oder deren richtige Anwendung. Sie stehen Ihnen mit guten Tipps zur Seite.



Alles von Sefra – nur Vorteile

Unsere Produkte können Sie in einer unserer 15 Filialen abholen oder liefern lassen. Alles aus einer Hand – eine Lieferung – eine Rechnung – ein Ansprechpartner.



Unsere Philosophie – seit 1886

Als Familienunternehmen in vierter Generation beschäftigen wir uns mit der Gestaltung von Lebensräumen. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb, noch besser zu werden.



www.sefra.at



Sefra Fassadenfarben (250)



Fassadenfarbe Reinacrylat, weiß

Beschreibung

Hochwertige, weiße Schutzbeschichtung für Beton.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Beton, Putz, etc.

Eigenschaften: Schadgasbremsend gegenüber CO₂ und SO₂, hoch wetterbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, spannungsarm, sehr gutes Deckvermögen

Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 200 - 330 g/m²

Art.-Nr.

4212703

VPE

20 kg Eimer



Supersil Fassadenfüllfarbe, weiß

Beschreibung

Schmutzabweisende, weiße Polysiloxanverstärkte Fassadenfüllfarbe.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Dispersionsanstrichen sowie intakten Wärmedämmverbundsystemen.

Eigenschaften: hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, sehr gut deckend, Polysiloxanverstärkt, spannungsarm, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, schlagregendicht

Verdünnung: um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten bei Bedarf mit max. 5-10% Sefra Silikonharz Grundfestiger.

Verbrauch: 200-330 g/m²

Art.-Nr.

4219304

4219305

4219306

4219300

VPE

1 kg Eimer

8 kg Eimer

15 kg Eimer

25 kg Eimer



Supersil Fassadenfüllfarbe bunt



Schmutzabweisende, abgetönte Polysiloxanverstärkte Fassadenfüllfarbe.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Dispersionsanstrichen sowie intakten Wärmedämmverbundsystemen.

Eigenschaften: hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, sehr gut deckend, Polysiloxanverstärkt, spannungsarm, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, schlagregendicht

Verdünnung: um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten bei Bedarf mit max. 5-10% Sefra Silikonharz Grundfestiger.

Verbrauch: 200-330 g/m²

Art.-Nr.

4121423

4121414

4121428

4121424

4121418

Preisgruppe

1 + 2

1 + 2

3 + 4

3 + 4

3 + 4

VPE

4 lt Eimer

15 lt Eimer

1 lt Eimer

4 lt Eimer

15 lt Eimer



Silikat Fassadenfarbe



Beschreibung

Wasserverdünnbare, weiße Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: frühwasserbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, sehr gutes Deckvermögen, spannungsarm, nicht thermoplastisch, nicht filmbildend, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger

Verbrauch: 200 - 330 g/m²

Art.-Nr.

4219460

4219461

VPE

8 kg Eimer

25 kg Eimer

Silikat Fassadenfarbe bunt



Wasserverdünnbare, abgetönte Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: frühwasserbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, sehr gutes Deckvermögen, spannungsarm, nicht thermoplastisch, nicht filmbildend, umweltschonend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger

Verbrauch: 200 - 330 g/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
4219462	1 + 2	1 lt Eimer
4219464	1 + 2	3,5 lt Eimer
4219466	1 + 2	12,5 lt Eimer
4219463	3 + 4	1 lt Eimer
4219465	3 + 4	3,5 lt Eimer
4219467	3 + 4	12,5 lt Eimer



Siloxan Silikonharz Fassadenfarbe

Beschreibung

Strukturerhaltende weiße Silikonharzfarbe

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen Putzen, mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Silikonharzfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen

Eigenschaften: strukturerhaltend, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, auf Basis Silikonharz-Emulsion, spannungsarm, sehr gut deckend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 300 - 500 g/m²

Art.-Nr.

4219482

4219440

VPE

8 kg Eimer

20 kg Eimer



Siloxan Silikonharz Fassadenfarbe bunt



Strukturerhaltende abgetönte Silikonharzfarbe

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen Putzen, mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Silikonharzfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen

Eigenschaften: strukturerhaltend, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, auf Basis Silikonharz-Emulsion, spannungsarm, sehr gut deckend

Verdünnung: bei Bedarf mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 300 - 500 g/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
4219470	1 + 2	1 lt Eimer
4219476	1 + 2	3,5 lt Eimer
4219472	1 + 2	12,5 lt Eimer
4219473	3 + 4	1 lt Eimer
4219477	3 + 4	3,5 lt Eimer
4219475	3 + 4	12,5 lt Eimer



SOL-Fassadensilikat



Weißer Fassadenfarbe auf Kieselisol-Wasserglas Basis

Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen festhaftenden Altanstrichen und Strukturputzen aus Silikat-, Dispersions-, und Silikonharzbasis und Kalksandstein-Mauerwerken

Eigenschaften: Kieselisol-Silikonbasis mit Tribid-Formel, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, UV-lichtstabil, nicht filmbildend, lichtbeständig pigmentiert, gut deckend, spannungsarm, lösemittelfrei, leicht verarbeitbar

Verdünnung: nach Bedarf mit max. 5% Sefra Silikat Grundfestiger

Verbrauch: 230 - 300 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4219602	weiss		25 kg Eimer
4219603	bunt	1 + 2	25 kg Eimer



Sefra Vollton- und Abtönfarben (280)



Sefra Volltonfarbe - Dispersion

Vollton- und Abtönfarbe für eine moderne Farbgestaltung

Anwendungsbereiche: geeignet für alle handelsüblichen Dispersions-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputzen

Eigenschaften: wetterbeständig, scheuerbeständig nach DIN 53778, bestmöglich lichtecht, kalkecht, hochdeckend, farbkraftig, diffusionsfähig, der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht.

Verdünnung: mit max. 5-10% Wasser

Verbrauch: 5 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
4411937	582-red cedar	0,25 lt Flasche
4411932	520-apricot	0,25 lt Flasche
4411201	506-ocker	0,75 lt Flasche
4411202	507-rotbraun	0,75 lt Flasche
4411203	508-umba	0,75 lt Flasche
4411204	510-schwarz	0,75 lt Flasche
4411245	574-granat	0,75 lt Flasche
4411212	513-dkl.braun	0,75 lt Flasche
4411220	511-oxidbraun	0,75 lt Flasche
4411221	521-terrakotta	0,75 lt Flasche
4411226	554-erdbraun	0,75 lt Flasche
4411242	564-ingwer*	0,75 lt Flasche
4411235	561-lapis/kosmos	0,75 lt Flasche
4411211	526-zigarrenbraun	0,75 lt Flasche
4411231	519-mandarin*	0,75 lt Flasche
4411233	522-maigrün*	0,75 lt Flasche
4411234	527-koralle*	0,75 lt Flasche
4411206	505-grün	0,75 lt Flasche
4411207	501-zitrongelb	0,75 lt Flasche
4411216	518-gold	0,75 lt Flasche
4411209	503-signalrot	0,75 lt Flasche
4411214	504-blau	0,75 lt Flasche
4411227	512-konstantgelb	0,75 lt Flasche
4411229	536-ultramarinblau	0,75 lt Flasche
4411210	572-taiga	0,75 lt Flasche
4411232	520-apricot	0,75 lt Flasche
4411217	524-tundra	0,75 lt Flasche
4411241	562-gobi	0,75 lt Flasche
4411243	567-madeira	0,75 lt Flasche
4411244	571-salbei	0,75 lt Flasche
4411246	575-nutria	0,75 lt Flasche
4411248	577-basalt	0,75 lt Flasche
4412503	508-umbra	5 lt Eimer
4412511	526-zigarrenbraun	5 lt Eimer
4412512	513-dunkelbraun	5 lt Eimer
4412506	505-grün	5 lt Eimer
4412501	506-ocker	5 lt Eimer
4412502	507-rotbraun	5 lt Eimer
4412527	512-konstantgelb	5 lt Eimer
4412504	510-schwarz	5 lt Eimer
4411304	510-schwarz	12,5 lt Eimer

NOVALUX

Lass dein Holz nicht im Stich



Seфра

www.seфра.at



Sefra Holzschutz (150)



Novalux Imprägnant 20.0 Imprägniergrund

Beschreibung

Lösemittelhaltiger, farbloser Imprägniergrund

Anwendungsbereich: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen, etc.

Eigenschaften: biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes, lösemittelhaltig

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

2361770

2361771

2361772

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

10 lt Dose



Novalux Classic 40.0 Dünnschichtlasur



Lösemittelhaltige Wetter- und Sonnenschutzlasur

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports, etc.

Eigenschaften: seidenmatt, offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch, bietet UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese lösemittelbasierte Dünnschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 7-12 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2361726	Bunt	0,75 lt Dose
2361727	Bunt	2,5 lt Dose
2361728	Bunt	10 lt Dose
2361705	Farblos	0,75 lt Dose
2361703	Kiefer	0,75 lt Dose
2361702	Eiche	0,75 lt Dose
2361701	Maroni	0,75 lt Dose
2361704	Nussbaum	0,75 lt Dose
2361700	Pailsander	0,75 lt Dose
2361715	Farblos	2,45 lt Dose
2361713	Kiefer	2,5 lt Dose
2361712	Eiche	2,5 lt Dose
2361711	Maroni	2,5 lt Dose
2361714	Nussbaum	2,5 lt Dose
2361710	Palisander	2,5 lt Dose
2361725	Farblos	10 lt Dose
2361723	Kiefer	10 lt Dose
2361722	Eiche	10 lt Dose
2361721	Maroni	10 lt Dose
2361724	Nussbaum	10 lt Dose
2361720	Palisander	10 lt Dose



Novalux Protect 60.0 Mittelschicht-Lasur



Lösemittelhaltige, seidenglänzende Mittelschichtlasur

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.

Eigenschaften: seidenglänzend, offenporig, wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese lösemittelbasierte Mittelschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.



Art.-Nr.	Farbton	VPE
2361756	Bunt	0,75 lt Dose
2361757	Bunt	2,5 lt Dose
2361758	Bunt	10 lt Dose
2361735	Farblos	0,75 lt Dose
2361733	Kiefer	0,75 lt Dose
2361732	Eiche	0,75 lt Dose
2361731	Maroni	0,75 lt Dose
2361734	Nussbaum	0,75 lt Dose
2361730	Palisander	0,75 lt Dose
2361745	Farblos	2,5 lt Dose
2361743	Kiefer	2,5 lt Dose
2361742	Eiche	2,5 lt Dose
2361741	Maroni	2,5 lt Dose
2361744	Nussbaum	2,5 lt Dose
2361740	Palisander	2,5 lt Dose
2361755	Farblos	10 lt Dose
2361753	Kiefer	10 lt Dose
2361752	Eiche	10 lt Dose
2361751	Maroni	10 lt Dose
2361754	Nussbaum	10 lt Dose
2361750	Palisander	10 lt Dose

Novalux Holztec 80.0 Holzdeckfarbe



Beschreibung

Lösemittelhaltige, seidenglänzende und deckende Holzdeckfarbe

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen, Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen usw.

Eigenschaften: wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet, bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit, ventilierend, feuchtigkeitsregulierend, dauerelastisch und fungizid

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer Verbrauch.

Art.-Nr.

2361806
2361807
2361808

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



Novalux Imprägnant 10.0 Imprägniergrund

Beschreibung

Wasserbasierter, farbloser Holzschutzgrund

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen, etc.

Eigenschaften: optimaler UV-Schutz sowie Wetterbeständigkeit. Die vorbeugende biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes sowie die Haftung des nachfolgenden Anstrichs. Das Produkt ist wasserbasierend.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: 8-9 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.

2361773
2361774
2361823

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
10 lt Dose





Novalux Classic 30.0 Dünnschichtlasur

Beschreibung

Wasserbasierte, seidenmatte Dünnschichtlasur

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.

Eigenschaften: offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Die Lasur ist wasserbasierend. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese Lasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.

2361782
2361783
2361784

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
10 lt Dose



Novalux Classic 35.0 Grey-Effect

Beschreibung

Wasserbasierte, matte Effektlasur die mittels spezieller Pigmente und Additive eine natürlich vergraute Holzoberfläche imitiert.

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.

Eigenschaften: offenporig, wasserabweisend, wetterfest, mit Filmschutz ausgestattet und bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen erhältlich.

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.

2361825
2361826
2361827

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
10 lt Dose



Novalux Holztec 15.0 Holzveredelung für Altholz

Beschreibung

Spezialschutzlasur für Altholz

Anwendungsbereiche: für den Innen- und Außenbereich, für sand- und eisgestrahltes Altholz

Eigenschaften: bietet besten UV-Schutz und ist Blockfest, holzverfestigend, ventilierend, matt, wasserbasierend

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.

2361820
2361821

VPE

2,5 lt Dose
10 lt Dose



Novalux Holztec 70.0 Wetterschutz

Beschreibung

Seidenmatte, deckende Wetterschutzfarbe

Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen, Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, etc.

Eigenschaften: seidenmatt, blockfest, ventilierend, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, wetterfest, bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit, dauerelastisch, fungizid

Verdünnung: verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer Verbrauch.

Art.-Nr.

2361796
2361797
2361798

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose

Sefra Parkettversiegelungslacke (134)

PARKETOL Parkett-Grundierung



Beschreibung

Farblose, wasserverdünnbare Grundierung für Parkett- und Holzfußböden

Anwendungsbereiche: Innenbereich

Eigenschaften: schließt die Holzporen, schnell trocknend, bewahrt die natürliche Farbe des Holzbodens. Kein Zwischenschliff notwendig. Verbessert die Haftung der Folgeanstriche, erfüllt die NORM ON EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

Trocknung: 30 min. staubtrocken, nach 2 Std. überstreichbar

Verbrauch: 10 - 12 m²/l

Art.-Nr.

3321944

VPE

5 lt Kanister



PARKETOL Holzversiegelungslack



Hochwertiger Versiegelungslack für Parkett- und Holzböden

Anwendungsbereiche: Innenbereich, bei stark beanspruchten Böden (z.B. Büro, Tanz- oder Turnsälen etc.) sollte Parketol Härter zusätzlich verwendet werden.

Eigenschaften: wasserverdünnbar, vergilbungsfrei, bewahrt die natürliche Farbe des Holzes, ausgezeichnete Abrieb- und Kratzfähigkeit, erfüllt die Norm ÖN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen", matt oder seidenmatt erhältlich

Trocknung: staubtrocken: 30 min; trocken: nach ca. 4 Std; schleifbar: nach 8-12 Std; begehbar: nach ca. 24 Std.

Verbrauch: 10-12 m²/l

Art.-Nr.

3321946

3321948

Bezeichnung

matt

seidenmatt

VPE

5 lt Kanister

5 lt Kanister





DEKOROL Vorlackfüller, weiß

Beschreibung

Grund- und Vorlack für Neu- und Erneuerungsanstrichen auf Holz und Metall

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zum Vorlackieren von Türblättern, Holzmöbeln, etc.

Eigenschaften: weiß, hohe Deck- und Füllkraft, hoher Weißgrad, guter Verlauf, leicht zu verarbeiten, tixotrop eingestellt, airless geeignet

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 3-7 m²/l/Schicht

Art.-Nr.

1343500

VPE

2,5 lt Dose



DEKOROL 3in1 seidengläzend

Deckender 3in1 Holzlack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für maß- und nicht maßhaltige Holzbauteile, wie zb.B.: Fenster, Türen, Gartenmöbel, etc.

Eigenschaften: seidengläzend, ventilierend, thixotrop, feuchtigkeitsregulierend, Eintopfsystem (3in1), weiß und abgetönt erhältlich

Verdünnung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 6-8 m²/l/Schicht

Art.-Nr.

3280035

3280036

3280027

3280028

3280037

3280038

Preisgruppe

weiss

weiss

1 + 2

1 + 2

3 + 4

3 + 4

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

1 lt Dose

2,5 lt Dose

1 lt Dose

2,5 lt Dose



FERRO Rasant

Beschreibung

Korrosionsschutz-Grundierung auf Kunstharzbasis für Metalle

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Eisen und Leichtmetallen, sowie auf verschiedenen Kunststoffen. Speziell für Metallkonstruktionen, Metalltüren-, und ZargenFarhezuege, Garagetüren, etc.

Eigenschaften: weiß, gut füllend, trockent schnell, bleifrei, nitrofest, Temperaturbeständig bis 120°C.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 10-13 m²/l

Art.-Nr.

3280018

3280019

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose



FERRO Kor

Rostschutzgrundierung auf Alkydharzbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Metall (Eisen, Stahl, etc.), Zinkoberflächen

Eigenschaften: aktiver Rostschutz, lösemittelhaltig, rasch trocknend, gut wetterbeständig, Temperaturbeständig bis 120°C

Verdünnung: mit max. 5% Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 8-10 m²/l

Art.-Nr.

3280100

3280101

3280103

3280104

3280110

3280111

3280113

3280114

Farbton

Weiss

Grau

Rotbraun

Schwarz

Weiss

Grau

Rotbraun

Schwarz

VPE

0,75 lt Dose

0,75 lt Dose

0,75 lt Dose

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

2,5 lt Dose

2,5 lt Dose

2,5 lt Dose

FERRO Dekor

Metallschutzlack 3in1 weiß

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Stahlkonstruktionen die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind (z.B.: Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune, etc) auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet

Eigenschaften: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, leichte Verarbeitung, gute Korrosionsschutz-Eigenschaft, sehr gute Haftung, Blei- und Chromfrei, weiß und abgetönt erhältlich.

Verdünnung: Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280080	RAL 7001, silbergrau	0,75 lt Dose
3280082	RAL 9011, schwarz	0,75 lt Dose
3280083	RAL 8017, schokobraun	0,75 lt Dose
3280084	RAL 9002, grauweiss	0,75 lt Dose
3280085	RAL 6005, moosgrün	0,75 lt Dose
3280090	RAL 7001, silbergrau	2,5 lt Dose
3280092	RAL 9011, schwarz	2,5 lt Dose
3280093	RAL 8017, schokobraun	2,5 lt Dose
3280094	RAL 9002, grauweiss	2,5 lt Dose
3280095	RAL 6005, moosgrün	2,5 lt Dose



FERRO Dekor bunt

Metallschutzlack 3in1 bunt

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Stahlkonstruktionen die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind (z.B.: Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune, etc) auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet

Eigenschaften: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, leichte Verarbeitung, gute Korrosionsschutz-Eigenschaft, sehr gute Haftung, Blei- und Chromfrei, weiß und abgetönt erhältlich.

Verdünnung: Sefra Nitroverdünnung

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
3280270	1 + 2	0,75 lt Dose
3280145	1 + 2	2,5 lt Dose
3280271	3 + 4	0,75 lt Dose
3280147	3 + 4	2,5 lt Dose



Ferro Heizkörperlack Profi weiss

Beschreibung

Hitzebeständiger Weißlack

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für alle Gusseisen- und Stahlheizkörper

Eigenschaften: bis 120°C, vergilbungsbeständig und glanzstabil, hohe Kantenabdeckung, hochelastisch, schlag- und stoßfest, sehr gute Füllkraft, schnell trocknend.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 10 - 12 m²/l

Art.-Nr.

3280014

3280015

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose





Fleckenblocker

Beschreibung

Lösemittelhaltiger, tropffreier, weißer Isoliergrund

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für Renovierungsarbeiten auf Wand- und Deckenflächen z.B.: Putz, Gips, Hart- und Weichholz, Beton, etc. Isoliert Niktion-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken.

Eigenschaften: waschfest, leichte Verarbeitung, lösemittelhaltig, aromatenfrei, spannungsarm, hohes Deck- und Füllvermögen

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung mit SEFRA Malerterpentin

Verbrauch: ca. 5 - 7 m²/l je nach Isoliernotwendigkeit bei einmaligem Anstrich

Art.-Nr.

3280012
3280013
2364116

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
12,5 lt Dose



ECO Aqua Allgrund, weiß

Beschreibung

Wasserbasierter, weißer Grundanstrich

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundanstrich für Zink, Aluminium, Beton, Hartkunststoff, etc.

Eigenschaften: geruchsarm, haftvermittelnd, schnelltrocknend, wasserverdünnbar, matt

Trocknung: staubtrocken nach 1 Std., griffest nach 2 Std., überlackierbar nach 6-8 Std.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.

6000632
6000633

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



ECO Alkydgrund

Beschreibung

Weißer, lösemittelhaltige Universalgrundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz, Span- und Hartfaserplatten und Hart-PVC

Eigenschaften: matt, lösemittelhaltig, haftvermittelnd, gute Füll- und Deckkraft, guter Verlauf, ventilierend, wetterbeständig, sehr gut schleifbar

Trocknung: eine Überarbeitung mit Decklackierungen ist bereits nach 5 Std. möglich (+20 °C, max. 70% Luftfeuchtigkeit).

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin

Verbrauch: 100-120 ml/m²

Art.-Nr.

6000630
6000631

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



ECO Decklack seidengläzend

Weißer Alkydharzack im Ein-Top-System

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige und begrenzt Maßhaltige Holzuntergründe, Hart-PVC, Kupfer, Eisen, Stahl, etc.

Eigenschaften: weiß, seidengläzend, lösemittelhaltig, aromatenfrei, hohe Deckkraft, gute Verlaufseigenschaften, gute Kantenabdeckung, ventilierende Eigenschaften, weiß und abgetönt erhältlich

Trocknung: staubtrocken nach ca. 2-3 Std., Klebefrei nach ca. 4 Std., durchgetrocknet nach 16-20 Std.

Verdünnung: NovaThin Verdünnung AF, Universalverdünnung 488 oder Testbenzin

Verbrauch: ca. 120 ml / m² / Anstrich



Art.-Nr.

6000615
6000616
6000617
6000618
6000619
6000620
6000621
6000622
6000623

Preisgruppe

weiss
weiss
weiss
1 + 2
1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4
3 + 4

VPE

0,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose
0,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose
0,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose

ECO Decklack Aqua



Wasserbasiertes Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Untergründen wie z.B.: Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen, etc. und Hart-PVC

Eigenschaften: UV- und Wetterbeständig, gute Kantenabdeckung, hohes Deckvermögen, ventilierende Eigenschaften, hohes Standvermögen, exzellenter Weißgrad

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

Verbrauch: ca.120 ml / m² / Anstrich



Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
6000600	weiss	0,5 lt Dose
6000601	weiss	1 lt Dose
6000602	weiss	2,5 lt Dose
6000603	1 + 2	0,5 lt Dose
6000604	1 + 2	1 lt Dose
6000605	1 + 2	2,5 lt Dose
6000606	3 + 4	0,5 lt Dose
6000607	3 + 4	1 lt Dose
6000608	3 + 4	2,5 lt Dose

ECO Heizkörperlack Aqua, weiß

Beschreibung

Wasserverdünnbarer Glanzlack für innen.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen

Eigenschaften: glänzend, geruchsarm, bis 120 °C hitzebeständig, nicht vergilbend, schnelltrocknend.

Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

Trocknung: staubtrocken nach ca. 1 Std., griffest nach 2-3 Std., überlackierbar nach 8-10 Std.

Verbrauch: 10-12 m²/l/ Anstrich

Art.-Nr.

6000634
6000635

VPE

0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



Sefra Öldicht Betonbodenfarbe



Beschreibung

Graue Reinacrylat-Dispersions-Betonbodenfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Beton-, Putz-, und Estrichflächen in Kellern und Dachböden, Hobby und Lagerräumen.

Nicht geeignet für Garagen-, Balkonböden oder waagrechten Flächen mit ständiger Wasserbelastung.

Eigenschaften: grau ca. RAL 7032 kieselgrau, geruchsarm, leichte Verarbeitung, mineralölbeständig, schmutzunempfindlich, staubbindend, strapazierfähig, wasserbasierend

Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 30% Wasser

Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m²

Art.-Nr.

5005281
5005282

VPE

4 lt Eimer
15 lt Eimer



Sefra Lösemittel (322)



Malerterpentin (Kunstharzverdünnung)

Beschreibung

Flüssiges, farbloses, Lösemittel

Anwendungsbereiche: zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken, Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, entfernt Farb- und Schmutzflecken. Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Eigenschaften: aufgrund der langen Verdunstungszeit ist ein guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die An- und Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Passend zu allen Sefra Alkydharzlacken und Grundierungen.

Art.-Nr.

8121200

8121300

8121601

VPE

1 lt Dose

5 lt Kanister

30 lt Kanister



Nitroverdünnung

Beschreibung

Farbloses, aromatenarmes, hochwertiges Lösemittel

Anwendungsbereiche: zum Verdünnen von aromatenfreien Kunstharzlacken und zum reinigen von Arbeitsgeräten

Eigenschaften: das Weißlaufen und Mattwerden der Lackierung ist dank der Zusammensetzung des Lösemittels ausgeschlossen, verdunstet rückstandslos

Art.-Nr.

8123300

8123501

VPE

5 lt Kanister

30 lt Kanister



Sefra Aceton

Beschreibung

Farbloses, Entfettungs- und Reinigungsmittel.

Anwendungsbereiche: zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift unbedingt beachten.

Art.-Nr.

8658105

VPE

1 lt Dose



Nitroreiniger

Beschreibung

Farbloser, Reinigungs- und Waschverdünner

Anwendungsbereiche: zum Entfetten von Anstrichstoffen aller Art auf Arbeitsgeräten und zum Entfetten von Werkstoffen vor der Lackierung mit rückstandsloser Verdunstung.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift unbedingt beachten.

Art.-Nr.

8658107

VPE

5 lt Kanister



Verdünnung 89

Beschreibung

Geruchloses, aromatenfreies Lösemittel

Anwendungsbereiche: Verdünnung für Classidur Golden Classic und SEFRA Profi Mat-Total.

Art.-Nr.

8117201

8117200

VPE

1 lt Kanister

5 lt Kanister

Sefra Sonstige Lacke (161)

Leinölfarbe für Renovierung historischer Bauten

Leinölfarbe für die Renovierung historischer Bauten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Holz, Stein oder Metall

Eigenschaften: extrem wetterfest, sehr lange Haltbarkeit, gut deckend, lösemittelfrei, auf Basis von Leinölfirnis und Mineralpigmenten

Verdünnung: bei Bedarf mit Terpentinersatz

Verbrauch: je nach Art der Anwendung, genaueres entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6640130	weiss	1 kg Dose
6640131	weiss	5 kg Dose
6640132	PG1: goldbraun, schwarz, oxidrot	4 kg Dose
6640133	PG2: blau (ca. RAL 5002), dunkelgrün (ca. RAL 6005)	4 kg Dose
6640134	PG3: nach Wunsch bzw. technischer Machbarkeit	4 kg Dose



Leinölfirnis

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Natürlicher Holzschutz und umweltfreundliche, biozidfrei Imprägnierung.	6640123	1 lt Dose
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Denkmal geschützte Objekte, als Basis oder Zusatz von Leinölfarben, zum Einlassen von rohem Holz	6640124	5 lt Dose
Achtung: Selbstentzündungsgefahr bei unsachgemäßer Reinigung und Lagerung der Arbeitsgeräte. Bitte unbedingt die Hinweise im technischen Merkblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten!		



Standöl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Zusatz für Leinölfarbe.	6640122	1 lt Dose
Anwendungsbereiche: als Zusatz für Leinölfarben und zur Verbesserung der Streichfähigkeit, Wetterbeständigkeit, Elastizität und des Glanzes.		
Eigenschaften: durchsichtige, viskose Flüssigkeit, langsamere Trocknung als Leinöl und Leinölfirnis.		
Achtung: Selbstentzündungsgefahr bei nicht sachgemäßer Reinigung und Lagerung der Arbeitsgeräte. Bitte unbedingt die Hinweise im technischen Merkblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten!		



Sefra ThermoSave WDVS und Putze (300)

Pulverkleber

Beschreibung

Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Verkleben
Anwendungsbereiche: zum Verkleben und Beschichten im
 Dünnschichtsystem von Sefra EPS-Fassadendämmplatten geprüft
 nach ÖNORM B6121.

Eigenschaften: pulverförmig, grobes Korn, einfache Verarbeitung,
 diffusionsoffen

Verbrauch: ca.5 kg/m²

Art.-Nr.

3701001

VPE

25 kg Sack

Sefra WDVS Putzgrund

Beschreibung

Weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Putzgrund für
 farbige, kontrastegalisierende Grundanstriche bei nachfolgenden
 Schlussbeschichtungen mit SEFRA Mineral-, Silikat-, Dispersion- und
 Silikonharzputzen.

Eigenschaften: Haftvermittler und Aufbrennsperre, griffiger
 Grundanstrich, hoch wasserdampfdurchlässig, weiß pigmentiert,
 alkalibeständig

Verdünnung: mit max.30% Wasser

Verbrauch: ca.250-300 g/m²

Art.-Nr.

5005350

VPE

25 kg Eimer

Sefra KS-Buntsteinputz

Dekorativer Dünnschichtputz mit colorierten Sanden oder feinen Marmorkorn

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell für den Sockelbereich

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, lebendige Struktur, wasserabweisend, spritzwasserfest, spannungsarm

Verbrauch: ca. 4,5 kg/m²

Art.-Nr.

4315122

Farbton

Islandgrün

4315123

Marmorbraun

4315124

Schiefergrau

4315125

Steingrau

4315120

Bergbraun

4315121

Dolomitbraun

VPE

25 kg Eimer

25 kg Eimer

25 kg Eimer

25 kg Eimer

25 kg Eimer

25 kg Eimer

SH Faschenputz

Verarbeitungsfertiger, Dispersionsgebundener Feinputz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Fensterlaibungen, Zur Anwendung auf Sefra WDVS-Systemen sowie
 allen Kalk-, Kalk/Zement- und Zementunterputzen, Leichtgrundputzen, Sanierputzen, Beton sowie tragfähigen
 Dispersionsanstrichen.

Eigenschaften: weiß, wetterbeständig, gut wasserabweisend, unempfindlich egen aggressive Industrieabgase, haftfest,
 sehr strapazierfähig, Korn-an-Korn Struktur, alkaliresistent, it filmschutz gegen Algen und Pilzbefall

Verbrauch: ca. 2 kg / m²

Art.-Nr.

5005310

Körnung

1,0 mm

VPE

25 kg Eimer

KS Dekoritputz

Dispersions-Strukturputz mit vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, zur Anwendung auf Sefra WDVS-Systemen sowie allen Kalk-, Kalk/Zement- und
 Zementunterputzen, Leichtgrundputzen, Sanierputzen, Beton sowie tragfähigen Dispersionsanstrichen.

Eigenschaften: verarbeitungsfertig, gut strukturierbar, diffusionsfähig, alkalibeständig, wasserabweisend, beständig gegen
 Luftschadstoffe, sehr strapazierfähig, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, weiß und abtönt erhältlich.

Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.

5005315

5005320

Körnung

1,5 mm

2,0 mm

VPE

25 kg Eimer

25 kg Eimer

SI Dekoritputz



Verarbeitungsfertiger Strukturputz auf Silikatbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für mineralische Untergründe im Außenbereich. Im Innenbereich für Gipsputze, Beton-/ Faserzementplatten und Gipskartonplatten. Speziell auch im Bereich denkmalgeschützte Objekte und für den Einsatz im Sefra ThermoSave WDVS-System.

Eigenschaften: pastöser Putz auf Basis Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren, Korn-an-Korn Struktur, hoch wasserdampfdurchlässig, verkieselungsfähig, wetterbeständig, hoch alkalisch, Co₂-durchlässig, tuchmatt, weiß und abgetönt erhältlich.

Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	VPE
5005325	1,5 mm	25 kg Eimer
5005330	2,0 mm	25 kg Eimer



SH Dekoritputz



Verarbeitungsfertiger, Silikonharz-Strukturputz mit vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für hochwertige Fassadenbeschichtungen, zugelassen für mineralische Untergründe sowie in SEFRA ThermoSave WDVS-Systemen.

Eigenschaften: hoher Silikonharzanteil, wasser- und schmutzabweisend, hoch diffusionsfähig, schlagregendicht, nicht thermoplastisch, Co₂-durchlässig, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Algen und Pilze.

Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	VPE
5005335	1,5 mm	25 kg Eimer
5005340	2,0 mm	25 kg Eimer



Glasfasergewebe Lifitex pro etag

Beschreibung

Armierungsgewebe aus E-Glass mit einer Polymerausrüstung.


Maschenweite: 4 x 4 mm, 165 g/m², alkalibeständig.

Art.-Nr.

8662355

VPE

50 lfm



Eckwinkel PVC mit Gewebe

Beschreibung

Glasfaser-Armierungsgewebe geeignet zur Armierung aller Ecken, Kanten und Laibungen an Fenster und Türen im WDVS-System. Alkalibeständiges PVC ETAG 004. 10x15 cm


Stangenlänge: 2,5 m.

Art.-Nr.

8662350

VPE

2,5 lfm



Tropfkante LTD

Beschreibung

Glasfaser-Armierungsgewebe zum Putzabschluss und zur Sicherstellung der Wasserableitung an den oberen Öffnungslaibungen im ETICS Wärmedämmverbundsystem. PVC, alkalibeständig und UV-beständig. Glasfaser-Armierungsgewebe Vertex R 117, ETAG 004.


Stangenlänge: 2,5 m

Art.-Nr.

8662351

VPE

2,5 lfm



Fensterprofil Catnic mit Gewebe

Beschreibung

Mit Schutzlamellen, Glasfaser-Armierungsgewebe zur Dehnfugenverbindung von Fenster- oder Türrahmen mit dem Putz im ETICS Wärmedämmverbundsystem. UV-stabil und alkalibeständig, Glasfasergewebe Vertex R117, ETAG 004, beidseitig selbstklebendes PE Fugenband mit abgeschlossenen Poren.


Stangenlänge: 2,4 m

Art.-Nr.

8662352

VPE

2,4 lfm





Fensterprofil US8 mit Gewebe

Beschreibung

Mit Gewebe, zur dauerhaften Dehnfugenverbindung der Fenster oder Türrahmen mit dem Putz im ETICS Wärmedämmverbundsystem
Werkstoff: Hart PVC, UV-stabil und alkalibeständig, Glasfasergewebe Vertex R117, ETAG 004, beidseitig selbstklebendes PE Fugenband mit abgeschlossenen Poren.

Stangenlänge: 2,4 m

Art.-Nr.

8662353

VPE

2,4 lfm



Alu Sockelschiene

Art.-Nr.

8662105
8662106
8662108
8662110
8662112
8662114
8662116
8662118
8662120

Abmessung

5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

VPE

2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm
2 lfm



Sefra Vliese (311)

Sefra Microlith Malervlies

Beschreibung

Spachtelvlies zur Armierung von Anstrichsystemen im Innen- und Außenbereich. Wasser- und wetterfest, chemikalienbeständig, wetterfest, enthält ein spezielles Bindemittel für die Anstricharmierung, gegen Putzoberflächenrisse.


Rolle: 50 m x 100 cm

Art.-Nr.

8411100

VPE

50 lfm



Serie "Classic"

Glatextiltapeten sind ideal für neue Räume, Dank seiner hohen mechanischen Eigenschaften verhindert es Risse und bewirkt eine längere Lebensdauer der Oberfläche.

Eigenschaften: reißfest, hohe Zugfestigkeit, Feuerbeständig, leicht überstreichbar, umweltfreundlich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE
8472854	SG 164 (101)	Gewicht 130 g, Rolle 50 x 1 m	50 lfm
8472850	SG 351 (281)	Gewicht 120 g, Rolle 50 x 1 m	50 lfm
8472853	SG 396 (140)	Gewicht 150 g, Rolle 25 x 1 m	25 lfm
8472851	SG 354 (165)	Gewicht 180 g, Rolle 25 x 1 m	25 lfm
8472852	SG 345 (181)	Gewicht 170 g, Rolle 25 x 1 m	25 lfm





Sefra Glasgewebekleber

Beschreibung

Lösemittelfreier Kunststoff-Dispersionskleber.

Anwendungsbereich: Innenbereich, zum Verkleben von Sefra-Glasdekorgeweben sowie Malervlies.

Eigenschaften: wasserverdünnbar, lösemittelfrei, roll- und streichfähig, verbesserte Klebkraft, leicht verarbeitbar, umweltschonend, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig

Verbrauch: 250-300 g/m², ausreichend für 1 Rolle Glasgewebe (ca.50m²)

Art.-Nr.

8239711

VPE

16 kg Eimer



Sefra Maleracryl

Beschreibung

Einkomponentiger Dispersionsdichtstoff auf Acrylbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet zum Verfüllen von Rissen, Innentürzargen, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten, Wandrisse und Unebenheiten. Ungeeignet bei Dauernassbelastung

Eigenschaften: weiß, dehnfähig, plastoelastisch, überstreichbar, überputzbar, spachtelfähig, UV-beständig, silikonfrei, phthalatfrei (weichmacherfrei), geruchsneutral, physikalisch trocknend, im frischen Zustand wasserlöslich

300 ml / Kartusche

Art.-Nr.

8631905

VPE

per Stück



Sefra Maleracryl Compact

Beschreibung

Weiß, plastoelastische Dispersionsdichtungsmasse

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Baustoffe wie z.B.: Holz, Beton, Mauerwerk, und korrosionsgeschützte Metalle sowie diverse Kunststoffe

Eigenschaften: lösungsmittel- und phthalatfreier (weichmacherfreier), physikalisch trocknend, silikonfrei, geruchsneutral, überstreichbar, überputzbar, plastoelastisch, im frischen Zustand wasserlöslich

300 ml / Kartusche

Art.-Nr.

8631904

VPE

per Stück



Zwei traditionelle österreichische

Malermarken **verbinden ihren Weg!**

**Seit 01.07.23 kann über das SEFRA-Filialnetz
in allen Bundesländern flächendeckend unser
Sortiment in Österreich bezogen werden.**



www.sefra.at & www.slupetzky.at



Slupetzky Grundierungen



SLUPOL Gips- und Tiefengrund pigmentiert

neu

Beschreibung

Pigmentierte, leicht griffige, isolierende Grundierung für Gipsuntergründe. Bis maximal 10% Wasser verdünnen.
Verbrauch: 120 - 180 g/m²

Art.-Nr.

4000030

VPE

22 kg Eimer



SILMALIN Isoliergrund Vorstrich

neu

Beschreibung

Wässrige, milchigweiße, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Emulsion für außen und innen mit besonders feiner Molekularstruktur und bestem Eindringvermögen. Nicht an der Oberfläche verfilmend. Universaltiefengrund zur Egalisierung und Herstellung von gleichmäßiger Saugfähigkeit vor diversen Spachtelungen und Farbanstrichen.

Art.-Nr.

4000036
4000037

VPE

10 lt Kanister
5 lt Kanister



Slupetzky Innenwandfarben

SILMALIN Anstrichpulver weiss

neu

Beschreibung

Wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Weißzementfarbe mit mineralischem Charakter für außen und innen. Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Die wasserverdünnbare Weißzementfarbe ist licht- und alkalibeständig. Der Härter ist bereits in Pulverform eingebaut. Besonders geeignet für feuchte Putze und altes Mauerwerk. Weiters auch "Schimmelhemmend" für ein gutes Wohnklima.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.

4000033
4000032
4000031

VPE

3 kg Sack
6 kg Sack
25 kg Sack



SILMALIN Innensilikatfarbe

neu

Beschreibung

Konservierungsmittelfreie, natürlich schimmelpilzhemmende und raumlufverbessernde Organosilikatfarbe mit mineralischem Charakter. Sehr gut deckend, leicht zu verarbeiten, geruchsarm, spannungsarm, nicht verschmutzanfällig und sehr gut überarbeitbar. Nassabriebsbeständigkeit Kl.2, Deckkraftklasse 2

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000038
4000039

VPE

25 kg Eimer
8 kg Eimer



SLUPOL ECO Plus

neu

Beschreibung

Hochdeckende, weiße Innendispersion. Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Anwendbar auf Putz, Beton, Gipsbauplatten usw.

Verbrauch: entnehmen Sie dem technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000011

VPE

25 kg Eimer



SLUPOL Edles Weiss

neu

Beschreibung

Hoch deckende, lösemittelfreie, waschbeständige und spannungsarme Innendispersion. Leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless-spritzbar.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000007
4000006
4000005
4000003
4000001

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer
150 kg Fass



SLUPOL Linzerweiss

neu

Beschreibung

Matte, gut deckende, lösemittelfreie, waschbeständige Innendispersion. Spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht und airless-spritzbar.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000018
4000017
4000016

VPE

8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer



SLUPOL Linzerweiss Plus

neu

Beschreibung

Gut deckende, matte, waschbeständige Innendispersion, nach EN 13300 Nassabriebsbeständigkeitsklasse 3, Deckkraft Klasse 1. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless spritzbar.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000013

VPE

25 kg Eimer



Slupetzky Innenwandfarben



SLUPOL Innendispersion Extra neu

Beschreibung

Slupol Innendispersion Extra ist eine gut deckende, leicht zu verarbeitende, waschbare und scheuerfeste Wandfarbe. Sie ist emissionsarm, spannungarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht und airless-spritzbar.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000024
4000023
4000022

VPE

8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer



Slupol Innendispersion Extra Plus neu

Beschreibung

Die matte Slupol Innendispersion Extra Plus ist scheuerbeständig, emissionsarm, lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless-spritzbar und auch für Flächen mit Streiflicht geeignet.

Nassabriebsbeständigkeitsklasse 2, Deckkraftklasse 1.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000025

VPE

25 kg Eimer



SLUPOL Innenmineralfarbe neu

Beschreibung

Hochatmungsaktive Mineralfarbe auf Silikat-Basis. Baubiologisch unbedenklich, waschbeständig und gut deckend.

Nassabriebsbeständigkeitsklasse 3, Deckkraftklasse 2 nach EN 13300

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000029
4000028
4000027
4000026

VPE

1,5 kg Eimer
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer



SLUPOL Malerfarbe neu

Beschreibung

Dauerwischfeste Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis mit spannungsarmen Celluloseleimen abgebunden, gut deckend und absolut geruchslos, hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen. Farbton Naturweiß.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000010

VPE

25 kg Eimer



SUPER-SLUPOL Innendispersion neu

Beschreibung

Gut deckende Innendispersion für die rationelle Verarbeitung am Objekt. Spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless-spritzbar, oftmals überstreichbar.

Nassabriebsbeständigkeitsklasse 4, Deckkraftklasse 2

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

4000021
4000020
4000019

VPE

8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer

Slupetzky Fassadenfarben

SILMALIN Silikat-Fassadenfarbe

neu

Beschreibung

Reinweiße, wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Fassadenfarbe aus Basis Kali-Wasserglas. Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Weiters ist die geruchsarm, mikroporös, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, spannungsarm

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
4000050

VPE
25 kg Eimer



UNI-SLUPOL Fassadenfarbe

neu

Beschreibung

Hochdeckende, wetterfeste Universalfassadenfarbe auf Basis mineralischer, silikatischer Abbindung und Silikonemulsion mit großer Diffusionsfähigkeit und großen Anwendungsbereich. Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO₂-durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend.

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
4000057
4000056
4000055

VPE
8 kg Eimer
15 kg Eimer
25 kg Eimer





Ab sofort in allen
Sefra Niederlassungen
erhältlich

DECO WALL & FLOOR

923 Deco Wall & Floor

Gebinde: 4 kg (3 kg Spachtel + 1 kg Zement)
20 kg (15 kg Spachtel + 5 kg Zement)
Farbe: tönbar in 28 Farbtönen
Glanzgrad: seidenmatt/matt je nach Siegel



877 2K Aqua Grundierkonzentrat

Gebinde: 750 g

676 2K Aqua Deco Wall & Floor Siegel

Gebinde: 2,5 kg

Glanzgrad: seidenmatt

677 2K Aqua Nassraumsiegel

Gebinde: 1,3 kg

Glanzgrad: matt

Zwei praktische Ergänzungsprodukte

- ✓ **679 Deco Wall & Floor Patina 11**
Zur dekorativen Veredelung von Deco-Wall & Floor
Farbtöne: Gold, Platin, Farblos, tönbar mit Mineralfarbkonzentrat
- ✓ **084 Deco Wall & Floor Reinigungs- und Pflegekonzentrat 11**
Hochwirksame Wischpflege zur Reinigung und Pflege der Deco Wall & Floor-Oberflächen in einem Arbeitsgang.



 **JAEGER**
Spezialitäten die begeistern



www.jaegerlacke.de

Jaeger Acryl Schnellspachtel

Beschreibung

Wasserverdünnbare Feinspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz, Putz, Beton und Metall

Eigenschaften: weiß, schnell trocknend, besonders feinkörnig, wasserbasiert, mit Rostinhibitor.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² bei einer Schichtstärke von 0,5mm

Überstreichbar: ca. 1-2 Std./ 0,5 mm bei 20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.

9820853

9820854

9820855

VPE

0,4 kg Dose

1,3 kg Dose

540 ml Stück



Kronalit Malerspachtel 414

Beschreibung

Moderne 1K Spachtelmasse

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für alle Arbeiten im Maler- und Lackierbereich, besonders geeignet zum Glätten, Verfüllen und Ausbessern von Beschädigungen auf Holz und grundierten Metallen.

Eigenschaften: schnell trocknend, schnelle Überarbeitbarkeit, wasserbasiert, gut schleifbar, einfache Verarbeitung, geringer Schrumpf, geruchsfrei.

Art.-Nr.

9820859

9820860

VPE

0,4 kg Dose

0,8 kg Dose



Kronen Universal Lackspachtel

Beschreibung

Schnelltrocknende 1K Kunstharzspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet zum Glätten, Verfüllen und Ausbessern von porigen Untergründen wie z.B.: Holz oder grundiertes Metall

Eigenschaften: weiß, leicht zu verarbeiten, als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar, schnell trocknend, elastischer Film, geringer Schrumpf, gut schleifbar

Trocknung: überarbeitbar nach ca. 4 Std; durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

Art.-Nr.

9820865

VPE

0,25 kg Dose



Kronalit KH-Spachtel

Beschreibung

Schnelltrocknender weiße Kunstharz-Lackspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für die Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz und grundiertem Metall

Eigenschaften: weiß, lässt sich gut und geschmeidig verarbeiten, als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar, schnell trocknend, gut schleifbar

Trocknung: überarbeitbar nach ca. 3-4 Std., durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

Art.-Nr.

9820850

9820851

VPE

0,4 kg Dose

0,8 kg Dose



Jaeger 2K-PE Feinspachtel mit Härter

Beschreibung

Weißer, elastischer 2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis für Metall, Holz oder Beton, zum Ausfüllen kleiner Vertiefungen und Unebenheiten. Härterzugabe ca. 3%, für innen und außen.

Verarbeitungszeit: ca. 3-5 min

Überstreichbar: nach ca. 30 min

Art.-Nr.

9820856

9820857

9820858

VPE

0,25 kg Dose

1 kg Dose

0,025 kg Tube





Kronen Aqua Ausbesserungsspray

Beschreibung

Neuartiges wasserbasiertes Ausbesserungsspray für innen
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum schnellen Ausbessern von Flecken, Schadstellen, unbeabsichtigten Markierungen, Verfärbungen aus allen weißen Wänden, vorzugsweise auf Dispersionsfarbe.

Eigenschaften: weiß (ca. RAL 9016), stumpfmatt, umweltfreundlich, lösemittelfrei, gutes Deckvermögen, weichmacherfrei, aromatenfrei, lässt sich übergangsfrei ausnebeln, auf Styropor geeignet

Verbrauch: 1 m²/Dose

Art.-Nr.

9820920

VPE

0,2 Dose



1K Whiteboardfarbe

Hochwertige 1K-Whiteboardfarbe für beschreibbare Flächen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, beschreibbar mit Whiteboard Stiften und leicht zu reinigen.

Eigenschaften: farblos glänzend, geruchsmild, ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit, leicht zu reinigen, sehr gute Haftung, airless-spritzbar

Verbrauch: 12m²/l

Werkzeugreinigung: Terpentin

Art.-Nr.

9820800

9820809

9820810

Bezeichnung

1K Whiteboardfarbe

Whiteboardreiniger

Whiteboard-Reinigungstücher

VPE

250 ml Eimer

250 ml Eimer

1 pkg Packung



Schreib- und Reinigungsset

Beschreibung
Set bestehend aus:

Whiteboardreiniger 082 250 ml

Mikrofasertuch

4er Set Edding Whiteboardmarker

5 Stk. Jaeger Magnete

Art.-Nr.

9820812

VPE

Packung



Aqua Schultafellack

Wasserverdünnbarer Lack auf Acryl-/PU-Basis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, matte Beschichtung zur Herstellung von Schul-, Wand-, und Preistafeln, die mit Kreide beschrieben werden.

Eigenschaften: wetterbeständig, kreidefest, blendfrei, leicht zu verarbeiten und zu reinigen, Deckvermögen Kl.1, beschreibbar nach 3 Tagen

Verdünnung: bei Bedarf mit Wasser

Verbrauch: 8m²/l.

Art.-Nr.

9820823

9820825

Farbton

mattgrün

mattschwarz

VPE

750 ml Eimer

750 ml Eimer



Aqua Magnetfarbe

Beschreibung

Wasserbasierte, graue, Wandfarbe mit ferromagnetischen Pigmenten

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für magnetische Funktionswände im Büro, konferenzräumen, Kindergarten, Schule oder in der Wohnung

Eigenschaften: grau, wasserbasiert, geruchsarm, Magnete können direkt befestigt werden, für Spachtelverarbeitung und Streichen geeignet, mindestens 3 Schichten notwendig

Verbrauch: 500 g/m²

Art.-Nr.

9820826

9820827

VPE

1,5 kg Eimer

5 kg Eimer

Chromos Parkettlacke -und öle

Chromoden 2K-Parkettöl

Chromoden 2K-Parkettöl ist eine transparente Imprägnierung von Holz-und Parkettböden, wodurch die Farbe und Struktur des Holzes betont wird.

Eigenschaften: Seidiger Glanz, geeignet für Baezimmer, Schwimmbäder und Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, extreme Trocknung, durch die Zweikomponenten Formulierung beständig gegen mildere Chemikalien, sehr stabil in stark frequentierten Bereichen. Leicht zu verarbeiten

Trocknung: staubtrocken nach 4-6 Stunden, überarbeitbar nach 24 Stunden

Verbrauch : 15-30 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
3322040	natur	1 lt Dose
3322041	weiss	1 lt Dose
3322042	Härter	0,2 lt Dose



Chromoden Aqua 1K Primer PU-P 70

Beschreibung

Wasserverdünnbare, farblose 1K-Polyurethan-Parkett Grundierung im System mit Chromoden Aqua 1K-PU Parkettlack.

Eigenschaften: extra Verfüllung der Poren und kleineren Fugen, hart und gut schleifbar, verhindert das Aufstehen der Holzfasern.

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 2-3 Stunden.

Art.-Nr.

3322027

VPE

5 lt Kanister



Chromoden Aqua 1K Parkettlack 340 matt

Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Polyurethan-Parkettlack für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, wenn eine matte Oberfläche in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: Haltbar und Verschleißbeständig, hohe Härte, beständig gegenüber milderer Chemikalien.

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.

3322030

3322031

VPE

1 lt Kanister

5 lt Kanister



Chromoden Aqua 1K Parkettlack 360 seidenmatt

Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Polyurethan-Parkettlack für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, wenn eine seidenmatt Oberfläche in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.

Eigenschaften: Haltbar und Verschleißbeständig, hohe Härte, beständig gegenüber milderer Chemikalien.

Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.

3322028

3322029

VPE

1 lt Kanister

5 lt Kanister



Chromoden Aqua Fugengel G29

Beschreibung

Wasserverdünnbares 1K-Gel zur Füllung von Rissen und Beschädigungen auf der Holzoberfläche.

Trocknung: griffest nach 15-20 Minuten, überarbeitbar nach 30-45 Minuten

Art.-Nr.

3322026

VPE

1 lt Kanister



Chromoden Aqua Fugenkittlösung F22

Beschreibung

Schnelltrocknende, farblose 1K-Flüssigkeit für das grobe Kitten bzw. Versiegeln von Fugen und kleineren Rissen vor der Oberflächenbehandlung von Holzuntergründen mit Polyurethan- oder anderen Lacken.

Trocknung: ca. 60 Minuten (abhängig von der Auftragsmenge)

Art.-Nr.

3322025


VPE

5 lt Kanister



Chromoden®

CHROMODEN PARKETTLACK

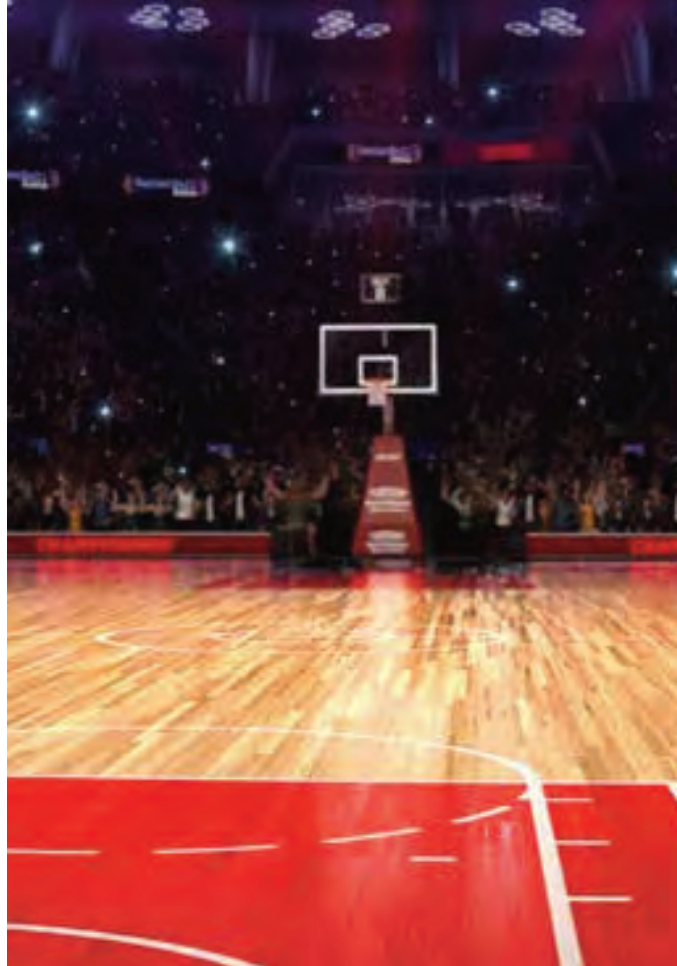

SYSTEME ZUM SCHUTZ UND DEKORATION VON PARKETT



CHROMODEN 2K-PU-LACK FÜR SPORTHALLEN MATT

Zum hochwertigen Schutz und zur Dekoration von Parkett, wenn ein Schutzlack mit leichtem Glanz und verringerter Rutschigkeit der Oberfläche erwünscht ist, der den Normen DIN 18032 bzw. HRN EN 14904 und EN 13036-4 entspricht bzw. sich dadurch auszeichnet, dass der Sportboden die Drehbewegung des Sportlers ermöglicht und gleichzeitig ein unkontrolliertes Rutschen verhindert.

- Äußerst langlebig und verschleißfest.
- Zeichnet sich durch eine hohe Härte und Fülle des Films aus.
- Pflegeleicht und beständig gegen die Einwirkung milder Chemikalien.
- Mischungsverhältnis: 1:1 (Chromoden 2K-PU-Lack für Sporthallen matt : Chromoden Kontakt für 2K-PU-Parkettlack).

TROCKNUNG	16 bis 24 Stunden
VERBRAUCH (1 SCHICHT)	0,08 bis 0,10 l/m ² (10 bis 12 m ² /l)
GLANZGRAD	Matt 30 bis 40 %
VERPACKUNG	Komponente A + B (10 l + 10 l)

CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke (184)

CWS WERTLACK® Haftgrund Aqua, matt



Wasserbasierter, matter, haftvermittelnder Spezialgrundierung.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Holz und Holzwerkstoffen ohne Oberflächentrennmittel, alten Dispersionsanstrichen, Altlackierungen, Zink, Kunststoffoberflächen wie z.B. Hart-PVC, Aluminium und vielen anderen kritischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit wasser- oder lösemittelbasierten Decklacken.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, umweltfreundlich, geruchsarm, wasserbasiert, Blei- und Chromatfrei, gutes Haftvermögen, leichte Verarbeitung, gut schleifbar, diffusionsfähig, gut verlaufend, schnelle Trocknung

Verbrauch: ca.120 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000075	weiss		2,5 lt Dose
6000074	weiss		0,75 lt Dose
6000372		1 + 2	1 lt Dose
6000373		1 + 2	2,5 lt Dose
6000368		3 + 4	1 lt Dose
6000369		3 + 4	2,5 lt Dose

CWS WERTLACK® Vorlack Aqua PU matt



Universeller, wasserbasierter, matter Schnellschleifgrund und Vorlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, sicheres Fundament für alle wasserbasierten Anstrichsysteme geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Altbeschichtungen, Glasfasergewebe, Vinyltapeten und geputzten Wänden.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, sehr gutes Deckvermögen, füllend, sehr gut schleifbar, glatter Verlauf, alkalibeständig, Glanz-, Farb-, und Weißstabil, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm, Blei- und Chromatfrei, Blockfest, schnelle und leichte Verarbeitung.

Verbrauch: ca.120 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000070	weiss		0,75 lt Dose
6000071	weiss		2,5 lt Dose
6000085		1 + 2	1 lt Dose
6000086		1 + 2	2,5 lt Dose
6000079		3 + 4	1 lt Dose
6000080		3 + 4	2,5 lt Dose

CWS WERTLACK® Airless Filler Aqua PU matt



Wasserbasierter, weißer Universal Airless-Grund und Vorlack

Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell geeignet für die Spritzapplikation auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, sehr gutes Deckvermögen, hervorragendes Standvermögen bis 400µm, stark füllend, blei- und chromatfrei nach DIN 55944, umweltfreundlich, gut schleifbar.

Verbrauch: 220 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE
6000077	weiss	5 lt Eimer
6000078	weiss	12 lt Eimer
6000087	bunt	5 lt Eimer
6000088	bunt	12 lt Eimer



CWS WERTLACK ® Satiné Aqua PU



Wasser verdünnter, seidenglänzender Weiß- und Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen und Hartkunststoffen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, umweltfreundlich, nahezu geruchsfrei, Blei- und Chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, Blockfest, hervorragende Oberflächenhärte, Handschweißresistent, sehr gutes Deckvermögen, Farb-, Weiß-, und Glanzstabil.

Verbrauch: ca. 110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000108	weiss		0,75 lt Dose
6000109	weiss		2,5 lt Dose
6000224		1 + 2	0,5 lt Dose
6000168		1 + 2	1 lt Dose
6000169		1 + 2	2,5 lt Dose
6000223		3 + 4	0,5 lt Dose
6000178		3 + 4	1 lt Dose
6000179		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Specolux Aqua

Wasserbasierter, hochglänzender Weisslack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet für Holz, Holzwerkstoffe, mineralische Untergründe, Metalle, NE-Metalle, Hartkunststoffe, Glasfasergewebe, etc.

Eigenschaften: weiß, glänzend, umweltfreundlich, geruchsneutral, Blei- und Chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, Blockfest, hervorragende Oberflächenhärte, Glanz- und Weißstabil, sehr gutes Deckvermögen, Handschweißresistent

Verbrauch: 110 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6000110	weiss	0,75 lt Dose
6000111	weiss	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® SatiDur Aqua PU



Kratzunempfindlicher, wasser verdünnter, seidenmatter PU-Premium-Decklack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, durch den hohen PU-Anteil bietet er einen guten Schutz vor mechanischer Belastung wie Schmutz, Fett und Handschweiß. Ideal für die Anwendung auf Treppengeländern, Fenster und Türen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenmatt, kratzunempfindlich, hervorragende Oberflächenhärte (porzellanähnlich), Reinigungs-, Desinfektions- und Chemikalienbeständig, Glanz-, farb-, und UV-stabil, Blockfest, gutes Deckvermögen, geruchsarm, lange Offenzeit, erfüllt die DIN EN 712014 Sicherheit von Spielzeug.

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000440	weiss		0,75 lt Dose
6000441	weiss		2,5 lt Dose
6000448		1 + 2	1 lt Dose
6000449		1 + 2	2,5 lt Dose
6000446		3 + 4	1 lt Dose
6000447		3 + 4	2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Satilux Aqua PU



Innovativer, wasserbasierter, matter Weiß-, und Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittel

Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Untergründen wie z.B.: Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoffen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, VOC-konform, leichte Verarbeitung, hoher Festkörperanteil, fülliger, glatter Verlauf, hoher Weißgrad, gute Offenzeit, hohes Deckvermögen und hohe Kantenabdeckung

Verbrauch: ca. 110 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000112	weiss		0,75 lt Dose
6000113	weiss		2,5 lt Dose
6000302		1 + 2	1 lt Dose
6000303		1 + 2	2,5 lt Dose
6000312		3 + 4	1 lt Dose
6000313		3 + 4	2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Iso-Holzlack 2in1 Aqua



Wasserverdünnter Decklack auf Sepzial-Bindemittelbasis mit hervorragender Isolier- und Absperrwirkung gegenüber wasserlöslichen Holzinhaltstoffen.

Wird im Laufe des Jahres durch 1 Liter Gebinde ersetzt!

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf unterschiedlichen Holzuntergründen wie z.B.: Holzfaserverplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, geschliffene Altanstriche, Holzvertäfelungen, Dachuntersichten, etc. speziell auf Hölzern wie z.B.: Eiche, Mahagoni, Meranti, Fichte, etc.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, leichte Verarbeitung, wasserverdünnt, hervorragende Sperrwirkung/Isolierfähigkeit, spannungsfrei, geruchsneutral, sehr gute Kantenabdeckung

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000378	weiss		0,75 lt Dose
6000379	weiss		2,5 lt Dose
6000385		1 + 2	0,75 lt Dose
6000386		1 + 2	2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® DuoTop Aqua Satin



Wasserbasierter, dickschichtiger Allroundlack auf Spezial-Acrylatbasis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Lackierungen auf Holz, Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Aluminium und Zink. Für Bauteile im Außenbereich (Dachuntersichten, Fenster- und Türen, Geländer, etc.), Bauteile im Innenbereich (Innentüren- und Fenster, Wand- und Deckenpaneele, etc.)

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, isolierende Wirkung gegen Holzinhaltstoffe, 2-Schichtlack mit Direkthaftung, vergilbungsfrei, enorm Standfest, fülliger und glatter Verlauf, hohe Kantenabdeckung, UV- und Wetterbeständig, Blei- und Chromatfrei, erfüllt die DIN EN 712014 Sicherheit von Spielzeug.

Verbrauch: 130 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000425	weiss		0,75 lt Dose
6000426	weiss		2,5 lt Dose
6000427		1 + 2	1 lt Dose
6000428		1 + 2	2,5 lt Dose
6000429		3 + 4	1 lt Dose
6000430		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Airless Satin Aqua



Wasserbasierter, weißer, seidenglänzender Airless-Spritzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Grund- und Deckbeschichtung von anspruchsvollen Schlussbeschichtungen in Verbindung mit Airless Filler.

Eigenschaften: wasserbasiert, weiß und abgetönt erhältlich, Standvermögen bis 300µm, gute Untergrundhaftung, schnelle Trocknung, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, vergilbungsfrei, diffusionsfähig, spannungsarm, blockfest, blei- und chromatfrei nach DIN 55944, umweltfreundlich und nahezu geruchsfrei, Spritznebel reduziert

Verbrauch: ca. 200-300 ml/m² je nach Auftragsstärke.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000124	weiss		5 lt Eimer
6000125	weiss		12 lt Eimer
6000050		1 + 2	5 lt Eimer
6000051		1 + 2	12 lt Eimer
6000054		3 + 4	5 lt Eimer
6000055		3 + 4	12 lt Eimer



CWS WERTLACK ® Allgrund



Matte, universelle Korrosionsschutz-Grundierung durch aktive Rostschutzpigmente.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz (Fenster, Türen, Holzwerkstoffe), NE-Metalle (Aluminium, Kupfer, Zink), Hart-PVC und Heizkörper.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, sehr guter Korrosionsschutz, schnelle Trocknung (überarbeitbar nach ca. 4 Std.), guter Verlauf, hohes Deckvermögen, leichte Verarbeitung, Blei- und Chromatfrei, Nitrofest, Heizkörpergrundanstrich.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000205	weiss		0,75 lt Dose
6000210	weiss		2,5 lt Dose
6000211		1 + 2	1 lt Dose
6000212		1 + 2	2,5 lt Dose
6000217		3 + 4	1 lt Dose
6000218		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Unigrund



Matte Universal Grundierung auf Basis spezieller Bindemittelkombination.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grund- und Zwischenbeschichtung auf Holz, Holzwerkstoffen, NE-Metallen und Hart-PVC

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, umweltfreundlich, blei- und chromatfrei, hervorragender Verlauf, gutes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr gut schleifbar, hohes Stand- und Füllvermögen, nach 5 Std. überarbeitbar

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000381	weiss		0,75 lt Dose
6000392	weiss		2,5 lt Dose
6001598		1 + 2	1 lt Dose
6001599		1 + 2	2,5 lt Dose
6001592		3 + 4	1 lt Dose
6001593		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® 2K-Epoxi-Grund

Lösemittelhaltige, weiße zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nicht saugende Untergründe, wie z.B.: Hart-PVC, Acrylglas, Aluminium, Zink, Eisen, NE-Metalle, Keramische Fliesen, etc.

Eigenschaften: in diversen RAL-Farbtönen erhältlich, matt, haftvermittelnd, hohe Standfestigkeit, sehr guter, aktiver Korrosionsschutz auf entrosteten Eisen, Stahl und Zinkflächen, lange Topfzeit, Stammlack/Härterverhältnis 5:1

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6001052	weiss RAL 9010	0,6 kg Dose
6001055	weiss, RAL 9010	2,5 kg Dose
6001053	silbergrau, RAL 7001	2,5 kg Dose

CWS WERTLACK® Epoxi-Härter

Härter für 2K-Epoxidharz-Grundierung

Mischverhältnis: 5:1 nach Gewicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
6001059	Härter für 600 g Dose.	0,12 kg Dose
6001056	Härter für 2,5 kg Dose	0,5 kg Dose



CWS WERTLACK® Satiné



Hervorragender, PU-verstärkter, seidenglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff.

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, gleichmäßiges, edles Oberflächenbild, Polyurethanverstärkt, hoher Festkörperanteil, hohe Wetterbeständigkeit, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, VOC-konform, hoher Weißgrad, geruchsmild, gute Offenzeit, kratzfest und vergilbungsarm

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000740	Titan-weiss		0,75 lt Dose
6000739	Titan-weiss		2,5 lt Dose
6001610		1 + 2	1 lt Dose
6001611		1 + 2	2,5 lt Dose
6001612		3 + 4	1 lt Dose
6001613		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK® DuoTop, seidenglänzend



Innovatives, aromatenfreies Ein-Topf-Lacksystem auf Spezial-Alkydharzbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maÑhaltige und nicht maÑhaltige Holzuntergründe, Dachuntersichten, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Aluminium, Hart-PVC. Nach entsprechender Grundierung auch auf Kupfer, Verzinkungen, Eisen und Stahl.

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, Ein-Topf-System für Grund und Decklackierung, fülliger und glatter Verlauf, UV- und Wetterbeständig durch PST (Perfect Silicon Technology), hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, ventilierende Eigenschaften, exzellenter Weißgrad

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000400	weiss		0,375 lt Dose
6000401	weiss		0,75 lt Dose
6000402	weiss		2,5 lt Dose
6000405		1 + 2	0,5 lt Dose
6000406		1 + 2	1 lt Dose
6000407		1 + 2	2,5 lt Dose
6000408		1 + 2	10 lt Dose
6000418		3 + 4	0,5 lt Dose
6000419		3 + 4	1 lt Dose
6000420		3 + 4	2,5 lt Dose
6000421		3 + 4	10 lt Dose





CWS WERTLACK ® Satilux matt



Innovativer, aromatenfreier, matter Weißlack auf Spezial-Alkydharzbasis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf z.B.: Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metalle und Hartkunststoff

Eigenschaften: weiß, stumpfmatt, VOC-konform, leichte Verarbeitung, vergilbungsarmes Bindemittel, hoher Festkörperanteil, fülliger, glatter Verlauf, hodeckendes Titandioxid, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, extrem hohe Wetterbeständigkeit, geruchsmild, gute Offenzeit

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000156	Titan-weiss		0,75 lt Dose
6000157	Titan-weiss		2,5 lt Dose
6000235		1 + 2	1 lt Dose
6000236		1 + 2	2,5 lt Dose
6000233		3 + 4	1 lt Dose
6000234		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Specosal



Aromatenfreier, hochglänzender Decklack aus Sepzial-Alkydharzbasis.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzuntergründen (Dachuntersichten, Garagentore, Fensterrahmen/Türflächen), Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Metalle und NE-Metalle.

Eigenschaften: weiß, hochglänzend, perfekter Verlauf und hoher Oberflächenglanz, erhöhter Schutz vor mechanischen Beschädigungen (schlag- und stoßfest), gutes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung, extrem hohe Regen- und UV-Beständigkeit, gute Offenzeit und leicht Verarbeitung, geruchsmild, hoher Festkörperanteil, hoher Weißgrad.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000562	weiss		0,75 lt Dose
6000598	weiss		2,5 lt Dose
6001730		1 + 2	1 lt Dose
6001731		1 + 2	2,5 lt Dose
6001732		3 + 4	1 lt Dose
6001733		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Venticolor



Seidenglänzender und ventilierender 3-in-1 Fensterlack auf witterungsbeständigen Spezial-Alkydharzack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, idealer Wetterschutz für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie z.B.: Fenster, Türen und Dachuntersichten

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, ventilierend (holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften), ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, hohe UV- und Farbtonstabilität, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, leichte Verarbeitung

Verbrauch: ca. 110ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6000115	weiss	0,75 lt Dose
6000116	weiss	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® SatiFixx

Innovativer, schnelltrocknender Hybrid-Decklack auf Basis spezieller Alkydharz und Polyurethan Bindemitteltechnologie.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium, Altanstrichen und Hart-PVC. Nach entsprechender Grundierung auch auf Metallen und NE-Metallen möglich. Durch die schnelle Trocknung können zwei Anstriche an einem Tag ausgeführt werden.

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, extrem schnelle Trocknung (nach 3,5 Std staubtrocken, nach 5 Std. überarbeitbar), Ein-Topf-System zur Grund und Decklackierung, gute Offenzeit und dadurch glatter, fülliger Verlauf, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, geruchsmild, blockfest, hoher Weißgrad

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6000056	weiss	0,75 lt Dose
6000057	weiss	2,5 lt Dose

DELTA ® Fungizid L

Beschreibung

Additiv zur fungiziden / algiziden Ausrüstung von lösemittelhaltigen, akydharzbasierter Kunstharzlacke und Lasuren.

Anwendungsbereiche: nur Außenbereich!

Eigenschaften: breites Einsatzspektrum, sofortige Langzeitwirkung, mit dem Zusatz des Additives wird ein Neubefall von organischem Bewuchs, wie z.B. Moos, Algen oder Pilzen unter gleichen Rahmenbedingungen um ein mehrfaches verzögert.

Verbrauch: max 50 ml DELTA Fungizid L auf 2,5 l Basislack bzw. Lasur.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.

6001774

VPE

0,05 lt Flasche



CWS WERTLACK ® Spezialbeschichtungen (186)



CWS WERTLACK ® 2K-DuraGrund



Wasserbasierte 2K-Epoxi Grundierung als Haftvermittler auf kritischen Untergründen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für starre, nicht saugende Untergründe (z.B. Eisen, Stahl, verzinkte Flächen, keramische Fliesen, Polyester-, Epoxidharz-Altbeschichtungen, Pulverlackbeschichtungen).

Eigenschaften: weiß, lösemittelarm, wasserverdünnbar, zwei komponentig, umweltschonend, sehr gute Haftung, aktiver Korrosionsschutz, Topfzeit ca. 3 Std., staubtrocken nach ca. 25 min, bearbeitbar nach 4-6 Std. mit wässrigen und nach ca. 12-14 Std. mit lösemittelhaltigen Deckbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich.

Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
6001460	Stammlack	0,51 lt Dose
6001458	Stammlack	2,3 lt Dose
6001461	Härter	0,49 lt Dose
6001459	Härter	2,2 lt Dose



CWS WERTLACK ® 2K-DuraTop satin



Wasserverdünntbarer, seidenglänzender 2K-Polyurethan Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen wie z.B.: öffentliche Gebäude, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Kindergärten, Lagerräumen, etc. Geeignet für Oberflächen aus Holz, Holzwerkstoffe, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, umweltfreundlich, geruchsarm, gute Untergrundhaftung, Blei- und chromatfrei, erhöhte Abriebfestigkeit, hoch strapazierfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, Dekontaminierbar (Nutzung in medizinischen Räumen)

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich

Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6001464	weiss, Stammlack		0,9 lt Dose
6001465	weiss, Stammlack		2,25 lt Dose
6001466		1 + 2	0,9 lt Dose
6001467		1 + 2	2,25 lt Dose
6001474		3 + 4	0,9 lt Dose
6001475		3 + 4	2,25 lt Dose



CWS WERTLACK ® 2K-DuraTop matt



Wasserverdünntbarer, matter 2K-Polyurethan Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen wie z.B.: öffentliche Gebäude, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Kindergärten, Lagerräumen, etc. Geeignet für Oberflächen aus Holz, Holzwerkstoffe, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, umweltfreundlich, geruchsarm, gute Untergrundhaftung, Blei- und chromatfrei, erhöhte Abriebfestigkeit, hoch strapazierfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, Dekontaminierbar (Nutzung in medizinischen Räumen)

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich

Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6001480	weiss, Stammlack	0,9 lt Dose
6001481	weiss, Stammlack	2,25 lt Dose
6001482	Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen	0,9 lt Dose
6001483	Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen	2,25 lt Dose

CWS WERTLACK ® 2K-DuraTop Härter

Härter Komponente passend für 2K-Dura Top satin und 2K-Dura Top matt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
6001463	für 0,9 l Gebinde von DuraTop satin und matt	0,1 lt Dose
6001468	für 2,25 l Gebinde von DuraTop satin und matt	0,25 lt Dose



CWS WERTLACK ® Klarlack Aqua PU satin



Beschreibung

Seidenglänzender, wasserbasierter PU-Klarlack.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsbeschichtungen von Holzböden, Türen, Möbeln, Verkleidungen und sonstigen Holzwerkstoffen.

Eigenschaften: transparent, 1-komponentig, umweltfreundlich, geruchsneutral, leichte Verarbeitung, schnell überarbeitbar, Blei- und Chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, gute chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit, sehr harte Oberfläche, besonders abriebfest

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Art.-Nr.
6000338
6000339

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Klarlack Aqua PU gloss



Beschreibung

Glänzender, wasserbasierter PU-Klarlack.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsbeschichtungen von Holzböden, Türen, Möbeln, Verkleidungen und sonstigen Holzwerkstoffen.

Eigenschaften: transparent, 1-komponentig, umweltfreundlich, geruchsneutral, leichte Verarbeitung, schnell überarbeitbar, Blei- und Chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, gute chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit, sehr harte Oberfläche, besonders abriebfest

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Art.-Nr.
6000340
6000341

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Satiné Metallic



Hervorragender, PU-verstärkter, seidenglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack in Silber Metallic.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff.

Eigenschaften: silber metallic (RAL 9006, RAL 9007) seidenglänzend, gleichmäßiges, edles Oberflächenbild, Polyurethanverstärkt, hoher Festkörperanteil, hohe Wetterbeständigkeit, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, VOC-konform, hoher Weißgrad, geruchsmild, gute Offenzeit, kratzfest und vergilbungsarm

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6000743	RAL 9006, weissaluminium	0,75 lt Dose
6000742	RAL 9006, weissaluminium	2,5 lt Dose
6000745	RAL 9007, graualuminium	0,75 lt Dose
6000744	RAL 9007, graualuminium	2,5 lt Dose





CWS WERTLACK ® Metallux 3in1



Seidenglänzender, lösemittelhaltiger, 3-in-1 Dickschichtlack für dekorativen Korrosionsschutz.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für die Lackierung von Konstruktionen auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Hart-PVC in Land-, Stadt-, Industrie- und Meeresatmosphäre

Eigenschaften: silber metallic (RAL 9006, RAL 9007) oder abgetönt erhältlich, seidenglänzend, hoher Korrosionsschutz, dickschichtige Barriere Wirkung durch schuppenförmige Füllstoffe, hohe Schichtdicken und sichere Kantenabdeckung, schnelle Trocknung, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Deckkraft, VOC konform, Direkthaftung auf verzinktem Stahl, Kupfer, Aluminium, etc.

Verbrauch: ca. 180 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6000257	RAL 9006, weissaluminium		1 lt Dose
6000258	RAL 9007, graualuminium		1 lt Dose
6000253	RAL 9006, weissaluminium		2,5 lt Dose
6000254	RAL 9007, graualuminium		2,5 lt Dose
6001638		1 + 2	1 lt Dose
6001639		1 + 2	2,5 lt Dose
6001658		3 + 4	1 lt Dose
6001659		3 + 4	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® NovaThin Verdüner

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Aromatenfreie, geruchsarme Spezialverdünnung zum Reinigen und Verdünnen von CWS Wertlack Premiumline Lacken und Grundfarben.	6000082	1 lt Dose
	6000083	2,5 lt Dose



CWS WERTLACK ® Verdünnung 488

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Universal-Verdünnung zum Reinigen und Verdünnen aller CWS WERTLACK Produkte auf Alkydharz-Basis, PUR-Buntlacke und 2K-Epoxi-Grund.	6001001	1 lt Dose
	6001002	3 lt Dose

LUCITE®

NEXT LEVEL

ERHÖHUNG DER
REISSFESTIGKEIT
DES ANSTRICHFILMS

UM **20%**

800 HousePaint

Extrem ergiebige Reinacrylat-Fassadenfarbe
der Spitzenklasse



Super-Haftkraft mit genügend Reserven
auch für kritische Untergründe

Wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht

Sehr hohe Farbbrillanz durch Verbesserung
der UV-Beständigkeit

Premium-Filmschutz gegen den Algen- und Pilzbefall

**UV-STOP
ELASTIC
NEXT
LEVEL**

DÖRKEN

DU VERDIENST ES EINFACH.



LUCITE ® 800 House-Paint



Dünnschichtige seidenmatte Fassadenfarbe für universelle Anwendungen.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet auf allen tragfähigen und sauberen Untergründen wie z.B.: Beton, Mauerwerk, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenmatt, Reinacrylat Dispersionsfarbe, hoch elastisch, Kapillar-Hydrophob deswegen schmutzabweisend, Alkalibeständig, nicht kreidend, schnell trocknend, wirksamer Schutz gegen Industriegase, Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall,

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
6001370	weiss		1 lt Dose
6001300	weiss		5 lt Eimer
6001301	weiss		12 lt Eimer
6001375		1 + 2	1 lt Dose
6001298		1 + 2	5 lt Eimer
6001299		1 + 2	12 lt Eimer
6001451		3 + 4	1 lt Dose
6001452		3 + 4	5 lt Eimer
6001453		3 + 4	12 lt Eimer



LUCITE ® 010 Sealer Pro

Beschreibung

Farbloser Spezial-Tiefgrund für extrem saugende oder sandende Untergründe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet bei stark kreidenden Altanstrichen, Gasbeton, Kalksandstein, Faserzement- und Gipskartonplatten einzusetzen.

Eigenschaften: farblos, starke Verfestigung saugfähiger Untergründe, VOC- und Konservierungsmittelfrei, wasserdampfdiffusionsfähig

Verbrauch: ca. 50-70 ml/m²

Art.-Nr.

6001339

VPE

5 lt Kanister



LUCITE ® 024 Uni-Filler



Beschreibung

Faserverstärkte Füllfarbe-Rissverschlämmend und Strukturalisierend

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet zur Überarbeitung von Putzflächen mit Putzrissen, tragfähigen Dispersionsbeschichtungen, Kunstharzputz-Beschichtungen und Beton.

Eigenschaften: weiß, strukturalisierend, diffusionsoffen, überarbeitbar mit Dispersions- und Siliconharzfarben, geruchsarm, wasserverdünnbar, haftvermittelnd auf glatten Untergründen

Verbrauch: 600-800 g/m²

Art.-Nr.

6001430

VPE

18 kg Eimer



LUCITE ® 092 Algisan

Beschreibung

Sanierungs-Konzentrat für Fassadenflächen mit Algen- und Pilzbefall

Anwendungsbereich: Außenbereich

Eigenschaften: sehr breites mikrobiologisches Einsatzspektrum, vernichtet jeden pflanzlichen Bewuchs, bietet Langzeitschutz durch Depotwirkung

Verbrauch: 250 ml für 2,5 l Wasser

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

6001346

VPE

0,25 lt Dose

LUCITE® 090 Algizid-Plus

Beschreibung

Innovatives Filmkonservierungsmittel mit erhöhtem Langzeitschutz gegen organischen Bewuchs, wie z.B. Moos, Algen oder Pilze.

Anwendungsbereich: Außenbereich

Zugabe zur Fassadenfarbe: 2%

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

6001345

VPE

0,25 lt Dose



LUCITE® 402 All-In 10



Universeller Einschicht-Dispersionslack auf Reinacrylat-Basis in seidenmatt.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für mineralische Untergründe wie Beton, Putze, Wandspachtelmassen, Gipskartonplatten, Glasfaser, Holz, NE-Metallen und Hart PVC

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, gute Haftung auf wechselnden Untergründen, gute Reinigungsfähigkeit, einfache Verarbeitung, robuste Alltagsqualität mit seidenmattem Oberflächenfinish

Prüfzeugnisse: Lebensmittelhygiene-Verordnung, Nassabrieb, Desinfektionsmittelbeständigkeit.

Verbrauch bei Airless-Spritzen: ca. 200 ml/m² = ca. 5 m²/l

Verbrauch bei Pinsel- und Rollerauftrag: ca. 120 ml/m² = ca. 8 m²/l



Art.-Nr. | Farbton

6001568 | weiß
6001569 | weiß
6001570 | weiß
6001571 | bunt
6001572 | bunt
6001573 | bunt

VPE

1 lt Eimer
5 lt Eimer
12 lt Eimer
1 lt Eimer
5 lt Eimer
12 lt Eimer

LUCITE® 406 Flowcoat weiß



Beschreibung

Kratzunempfindliche Hybrid-ELF-Innenbeschichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, reinigungsfähige feinmatte Innendispersionsbeschichtung mit Silicium-Carbon für ein homogenes Oberflächenfinish mit reduziertem Schreibeffect bei Intensivfarbtönen, geeignet in Bereichen mit erhöhtem Reinigungsanspruch, wie z.B. Gewerbe- und Bürohäuser, öffentliche Gebäude, Schulen und Sportstätten.

Eigenschaften: weiß, lösemittel- und weichmacherfrei, hohe Reinigungsfähigkeit und Desinfektionsbeständigkeit, Streiflichtunempfindlich mit reduziertem Schreibeffect, sehr leichte Verarbeitung, sehr lange Offenzeit, ansatzfreie Verarbeitung

Verbrauch: ca. 80-100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.

6001775
6001776

VPE

5 lt Eimer
12 lt Eimer



LUCITE® 408 Multi-Resist Pro



Beschreibung

Hochdeckende, schadstofffreie Hybrid-Funktions-Wandfarbe. Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Klasse 1.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, ideal für den Einsatz in sensiblen Räumen mit hoher Keim- und Feuchtebelastung, sowie lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Eigenschaften: weiß, resistent gegen Viren, Bakterien und Schimmel, Lösemittel-, Weichmacher- und Konservierungsmittelfrei, Desinfektionsmittelbeständig, zugelassen als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Hypoallergen und somit für Allergiker geeignet, nicht ätzend, sehr leichte Verarbeitung, scheuerbeständig, umweltschonend

Verbrauch: 125 - 150 ml/m²

Art.-Nr.

6001777
6001778

VPE

5 lt Eimer
12 lt Eimer





LUCITE ® 152 Wetterschutz



Beschreibung

Wetterbeständiger Decklack mit isolierenden Eigenschaften gegen braunfärbende Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Idealer Langzeitschutz für maßhaltige und bedingt maßhaltige Holz-Bauteile, wie z.B. Fenster, Türen, Profilhölzer, Holzdecken, vorgehängte Holz-Fassaden, Schindeln, Fachwerk, Carport, Dachuntersichten, Friesenzäune uvm.

Eigenschaften: Frühregenfest & Zusatz Schutz vor Emulgatoren-Auswaschung, isolierende Eigenschaften gegenüber inhaltstoffhaltiger Hölzer, Ein-Topf-System Grund und Deckbeschichtung, Blockfest, ventilierend, UV-Stabil & Wetterbeständig, Direkthaftung auf Aluminium und verzinkten Untergründen, dauerelastisch, hohe Kantenabdeckung, schmutzunempfindlich, sehr gute Haftung, schnelltrocknend.

Verbrauch: ca.110-130 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.

6001220
6001221
6001229

VPE

1 lt Dose
2,5 lt Dose
12 lt Eimer



LUCITE ® 555 Vario Gel



Filmkonservierte, thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer.

Anwendungsbereiche: im Außenbereich, geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten, Tore, Balkon, Carports, Fenster und Türen.

Eigenschaften: 3-fach Schutz: Feuchte- UV- und Filmschutz, 1-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, hoch tixotroph und strukturerhaltendes Lasurbild, seidenglänzend, bis zu zwei Lasuranstriche am Tag möglich, hohe UV-Stabilität

Verbrauch: 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6001120 reinweiss
6001121 reinweiss
6001124 bunt
6001125 bunt

Farbton

VPE

1 lt Dose
2,5 lt Dose
1 lt Dose
2,5 lt Dose



Von der Natur inspiriert.

Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000

Wasserverdünnbare 2K-Versiegelung

Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 ist eine lösemittelfreie Boden- und Wandfarbe für abrasionsfeste und chemikalienbeständige Oberflächen – die haftbeständige Versiegelung für anspruchsvolle Anforderungen.



www.bosshard-farben.ch

BOSShard
bekannt Farbe

Boscapox-Produkte (136)



Boscapox Aqua 2K Emaille 4000, Komp.A



Wasserverdünnbare, 2K Fußbodenversiegelung für Betonböden.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Schutzanstrich geeignet für Beton, Eternit sowie Stahl und Eisen nach entsprechender Grundierung, z.B. Garagen, Tunnel, Lager- und Betriebshallen, insbesondere auch für Kletterwände (gemäß separater Aufbauempfehlung).

Eigenschaften: einfach zu reinigen, lösemittelfrei, gute Haftfähigkeit auch auf feuchten Untergründen, Wasch- und scheuerbeständig, hohe Chemikalienbeständigkeit, schimmelwidrig, geruchsarm. **Mischverhältnis** 1:1 mit Härter 4001

Verbrauch: 150 - 250 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
3321903	Nr.3 Grün		5 kg Eimer
3321904	Nr.4 Gelb		5 kg Eimer
3321905	Nr.5 Oxidrot		5 kg Eimer
3321906	Nr.6 Staubgrau		5 kg Eimer
3321907	Nr.7 Zementgrau		5 kg Eimer
3321908	Nr.8 Steingrau		5 kg Eimer
3321909	Nr.9 Hellbeige		5 kg Eimer
3321910	Nr.10 Dunkelbeige		5 kg Eimer
3321911	Nr.11 Cremeweiss		5 kg Dose
3321940		1-3	5 kg Eimer
3321941		4-5	5 kg Eimer
3321950		1-3	2,5 kg Eimer
3321951		4-5	2,5 kg Eimer



Boscapox Aqua Härter 4001

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
3321900	normal	5 kg Eimer
3321954	normal	2,5 kg Eimer
3321920	Antirutsch, Rutschklasse R11/V0	5 kg Dose
3321956	Antirutsch, Rutschklasse R11/V0	2,5 kg Dose
3321918	Keramik, höhere Abriebfestigkeit	5 kg Dose
3321955	Keramik, höhere Abriebfestigkeit	2,5 kg Dose



Tosaqua 2K-PUR Emaille Seidenglänzend



Wasserverdünnbarer, hoch strapazierfähiger 2K-PUR-Decklack.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Lackierungen von Türzargen, Türkappen, Stahlkonstruktionen sowie Maschinen, Apparaten, Geräten usw. Passend als farbloser Versiegelungslack auf mineralischen Untergründen sowie als wässriger Einlassgrund für stark saugende, sandende oder nicht optimal ausgehärtete Zementböden (1:1 mit Wasser verdünnen).

Eigenschaften: seidenglänzend, geringer VOC-Gehalt, gute chemikalien- und lösemittelbeständigkeit, gute Farbton- und Glanzbeständigkeit unter Witterungseinfluss, gute Direkthaftung auf Zarge und harten Kunststoffen (nur Innen), sehr gute Schlag-, Kratz-, und Abriebfestigkeit, Licht- und Wetterbeständig

Verbrauch: ca. 110-130 g/m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
3321960	Komponente A	0,8 kg Dose
3321961	Komponente A	4 kg Dose
3321964	Komponente B, Härter	0,2 kg Dose
3321965	Komponente B, Härter	1 kg Dose



Tosaqua 2K-PUR Emaille Glänzend



Anwendungsbereiche und Eigenschaften siehe Tosaqua 2K-PUR Emaille seidneglänzend

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
3321962	Komponente A	0,8 kg Dose
3321963	Komponente A	4 kg Dose
3321964	Komponente B, Härter	0,2 kg Dose
3321965	Komponente B, Härter	1 kg Dose

Tosaqua 2K-PUR Emaille bunt



Anwendungsbereiche und Eigenschaften siehe Tosaqua 2K-PUR Emaille seidenglänzend



Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
3321974	1-3	0,8 kg Eimer
3321975	1-3	4 kg Eimer
3321976	4-5	0,8 kg Eimer
3321977	4-5	4 kg Eimer
3321964	Komponente B, Härter	0,2 kg Dose
3321965	Komponente B, Härter	1 kg Dose



Classidur®

euroclass GE

MAT



Eigenschaften:

- Spannungsfrei
- Fleckenisolierend
- Mattes Finish
- Geruchsneutral
- Einfach anzuwenden



© 2022 MERNIS CLAESSENS SA - CH-BUSSTIGNY



Classidur ® (140)

Classidur euroclass GE mat



Matte, fleckenisolierende Innenfarbe auf Kalköl-Basis mit speziellem, langöligen Bindemittel.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für alle Renovierungsarbeiten von mit Russ-, Nikotin-, oder Wasserflecken verschmutzten Untergründen. Auf allen Untergründen wie z.B.: Gips-, Gipskarton, Putze, Kalkanstriche, Leimfarben, **Eigenschaften:** cremiges weiß, kann unverdünnt mit dem Airless Gerät aufgetragen werden, fleckenisolierend, mit geruchlosem Lösemittel verdünnbar

Verbrauch: 6-8 m²/kg/Schicht

Art.-Nr.	Farbton
3315155	weiss

VPE
20 kg Eimer



Classidur ModernPlus2 AF mat

Matte, fleckenisolierende, lösemittelhaltige Innenfarbe.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsarbeiten auf allen trockenen und gleichmässigen Untergründen, die mit Russ, Nikotin oder getrockneten Wasser- oder Fettflecken verschmutzt sind, als direkter Grundanstrich und Finish. Geeignet für die unverdünnte Anwendung mit einem Airlessgerät

Eigenschaften: cremiges weiß, schnellhärtend, nicht gilbend und geruchlos nach 24 Std., spannungsfrei, hervorragende Beständigkeit gegenüber nassem Abrieb, gute Isolierfähigkeit, reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds, unverseifbar.

Verbrauch: 9-11 m²/l

Art.-Nr.	Farbton
3322128	weiss

VPE
10 lt Eimer



Classidur GoldenClassic



Matte, weiße, isolierende, lösemittelhaltigem, Renovierfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovieranstriche von Wänden und Decken. Geeignet als Isoliergrund für Nikotin-, Russ-, oder Wasserflecken verschmutzte Oberflächen. Ohne vorherige Grundierung auf trockene Untergründe wie Gips, Mörtel, Kalk oder anderen kreichenden Untergründen anwendbar.

Eigenschaften: ausgezeichnete Fleckenisolierung (Nikotin, Wasser, Russ,..), matt, weiss, einfache Verarbeitung, spannungsfrei, ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit. Bei Messwinkel 85°, Glanzgrad ca. 1,3.

Verbrauch: 7 - 9 m²/l Anstrich

Art.-Nr.	Farbton
3318303	weiss
3318305	weiss
3318304	bunt
3318306	bunt

VPE
4 lt Eimer
15 lt Eimer
4 lt Eimer
15 lt Eimer



Classidur Aquasil Mat AF



Beschreibung

Weiß, stumpfmatt Innenwandfarbe deren Anstrichfilm gegen Schimmelbefall resistent.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell empfohlen wenn der Anstrichfilm gegen Schimmelbefall geschützt werden soll, z.B.: Schlachthöfe, Brauereien, Feuchträume, Waschküchen, schlecht belüftete Gebäude. Geeignet auf z.B.: Kalk- oder Zementputz, Beton, Kunstharzputze, Gipskartonplatten. Nicht geeignet für den Auftrag auf Leimfarben!

Eigenschaften: stumpfmatt, weiß, hohe wasserdampfdurchlässigkeit, spannungsfrei, sehr gutes Haftvermögen, geruchsneutral, vergilbungsfrei, Messwinkel 85° Glanzgrad 1,2.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.
3321313
3321207

VPE
2,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer



Classidur ® (140)



Classidur Universal Xtrem matt



Weiß, geruchsneutrale Innenmattfarbe auf kationischer Basis

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Renovierungsnastriche auf Decken und Wänden, Direkt auf Holz geeignet.

Eigenschaften: matt, weiß, isolierend gegen Russ-, Nikotin-, oder Durchgetrocknete Wasserflecken, spannungsfrei, ausgezeichneter Verlauf, absolute mattes Finish, vergilbungsfrei, schnelle Durchhärtung, bei Messwinkel 85° Glanzgrad 1,2.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3321300	weiss	12,5 lt Eimer
3321301	bunt	12,5 lt Eimer



Classidur Universal Primer Xtrem



Beschreibung

Wässriger, isolierfähiger gut haftender Grundanstrich/Primer.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als isolierender Grundanstrich vor dem Auftragen von wässrigen oder lösemittelhaltigen Einkomponentigen-Deckanstrichen. Als Haftgrund auf Holz, alten tragfähigen Anstrichen, Glas, NE-Metallen.

Eigenschaften: ausgezeichnete Fleckenisolierung (Russ-, Wasser-, Nikotin, Holzinhaltstoffen), ausgezeichnete Haftung, verträglich mit allen wässrigen oder lösemittelhaltigen 1K-Deckanstrichen, schnelle Durchhärtung, guter Verlauf, isolierender Untergrund für Tapetenanwendungen, bei Messwinkel 85° Glanzgrad 3,6.

Verbrauch: 9-11 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	VPE
3315122	0,75 lt Eimer
3315123	5 lt Eimer
3315124	12,5 lt Eimer



Classidur RenoPerfekt Mat

Matte, isolierende Innenwandfarbe für Wände und Decken

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für ein besonders edles Finish auf Wänden und Decken. Ohne Voranstrich auf saugfähigen Untergründen, selbst Gipskartonplatten anwendbar, geruchsneutral, spannungsfrei

Eigenschaften: absolut matt, weiss und abgetönt erhältlich, ansatzfrei, selbst bei Streiflicht auf großen Flächen, lange Offenzeit des Films, sehr gute Ausbesserungsfähigkeit, isolierfähig bei trockenen Flecken (Wasserflecken, Nikotin,...), der zweite Anstrich kann aufgetragen werden sobald die erste Schicht matt ist

Verbrauch: 8-11 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3315134	weiss	5 lt Eimer
3315135	weiss	12,5 lt Eimer
3315137	bunt	5 lt Eimer
3315138	bunt	12,5 lt Eimer



Classidur P-Rapid 5 I

Beschreibung

Weißer, Isolier- und Haftgrund auf Lösemittelbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Neubau und Renovierungen direkt auf Gips, Holz, oder alten tragfähigen Untergründen vor dem Auftrag von wässrigen Einkomponentigen Deckanstrichen. Kann nicht mit 2K-Systemen überstrichen werden!

Eigenschaften: matt, weiß, ausgezeichneter Isoliergrund für Nikotin, Russ, Holzgerbsäuren, Rostspuren (Nagelköpfe) sowie alle üblicherweise im Bauwesen vorkommenden Basisverschmutzungen.

Verbrauch: ca.6m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	VPE
3322105	5 lt Eimer

Classidur F-Therm

Beschreibung

Innenmattfarbe mit thermisch isolierender Wirkung.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für alle Flächen im Wohnbereich wie Mauern, Wände und Decken. F-Therm wird überall dort empfohlen wo Probleme mit Kondensationserscheinungen, Wärmeschocks oder Wärmebrücken gelöst werden müssen.

Eigenschaften: matt, weiß, hohe Füll- und Deckkraft, Anstrichfilm ist gegen Schimmelbefall geschützt, geruchlos, Messwinkel 85° Glanzgrad 1,0.

Verbrauch: 6-8 m²//Anstrich

Art.-Nr.


3322112
3322113

VPE

5 lt Dose
10 lt Dose




QR-Codes zu den Anwendungsvideos der Valpaint Techniken

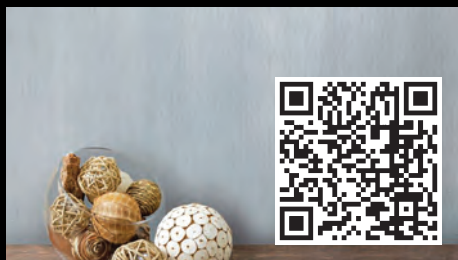

Sabulador Soft



Valmetal

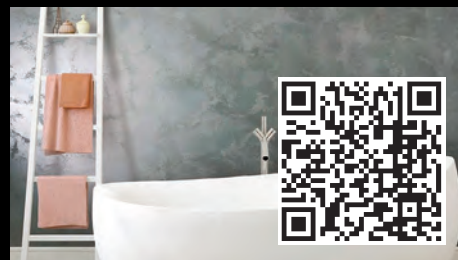


Sabulador



Meteore 10 Cemento



Meteore 10 Intonaco

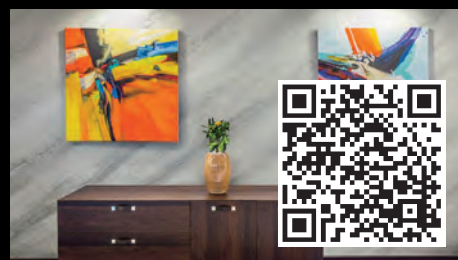


Meteore 10 Marmorizzato



Meteore 8




Arteco 7

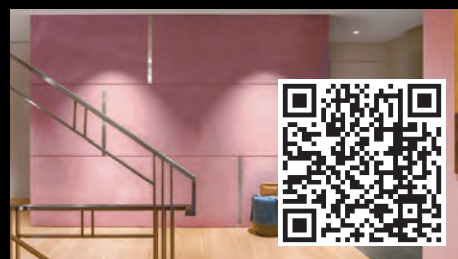


Valsetin



Klondike Corten

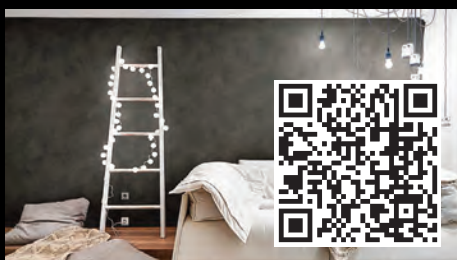


Klondike

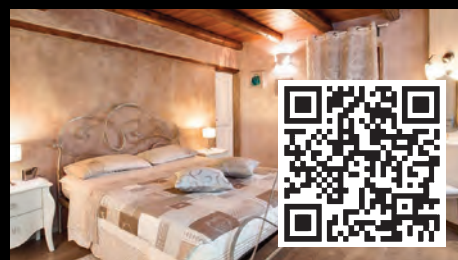


Klondike Light



Rococo Grassello di calce

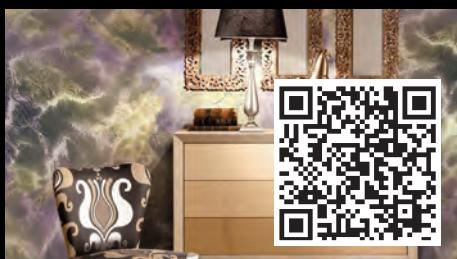

Mavericks

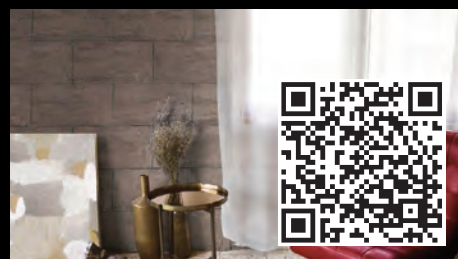

Rococo Travertino

VALPAIN[®]

Valpaint Sortiment 2024

METALLI



DEKORATIVE WANDFARBE MIT
METALLIC-EFFEKT AUF WASSERBASIS AB
SOFORT BEI **Sefra** ERHÄLTlich

VALPAIN METALLI ist eine Farbe, die speziell für Verzierungen, künstlerische Effekte und besondere Eyecatcher entwickelt wurde und praktisch auf allen Untergründen appliziert werden kann. Egal ob Wand, Zierleiste oder Kommode – alles erstrahlt im unvermuteten Glanz!

VALPAIN®



Valpaint Kreativtechniken (272)



Primer 400

Beschreibung

Als Grundbeschichtung vor: Artec 7, Sabulador, Valrenna, Valsetin, Rococo Grassello di Calce, Meteore 8 (hell), Polistof, Sabulador soft, Sabulador Lux/Matt

Verbrauch: 7-8 m²/l

Art.-Nr.

8900120
8900121

VPE

0,75 lt Eimer
5 lt Eimer



Primer 900, schwarz

Beschreibung

Grundbeschichtung für KLONDIKE und METEORE 8

Verbrauch: 10 - 11 m²/l

Art.-Nr.

8900122

VPE

1 lt Eimer



Primer 1000, grau

Beschreibung

Grundbeschichtung von KLONDIKE light

Verbrauch: 14 - 15 m²/l

Art.-Nr.

8900138

VPE

1 lt Eimer



Primer 1200

Beschreibung

Primer für Klondike Corten, Meteore 10 Cemento, Marmorizzato und Travertino, Meteore 10 Intonaco

Verbrauch: 8 - 10 m²/l

Art.-Nr.

8900309
8900310
8900311

VPE

1 lt Eimer
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer



Tönungszuschlag Primer

Art.-Nr.

8900100
8900101
8900102
8900103
8900104

Bezeichnung

Tönungszuschlag A
Tönungszuschlag B
Tönungszuschlag C
Tönungszuschlag D
Tönungszuschlag E

VPE

1 Liter
1 Liter
1 Liter
1 Liter
1 Liter



Sabulador Soft

Exklusiv, dekorative, besonders feine Sandreflex-Gestaltungstechnik für innen. Kann lasierend, unifarben, in alluminium, gold und silber dargestellt werden. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind. Auch als Finish für Technik Meteore 10 Marmorizzato.

Verbrauch: 9 - 12 m²/l

Art.-Nr.

8900258 200 gold
8900259 200 gold
8900260 200 gold
8900255 100 silber
8900256 100 silber
8900257 100 silber
8900096 Tönungszuschlag A
8900097 Tönungszuschlag B
8900098 Tönungszuschlag C
8900099 Tönungszuschlag D

Farbton

Bezeichnung

Sabulador Soft ORO
Sabulador Soft ORO
Sabulador Soft ORO
Sabulador Soft Argentio
Sabulador Soft Argentio
Sabulador Soft Argentio

VPE

1 lt Eimer
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer
1 lt Eimer
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer

Valpaint Kreativtechniken (272)

Valmetall



Valmetall ist eine dekorative Gestaltungstechnik auf Wasserbasis für den Innenbereich. Geeignet für eine täuschend echte Metallic-Optik. Die verschiedenen Farbnuancen des Produktes ermöglichen Wandgestaltungen von hohem ästhetischen Wert und bringen insbesondere das Erscheinungsbild und die nur durch Edelmetalle erzielbare Haptik besonders gut zur Geltung. Die Anwendung auf großen Oberflächen oder punktuell auf einigen Detailflächen verwandelt den Raum in ein raffiniertes und modernes Ambiente.

Verbrauch: 150 - 1050 g/m²/ abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes



Art.-Nr. : Farbton

8900428	Acciaio
8900429	Acciaio
8900424	Bronzo
8900425	Bronzo
8900430	Oro
8900431	Oro
8900432	Antico
8900433	Antico
8900420	Ottone
8900421	Ottone
8900422	Platino
8900423	Platino
8900426	Rame
8900427	Rame
8900434	Ottone Antico
8900435	Ottone Antico

VPE

0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer
0,6 kg Eimer
1,2 kg Eimer

Metalli



Wasserbasierte Metallic Beschichtung nur für den Innenbereich.

Metalli ist ideal für Wand Dekorationen, sowie für Dekorationen auf Türen, Holzgegenständen, Stuccos, uvm. Es ist gebrauchsfertig und in etlichen Gold-, Silber und Perl-Nuancen erhältlich.

Verbrauch: 18 - 26 m²/l/Anstrich



Art.-Nr. : Farbton

8900450	Alluminio
8900451	Alluminio
8900454	Argento
8900455	Argento
8900446	Oro Ducato
8900447	Oro Ducato
8900452	Perla
8900453	Perla
8900440	Oro Ricco
8900441	Oro Ricco
8900442	Oro Ricco Pallido
8900443	Oro Ricco Pallido
8900448	Rame
8900449	Rame
8900444	Oro Pallido
8900445	Oro Pallido
8900456	Oro Zecchino
8900457	Oro Zecchino

VPE

0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer

Polistof



Hochwertige, dekorative Farbbeschichtungen auf Acrylatbasis für innen. Polistof ergibt sehr edle, stoffähnliche Oberflächen. Je nach Ausführung sind Samt-, Jeans - oder Glimmervariationen möglich. Neueste Technologie. Getönt je nach Farbton.

Grundierung: Primer 400 (muss abgetönt werden) Lieferzeit ca. 14 Tage.

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt



Art.-Nr.

8900220
8900221
8900222
8900223

Bezeichnung

Basis
Basis
Additiv L50 - Zusatz für feinen Glimmer
Additiv L50 - Zusatz für feinen Glimmer

VPE

1 lt Eimer
5 lt Eimer
0,1 lt Eimer
0,5 lt Eimer



Sabulador Lux / Matt

Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind.

Sabulador Lux: Kann lasierend, unifarben (seidenmatt), in gold und silber dargestellt werden.

Sabulador Matt: Exklusiv, dekorative Sandreflex-Gestaltungstechnik für innen, für matte Oberflächen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind.

Verbrauch: 8 - 9 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900070	Basis Sabulador Lux	1 lt Eimer
8900071	Basis Sabulador Lux	5 lt Eimer
8900066	Basis Sabulador matt	1 lt Eimer
8900067	Basis Sabulador matt	5 lt Eimer



Tönungszuschlag Sabulador

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter
8900104	Tönungszuschlag E	1 Liter
8900105	Tönungszuschlag H	1 Liter
8900106	Tönungszuschlag T	1 Liter
8900094	Additiv G300 Star	0,1 lt Eimer
8900095	Additiv G300 Star	0,25 lt Eimer



Sabulador Lux Fertigfarbtöne

Art.-Nr.	Farbton	VPE
8900150	600 Perlmutter gelb	1 lt Eimer
8900151	601 Perlmutter Champ.	1 lt Eimer
8900176	602 Perlmutter Rose	1 lt Eimer
8900177	603 Perlmutter Grün	1 lt Eimer
8900152	604 Perlmutter weiss	1 lt Eimer
8900178	605 Perlmutter blau	1 lt Eimer
8900179	606 Perlmutter silber	1 lt Eimer
8900153	608 Gelbgold	1 lt Eimer
8900154	609 Gold	1 lt Eimer
8900155	610 Bronze	1 lt Eimer
8900156	611 Rotgold	1 lt Eimer
8900157	612 Silber	1 lt Eimer
8900250	614 Weiss	1 lt Eimer



Meteore 10 Cemento

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Betonoptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer
8900324	Lasur Meteore 10 C100 OVER	1 lt Eimer
8900325	Lasur Meteore 10 C100 OVER	2,5 lt Eimer
8900326	Lasur Meteore 10 C100 OVER	5 lt Eimer
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter

Meteore 10 Intonaco

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Betonoptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter



Meteore 10 Marmorizzato

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Marmoroptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer
8900255	Sabulador Soft Argento	1 lt Eimer
8900256	Sabulador Soft Argento	2,5 lt Eimer
8900257	Sabulador Soft Argento	5 lt Eimer
8900258	Sabulador Soft ORO	1 lt Eimer
8900259	Sabulador Soft ORO	2,5 lt Eimer
8900260	Sabulador Soft ORO	5 lt Eimer
8900096	Tönungszuschlag A	
8900097	Tönungszuschlag B	
8900098	Tönungszuschlag C	
8900099	Tönungszuschlag D	





Meteore 8

Plastische Beschichtung, ideal für moderne und zeitgenössische Effekte, mit metallischen und perlmuttartigen Nuancen für innen. Die zwei verschiedenen Lame-Strukturdekorpasten in Spezialfarbtönen zur Vervollständigung der Technik sind separat zu bestellen.

Grundierung für lichte Farbtöne: Primer 400.

Grundierung für dunkle Farbtöne: Primer 900.

Verbrauch: Durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900225	Basis Meteore 8	1 lt Eimer
8900226	Basis Meteore 8	4 lt Eimer
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter
8900230	Lame 250 matt	0,25 lt Eimer
8900231	Lame 251 matt	0,25 lt Eimer
8900232	Lame 252 matt	0,25 lt Eimer
8900233	Lame 253 matt	0,25 lt Eimer
8900234	Lame 254 matt	0,25 lt Eimer
8900235	Lame 255 matt	0,25 lt Eimer
8900236	Lame 256 matt	0,25 lt Eimer
8900237	Lame 257 matt	0,25 lt Eimer
8900238	Lame 258 matt	0,25 lt Eimer
8900239	Lame 259 matt	0,25 lt Eimer
8900240	Lame 250 matt	1 lt Eimer
8900241	Lame 251 matt	1 lt Eimer
8900242	Lame 252 matt	1 lt Eimer
8900243	Lame 253 matt	1 lt Eimer
8900244	Lame 254 matt	1 lt Eimer
8900245	Lame 255 matt	1 lt Eimer
8900246	Lame 256 matt	1 lt Eimer
8900247	Lame 257 matt	1 lt Eimer
8900248	Lame 258 matt	1 lt Eimer
8900249	Lame 259 matt	1 lt Eimer



Arteco 7

Hochwertige, dekorative Lasur auf Acrylatbasis mit hellen, feinen Effekteilchen für innen. Geeignete Untergründe sind schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbearbeitet sind. Die Untergründe können eben oder gleichmäßig strukturiert sein wie z.B. fest verklebte Wandbeläge (z.B. Rauhfaser - und Glasgewebetapeten).

Additiv 11F P40 1 x 0,28 lt für 2,5 lt Arteco 7

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900076	Basis Arteco 7	1 lt Eimer
8900077	Basis Arteco 7	5 lt Eimer
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter
8900141	Braun 11F P40	0,28 lt Eimer
8900190	Additiv L50 Gold 300	0,1 lt Eimer
8900130	Additiv L 50 Gold 300	0,5 lt Eimer
8900191	Additiv L50 Alu 301	0,1 lt Eimer
8900131	Additiv L50 Alu 301	0,5 lt Eimer
8900192	Additiv L50 Silber 302	0,1 lt Eimer
8900132	Additiv L50 Silber 302	0,5 lt Eimer
8900193	Additiv L50 Lila 303	0,1 lt Eimer
8900133	Additiv L50 Lila 303	0,5 lt Eimer
8900194	Additiv L50 Grün 304	0,1 lt Eimer
8900134	Additiv L50 Grün 304	0,5 lt Eimer
8900195	Additiv L50 Gelb 305	0,1 lt Eimer
8900135	Additiv L50 Gelb 305	0,5 lt Eimer

Valsetin

Stilvolle Seidenlasureffekte für Wand- und Deckengestaltung für innen. Geeignete Untergründe sind vollständig ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit Valpaint Primer 400 im Farbton passend zu Valsetin-Lasur deckend vorbeschichtet sind.

Bei Bestellung des Farbtons muss bekannt gegeben werden, ob Farbton Col. 500 oder Col. 509 als Basis ausgewählt wurde.

Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900078	Valsetin Col.500	1 lt Eimer
8900079	Valsetin Col.500	4 lt Eimer
8900189	Valsetin Hellgold 509	1 lt Eimer
8900500	Valsetin Hellgold 509	4 lt Eimer
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter



Klondike Corten

Exklusive und sehr dekorative Wandbeschichtung in Rostoptik für den Innen- und Außenbereich. Mit dieser Technik sind Rosteffekte im Innenraum und an Fassadenflächen hochwertig darstellbar.

Primer: Primer 1200. weiß oder abgetönt.

Verbrauch: 2 - 3 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900303	Klondike Corten	1 lt Eimer
8900304	Klondike Corten	2,5 lt Eimer
8900305	Klondike Corten	5 lt Eimer
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter



Klondike & Klondike light

Untergrund mit Valpaint Primer 1000 deckend vorbeschichten.

Klondike: Dekorative Lasurtechnik mit Gold-, Silber- oder Metalloxydeffekten für innen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 900 deckend vorbeschichtet sind.

Klondike light: Dekorative Lasurtechnik mit Gold-, Silber- und Metalloxydeffekten für innen. Helles Gegenstück zur klassischen Klondike-Technik. Mit oder ohne Gold- oder Silberadditiven und Star G300 auszurüsten. Die Beimengung dieses Additives ergibt einen Sternenhimmel ähnlichen Glitzereffekt.

Die unten angeführten Additive sind mit allen Klondike Techniken kompatibel. (außer Klondike Corten)

Verbrauch: 4 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900072	Klondike	1 lt Eimer
8900073	Klondike	2,5 lt Eimer
8900068	Klondike light	1 lt Eimer
8900069	Klondike light	2,5 lt Eimer



Additive Klondike & Klondike light

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900088	Additiv G100 gold	0,1 lt Eimer
8900090	Additiv G100 Gold	0,25 lt Eimer
8900089	Additiv G200 Silber	0,1 lt Eimer
8900091	Additiv G200 Silber	0,25 lt Eimer
8900095	Additiv G300 Star	0,25 lt Eimer
8900094	Additiv G300 Star	0,1 lt Eimer
8900107	Tönungszuschlag per Liter	1 Liter





Grassello Calce bianco (Rococo Stucco Veneziano)

Hochwertige, hoch diffusionsfähige, dekorative Kalkglätte-Spachteltechnik im venezianischen Stil für innen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen wie Glattputze, Gipskartonplatten, Beton, etc.

Primer: Primer 1200.

Verbrauch: 4 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900092	Rococo Stucco Veneziano	1 lt Eimer
8900093	Rococo Stucco Veneziano	4 lt Eimer
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter



Mavericks

Hochwertige, dekorative Gestaltungstechnik für innen. Mit Valpaint Mavericks können Leuchtreflex-Gestaltungen mit einem dreidimensionalen Farbspiel, das an die Wellenbewegung des Meeres erinnert, hergestellt werden. Valpaint Mavericks ist diffusionsfähig. Untergrund mit dem Voranstrich Nautilus, passend abgetönt, vorbeschichten.

Verbrauch: 9 - 10 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900291	Nautilus Grundierung	1 lt Eimer
8900290	Mavericks	0,5 lt Eimer
8900191	Additiv L50 Alu 301	0,1 lt Eimer
8900192	Additiv L50 Silber 302	0,1 lt Eimer
8900193	Additiv L50 Lila 303	0,1 lt Eimer
8900194	Additiv L50 Grün 304	0,1 lt Eimer
8900195	Additiv L50 Gelb 305	0,1 lt Eimer
8900297	Additiv L 50 Rosa col.306	0,1 lt Eimer
8900298	Additiv L 50 Blau col.307	0,1 lt Eimer
8900299	Additiv L 50 Bronze col.308	0,1 lt Eimer



Rococo Travertino

Rococo Travertino ist eine hochwertige Gestaltungstechnik für den Außen- und Innenbereich, die den natürlichen Travertin-Kalkstein mit seiner typischen porigen Struktur und lebendigen Farbigkeit als Vorbild nimmt. Die Basis bildet ein mit Marmorgranulat veredelter Kalkspachtel, in dem die typischen tuffartigen Hohlräume eingearbeitet werden. Für das farbige Finish steht das Überzugsmaterial Valpaint Finix 80 zu Verfügung. Beide Produkte ergeben in der Kombination den Valpaint Travertino Effekt.

Primer: Primer 1200.

Verbrauch: 1 - 1,5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900340	Rococo Travertino	4 lt Eimer
8900341	Rococo Travertino	12 lt Eimer
8900342	Finix 80	0,75 lt Eimer
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter

Valpaint Cera Lucidante Wachs 420

Beschreibung

Wachs für Valpaint Grassello di Calce Rococo. Nur in dünnen Schichten auftragen.

Verbrauch: 10 - 20 m² / pro Auftrag.

Art.-Nr.

8900400

VPE

1 lt Dose



Valpaint Schablonen



Passend für Valpaint Technik Meteore 10 Cemento Vintage.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900370	nr.200	per Stück
8900371	nr.201	per Stück
8900372	nr.202	per Stück
8900373	nr.203	per Stück
8900374	nr.204	per Stück
8900375	nr.205	per Stück
8900376	nr.206	per Stück
8900377	nr.207	per Stück
8900378	nr.208	per Stück
8900380	nr.210	per Stück
8900381	nr.211	per Stück
8900382	nr.212	per Stück
8900383	nr.213	per Stück
8900384	nr.214	per Stück
8900385	nr.215 (a+b)	per Stück
8900386	nr.216	per Stück
8900387	nr.217	per Stück
8900388	nr.218 (a+b)	per Stück
8900389	nr.219	per Stück

Valpaint Black Box mit 16 Techniken

Valpaint Gesamtkatalog mit Einzelprospekten: alle 16 Techniken im praktischen Tragekoffer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8900212	Black Box inkl.16 Kataloge	per Stück
8900201	Katalog Arteco 7	per Stück
8900203	Katalog Klondike	per Stück
8900204	Katalog Klondike light	per Stück
8900217	Katalog Klondike Corten	per Stück
8900205	Katalog Meteore 8	per Stück
8900312	Katalog Meteore 10 Cemento	per Stück
8900315	Katalog Meteore Intonaco 10	per Stück
8900313	Katalog Marmorizzato	per Stück
8900206	Katalog Polistof	per Stück
8900207	Katalog Rococo	per Stück
8900208	Katalog Sabulador	per Stück
8900214	Katalog Sabulador soft	per Stück
8900210	Katalog Valsetin	per Stück
8900215	Katalog Mavericks	per Stück
8900314	Katalog Travertino	per Stück
8900199	Katalog Valmetall	per Stück
8900211	Leerordner Black Box	per Stück



Valpaint PV 77, Duplex Plastikspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
zum Glätten für die Arteco 7 Technik	8900123	per Stück



Valpaint PV 84, Plastik Schiffen weiß, groß


Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
zum Ausführen der Valsetin Wischtechnik, Durchmesser 9 cm	8900124	per Stück





Valpaint PV 85, Plastik Schiffchen weiß, klein

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
zum Ausführen der Valsetin Wischtechnik, Durchmesser 3 cm	8900125	per Stück



Valpaint PV 86, Maserboy

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Werkzeug, um ein holzähnliches Muster zu erreichen (z.B. Valsetin) weiters für Meteor 10 und Schalungsoptik.	8900126	per Stück



Valpaint PV 94, Effektbürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
zum Ausführen der Valsetin Technik	8900119	per Stück



Valpaint PV 128, Bürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Klondike oder Artec 7 auf größeren Flächen	8900136	per Stück



Valpaint Effektpinsel für Klondike, Sabulador

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
70 mm	7007016	per Stück



Valpaint PV 103 Effektpinsel für Klondike, Sabulador, Mavericks,..

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
120 mm	8900287	per Stück



Valpaint PV 43 Venezianische Kelle

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
20 x 8 cm	8900196	per Stück



PV 23, Rollo, Strukturwalze

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Rolle zum Strukturieren des Meteore 10 Compatto Effects	8900332	per Stück

PV 105, Spazzola, Strukturbrett

Beschreibung

zur Erstellung der Grundstruktur von Meteore 10, Cemento Large, Cemento Slim, Cemento Rigato, Cemento Levigato

Art.-Nr.

8900333

VPE

per Stück



Valpaint Doppio PV 102

Beschreibung

Art.-Nr.

8900288

VPE

per Stück



Valpaint PV 104

Beschreibung

Empfohlene Halterung für die Arbeit aus zwei Dosen Mavericks

Art.-Nr.

8900289

VPE

per Stück



Valpaint PV 33 Kissen Leder

Beschreibung

15 x 15 cm, zum Stupfen, z.B. für Valsetin

Art.-Nr.

8900108

VPE

per Stück



Valpaint PV 88

Beschreibung

Bürste groß für Valrenna

Art.-Nr.

8900127



Valpaint PV 98 Dosenöffner

Beschreibung

Art.-Nr.

8900197



RenoSafe

Strapazierfähige Innenfarbe für die schnelle und sichere Renovierung

schnell
+
sicher



**Dinova**

Effiziente Renovierung ohne Nacharbeiten

Schnelle Renovierung • Sicherheit bei Flecken • Wohngesunde Anschlussnutzung



Innenfarbe mit neuestem kationischem Bindemittel

RenoSafe ist die Weiterentwicklung einer der erfolgreichsten lösemittelfreien Isolierfarben. Auf Basis des isolierenden, kationischen Bindemittels konnte eine hoch strapazier- und hoch diffusionsfähige Innenfarbe entwickelt werden. Die Vorteile der bewährten Isolierfarbe wurden dabei mit denen der klassischen Innendispersion vereint. Das Ergebnis ist eine Schnellrenovierfarbe der neuesten Generation mit eingebauter Sicherheit.

Isoliert schnell und sicher alle üblichen Wand- und Deckenflecken




Nikotin




Fett



Kaffe & Rotwein

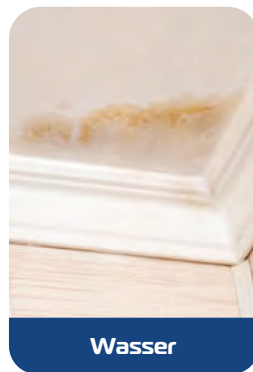

Wasser

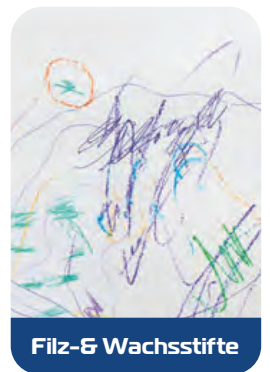

Filz- & Wachsstifte

Vereint die Spitzenwerte einer Hochleistungs-Innenfarbe



Dinova Innenwandfarben (206)



Dinova Renosafe

Isolierende und hoch strapazierfähige Schnellrenovierfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch diffusionsfähige Anstriche zur Renovierung verunreinigter Untergründen durch Nikotin- Ruß- und ausgetrocknete Wasserflecken. Ideal für Räume die schnell wieder benutzbar sein sollen wie Gaststätten, Kantinen, Kindergärten, Küche usw.

Eigenschaften: weiss, stumpfmatt, geruchsarm, hoher Weißgrad, schnelle Trocknung, hohes Deckvermögen, Überarbeitbar mit wasserbasierten Beschichtungen, spannungsarm und haftfest, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei

Verbrauch: ca. 145 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
5005299	weiss	12,5 lt Eimer



Dinova SOL-Rapid



SOL-Rapid - Fusion von Mineral- und Rapid-Technologie

Nassabriebsbeständigkeit Kl.2, Deckvermögen Kl.1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für hochwertige Wand-Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits-Objektbereich, passend für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze, Gipsputze, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, enorme Ergiebigkeit, hoch diffusionsfähig für gesundes Raumklima, mineralmatt, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei.

Verbrauch: ca.125 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
5005170	weiss	12,5 lt Eimer
5005172	bunt	12,5 lt Eimer



DinoStar



Hochdeckende Innenwandfarbe für anspruchsvolle Wand- und Deckenanstriche

Nassabriebsbeständigkeitsklasse 3, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Putze, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Strukturputzen

Eigenschaften: leichte Verarbeitung, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, hohe Quadratmeterleistung, stumpfmatt, leicht füllend, sehr gues Deckvermögen, Emissionsminimiert, Lösemittel- und Weichmacherfrei, diffusionsfähig

Verbrauch: 165 ml/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
5005152	1 + 2	1 lt Eimer
5005153	1 + 2	2,5 lt Eimer
5005154	1 + 2	5 lt Eimer
5005155	1 + 2	12,5 lt Eimer
5005156	3 + 4	1 lt Eimer
5005157	3 + 4	2,5 lt Eimer
5005158	3 + 4	5 lt Eimer
5005159	3 + 4	12,5 lt Eimer



EuroSmart SL

Tuchmatte Innenwandfarbe mit laner Offenzeit.

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskartonplatten, Putzen, Glasgewebe, Raufaser

Eigenschaften: optimale Ausbesserungseigenschaften, Streiflichtunempfindlich, gleichmäßiger Verlauf, tuchmatt, lange Offenzeit, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar und geruchsarm

Verbrauch: ca. 165 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005283	weiss		12,5 lt Eimer
5005285		1 + 2	12,5 lt Eimer

DinoFlow



Beschreibung

Ultramatte Innenfarbe mit Soft-Dry Technologie für ein ansatzfreies Ergebnis.

Nassabriebsbeständigkeit Kl. 2, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Für ansatzfreie Wand- und Deckenanstriche im wohn-, Arbeits- und Objektbereich.

Eigenschaften: matt, weiß, gleichmäßig, edles Oberflächenbild, perfekt ausbesserungsfähig in der Fläche, hohes Nass- und Trockendeckvermögen, diffusionsfähig, emissionsminimiert, weichmacher- und lösemittelfrei.

Verbrauch: 8 m²/l

Art.-Nr.

5005351

VPE

12,5 lt Eimer



EuroMatt



Premium-Innenfarbe für ein perfektes Oberflächenbild

Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertigste und scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Innenbereich auch in sensiblen Wohnbereichen. Geeignet für Putze, Gips, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser, usw.

Eigenschaften: höchstes Deckvermögen, weiß, enorme Ergiebigkeit, frei von foggingaktiven Substanzen, stumpfmatt, hervorragende Verarbeitung und Verlauf, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünntbar und geruchsarm.

Verbrauch: ca. 8 m²/l



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005101	weiss		5 lt Eimer
5005102	weiss		12,5 lt Eimer
5005120		1 + 2	1 lt Eimer
5005121		1 + 2	5 lt Eimer
5005122		1 + 2	12,5 lt Eimer
5005123		3 + 4	1 lt Eimer
5005124		3 + 4	5 lt Eimer
5005125		3 + 4	12,5 lt Eimer

EuroLatex 20



Seidenglänzende Latexfarbe für den Innenbereich

Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, hoch strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche für Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Gebäude und den privaten Wohnbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, außerordentlich strapazierfähig, lösemittelfrei, geruchsneutral, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, seidenglänzend, optimale Verarbeitung

Verbrauch: ca.7 m²/l



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005105	weiss		5 lt Eimer
5005106	weiss		12,5 lt Eimer
5005130		1 + 2	5 lt Eimer
5005131		1 + 2	12,5 lt Eimer
5005132		3 + 4	5 lt Eimer
5005133		3 + 4	12,5 lt Eimer



EuroLatex 60



Hochglänzende Latexfarbe für den Innenbereich
Nassabriebbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, hoch strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche für Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Gebäude und den privaten Wohnbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, außerordentlich strapazierfähig, lösemittelfrei, geruchsneutral, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, seidenglänzend, optimale Verarbeitung

Verbrauch: ca.7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005287	weiss		12,5 lt Eimer
5005288		1 + 2	12,5 lt Eimer



KeraPaint Protect HR

Beschreibung

Perfekt für ein hoch reinigungsfähiges Oberflächenfinish
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Ideal geeignet für Bereiche mit erhöhtem Anspruch an die Reinigung z.B.: in Gewerbe- und Bürohäusern, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Sportstätten, usw. Auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen usw.

Eigenschaften: weiß, glatte Oberfläche durch exzellenten Verlauf, ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit, Reinigungsfähig mit TÜV Zertifikat, stumpfmatt, Ideal für Flächen mit Streiflichteinfall, tönbar im Pastellbereich, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel-, und weichmacherfrei, geruchsarm

Verbrauch: ca. 6 m²/l

Art.-Nr.	VPE
5005107	5 lt Eimer
5005108	12,5 lt Eimer



KeraPaint Color RS



Hochwertige Innenfarbe mit feinsten Keramikpartikeln
Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl.1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch widerstands- und reinigungsfähige Oberflächen im Buntbereich.

Eigenschaften: weiß und abetönt erhältlich, stumpfmatt, hochwertiges Oberflächenfinish, lösemittelfrei, hohe Farbbrillanz, stumpfmatt, extrem reduzierter "Schreibeffekt", diffusionsfähig, wasserverdünbar und geruchsarm

Verbrauch: ca.110 ml/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
5005168	1 + 2	1 lt Eimer
5005169	1 + 2	5 lt Eimer
5005143	3 + 4	1 lt Eimer
5005138	3 + 4	5 lt Eimer
5005175	1 + 2	12,5 lt Eimer
5005176	3 + 4	12,5 lt Eimer



Dinova Uni-RissGrund FX



Beschreibung

Faserverstärkter Universal-Riss, Haft- und Kontaktgrund

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einsetzbar auf alten Elastikanstrichen, Dynamische Haarrissüberbrückung, haftvermittelnder Kontaktgrund auf alten und glatten Untergründen, usw.

Eigenschaften: griffige Oberfläche, hervorragende Egalisierung von Mischuntergründen, ideal überarbeitbar mit allen Dinova Endbeschichtungen, exzellentes Eindringvermögen, wetterbeständig, leicht zu verarbeiten, Tieftemperaturelastisch, Vor Gebrauch gut aufrühren!

Verbrauch: ca. 300-500 g/m²

Art.-Nr.	VPE
5005355	18 kg Eimer

Silicon-Grund FZ

Beschreibung

Fassadengrundierung mit Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, zum Grundieren und Verfestigen von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, sowie leicht sandenden mineralischen Flächen. Einsetzbra fu Putzen, Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Beton und Porenbeton

Eigenschaften: transparent, tief eindringend, verfestigt den Untergrund an der Oberfläche, schnell trocknend, alkalibeständig, wasserverdünntbar, mit verkapseltem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Verbrauch: ca. 100 - 150ml/m² abhängig vom Untergrund.

Art.-Nr.

5005013

VPE

10 lt Kanister



Dibesan Sanierlösung

Beschreibung

Wasserbasierte Biozidlösung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Vorbehandlung und Reinigung von Flächen mit Schimmel-, Algen- und Pilzbefall vor nachfolgenden Beschichtungen

Eigenschaften: farblos, wasserbasiert, leicht zu verarbeiten, geruchsarm, hohes Eindringvermögen

Verbrauch: ca.125 ml/m²

Art.-Nr.

5005012

VPE

10 lt Kanister



DinoSil-Quarzit SP

Beschreibung

Weißer Silikatquarzgrund und Streichputz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für gut füllende Beschichtungen auch für rissverschlämmende Grund- und Zwischenbeschichtungen. Geeignet als haftvermittelender Kontaktgrund und als Grundanstrich vor nachfolgenden Beschichtungen.

Eigenschaften: rissverschlämmend, hohe Fülle, hoch diffusionsfähig, Co2-durchlässig, sehr gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen, alkalisch und natürlich schimmelhemmend, kalkmatt, leichte Verarbeitung

Verbrauch: ca. 400-500 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.

5005026

VPE

18 kg Eimer



DinoPlex W

Beschreibung

Wasserverdünnbare Spezial-Grundierung sowie Transparentüberzug

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Überzug auf Dispersionsfarben und platischen Beschichtungen für Grundierungen, Sperranstrichen, Lasurfarben und als Zusatzmittel zu Kleister, Kalk- und Leimfarben sowie zum Egalisieren unterschiedlicher Saugfähigkeit

Eigenschaften: farblos, seidenglänzend bis glänzend, Wetter- und vergilbungsbeständig, wasserabweisend, aber wasserdampfdurchlässig

Verbrauch: ca. 30 ml/m² unverdünntes Konzentrat

Art.-Nr.

5005360

5005361

5005362

VPE

1 lt Eimer

5 lt Eimer

10 lt Eimer



Murasil FZ



Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter und vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Fassadenbeschichtungen mit wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitiger guter Wasserdampfdurchlässigkeit

Eigenschaften: hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, beständig gegen Luftschadstoffe, hoher Regenschutz, tuchmatt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall, wetterbeständig, alkaliresistent

Verbrauch: ca. 190 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr. | **Farbton**

5005292 | weiss

5005293

5005294

Preisgruppe

1 + 2

3 + 4

VPE

12,5 lt Eimer

12,5 lt Eimer

12,5 lt Eimer



Silicon-Fassadenfarbe FZ



Siliconharz-Fassadenfarbe der Spitzenklasse mit vorbeugendem Filmschutz

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet auf mineralischen Untergründen sowie für Renovierungsanstrichen auf fest haftenden Silikat- Siliconharz- und matten Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen. Ideal auch als Erst- und Renovierungsbeschichtung von WDVS-Systemen geeignet.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hoher Siliconharzanteil, hoch diffusionsfähig, hoch wasserabweisend, schlagregendicht, matt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, beständig gegen Luftschadstoffe, alkaliresistent

Verbrauch: ca. 170 ml/m²/Anstrich auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005029	weiss		1 lt Eimer
5005014	weiss		5 lt Eimer
5005015	weiss		12,5 lt Eimer
5005030		1 + 2	1 lt Eimer
5005031		1 + 2	5 lt Eimer
5005032		1 + 2	12,5 lt Eimer
5005033		3 + 4	1 lt Eimer
5005034		3 + 4	5 lt Eimer
5005035		3 + 4	12,5 lt Eimer



Faloxan FZ



Siliconharz-Fassadenfarbe mit hybrid-Technologie

Anwendungsbereiche: Außenbereich, hochwertige Fassadenbeschichtung mit neuartigem Hybridbindemittel, einsetzbar auf fest haftenden Fassadenfarbenanstrichen und Kunstharzputzen. Ideal auch für die Beschichtung von WDVS-Systemen geeignet.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, große Farbtonvielfalt, für WDVS-Systeme empfohlen, matt, hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung,

Verbrauch: ca. 170 ml/m²/Anstrich auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005005	weiss		5 lt Eimer
5005006	weiss		12,5 lt Eimer
5005090	Basis	1 + 2	1 lt Eimer
5005036	Basis	1 + 2	5 lt Eimer
5005037	Basis	1 + 2	12,5 lt Eimer
5005091	Basis	3 + 4	1 lt Eimer
5005038	Basis	3 + 4	5 lt Eimer
5005039	Basis	3 + 4	12,5 lt Eimer



SI-Fusion FZ



Silicon-Hybrid-Fassadenfarbe mit Nano-Keramik-Technologie

Anwendungsbereiche: Außenbereich, bietet Langezeitschutz gegen Verschmutzungen, Vergrauung und negativen Feuchteinfluss. Ideal für alle Bereiche mit erhöhter Umwelt- und Witterungsbelastung. Bestens geeignet für mineralische Untergründe sowie Untergründe sowie Renovierungsanstriche auf fest haftenden Silikat-, Siliconharz-, und Dispersionsanstrichen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, schnelle Rücktrocknung der Fassade, nicht thermoplastisch, extrem reduzierte Verschmutzungsneigung, hohe Farbtonstabilität, mineralmatt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, extrem reduziertes Quellverhalten.

Verbrauch: ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005009	weiss		5 lt Eimer
5005010	weiss		12,5 lt Eimer
5005048		1 + 2	5 lt Eimer
5005049		1 + 2	12,5 lt Eimer
5005056		3 + 4	5 lt Eimer
5005055		3 + 4	12,5 lt Eimer

EuroPaint



100% Reinacrylat Hausfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar auf vielen Untergründen wie tragfähigen Altanstrichen, Holzbauteilen, NE-Metallen, Beton, Hart-PVC und Putzen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen, unempfindlich gegen aggressive Industrieabgase, geprüfter CO₂-Schutz, hohe Farbstabilität, strukturerhaltend, dünn-schichtig, extrem wetterbeständig, hoch wasserabweisend, schmutzunempfindlich

Verbrauch: ca. 125 ml/m²/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
5005300	weiss		5 lt Eimer
5005301	weiss		12,5 lt Eimer
5005302		1 + 2	5 lt Eimer
5005303		1 + 2	12,5 lt Eimer
5005304		3 + 4	5 lt Eimer
5005305		3 + 4	12,5 lt Eimer

Acryl Boden-Siegel Mix 215



Einkomponentige wasserverdünnbare Bodenbeschichtung.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für die Beschichtung von Kellern, Ausstellungs- und Lagerräumen, auf überdachten Terrassen und Balkonen. Nicht auf befahrbaren Flächen und in Bereichen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzbar.

Eigenschaften: hoch deckend, sehr strapazierfähig, zähelastisch, schmutzunempfindlich, staubbindend, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, widerstandsfähig gegen Autoöl, Fette, Wachse und haushaltsübliche Reinigungsmittel.

Verbrauch: ab 300 ml/m² für Vor- und Schlussbeschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen - genauen Verbrauch durch Probebeschichtungen ermitteln.



Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
5005257	1 + 2	5 lt Eimer
5005259	1 + 2	10 lt Eimer
5005258	3 + 4	5 lt Eimer
5005260	3 + 4	10 lt Eimer



Sigma Haftprimer Aqua



Universeller Haftvermittler mit aktivem Korrosionsschutz. Neue Gebindegröße auch in 1 Liter erhältlich.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auch für kritische Untergründe wie Zink, Aluminium, Eisen, Stahl, und Hartkunststoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe. Auch mit lösemittelhaltigen Lacken überarbeitbar.

Eigenschaften: weiß, schützt aktiv vor Korrosion, diffusionsoffen, elastisch, wasserverdünbar, fest haftend, hitzebeständig bis max. 90°C.

Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
9271127	Weiss	1 lt Dose
9271125	Weiss	2,5 lt Dose
9271126	Bunt	1 lt Dose
9271124	Bunt	2,5 lt Dose



Sigma Contour Aqua-PU Matt



Matter, wasserverdünbarer Lack auf basis eines Polyurethan-modifizierten Acrylats.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen, geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, NE-Metallen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hoch Kratz- und Stoßbeständig, blockfest, geruchsarm, lange Offenzeit, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, nicht vergilbend, matte Oberfläche

Verbrauch: ca. 95 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
9270090	weiss		1 lt Dose
9270091	weiss		2,5 lt Dose
9270092		1 + 2	1 lt Dose
9270093		1 + 2	2,5 lt Dose
9270102		3 + 4	1 lt Dose
9270103		3 + 4	2,5 lt Dose



Sigma Contour Aqua-PU Satin



Seidenglänzender, wasserverdünbarer Acryl-Lack auf Polyurethan-Basis

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtungen, geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, für vorgrundierte Heizkörper, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, sehr gute Handschweißbeständigkeit, sehr harte, kratz- und stoßbeständige Oberfläche, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, blockfest, leichte Verarbeitung, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, vergilbungsfrei, geruchsarm

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
9270000	weiss		1 lt Dose
9270002	weiss		2,5 lt Dose
9270005		1 + 2	1 lt Dose
9270006		1 + 2	2,5 lt Dose
9270007		3 + 4	1 lt Dose
9270008		3 + 4	2,5 lt Dose



Sigma Allgrund



Antikorrosiver, matter Alkydharzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grund- und Zwischenbeschichtung auf entrostetem Eisen, Stahl, Zink, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Blei, Hart-PVC, Grundierung für Heizkörper

Eigenschaften: matt, weiß, sehr gute Haftung, hervorragender Korrosionsschutz durch aktive Pigmente, schnelltrocknend

Verbrauch: 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
9020126	weiss	1 lt Dose
9020125	weiss	2,5 lt Dose

Sigma Xpress Vorlack



Schnell überlackierbarer, lösemittelhaltiger Primer/Vorlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Grund- und Zwischenbeschichtung geeignet auf Holz, Metall und Kunststoff

Eigenschaften: matt, extrem schnelle Trocknung (überstreichbar nach 3 Stunden), optimaler Weißgrad, gute Fülle, guter Verlauf, leichte Verarbeitung, gut schleifbar

Verbrauch: ca.70 - 90 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE
9240030	weiss	1 lt Dose
9240031	weiss	2,5 lt Dose
9240032	bunt	1 lt Dose
9240033	bunt	2,5 lt Dose

Sigma Xpress Satin



Schnelltrocknender, lösemittelhaltiger, seidenglänzender Alkydharzlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar wie zB.: Türen, Türcargen, Fenster, Treppenwangen, Geländer, Rolladenleisten, usw.

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, extrem schnelle Trocknung, griffest nach ca. 2 Std, überstreichbar nach 6 Std, sehr gute Witterungsbeständigkeit

Verbrauch: ca.70 - 90 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE
9240015	weiss	1 lt Dose
9240016	weiss	2,5 lt Dose
9240017	bunt	1 lt Dose
9240018	bunt	2,5 lt Dose

Sigma Weißlack Satin 2,5 l

Beschreibung

Hochwertiger, aromatenfreier Maler-Weißlack auf Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für anspruchsvolle Weißlackierungen, geeignet auf Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen

Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, aromatenfrei, hoher Weißgrad, sehr gutes Deckvermögen, sehr gute Strapazier- und Reinigungsfähigkeit, leichte Verarbeitung, sehr gutes Standvermögen, gute Kantenabdeckung

Verbrauch: ca.70 ml/m²

Art.-Nr.
9367503

VPE
2,5 lt Dose



Sigmastar Satin



Seidenglänzender, aromatenfreier Alkydharz-Weiß und Buntlack

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für hochwertige Schlussbeschichtungen auf maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, usw.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, aromatenfrei, High-solid Technologie, hervorragender, gleichmäßiger Verlauf, lange Offenzeit, gute Kantenabdeckung, gute Strapazier- und Reinigungsfähigkeit

Verbrauch: 80 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
9020004	weiss		1 lt Dose
9020005	weiss		2,5 lt Dose
9350002		1 + 2	0,5 lt Dose
9350004		1 + 2	1 lt Dose
9350005		1 + 2	2,5 lt Dose
9350006		3 + 4	0,5 lt Dose
9350007		3 + 4	1 lt Dose
9350008		3 + 4	2,5 lt Dose



Sigma Contour PU Satin



Hoch kratz- und abriebbeständiger Premium-Buntlack auf Polyurethan-Alkydharzbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für anspruchsvolle Schlusslackierungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, leicht zu verarbeiten, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Weißstabilität, hoch kratz- und abriebfest, beständig gegen übliche Haushaltsreiniger, sehr guter Verlauf, sehr hohe Deckkraft und Kantenabdeckung

Verbrauch: ca. 70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
9271100	weiss		1 lt Dose
9271101	weiss		2,5 lt Dose
9271102		1 + 2	1 lt Dose
9271103		1 + 2	2,5 lt Dose
9271104		3 + 4	1 lt Dose
9271105		3 + 4	2,5 lt Dose



Sigma Contour Protect PU Satin



Extrem witterungsbeständiger, hoch kratz- und abriebfester PU-Alkydharzlack

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, usw.

Eigenschaften: ganzjährig einsetzbar (Verarbeitung ab 0°C Untergrundtemperatur) bis zu 10 Jahre glanzstabil, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft und Kantenabdeckung, hoch kratz- und abriebfest, leicht zu verarbeiten, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, beständig gegen haushaltübliche Reiniger

Verbrauch: ca. 70 ml/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
9271120	1 + 2	2,5 lt Dose
9271121	3 + 4	2,5 lt Dose



Sigma Amarol Triol satin Power Tech 3



Hoch Wetterbeständiges, ventilierendes Ein-Topf-System

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, feuchteregulierend, ventilierend, vorbeugend schmutzabweisend, abgestimmte Elastizität, optimaler Wetterschutz, schnelle Trocknung, sehr gute Kantenabdeckung, hohes Standvermögen, hohe Füllkraft, lösemittelverdünnt

Verbrauch: ca. 70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
9300050	weiss		1 lt Dose
9300051	weiss		2,5 lt Dose
9300060		1 + 2	1 lt Dose
9300061		1 + 2	2,5 lt Dose
9300062		3 + 4	1 lt Dose
9300063		3 + 4	2,5 lt Dose



Sigmetal Zinccoat 3in1



Seidenglänzender Dickschichtlack im Ein-Topf-System

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Flächen aus Zink, verzinkten Metall, Eisen, Hart Kunststoffen, Kupfer, Aluminium.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, rationelles Eintopfsystem, sehr gute Haftung, schnelle Trocknung, hohe Schichtstärken möglich, sehr gute Kantenabdeckung, antikorrosiv, hitzebeständig (bis 80°C)

Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
9440031	weiss		1 lt Dose
9440032	weiss		2,5 lt Dose
9440035		1 + 2	1 lt Dose
9440036		1 + 2	2,5 lt Dose
9440037		3 + 4	1 lt Dose
9440038		3 + 4	2,5 lt Dose

Sigma Verdünnung 20-02

Beschreibung

Spezielles aromatenfreies, farbloses Reinigungsmittel für Alkydharzelacke.

Art.-Nr.

9160001

VPE

1 lt Kanister



Sigma Verdünnung 91-88

Beschreibung

Spezielles, farbloses Reinigungsmittel geeignet für Sigma Zinccoat 3in1 und Sigma Allgrund.

Art.-Nr.

9160003

VPE

1 lt Dose





Lass' den
Regen doch
kommen!



Sigma Siloxan All Season. Regenbeständig nach 20 Minuten!

Unbeständiges Wetter? Kein Problem, Dank der innovativen Quick Rain Resistance Technologie sind Beschichtungsflächen schon nach 20 Minuten* regenfest. Sigma Siloxan All Season ist selbst bei Temperaturen von 2 °C bis 35 °C und einer Luftfeuchte von bis zu 90% einfach und sicher zu verarbeiten ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sigma-Händler und unter www.sigmacoatings.de

* bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit



Ihr Ergebnis zählt. Sigma.

Sigma Wand- und Fassadenfarben (260)

Sigma Gel-Tiefgrund If

Beschreibung

Gelartig eingestellter, wasserbasierter, lösemittelfreier Tiefgrund
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur
 Untergrundvorbereitung von stark oder ungleichmäßig saugenden
 Untergründen, für Beschichtungsaufbauten aller Art auf Basis von
 Kunststoffdispersion.

Eigenschaften: gelartige eingestellt daher nahezu tropffreie
 Verarbeitung möglich, sehr guter Grundiereffekt, lösemittelfrei,
 umweltfreundlich, farblos

Verbrauch: 150 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Art.-Nr.

4116637

VPE

10 lt Eimer



Sigma Silicat Fix Aqua

Beschreibung

Lösemittelfreies, wasserverdünbares Grundierung- und
 Verdünnungsmittel auf Silikatbasis
 Neu auch im 5 Liter Gebinde verfügbar!

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als
 Grundierung sandender, poröser, starker oder ungleichmäßig
 saugender mineralischer Untergründe und tragfähiger Altanstriche
Eigenschaften: transparent, verfestigend, tief eindringend, verkieselt
 unlösbar mit dem Untergrund, hoch wasserdampfdurchlässig, nicht
 filmbildend, bis zu 1:1 mit Wasser verdünnbar, umweltfreundlich,
 baubiologisch einwandfrei

Verbrauch: ca. 100-250 ml/m²



Art.-Nr.

4116689

4116688

VPE

5 lt Kanister

10 lt Kanister



Sigma Expert

Supermatte, Wand- und Deckenfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis
 Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, unter extremen Lichtbedingungen ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten,
 problemlos bei Ausbesserungsarbeiten, sehr lange Offenzeit, geruchsarm und emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig

Verbrauch: 100 - 120 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4116540	weiss/wn		2,5 lt Eimer
4116541	weiss/wn		5 lt Eimer
4116542	weiss/wn		12,5 lt Eimer
4116543		1 + 2	2,5 lt Eimer
4116544		1 + 2	5 lt Eimer
4116545		1 + 2	12,5 lt Eimer
4116546		3 + 4	2,5 lt Eimer
4116547		3 + 4	5 lt Eimer
4116548		3 + 4	12,5 lt Eimer

BrandiRapid

Beschreibung

Doppeldeckende, matte Dispersionsfarbe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertige, hochdeckende
 Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß, in der Regel nur ein Anstrich nötig, optimales
 Deckvermögen, lufthygienisch einwandfrei, hoch diffusionsfähig,
 spannungsarm.

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Art.-Nr.

4116700

VPE

12,5 lt Eimer





Sigma BrandiColor



Sehr gut deckende, stumpfmatte Dispersionsfarbe
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 3, Deckvermögen Kl. 2 lt. EN 13300.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochdeckende Wand- und Deckenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, lösemittel und weichmacherfrei, leicht füllend, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, wasserverdünbar

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
4116737	1 + 2	1 lt Eimer
4116752	1 + 2	5 lt Eimer
4116733	1 + 2	12,5 lt Eimer
4116738	3 + 4	1 lt Eimer
4116753	3 + 4	5 lt Eimer
4116734	3 + 4	12,5 lt Eimer



Sigma Polymatt, stumpfmatt



Hochwertige, stumpfmatte, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, doppeldeckend, lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis), hoch diffusionsfähig,

Verbrauch: ca. 130 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4116401	weiss		5 lt Eimer
4116400	weiss		12,5 lt Eimer
4116414		1 + 2	5 lt Eimer
4116413		1 + 2	12,5 lt Eimer
4116415		3 + 4	5 lt Eimer
4116435		3 + 4	12,5 lt Eimer



Sigma Polysatin, seidenmatt



Hochwertige, seidenglänzende, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 2

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Neu- und Renovierungsanstriche mit seidenglänzenden Oberflächenfinish

Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, lufthygienisch einwandfrei, hoch deckend, sehr leicht zu Verarbeiten, sehr hoher Weißgrad, diffusionsfähig, strukturerhaltend, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4116501	weiss		5 lt Eimer
4116500	weiss		12,5 lt Eimer
4116520		1 + 2	5 lt Eimer
4116513		1 + 2	12,5 lt Eimer
4116521		3 + 4	5 lt Eimer
4116535		3 + 4	12,5 lt Eimer

Sigma Renova Isofarbe Aqua, weiß



Beschreibung

Wasserverdünnbare, isolierende Grund- und Deckenbeschichtung
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffe-, Russ-, und Fettflecken.

Eigenschaften: weiß, hervorragende Isolierung, geruchsarm, sehr leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung, sehr hoher Weißgrad, für die Renovierung von Akustikdecken geeignet, stumpfmatt

Verbrauch: ca. 9 m²/l Beschichtung bei glattem Untergrund

Art.-Nr.

4116763
4116762

VPE

5 lt Eimer
12,5 lt Eimer



Sigma Eurosil



Leicht füllende Silikonharzmodifizierte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige, hoch diffusionsfähige Fassadenbeschichtungen speziell auf mineralischen Putzen.

Eigenschaften: in vielen Farbtonen erhältlich, hoch wetterbeständig, schlagregendicht, hochdiffusionsfähig, leicht füllend, hervorragende Kuppenabdeckung, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, optimaler Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall mit Sigma A+F Safe

Verbrauch: ca. 160 ml/m²

Art.-Nr.

4116716
4116717
4116718
4116719

Preisgruppe

1
2
3
4

VPE

12,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer



Sigma Siloxan All Season, matt



Allwetter Silikonharz-Fassadenfarbe mit exzellenter Witterungsbeständigkeit und geringer Schmutzanhaftung.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, hervorragend geeignet für die Renovierung von Wärmedämm-Verbundsystemen und historischen Bauwerken, die dem Denkmalschutz unterliegen.

Eigenschaften: weiss und abgetönt erhältlich, frühregenfest nach 20min; hervorragende Witterungsbeständigkeit, geringe Schmutzanhaftung, 30% weniger Gewicht durch Light & Easy Technology, sehr leicht zu verarbeiten, sehr hoch Diffusionsfähig, CO₂-durchlässig, spannungsarm, mikroporös (nicht filmbildend)

Verbrauch: 150 - 180 ml/m²

Art.-Nr.

4213916
4213917
4213918
4213919
4213920
4213921

Farbton

weiss
weiss

Preisgruppe

1 + 2
1 + 2
3 + 4
3 + 4

VPE

5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
5 lt Eimer
12,5 lt Eimer



Sigma Siloxan Fassadenfarbe A+F



Sigma Siloxan Fassadenfarbe A&F mit PROTECTS-Technologie auf Basis Silikonharz-Emulsion

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Fassadenbeschichtungen an die optimierte schmutzabweisende Anforderungen gestellt werden

Eigenschaften: hervorragend schmutzabweisend, schalregendicht, hohe Wasserdampf- und Kohlendioxid durchlässigkeit, speziell algizid und fungizid ausgerüstet, spannungsarm, leichte Verarbeitung, problemlos überstreichbar, mikroporös (nicht filmbildend)

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Art.-Nr.

4213102
4213302
4213402

Farbton

Preisgruppe

1
2 + 3
4

VPE

12,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer
12,5 lt Eimer





Sol Silikat Fassadenfarbe, matt



Hochwertige, mineralische, hoch diffusionsfähige Silikatfarbe auf Kieselol/Wasserglas Basis.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von tragfähigen, silikat-, dispersions- und silikonharzgebundenen Anstrichen und Putzen

Eigenschaften: hervorragende Haftung, mineralisch matt, lichtecht pigmentiert, leicht zu verarbeiten, hoch wasserabweisend, lösemittel- und weichmacherfrei. Hervorragend geeignet für die Renovierung von Altbauten und historischen Gebäuden.

Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE
4116668	weiss		12,5 lt Eimer
4116662		1 + 2	12,5 lt Eimer
4116663		3 + 4	12,5 lt Eimer



Sigma Fungisol

Beschreibung

Wasserverdünnbares, farbloses Desinfektionsmittel zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Untergründen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für die unterstützende Reinigung und Desinfektion von Algen- und Schimmelbefall

Eigenschaften: farblos, wasserverdünnbares Desinfektionsmittel, sehr ergiebig, bis 1:4 wasserverdünnbar, enthält keine ausdampfenden Wirkstoffe, erfordert kein Nachwaschen.

Verbrauch: ca. 50 - 150 ml/m²

Art.-Nr.	VPE
4116671	2,5 lt Kanister
4116672	1 lt Kanister



Sigmatex Superlatex



Beschreibung

Matte Kunststoffdispersionsfarbe auf Vinylacetat-Copolymer-Basis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für dünnfilmige Beschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen. Einsetzbar auf allen üblichen

Eigenschaften: in vielen Farbtönen erhältlich, wasserverdünnbar, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hoch wetterbeständig, leicht zu verarbeiten, spannungsarm

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Art.-Nr.	VPE
9310002	1 lt Dose
9310009	5 lt Dose
9310008	10 lt Dose



Sigma Bravasol



Wasserverdünnbare, seidenmatte 1K-Methacrylbeschichtung für mineralische Bodenflächen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich mit normaler Gehbelastung, hohe Abriebfestigkeit, für Beton, Zementestrich, Putz, Mauerwerk, usw.

Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Reinigungsfähigkeit, schnelle Trocknung, gute UV-Beständigkeit, umweltschonend, nicht geeignet für befahrene Anwendungsbereiche (Garagen) und auf Flächen mit Dauernassbelastung.

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE
9020114	1 + 2	5 lt Eimer
9020115	1 + 2	12,5 lt Eimer
9020116	3 + 4	5 lt Eimer
9020117	3 + 4	12,5 lt Eimer

Der skandinavische Holzschutz-Experte:

Qualität für Profis!



Unser Original in wasserbasiert – GORI 89 AQUA-GEL.

Die wasserbasierte Version unseres Klassikers GORI 88 ist geruchsarm, schnelltrocknend und dank ihrer thixotropen Konsistenz angenehm zu verarbeiten. Und natürlich bietet sie auch den gewohnt exzellenten UV-Schutz.

Probieren Sie es aus!



GORI - Holzschutz (222)



GORI 17 Imprägniergrund

Beschreibung

Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze im Außenbereich. Farbloses, wasserverdünnbares Holzschutzmittel, verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen verwenden!

Verbrauch: 7-11 m²/l

Überstreichbar: nach ca. 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Art.-Nr.

9740500

9740501

9740502

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

5 lt Dose



GORI 33 Sensitiv-Lasur



Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einsetzbar auf allen Hölzern, speziell auch für sensible Bereiche wie Kindergärten, Krankenhäuser, etc.

Eigenschaften: seidenglänzend, wasserbasierend, sehr ergiebig, leicht zu verarbeiten, schnelltrockend

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich **Überstreichbar:** nach 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.

9740510 Bunt

9740748 bunt

9740749 bunt

9740590 Weiss lasierend

9740591 Weiss lasierend

Farbton

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

5 lt Dose

2,5 lt Dose

5 lt Dose



GORI 89 Aqua-Gel



Beschreibung

Gori 89 Aqua-Gel die Leistungsstarke auf Wasserbasis für den Außenbereich mit Filmschutz. Tropfgehemmte, offenporige, feuchtigkeitsregulierende Holzlasur mit einem exzellenten UV- und Wetterschutz. Für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich wie Fenster, Außentüren, Holzfassaden, Dachuntersichten und mehr. Nicht geeignet für Holzterrassen, Balkonböden, Gartenparkett etc. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 7-11 m²/l

Überstreichbar: nach 4-6 Std.

Art.-Nr.

9740760

9740761

9740762

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

5 lt Dose



GORI Woodprimer weiß

Beschreibung

Wasserbasierter, Sperr- und Isoliergrund für außen und innen. Innen als tuchmatte Endbeschichtung für Decken- und Wandflächen aus Holz. Verarbeitungsfertig, auch spritzbar mit Airlessgerät.

Verbrauch: 5-8 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.

9740672

9740670

VPE

0,75 lt Dose

5 lt Dose



GORI 99 Holzfassaden-Farbe



Der Holz-Fassadenspezialist. Wasserbasierte, hochdeckende, diffusionsoffene Wetterschutzfarbe mit Filmschutz für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, nicht blockfest. Deckende Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur. Abtönbar in RAL- und NCS-Farbtönen.

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich.

Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.

9740520 Bunt

9740752 bunt

9740753 bunt

9740754 bunt

Farbton

VPE

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

5 lt Dose

10 lt Dose

GORI 05 Rapid-Holz-Öl



Das Vielseitige "auf Wasserbasis". Für innen und außen mit Anti-Rutscheffekt, schnelltrocknendes, offenporiges, seidenmattes Holz-Öl mit wasserabperlendem Effekt für Terrassen, Gartenmöbel, Pergolen, Holzfußböden, Wandpaneelen, etc. Aus Hart- und Weichholz sowie Thermoholz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 18-20 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach ca. 1 Std. (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton
9740673	Farblos
9740674	Farblos
9740675	Bunt
9740676	Bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



GORI 28 Imprägniergrund

Beschreibung

Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze im Außenbereich. Farbloses, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel, verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen verwenden.

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.
9740504
9740505
9740506

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



GORI 66 Allround-Lasur



Der Klassiker. Offenporige, transparente Dünnschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, für alle senkrechten Flächen und Holzarten, auch Holzfenster und Türen, hervorragender Wetterschutz, abschuppende Abwitterung - kein Ablättern oder Risse.

In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 7-12 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach ca. 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton
9740535	Bunt
9740757	bunt
9740758	bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



GORI 88 Compact-Holzfarbe



Beschreibung

Das Original in deckend. Deckende, diffusionsoffene, wasserabweisende Holzschutzfarbe mit Filmschutz für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, kein Ablättern und Abplatzen, deckende Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur, abtönbar in RAL- und NCS- Farbtönen.

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 7-10 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.
9740555
9740755
9740756

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



GORI - Holzschutz (222)



GORI 88 Compact-Lasur



Das Original in transparent. Offenporige, feuchtigkeitsregulierende, wasserabweisende tixotopie Mittelschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, abschuppende Abwitterung - kein Abblättern oder Reißen, für alle senkrechten Flächen, auch Holzfenster und Türen, sehr ergiebig, exzellenter Witterungs- und UV-Schutz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 7-12 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton
9740545	Bunt
9740750	bunt
9740751	bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



GORI 170 X-TREM VS



Extrem wetterbeständige, lösemittelhaltige, hoch transparente Dünnschichtlasur, lange offene Zeit für ein gleichmäßiges Lasurbild, mit fungiziden Wirkstoffen, nur für den Außenbereich, hoher UV-Schutz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 10-14 m²/l/Anstrich

Überarbeitbar: nach 16 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton
9740680	bunt
9740681	bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



GORI 190 X-TREM DS



Extrem schnelltrocknende, lösemittelhaltige, hoch transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren und deren Innenseiten. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 9-13 m²/l/Anstrich

Überarbeitbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton
9740690	bunt
9740691	bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



DIE NEUE STREIFEN-TECHNOLOGIE

iQ-Therm 2.0

iQ-Therm 2.0 ist ein Update der erstmals 2009 vorgestellten, kapillaraktiven Innendämmung iQ-Therm. Es ist hoch wärmedämmend, robust bei der Verarbeitung und im Betrieb, führt zu einer deutlich gesteigerten Wohnqualität und ist auch garantiert schimmelfest.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Flexible Streifentechnologie
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Leichter Zuschnitt und Einbau
- ✓ NEU! Nur ein Produkt als Klebemörtel und Dünnschichtputz: iQ M universal
- ✓ Einbau Wand für Wand oder auch nur an einzelnen Wänden möglich
- ✓ Sehr gute Wärmedämmung
- ✓ Sehr geringe Tauwasserbildung bei guter Trocknungsleistung
- ✓ Sehr anwendungssicheres System
- ✓ Spürbare Verbesserung des Raumklimas
- ✓ Hygienischer Mindestwärmeschutz automatisch erfüllt
- ✓ Garantierte Schimmelpilzfreiheit
- ✓ Nahezu freie Oberflächengestaltung mit diffusionsoffenen Wandbeschichtungs-Systemen
- ✓ Spart Energiekosten und schützt die Umwelt

Energie & CO₂ sparen. Kosten senken & Nachhaltig leben.

Energie wird immer teurer und ist nicht mehr unbegrenzt verfügbar, daher wird es zunehmend wichtiger sparsam zu sein. Es müssen nachhaltige und bezahlbare Lösungen zur Energieeinsparung und zur Reduzierung des Energiebedarfs in die Praxis umgesetzt werden, nur so können Kosten, Emissionen und Abhängigkeiten dauerhaft reduziert werden. Ein brandaktuelles und ehrgeiziges Projekt zum Klimaschutz ist der europäische Green Deal. Die EU setzt Akzente in der Klimapolitik, dabei steht u. a. das Energie- und ressourceneffiziente Bauen und Renovieren im Fokus.

In unsanierten Altbauten lassen sich durch eine Verbesserung der Wärmedämmung große Mengen an Heizenergie und damit auch an Kosten einsparen. Für eine Innendämmung gibt es hier gute Gründe: Immer, wenn bauliche Veränderungen der Fassade nicht erlaubt sind, oder es das Budget überschreitet, das gesamte Gebäude von außen zu dämmen oder wenn lediglich Teile des Gebäudes bzw. einzelne Räume beheizt werden sollen, kann eine Außendämmung ausscheiden. Auch bei nur sporadisch genutzten Innenräumen, wie z.B. Versammlungs-, Sport- und Hobbyräumen oder Singlehaushalten, ist eine Innendämmung die beste Lösung.

Sogenannte kapillaraktive Innendämmungen sind robuster und lassen sich wesentlich leichter installieren als herkömmliche Innendämmungen, da sie ohne innenliegende Folie als Dampfbremse oder Dampfsperre auskommen. Seit 2009 ist iQ-Therm der Maßstab für kapillaraktive Innendämmungen, da hier auf einfache, wie geniale Weise zwei hoch spezialisierte Materialien zu einem perfekten System vereint werden. Ein Hochleistungs-Wärmedämmstoff wird mit einem speziellen, stark saugfähigen, mineralischen Mörtel kombiniert. Der plattenförmige Wärmedämmstoff wurde in regelmäßigen Abständen perforiert und die durchgehenden Stege wurden

werksseitig mit dem Mörtel verfüllt. So entstand ein Kompositwerkstoff mit hoher Dämmwirkung und gleichzeitiger Kapillaraktivität, ohne den Einsatz einer Dampfbremse.

Entsteht in einem solchen System Kondensat, weil im Winter der Taupunkt unterschritten wird, oder dringt Schlagregen durch die Fassade ein, ist die Feuchtigkeit bei iQ-Therm nicht hinter einer Folie gefangen, sondern wird über den Mörtel aus dem Wandquerschnitt schadensfrei wieder zurück an die Raumluft geleitet. Ein spezieller Klimaregulierungssputz auf der Innenseite dient der flächigen Verteilung der Feuchte, die von hier aus in den Raum verdunstet.

Dieses bewährte System wurde hinsichtlich Verarbeitung, Qualität und Sicherheit optimiert. Das Ergebnis: iQ-Therm 2.0, ein Update, das noch einfacher und anwendungssicherer ist; dabei werden aus den punktförmigen kapillaraktiven Stegen streifenförmige Bereiche. Das Wirkprinzip bleibt gleich.

Produktkenndaten iQ-Therm 2.0

Trockenrohddichte	> 30 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ (Nennwerte EU)	iQ-Therm 2.0 30: 0,028 W/(m·K) iQ-Therm 2.0 50: 0,028 W/(m·K) iQ-Therm 2.0 80: 0,026 W/(m·K) iQ-Therm 2.0 120: 0,025 W/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit λ im Einbauzustand (Bemessungswert):	jeweils ca. 0,003 W/(m·K) höher
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	40 - 200

Remmers Bautenschutz und -sanierung (387)

Sulfatexschlämme / WP Sulfatex 25 kg

Beschreibung

Starre mineralische Dichtungsschlämme mit hohem Sulfatwiderstand.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nachträgliche Kellerinnenabdichtungen, Sockelabdichtungen, etc.

Eigenschaften: druckwasserdicht, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt, sehr gute Haftung zum Untergrund, wasserdampfdiffusionsoffen

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6700904

VPE

25 kg Sack



Multi - Baudicht 2K / MB 2K 25 kg

Beschreibung

Multifunktionale Bauwerksabdichtung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Schnellabdichtungen, Neubauabdichtungen, Horizontalabdichtungen in und unter Wänden, usw.

Eigenschaften: mehr als 3mm geprüfte Rissüberbrückung, schnelle Durchtrocknung, geprüft Radondicht, Bitumenfrei, Druckwasserdicht, hohe Haftzugfestigkeit, Hochflexibel, etc.

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6701105

VPE

25 kg Eimer



MB 1K rapid



Einkomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung. Vereint die Eigenschaften flexibler, rissüberbrückender, mineralischer Dichtungsschlämmen MDS und Bitumendickbeschichtungen PMBC.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Neuabdichtungen, Einbautiefen >3m im Erdreich, Querschnittsabdichtung, Sockel- und Putzabdichtung, Nachträgliche Abdichtung im Bestand, Haftbrücke auf Altbitumen

Eigenschaften: ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar, sehr emissionsarm, hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend, druckwasserdicht, überstreichbar- und überputzbar, Frost-Taubeständig

Verbrauch: mind. 1,3 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.

6701142

6701140

6701141

Bezeichnung

ADD Rapid

1K Rapid

1K Rapid

VPE

5 kg Eimer

10 kg Eimer

25 kg Eimer



MB 2K Eco



Beschreibung

Multifunktionale Bauwerksabdichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet als Schnellabdichtung, Neubauabdichtung, Außenliegende, streifenförmige Arbeitsfugenabdichtung für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen drückendes Wasser.

Außerdem geeignet für Sockel- und Fußabdichtungen und als Haftbrücke auf Altbitumen.

Eigenschaften: sehr emissionsarm, schnelle Durchtrocknung, lösemittelfrei, bitumenfrei, druckwasserdicht, geprüft radondicht, hohe Haftzugfestigkeit, hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend, Schlamm-, streich-, spachtel und spritzfähig, UV-beständig

Verbrauch: ca. 1,15 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.

6701143

VPE

25 kg Eimer





Kiesol



Beschreibung

Lösemittelfreies, verfestigendes Verkieselungskonzentrat 1K
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/Kalksandstein, mineralische Putze

Eigenschaften: festigend, porenverendend, wasserabweisend, mauersalzhemmend, verbessert die Haftung, Abrieb- und Oberflächenfestigkeit, erhöht die Beständigkeit gegen chemische Angriffe

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
6700960
6700901
6700902
6700903

VPE

1 kg Kanister
5 kg Dose
10 kg Dose
30 kg Eimer



Kiesol C (basic)

Beschreibung

Silancreme für Horizontalsperren gegen ansteigende Mauerwerksfeuchtigkeit

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/ Kalksandstein, nachträgliche Querschnittsabdichtung von Mauerwerk drucklos bis DFG 95%

Eigenschaften: inverse Formulierung für schnelle Wirkung, sehr gut penetrierend, hydrophobierend, hohe Ergiebigkeit

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
6700910

VPE

5 lt Eimer



Dichtspachtel / WP DS Level



Beschreibung

Dichtspachtel mit hohem Sulfatwiderstand

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für wasserdichte Reparaturen von Fehlstellen, Fugen- und Flächenspachtel, Herstellung von Dichtungskehlen, Egalisierung unter Abdichtungen

Eigenschaften: spannungsarm, sehr gute Haftung zum Untergrund, Schichtdicke einlagig bis 50mm, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
6700964

VPE

25 kg Sack



Vorspritzmörtel WTA / SP Prep



Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen mineralischer Putze, Egalisierung unterschiedlichen Saugverhaltens des Untergrundes

Eigenschaften: hohe Untergrundhaftung, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
6700905

VPE

30 kg Sack



Grundputz WTA / SP Level



Beschreibung

Salzspeichernder Porengrundputz im Sanierputz-System für feuchte und salzbelastetes Mauerwerk

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Feuchte- und schadsalzbelastete Wandflächen und Mauerwerk, Altbauten, Keller und Fassaden

Eigenschaften: hohe Salzspeichervermögen, wasserdampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv, maschinengänig, einlagige Auftragsdicken 10 bis 40 mm

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
6700907

VPE

20 kg Sack

Betofix RM

Beschreibung

Schnellreparaturmörtel PCC (RM) zur Instandsetzung von Betonbauwerken

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Betonersatz für die nicht statische relevante Instandsetzung, ausbessern von Ausbrüchen, Poren und Fehlstellen

Eigenschaften: frühfest, besonders schwindarm, gute Überkopfverarbeitbarkeit, Filz- und spachtelbar, Frost-Tausalzbeständig

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6700981

VPE

25 kg Sack



Betofix R 4

Beschreibung

Faserverstärkter PCC-Trockenmörtel zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: hoher Chlorideindringwiderstand, sulfatbeständig, hoher Karbonatisierungswiderstand, Frost-Tausalzbeständig, gutes Wasserrückhaltevermögen, besonders schwindarm

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt



Art.-Nr.

6701115

VPE

25 kg Sack



Primer H / Imprägniergrund

Beschreibung

Grundierung mit hydrophobierender Wirkung

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für saugende mineralische Untergründe

Eigenschaften: saugfähigkeitsegalisierend, alkalibeständig, lösemittelhaltig, hohes Eindringvermögen

Verbrauch: ca. 200-400 ml/m²



Art.-Nr.

6701118

VPE

5 lt Dose



Funcosil SNL geruchsarm

Beschreibung

Farblose, hydrophobierende, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Silan/Siloxanbasis

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung, Nachbehandlung / Auffrischung von hydrophoben Flächen, nachträgliche Imprägnierung von Mineralfarbenbeschichtungen

Eigenschaften: verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit, hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, ausgezeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt



Art.-Nr.

6701000
6701001
6701002
6701003

VPE

1 lt Dose
5 lt Kanister
10 lt Kanister
30 lt Kanister



Multifill / Multipachtel (basic)

Beschreibung

Füll- und Flächenspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Spachtel für Oberflächen, Fehlstellen und Fugen von mineralischen Baustoffen und Ausbauplatten, Fassaden unter wasserabweisenden Anstrichen

Eigenschaften: schnell abbindend, wasserdampfdurchlässig, gutes Haftvermögen, ansatzlos (auf Null) ausziehbar, spannungsarm, schleifbar, colorierbar, Wasser-, Wetter-, und Frostbeständig

Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm



Art.-Nr.

6701093
6701094

VPE

5 kg Sack
20 kg Sack





Clean FP / Fassadenreiniger Paste B

Beschreibung

Reiniger-Paste zur Entfernung urbaner Verschmutzungen
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für mineralische Baustoffe, ausgenommen Kalksandsteine und glasierte Flächen, entfernt starke urbane Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.)

Eigenschaften: hohe Reinigungskraft, pastöse Form, Standfest an senkrechten Flächen, rationeller Auftrag

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Art.-Nr.

6700992
6700993
6700994

VPE

1 kg Eimer
5 kg Eimer
30 kg Eimer



Funcosil OFS B

Beschreibung

Oleo- und Hydrophobierende, waässrige Schmutzimpregnierung und Pflegeleichtausrüstung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Pflegemittel für mit Funcosil OFS imprägnierte Oberflächen, mineralische Baustoffe, Fußboden- und Wandbereich

Eigenschaften: Öl-, Fett-, und schmutzabweisend, wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, alkalibeständig, lösemittelfrei

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6701012
6701013

VPE

5 lt Kanister
30 lt Kanister



Power Protect First-Aid-Kit

Beschreibung

Set zur Eliminierung von Schimmel und sofortigen Bindung von Sporen

Anwendungsbereiche: Innenbereich, sofortige Bindung von Schimmelpilzsporen, Eliminieren von Schimmelpilzen auf mineralischen und anderen alkoholbeständigen Untergründen, temporärer Gesundheitsschutz vor Schimmelsanierungsmaßnahmen

Eigenschaften: verhindert Sporenemissionen in die Raumluft, alkoholbasiert, Depotwirkung bis zur Schimmelsanierung, wirkt schnell und selbstständig, tiefenwirksam

Art.-Nr.

6701108

VPE

per Stück



IQ-Therm 2.0 neu

Mineralvlieskaschierte Streifen aus Polyuretan-Hartschaum zur Erstellung kapillaraktiver Innendämmung.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, energetische Aufwertung, Schimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas durch erhöhte Wand-Oberflächen-Temperatur

Eigenschaften: streifenförmig, hoch wärmedämmend, dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv im System, Lambda-Bemessungen im Einbauzustand jeweils ca. 0,003 W/(mK), leichte Verarbeitung
 Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6701130
6701131
6701132
6701133

Bezeichnung

1,175mm x 125mm x 30 mm
1,175mm x 125mm x 50mm
1,175mm x 125mm x 80mm
1,175mm x 125mm x 120mm

VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Bodenbeschichtung leicht gemacht

Die einfachen Systeme
für jede Flächengröße



Remmers Bodenbeschichtung (385)



Epoxy BS 2000

Wasserbasierte, pigmentierte 2K-Grundierung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Haftbrücke auf nicht oder schwach saugenden Untergründen z.B.: Altbeschichtungen

Eigenschaften: hervorragende Haftung auf vielen Untergründen, wasserdampfdiffusionsfähig, Lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagiertem Zustand physiologisch unbedenklich
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6700560	kieselgrau, ca. RAL 7032	1 kg Dose
6700561	silbergrau, ca. RAL 7001	1 kg Dose
6701732	kieselgrau, ca. RAL 7032, Set inkl.Härter	5 kg
6701734	silbergrau, ca. RAL 7001, Set inkl. Härter	5 kg
6701752	kieselgrau, ca. RAL 7032, Set inkl. Härter	10 kg
6701754	silbergrau, ca. RAL 7001, Set inkl. Härter	10 kg
6701730	BS 2000 Härter (Komponente B) für 5 kg Gebinde	0,75 kg Dose
6701750	BS2000 Härter (Komponente B) für 10 kg Gebinde	1,5 kg Dose



Epoxy BS 3000 SG -seidenglänzend

Wasserbasierte, pigmentierte, seidenglänzende 2K Epoxidharzbeschichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Versiegelung in Remmers WDD-Systemen

Eigenschaften: seidenglänzend, rutschhemmend ausrüstbar, wasserdampfdiffusionsfähig, lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich, Staplerfest daher besonders preiswert für Hallen, Fahrwege, Lager.

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6700512	kieselgrau, ca. RAL 7032	1 kg Dose
6700515	silbergrau, ca. RAL 7001	1 kg Dose
6701812	kieselgrau, ca. RAL 7032, Set inkl.Härter	5 kg
6701814	silbergrau, ca. RAL 7001, Set inkl.Härter	5 kg
6701820	Sonderfarbtöne, Mindestbestellmenge 20 kg.	5 kg
6701832	kieselgrau, ca.RAL 7032, Set inkl.Härter	10 kg
6701834	silbergrau, ca.RAL 7001, Set inkl.Härter	10 kg
6701836	Sonderfarbtöne, Mindestbestellmenge 20 kg.	10 kg
6701800	BS 3000 SG Farbtonkoll. - Komp.A	4 kg Dose
6701810	BS 3000 SG Farbtonkoll.- Komp.B (Härter) für 10 kg	1 kg Dose
6701830	BS 3000 SG Farbtonkoll.- Komp.B (Härter) für 10kg	2 kg Dose



Epoxy BS 3000 M - seidenmatt

Beschreibung

Wasserbasierte, pigmentierte,matte 2K Epoxidharzbeschichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Versiegelung in Remmers WDD-Systemen

Eigenschaften: matt, rutschhemmend ausrüstbar, wasserdampfdiffusionsfähig, lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich, Staplerfest daher besonders preiswert für Hallen, Fahrwege, Lager.

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6700521
6700520



VPE

5 kg Dose
10 kg Eimer

Epoxy BS 4000



Wasserbasierte, pigmentierte Ausgleichs- und Basisbeschichtung.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Grundierung und Basisbeschichtung in den Remmers Boden Systemen

Eigenschaften: hoch füllbar, ideale Basis für gleichmäßige Flockebeläge, wasserdampfdiffusionsfähig, Frost- und tauwechselfähig, Systemprüfung rückwärtige Durchfeuchtung, Weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, Im ausreagierten Zustand Physiologisch unbedenklich

Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt



Art.-Nr.	Farbton	VPE
6703568	kieselgrau	10 kg
6703563	lichtgrau	10 kg
6703565	silbergrau	10 kg
6703561	Sonderfarbton	10 kg
6703594	kieselgrau	25 kg
6703589	lichtgrau	25 kg
6703591	silbergrau	25 kg
6703587	Sonderfarbton	25 kg

Select Mix SBL

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Anwendungsbereiche: Spezieller Füllstoff für geeignete Remmers Epoxidharzsystemen Eigenschaften: hohe Füllgrade auch bei eringen Schichtdicken möglich, staubarm	6700596	10 kg Sack



ADD 250

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Anwendungsbereiche: Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen Eigenschaften: farbneutral, leicht einrührbar	6700787	0,25 kg Dose



Epoxy UV 100 TX

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Thixotropes Bindemittel Anwendungsbereiche: transparente Fixierschicht für Flockenbeläge, Porenverschluss für Epoxidharzestrüche Eigenschaften: standfest und vergilbungsarm	6701561 6701563 6701562	1 kg Dose 2,5 kg Dose 10 kg Dose



Epoxy Flex Fill

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
2-komponentiges flexibles Epoxidharz, lösemittel- und weichmacherfrei, elastisches, flexibles Klebe- und Ausgleichharz für alle Flocken-Böden, Auftrag auch in mehreren mm-Schichten möglich, selbstnivellierend und für Sand- oder Colorsandeinstreuung geeignet. Verbrauch: ca. 400-700 g/m ² inkl. Härter	6700536	10 kg Set



SelectMix 0/10

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Anwendungsbereiche: spezieller Füllstoff für geeignete Remmers Systeme z.B.: FlexFill oder QuickFill, Hohlkehlenmörtel, Reparaturmörtel Eigenschaften: universell einsetzbar, Erreichung hoher Festigkeiten, Leicht glättbar und selbstverdichtend	6700590	10 kg Eimer



Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers Colorid Collection Mittel3

Farbflocken zu vollsatten Einstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6701174	schwarz-anthrazit	10 kg Kart.
6701175	lichtgrau-weiß	10 kg Kart.
6701176	mix af grau-gesprenkelt	10 kg Kart.
6701177	sonderfarbton	10 kg Kart.



Sedimentflocken Klein1

Farbflocken zu vollsatten Einstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen. Ein- oder mehrfärbig

Verbrauch: ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6701178	Achat	10 kg Kart.
6701179	Quarzit	10 kg Kart.
6701180	Sonderfarbton	10 kg Kart.



Remmers Colorflakes

Farbflocken zur Kontrasteinstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen. Ein-oder mehrfärbig.

Verbrauch: ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6703580	Blau-Weiß	0,5 kg Kart.
6703582	Grau	0,5 kg Kart.
6703581	Grau-Blau	0,5 kg Kart.
6700795	Schwarz	0,5 kg Kart.
6700796	Weiß	0,5 kg Kart.



Ceramix 07

Anwendungsbereiche: Colorierter Quarzsand, geeignet als Einstreusand in Remmers-Systemen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6701617	lichtgrau	25 kg Sack
6701618	silbergrau	25 kg Sack
6701621	rotbraun	25 kg Sack
6701622	terra	25 kg Sack



Epoxy Primer PF Neutral

Beschreibung

Pigmentierte Grundierung und Basisschicht

Eigenschaften: mechansich belastbar, sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich, Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich, als Grundierung ohne Abstreuerung unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet.

Genaue Angaben zur Zubereitung und Verarbeitung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	VPE
6703606	12 kg
6703609	30 kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)

Remmers ADD TX


neu
Beschreibung

Polymermodifiziertes Thixotropiermittel

Anwendungsbereiche: geeignet für alle Epoxidharz- und Polyurthansysteme

Eigenschaften: staubarm, leicht dosierbar, leicht einrührbar

Verbrauch: Je nach gewünschter Materialeinstellung der A-Komponente zugeben und intensiv mischen

Art.-Nr.

 6703577
6703576

VPE

 1 kg Kart.
10 kg Kart.


PUR Aqua Top 500 2K M


Beschreibung

Seidenmatte, wässrige, transparente Versiegelung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Versiegelung auf allen Remmers Epoxy und PUR Beschichtungen sowie zum Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen. Kein UV-Blocker enthalten!

Eigenschaften: seidenmatt, rutschhemmend, lichtecht, wasserdampfdiffusionsfähig

Art.-Nr.

 6700741
6700743

VPE

 1 kg Dose
10 kg


PUR Aqua Top 2K SG


Beschreibung

Seidenglänzende, wässrige, transparente Versiegelung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich auf allen Epoxy und PUR Beschichtungen sowie zum Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen. Langsame Zugabe bei hoher Drehzahl der B-Komponente, sonst kann Klumpenbildung entstehen.

Eigenschaften: seidenglänzend, lichtecht, wasserdampfdiffusionsfähig

Art.-Nr.

6700616

VPE

1 kg Dose



Epoxy Color Top

neu

Pigmentierte Rollbeschichtung bzw. Kopfversiegelung

Eigenschaften: hohe Sicherheit gegen Carbambildung, gute Deckkraft auf Einstreubelägen, mechanisch belastbar, chemisch belastbar, weichmacherfrei, nonyl- und alkyphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich
 Genaue Angaben zur Zubereitung und Verarbeitung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr. : Farbton

 6703572 : kieselgrau
 6703575 : lichtgrau
 6703570 : silbergrau
 6703559 : Sonderfarbton
 6703598 : kieselgrau
 6703600 : lichtgrau
 6703603 : silbergrau
 6703595 : Sonderfarbton

VPE

 10 kg
 10 kg
 10 kg
 10 kg
 30 kg
 30 kg
 30 kg
 30 kg

Epoxy UV 100

Beschreibung

Vergilbungsarmes, transparentes 2K-Epoxidharz

Anwendungsbereiche: Bindemittel für Dekorkiesbeläge, Kopfversiegelung für Einstreubeläge, Fixierschicht von vollsatt eingestreuten Flockenbelägen

Eigenschaften: vergilbungsarm, mechanisch belastbar, weichmacherfrei, nonyl- und alkyphenolfrei

Art.-Nr.

 6700677
6700669

VPE

 2,5 kg Dose
10 kg Eimer


Remmers Bodenbeschichtung (385)

Hohlkehelprofile



Hohlkehlen sind vorgefertigte Profile zur Herstellung eines dauerhaft dichten und sauberen Boden-Wandanschlusses.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
6700956	30 x 60 mm, 2 lfm	2 lfm
6700957	30 x 100 mm, 2 lfm	2 lfm

Eckprofile



Eckprofile passend zu Hohlkehelprofilen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
6700890	Hohlkehel-Eckprofil innen, Höhe 30-60 mm	per Stück
6700891	Hohlkehel-Eckprofil außen, Höhe 30-60 mm	per Stück
6700892	Hohlkehel-Eckprofil innen, Höhe 30-100 mm	per Stück
6700893	Hohlkehel-Eckprofil außen, Höhe 30-100 mm	per Stück

Epoxy BH 100



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Universell einsetzbares, transparentes Epoxidharz	6701598	1 kg Dose
Anwendungsbereiche: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht, Herstellung druckfester Mörtel, Fließbeläge, Basisschicht für Einstreubelege, Kopfversiegelung für Einstreubelege	6700533	10 kg Dose
Eigenschaften: hoch füllbar, mechanisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeit, chemisch belastbar, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagiertem Zustand physiologisch unbedenklich		

Epoxy MT 100



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Schnelle Grundierung für mattfeuchte Untergründe	6700810	2,5 kg Dose
Anwendungsbereiche: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht für restfeuchte Untergründe, Basisschicht für Einstreubelege	6700811	10 kg Dose
Eigenschaft: Untergrundtolerant bis 6% Restfeuchte, gute Haftung auf schwach saugenden Untergründen, schnell erhärtend/überstreichbar, Durchhärtung ab +5°C, mechanisch und chemisch belastbar, Lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, im ausreagiertem Zustand physiologisch unbedenklich		

Remmers ST 100



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Transparentes Grundier- und Mörtelharz	6701850	25 kg Eimer
Anwendungsbereiche: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht, Herstellung von druckfesten Mörtel, Fließbelägen, Basisschicht für Einstreubelege		
Eigenschaften: Mechanisch belastbar, chemisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeiten, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei.		

Quarzsand



Füllstoff für Bauharz oder G&M Harz. Als Füllstoff auch für Epoxybeschichtung OS bei höheren Schichtdicken (abhängig v. Rautiefe).

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
6701604	Quarzsand 0,1 - 0,4 mm	25 kg Sack
6700641	Quarzsand 0,3 - 0,9 mm	25 kg Sack
6701607	Quarzsand 0,7 - 1,2 mm	25 kg Sack

Epoxy Riss Fix / Epoxy CF 100

Beschreibung

Set für kraftschlüssige Rissverfüllung

Anwendungsbereiche: kraftfülliges Verfüllen von Rissen und Scheinfugen

Eigenschaften: sehr schnell erhärtend, tiefentemperaturhärtend, gute Penetrationsfähigkeit

Art.-Nr.

6700672

VPE

1,5 kg Eimer



Epoxy OS Color


Beschreibung

Pigmentierte 2K-Beschichtung

Eigenschaften: mechanisch und chemisch belastbar, befahrbar mit Handhubwagen und Flurförderfahrzeugen, Lackverträglichkeitsprüfung, im aureagiertem Zustand physiologisch unbedenklich, Standardfarbtöne: ca. RAL 7001, ca. RAL 7032, Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.

Mindestbestellmenge 100 kg.

Art.-Nr.

6700589

VPE

25 kg Dose



Kupferlitze


Beschreibung

Selbstklebendes Kupferband, Systembestandteil elektrisch leitfähiger Systeme

Rolle: 25 lfm/ Rolle

Art.-Nr.

6700785

VPE

per Rolle



Epoxy AS Color


Beschreibung

Elektrisch ableitfähige Beschichtung

Eigenschaften: ableitfähig, mechanisch und chemisch belastbar, Lackverträglichkeitsprüfung, optional rutschhemmend, befahrbar mit Handhubwagen und Flurförderfahrzeugen

Mindestbestellmenge/Farbtone 100 kg.

Art.-Nr.

6700593

VPE

25 kg Eimer



Epoxirolle

Beschreibung

25 cm ohne Bügel

Art.-Nr.

6700926

VPE

per Stück



Stachelwalze ohne Bügel

Beschreibung

25 cm

Art.-Nr.

6700935

VPE

per Stück



Moosgummischieber

Art.-Nr.

6700941

6700954

Bezeichnung

Moosgummischieber 45 cm
Halterung für Moosgummischieber

VPE

per Stück

per Stück





Aufstreichspachtel Typ 777

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	6700949	per Stück



Zahnleiste Nr.22

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
ergibt ca. 500-700 g Auftragsmenge	6700950	per Stück



Zahnleiste Nr.25

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Ergibt ca. 1,5-2 kg Auftragsmenge	6700951	per Stück



Schlingenwalze

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	6700953	per Stück



Nagelschuhe spitz 25mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	6700936	Paar



Estrich-Wellenverbinder

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Wellenverbinder aus Metall zur Verankerung von Bewegungsfugen zur Sanierung brüchiger Unterbodenstellen. 100 stk. / Pkg.	7008623	1 pkg Packung

Induline SW-900

Beschreibung

Wasserbasierte Imprägnierung zum vorbeugenden Schutz vor Fäulnis und Bläue

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Holz außen ohne Erdkontakt, Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z.B.: Klappläden, Profildretter, Gartenhäuser

Eigenschaften: farblos, vorbeugender Schutz gegen holzverfärbende Pilze (Bläue) & holzerstörende Pilze (Fäulnis), gibt Feuchteschutz besonders auch im Hirnholzbereich, vermindert Fleckenbildung in Verbindung mit farbigen Grundierungen, stellt die Fasern auf und ermöglicht deren Entfernung im 1. Schleifgang

Verbrauch: ca. 80-90 ml/m²

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

6700338

VPE

20 lt Eimer



Induline GW-360

Beschreibung

Wasserbasierte, lasierende Grundierung mit Filmkonservierer

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile z.B.: Klappläden, Profildretter, nicht maßhaltige Holzbauteile z.B.: Zäune, Fachwerk, Carport, nicht anwendbar im Bodenbereich, für professionelle Verarbeitung

Eigenschaften: hervorragende (Nass-) Haftung, gute Porenbetzung, verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten, gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung, witterungsbeständig

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6700421
6700324

VPE

5 lt Eimer
20 lt Eimer



Induline LW-700-20, matt

Beschreibung

Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, ein- und mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: guter Verlauf, erhöhte Blockfestigkeit, hohe UV- & Farbtonbeständigkeit, vergilbungsarm, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, hohe Brillanz, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination

Verbrauch: ca. 150 -275 ml/m²

Art.-Nr.

6700032
6700033

VPE

5 lt Dose
20 lt Eimer



Induline GW-201

Beschreibung

Wasserbasiertes, weißes Grundierkonzentrat mit Filmkonservierer

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: wirtschaftlich: Konzentrat wird mit Wasser tauch- oder flutfähig eingestellt, vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe, gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz, gute Porenbetzung, hervorragende (Nass-) Haftung, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung

Verbrauch: ca. 80 -120 ml/m²

Art.-Nr.

6700039

VPE

20 lt Eimer





Induline ZW-400

Beschreibung

Wasserbasierter, deckender Isolierfüller für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, bei Feuchtebelastung nicht auf waagrechten Flächen anwenden, Konstruktion muss wasserabweisend sein, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, gute Fülle auf der Fläche, hohe Porenfülle, schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, sehr gute Deckkraft, sehr hohe Sicherheit gegen Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe, sehr hohe Sicherheit gegen Oberflächenstörungen aufgrund holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B.: Lärche)

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Art.-Nr.

6700042

VPE

20 lt Eimer



Induline OW-800

Beschreibung

Wasserbasierte Zwischen- und Schlussbeschichtung für eine geölte Optik von maßhaltigen Bauteilen zum Tauchen und Fluten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige Holzbauteile, geschützte Konstruktionen z.B.:

Holz-Alu-Fenster, besonders geeignet für Nadelhölzer, nicht für direkt bewitterte Außenflächen an maßhaltigen Holzbauteilen geeignet, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: schnelltrocknend, geölt wirkende, natürlich matte Oberfläche, angenehme Haptik, keine Neigung zur Selbstentzündung, wie bei oxidativ trocknenden Produkten, frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden.

Verbrauch: ca. 80 -100 ml/m²

Art.-Nr.

6700044

VPE

20 lt Eimer



Induline DW-601/20 Aqua Stopp matt

Wasserbasierte deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Ein- und Mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: matt, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, frühe Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Blockfestigkeit, frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. Winterbaute, unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen, angenehme Haptik, vergilbungs- und kreidearm, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch: ca. 150 - 325 ml/m² abhängig von Spritzapplikation

Art.-Nr.

6700320

weiß

6700283

bunt

6700296

bunt

6700297

bunt

VPE

20 lt Eimer

2,5 lt Dose

5 lt Dose

20 lt Dose

Induline DW-601/50 Aqua Stopp, bunt seidenglänzend

Beschreibung

Wasserbasierte deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Ein- und Mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: seidenglänzend, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, frühe Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Blockfestigkeit, frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. Winterbaute, unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen, angenehme Haptik, vergilbungs- und kreidearm, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, geringe Verschmutzungsneigung

Verbrauch: ca. 150 -325 ml/m² abhängig von Spritzapplikation

Art.-Nr.

6700070
6700327
6700059

VPE

2,5 lt Dose
5 lt Dose
20 lt Eimer



Induline OW-815 Oberflächenschutz

Beschreibung

Wasserbasierter Oberflächenschutz für Terrassendielen

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, Terrassendielen und Gartenmöbel aus Holz, bei exotischen Hölzern bitten wir um Rücksprache mit dem Sefra/Remmers Technik Service, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: lange Haltbarkeit durch speziellen UV-Absorber und Ligninstabilisatoren, wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung, schnell trocknend, blättert nicht ab, sehr gute Haftung zum Untergrund

Verbrauch: ca. 60-80 ml/m² Anstrich abhängig vom Saugverhalten des Holzes

Art.-Nr.

6700098
6700099

VPE

5 lt Dose
20 lt Dose



Induline SW-910 Hirnholzschutz

Beschreibung

Farbloser, Hirnholzschutz auf Wasserbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Feuchteschutz für Schnitt- und Hirnholzflächen, Kantenbeschichtung &-versiegelung für Plattenwerkstoffe, Vollflächiger Feuchteschutz für Haustürrfüllungen aus MDF-Exterior, Vollflächige Absperrung schadstoffbelasteter Hölzer im Innenbereich und im System mit PU-Holzverfestigung, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: filmbildend, wasserabweisend, elastisch, diffusionshemmend, wirksame Begrenzung feuchtebedingter Volumenzunahme der behandelten Hölzer, Überarbeitbar mit handelsüblichen Anstrichsystemen.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Art.-Nr.

6700346

VPE

2,5 lt Eimer



Induline V-Fugenschutz

Beschreibung

Elastischer Feuchteschutz für Brüstungsfugen von Holzfenstern und -türen

Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Unterstützung des Feuchteschutzes im Hirnholzbereich, Schutz der Brüstungsfuge, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: leichte Verarbeitung, erhält der V-Fugenoptik, doppelter Feuchteschutz: Versiegelung und Penetration in den Untergrund, mit allen wasserbasierten Induline Beschichtungsprodukten verträglich.

Verbrauch: ca. 10 ml/lfm bei 2mm V-Fugen

Art.-Nr.

6700166

VPE

250 ml Stück





Induline AF-920 Acryl-Fugenschutz HS

Beschreibung

Acryldispersion mit speziellen Hilfsstoffen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Verschließen von schmalen Riss-, Schnitt- und Gehrungsfugen im Holz- und Fensterbauhandwerk, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: sehr hoher Festkörperanteil: schwundarm & frühbeständig gegen Trockenrisse, leichte Verarbeitung, mit den üblichen wasserbasierten Lack- und Lasursystemen beschichtbar, trocknet zu einem transparenten Film auf, guter Haftuntergrund für nachfolgende Beschichtungen, 310 ml/ Kartusche

Verbrauch: 5 ml/lfm bei 2x2 mm Fugenquerschnitt

Art.-Nr.

6700273

VPE

Stück



Induline Schnellsachtel

Beschreibung

1K-Spachtel auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Reparaturarbeiten, Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz, Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, zum Ausfüllen von porigen Untergründen und Fehlstellen, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: schnell trocknend bei geringem Schwund, gut schleifbar, gute Füllkraft, Lösemittelfrei und umweltgerecht

Verbrauch: nach Bedarf

Art.-Nr.

6700167

VPE

0,4 kg Tube



Remmers Holzschutzlasuren (216)

Aqua HSL-35/ m Holzschutz-Lasur 3in1

Schnell trocknende wasserbasierte Premium-Holzschutz-Lasur für den professionellen Einsatz.

Anwendungsbereiche: Außenbereich, für Hölzer ohne Erdkontakt, nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet.

Eigenschaften: Dünnschichtlasur, 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur, schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen, durch den Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Risiko der Entstehung von Bläue und Fäulnis reduziert, erhöhter Festkörperanteil bewirkt physikalische Sicherheit gegen Wespenfraß, Filmschutz gegen Schimmel und Algen, Wasserbasiert, schnelle Trocknung: zwei Anstriche an einem Tag, Nachbehandlung ohne Schleifen, dringt tief ein, atmungsaktiv

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verbrauch: ca. 197-216 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton
6700481	bunt
6700482	bunt
6700483	bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



Aqua MSL-45 / sm Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratives, wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur-Gel mit sehr hohem UV-Schutz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, farblos UV+ auch als Nutzschrift über pigmentierten Varianten des Produktes für dauerhafte helle Hölzer, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: tropfgehemmt, wetter- und UV-beständig, hoher UV-Schutz auch für helle Farbtöne und farblosen UV+, seidenmatt, schmutzabweisend und pflegeleicht, blockfest, guter Verlauf, frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden, elastisch

Verbrauch: ca. 100ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton
6701150	bunt
6701151	bunt
6701152	bunt

VPE
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose
5 lt Dose



Aqua VL-66/sm Venti-Lack 3in1

Wasserbasiertes, Eintopf-Beschichtungssystem mit Isolierwirkung für hochwertige Holzkonstruktionen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzdecken und Vertäfelungen, tragfähige Altanstriche, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen, nur für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: wasserbasiert, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen in einem, ventilierend, blockfest, isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen, rostinhibierend für Schrauben- & Nägelköpfe, sehr gute Wetterbeständigkeit & Kreidearm, vermindert Nikotinverfärbung, sehr gute Haftung zum Untergrund, vergilbungsarm

Verbrauch: ca. 100-120 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton
6700493	weiss (RAL 9016)
6700494	weiss (RAL 9016)

VPE
2,5 lt Dose
20 lt Dose



Aqua AG-26 Allgrund

Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund-, und Zwischenbeschichtung, Metalluntergründe z.B.: verzinkter Stahl, Aluminium, Kupfer; Hartkunststoffe, inhaltsstoffreiche Hölzer z.B.: Esche, Eiche, Hevea; Massivhölzer & Furniere, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Nicht für eloxiertes Aluminium und frisch feuerverzinkten Stahl, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, Korrosionsschutz, vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen Deckanstrichen, vielfältig überlackierbar, lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild

Verbrauch: richtet sich nach der Art der Anwendung, genaue Angaben entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton
6701246	weiss
6701247	weiss
6701249	weiss

VPE
2,5 lt Eimer
5 lt Eimer
20 lt Eimer



Remmers Eco (216)



Aqua OVL-49/tm Eco

Wasserbasierte Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht für Beschichtung von Bodenflächen geeignet.

Eigenschaften: natürliche Grautöne für Holz, dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, tropfgehemmt, guter Verlauf, Farbtöne sind untereinander mischbar, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebände, vegan

Verbrauch: ca. 60 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6742003	farblos	2,5 lt Dose
6742004	farblos	5 lt Dose
6742005	farblos	20 lt Dose
6742000	silbergrau	2,5 lt Dose
6742001	silbergrau	5 lt Dose
6742002	silbergrau	20 lt Dose
6742006	bunt	2,5 lt Dose
6742007	bunt	5 lt Dose
6742008	bunt	20 lt Dose



Aqua OML-48/tm Eco

Wasserbasierte Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht für Beschichtung von Bodenflächen geeignet.

Eigenschaften: wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, blockfest, tropfgehemmt, guter Verlauf, wetter- und UV-beständig, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), geprüfte Bienenverträglichkeit, Farbtöne sind untereinander mischbar, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebände, vegan

Verbrauch: ca. 60 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6742015	farblos	0,75 lt Dose
6742016	farblos	2,5 lt Dose
6742017	farblos	5 lt Dose
6742018	farblos	20 lt Dose
6742020	bunt	2,5 lt Dose
6742022	bunt	20 lt Dose
6742021	bunt	5 lt Dose



Aqua OWF-68/tm Eco

Wasserbasierte, tuchmatte, strukturerhaltende Deckfarbe auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Auf Stühlen, Bänken usw anschließend Schutzanstrich mit Aqua OML-48/tm eco im Mischverhältnis 1:1 mit dem entsprechendem Farbton, dies verhindert ein Abfärben, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, blockfest, tropfgehemmt, edle Oberfläche in tuchmatt, guter Verlauf, elastisch, blättert nicht ab, Wetter- und UV-beständig, vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe, aus Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 70%), geprüfte Bienenverträglichkeit, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebände, vegan

Verbrauch: ca. 75 ml/m²

Wasserbasierte Öl-Wetterschutzfarbe auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz im Innen- & Außenbereich. Geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile. Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden, tropfgehemmt, blockfest, guter Verlauf, elastisch, Wetter- und UV-Beständig, geprüfte Bienenverträglichkeit.

Verbrauch: 60 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
6742036	RAL 9016	2,5 lt Dose
6742037	RAL 9016	5 lt Dose
6742030	bunt	2,5 lt Dose
6742033	bunt	5 lt Dose

HSO-118-High-Solid-Öl

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holzböden- & treppen, Tisch- & Arbeitsplatten, hochwertige Massivmöbel, Korkböden, Paneele und Leisten, Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, nicht für gebleichte Hölzer, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: 3 in 1-Öl: Beize, Öl & Wachsversiegelung, lebensmittelecht, DIN-71-3 Sicherheit von Kinderspielzeugen, Rutschhemmend R9, langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig, gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen (Kaffe, Cola, usw.), vegan

Verbrauch: ca. 50-70 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE
6742057	farblos	0,75 lt Dose
6742058	farblos	2,5 lt Dose
6742059	farblos	10 lt Dose
6742056	natur	0,75 lt Dose
6742051	weiss	0,75 lt Dose
6742055	silbergrau	0,75 lt Dose
6742050	eiche	0,75 lt Dose
6742053	teak	0,75 lt Dose
6742052	nussbaum	0,75 lt Dose
6742054	ebenhholz	0,75 lt Dose
6742060	bunt	0,75 lt Dose
6742061	bunt	2,5 lt Dose
6742062	bunt	10 lt Dose

AQUA HWS-712-Hartwachs-Siegel Eco

Wasserbasierte, strapazierfähige 1K-Versiegelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für den zweimaligen Auftrag

Anwendungsbereiche: Innenbereich und Dachunteransichten, geeignet für Holz im nicht direkt bewitterten Außenbereich, Möbel & Innenausbau, Holzböden & -treppen, Tisch- & Arbeitsplatten, Terrassenmöbel in geschützter Aussenbewitterung

Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, Abriebbeständig & kratzfest, chemikalienbeständig, rutschhemmend, hydrophobierend, sehr geringe Neigung zum Aufglänzen, natürliche Optik und Haptik, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), vegan, VOC-frei & geruchsmild

Verbrauch: ca. 70-90 ml/m²



Art.-Nr.	Farbton	VPE
6742043	bunt	0,75 lt Dose
6742044	bunt	5 lt Dose
6742045	bunt	20 lt Dose
6742040	farblos	0,75 lt Dose
6742041	farblos	5 lt Dose
6742042	farblos	20 lt Dose

Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

Beschreibung

Trocknungsverzögerer für wasserbasierte Lasuren, Anstriche und Lacke.

Anwendungsbereiche: geeignet als Offenzeitverlängerung für wasserbasierte Anstrichsysteme, insbesondere bei Anwendungen im Streich- und Rollverfahren, zur Vermeidung von Ansätzen bei höherer Temperatur und/oder niedriger, relativer Luftfeuchtigkeit, große Flächen, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: trocknungsverzögernd, verlaufoptimierend, ermöglicht ansatzfreie Verarbeitung, reduziert die Viskosität

Verbrauch: 3-5 % Zugabe zu wasserbasierten Anstrichen

Art.-Nr.

6742071

VPE

1 lt Dose





AQUA PF-430 Pigmentfüller

Sehr gut schleifbarer, schwerflammbarer 1K-Pigmentfüller mit raumluftreinigender Wirkung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Vorbereitung von deckend pigmentierten Lackierungen, Massivholz und Holzwerkstoffe, Möbel & Innenausbau, Inhaltstoffreiche Hölzer & Feuchträume (in Verbindung mit Aqua VGA-485), Haftvermittelnd auf GFK, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: Indoor air-cleaning: reduziert dauerhaft den Formaldehyd-Gehalt in der Raumlufte, Einkomponentig: einfach & wirtschaftliche Handhabung, sehr gutes Füll-, Stell- & Deckvermögen, sehr schnelle Trocknung und ausgezeichnete Schleifbarkeit, geruchsarm, schwerentflammbar, lichtecht

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton

6701222 weiss

6701223 weiss

VPE

20 lt Eimer

440 lt Eimer



AQUA CL-440/30

Schwerentflammbarer, lichtechter, beständiger 1K-Colorlack

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holz und Holzwerkstoffe, hochwertige Möbel, Innenausbau: z.B.: Paneele, Leisten, Verkleidungen und Innentüren, Ideal auf Oberflächen die mit Remmers Aqua-Füllern vorbereitet sind, als Glaslack (in Verbindung mit Aqua VGA-485), für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: einkomponentig, zur Verarbeitung auch an senkrechten Flächen, guter Verlauf, hohes Deckvermögen, schnelle Trocknung, schnell ab stapelbar, gute chemikalienbeständigkeit, gute Beständigkeit gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes, schwerentflammbar, lichtecht

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton

6701225 RAL 9016

6701226 RAL 9016

6701228 RAL 9010

6701229 RAL 9010

6701250 bunt

6701251 bunt

6701252 bunt

VPE

20 lt Eimer

440 lt Eimer

20 lt Eimer

440 lt Eimer

0,75 lt Dose

2,5 lt Dose

5 lt Dose



PUR SL-210/10-Schichtlack

Beschreibung

Schwerentflammbarer 2K-Schichtlack insbesondere für öffentliche Einrichtung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Krankenhaus, Praxiseinrichtungen, Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen, Möbel, Küche- und Badmöbel, Schiffsinnausbau, Massivhölzer und Furniere.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, guter Verlauf, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lichtecht, Aromatenfrei, schwer entflammbar, aromatenfrei, wirkt nicht zytotoxisch (nicht zellschädigend)

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6701202

6701203

6701205

6701206

VPE

20 lt Eimer

440 lt Eimer

20 lt Eimer

440 lt Eimer



PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack

Beschreibung

2K-Schichtlack für Naturholzeffekte auf hellen und dunklen Hölzern.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Massivhölzer und Furniere, Hochwertige Möbel, Küchen- und Badmöbel, gebleichte Hölzer, Hölzer die nicht angefeuert werden sollen.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit, gute chemikalienbeständigkeit, lichtecht, keine Untergrundanfeuerung.

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.

6701211

VPE

20 lt Eimer

Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Beschreibung

Verbesserung von Beständigkeiten & Glashaftung ausgewählter 1K-Aqua-Lacke

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet fürfarbige Gestaltung von Glashinterseiten, Verbesserung von Lackbeständigkeiten, Möbel- und Ladenbau.

Eigenschaften: deutliche Verbesserung der Lackhaftung auf Glas, unkomplizierte Handhabung, keine Topfzeiten (nach 8 Std. besitzt der Lack wieder 1K Eigenschaften), isocyanatfrei, unkomplizierte Handhabung

Mischverhältnis: 2 % auf den anwendungsfertigen Lack

Art.-Nr.

6701248

VPE

0,5 lt Eimer



PUR H-280-Härter

Beschreibung

Lichtechtes Isocyanat zur Härtung von PUR-Lacken

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Härtung der 2K-PUR Lacke im angegeben Mischverhältnis, gebleichte Hölzer, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: lichtecht, aromatenfrei, nicht schulpflichtig gem. EU-Verordnung 2020/1149

Art.-Nr.

6701212

VPE

1 lt Eimer



V-890-Verdünnung

Beschreibung

Schnelle Verdünnung & Reinigung der Arbeitsgeräte

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verdünnung für 2K-PUR-Produkte, Einstellung von NC-Beizen, Reinigung von Arbeitsgeräten, für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften: aromatenfrei, gute Reinigungswirkung

Art.-Nr.

6701220

VPE

30 lt Eimer



RIGIPS SPACHTELSYSTEME

FÜR BETONFERTIGTEILE, ORTBETONFLÄCHEN
UND SANIERUNGSPROJEKTE



Spachteln auf Ortbeton

- 1 RIGIPS Rimano 6-30
- 2 RIGIPS Rioplano Meister
- 3 Sefra Spritzspachtel Premium
- 4 Sefra Grundfestiger
- 5 Sefra Innenwandfarbe

Rigips Spachtelprodukte zeichnen sich durch ihre hohe Verarbeitungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Egal ob sie konventionell von Hand aufgetragen werden oder besonders effizient mit maschineller Verarbeitung, Rigips ermöglicht herausragende Ergebnisse bei Betonfertigteilen, Ortbetonflächen und Sanierungsprojekten.

**RIGIPS und *Sefra* definieren die
Oberflächengestaltung auf
innovative Weise neu.**

Rigips Produkte (115)

Riplano Meister

neu

Beschreibung

Riplano Meister ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonulatten mit Bewehrungstreifen.

Eigenschaften: naturweiß, fällt wenig ein und trocknet bis 20mm rissfrei

Mischverhältnis: ca. 1,3 kg/1 Liter Wasser

Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C

Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m²/mm

Art.-Nr.

1225516
1225515

VPE

12,5 kg Sack
25 kg Sack



Weber.cal 178

Beschreibung

Mineralische Kalk-Putzglätte zur Herstellung einer glatten Oberfläche

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen

Eigenschaften: schimmelpilzhemmend, hoch Wasserdampfdurchlässig, feuchteregulierend, leicht zu glätten, naturweiß.

Verbrauch: bei 1mm Dicke ca. 1 kg/m²

Art.-Nr.

3701004

VPE

25 kg Sack



Riplano WG 45 Wandglätter/Fugenfüller



Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verspachteln der Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten und Rigips Bewehrungstreifen

Eigenschaften: feine, weiße Füllspachtel, hoch kunststoffvergütet, mit extra harter Oberfläche, trocknet schnell und sehr hell auf.

Verbrauch: ca. 0,90 kg/Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: 45 - 60min. bei 20°C

Art.-Nr.

1225500

VPE

25 kg Sack



Riplano FS 60 Flächenspachtel



Beschreibung

Kunststoffvergütete universelle Glätt- und Flächenspachtel

Anwendungsbereiche: Innenbereich, als Flächenspachtel zum Glätten rauer Oberflächen, zum vollflächigen Überzug von Beton, Gipskartonplatten und Gipsflächen

Eigenschaften: schichtdicken bis auf 0 mm ausziehbar, naturweiß

Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C

Art.-Nr.

1225501

VPE

25 kg Sack



Rimano Glet XL



Beschreibung

Feine, helle, kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse

Anwendungsbereich: Innenbereich, zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, besonders geeignet für Betonfertigelemente als Porenverschluss oder mit Rikombi in Kontakt als Haftbrücke

Eigenschaften: naturweiß, geschmeidig zu verarbeiten, kann einlagig oder zweilagig verarbeitet werden

Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 90 min. bei 20°C

Art.-Nr.

1225508

VPE

25 kg Sack





Rimano 6-30 Fertigtünich

Beschreibung

Einlagiger Handputz zum Glätten auf sauberem, trockenem und saugendem Untergrund.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, als Untergrund für Anstriche, Tapeten und Verfliesung im Dünnbettklebverfahren geeignet.

Eigenschaften: besonders gutes Atmungsvermögen, daher ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator für Raumluft, naturweiß, leicht zu verarbeiten

Verbrauch: ca. 0,8 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 min bei 20°C

Art.-Nr.

1225503

VPE

25 kg Sack



Fugenfüller Super

Beschreibung

Seper Fugenfüller ist ein feiner, kunststoffvergüteter Fugenfüller für Gipskartonplatten

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum verspachteln von Fugen- und Anschlüsse von Gipskartonplatten mit Rigips Bewehrungsstreifen. Zur Vollflächigen achspachtelung von Gipskartonoberflächen bis Oberflächen-Qualitätsstufe Q3.

Verbrauch: ca. 0,90 kg Pulver/m²/mm

Verarbeitungszeit: ca. 60 min. bei 20°C

Art.-Nr.


1225511

1225512

VPE

5 kg Sack

25 kg Sack



Eckschutzschiene Alu 24x24mm

Beschreibung

Stangenlänge: 2,60 m

Art.-Nr.

8662302

VPE

2,6 lfm



Alu Kantenschutz-Abschlussprofil 13x24 mm

Beschreibung

"Lichtensteiner" **Stangenlänge:** 2,50 m

Art.-Nr.

8662325

VPE

2,5 lfm



Rigips AquaBead - Kantenschutz

Beschreibung

Selbstklebender Kantenschutz für 90°-Ecken.

Eigenschaften: er besteht aus papierumanteltem Kunststoffkern, der an den Schenkelenden it Löchern perforiert ist. Der Kleber wird durch Einsprühen mit Wasser aktiviert. Er wird direkt auf die Gipskartonplatte geklebt und fest angedrückt - steigert Produktivität und verringert den Spachtelmassenverbrauch in der Endbearbeitung.

Stangenlänge: 2,70 m

Art.-Nr.

8662324

VPE

2,7 lfm



AquaBead Flex Pro 85 mm

Beschreibung

Selbstklebender Kantenschutz für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung.

Eigenschaften: der Kleber wird durch Einsprühen mit Wasser aktiviert. Er wird direkt auf die Gipskartonplatte geklebt und fest angedrückt. Breiter Flansch deckt grosse Spalten sowie unregelmäßige Abschlüsse sauber ab - praktisch von der Rolle abzuschneiden. Besonders robust und langlebig, Rissbildung in Innenkanten nicht möglich, Erstellung aller Winkel dank extrem hoher Beweglichkeit

Art.-Nr.

8662327

VPE

25 lfm

PVC-Bewegensprofil "Magic Corner", weiß

Beschreibung

PVC-Bewegensprofil mit Weich-PVC-Mittelteil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigen.

Art.-Nr.

8662328

VPE

75 lfm



Rigips Habito Flex 83 mm

Beschreibung

Innovativer Kantenschutz für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung, breiter Flansch deckt große Spalten sowie unregelmäßige Abschlüsse sauber ab - praktisch von der Rolle abzuschneiden.

Art.-Nr.

8662314

VPE

30 lfm



Glasfaserbewehrungsstreifen

Beschreibung

Rolle: 25 lfm x 50 mm

Art.-Nr.

8662303

VPE

25 lfm



Aquabead Ltrim



Beschreibung

Kantenschutz für Anschlüsse, besonders schlag- und stoßfest, Anschlüsse an beliebigen Untergründen wie Mauerwerk, Glas oder Beton möglich.

Stangenlänge: 3 m

Art.-Nr.

8662315

VPE

3 lfm





Willkommen in der
Familie

ARDEX A815

Die neue Universalspachtelmasse

www.ardex.at

ARDEX A 815**Beschreibung**

Universalspachtelmasse auf Gips-Basis für Wand und Decke.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum vollflächigen Spachteln von Wand- und Deckenflächen sowie zum Schließen der Fugen von Gipsplatten. Als Untergrund zur Aufnahme von geeigneten Farbanstrichen und Tapezierarbeiten.

Eigenschaften: sehr gut schleifbar, für Schichtdicken bis 10mm, verarbeitungsfreundlich

Verarbeitungszeit: ca. 50 bis 60 Minuten.

Art.-Nr.

1231090

VPE

25 kg Sack

**ARDEX P4 READY****Beschreibung**

Multifunktionsgrundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie z.B.: Beton, Zement-, Kalkzementputze, Dispersionsanstriche uvm.

Eigenschaften: schnell trocknend, lösemittelfrei, einkomponentig, tropf- und spritzreduzierte Konsistenz, leicht auftragbar

Verbrauch: ca. 100 - 500 g/m²/je nach Untergrundbeschaffenheit

Art.-Nr.

1231099

1231098

VPE

2 kg Eimer

8 kg Eimer

**ARDEX P 82 - Kunstharz-Voranstrich****Beschreibung**

2K-Kunstharz-Voranstrich

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Voranstrich und Haftbrücke auf glattem dichtem Untergrund wie z.B.: vorgefertigte Betonböden, verdichtete Zementestriche unter Spachtelmassen, Spanplatten, Holz, uvm.

Eigenschaften: lösemittelfrei, ersetzt Neoprene-Voranstrich, gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung, zwei komponentig, **Trockenzeit:** beträgt ca. 60 Minuten; **Verarbeitbar:** 60 Minuten.

Verbrauch: ca. 100-200 g/m²

Art.-Nr.

1240400

VPE

2 kg Dose

**ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion****Beschreibung**

Haft- und Grundierdispersion (Konzentrat)

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Eigenschaften: Konzentrat, lösemittelfrei, verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Der Verbrauch richtet sich nach der Anwendung - siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.

1240100

1240200

VPE

5 kg Kanister

1 kg Kanister

**ARDEX R 4 RAPID - Universal Schnellspachtel****Beschreibung**

Universal-Schnellspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten und Soachteln von Wand- und Decken- und Bodenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Eigenschaften: schnelle Trocknung durch ARDURAPID-Plus-Effekt, haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung, auf Null ausziehbar.

Verbrauch: 1,1 kg/m²/mm, **Überarbeitbar:** nach 45-60 min.

Art.-Nr.

1240721

VPE

2,5 kg Eimer





ARDEX A 826 Finishspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Weißer Finishspachtel auf Gips-Kunststoff-Basis	1239300	12,5 kg Sack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Abglätten von Wand- und Deckenflächen mit Finish-Charakter.	1239100	25 kg Sack
Eigenschaften: hohe Flächenleistung, sehr gut schleifbar, weißes Pulver, hohe Füllkraft und lässt sich leicht und zügig mit einmaligem Spachteln auch mehrere Zentimeter dick auftragen.	1239200	5 kg Sack
Verbrauch: 0,9 kg/m ² /mm		



ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Weißer Wandfüller und Flächenspachtel	1238300	12,5 kg Sack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement-, Gipsputzen und Putzen von rohem Mauerwerk, Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzern sowie Fugen bei Gips-, Gipskartonplatten, Betonfertigteildecken und Gasbeton, uvm.	1238100	25 kg Sack
Eigenschaften: zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an, fällt nicht ein, bleibt rissfrei, sehr gut schleifbar, hohe Füllkraft, diffusionsoffen	1238200	5 kg Sack
Verbrauch: 0,3 - 1 kg/m ² /je nach Auftragsart		



ARDEX A 828 READY - Flächen- und Fugenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Gebrauchsfertige Flächen- und Fugenspachtel	1239302	18 kg Eimer
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement-, Gipsputz und Putzen von rohem Mauerwerk, zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen 1-4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten.		
Eigenschaften: weiß, airlessfähig (nur für Flächenauftrag), hohe Standfestigkeit, verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel, auf Null ausziehbar, sehr gut schleifbar, hervorragende Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.		
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m ² /mm		



ARDEX A 828 COMFORT - Ultra Leichtspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Ultra-Leichtspachtel	1239303	15 kg Sack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen, Füllen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten, usw.		
Eigenschaften: bearbeitbar als Hand- und Rollspachtel, gut Nacharbeitung ohne schleifen, gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit, Nullauszug möglich, komfortables Anrühren von größeren Mengen, hohe Ergiebigkeit, beliebige Schichtdicke		
Verbrauch: ca. 0,7 kg/m ² /mm		



ARDEX RF- Kartuschenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Weißer, gebrauchsfertiger Kartuschenspachtel	1239304	0,31 lt Stück
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Kratzern. Zum Schließen von gering dehnungsbeanspruchten Anschlussfugen, wie Fußleisten, Fenster und Türzargen. Auf allen Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk, Gipsplatten anwendbar.		
Eigenschaften: schwindfrei, bis 12mm einlagige Schichtdicke, überstreichbar, flexibel, lösemittelfrei, schleifbar		

ARDEX R 1- Renovierungsspachtel**Beschreibung**

Renovierspachtel mit ARDURAPID®-Effekt

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen, uvm.

Eigenschaften: enthält Zement, kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellspachtel, spannungsarm und rissfrei, Schichtdicken bis 10mm, fällt nicht ein, leicht zu verarbeiten, hervorragende Haftung, glättbar auch ohne Filzen, sehr ergiebig

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1240720

VPE

10 kg Sack

**ARDEX F11 Fassadenspachtel****Beschreibung**

Diffusionsoffene Fassadenspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten, Ausbessern und Spachteln von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von Sichtbeton, rohem Mauerwerk und Putz, uvm.

Eigenschaften: diffusionsoffen, für Schichtdicken bis 5mm geeignet, spannungsarm, optimal für die Aufnahme von Silikatfarben, mit Sand streckbar

Verbrauch: ca. 1,2 kg Pulver/m²/mm

Art.-Nr.

1235100

1235200

VPE

25 kg Sack

5 kg Sack

**ARDEX W 820 Universal Spachtelmasse****Beschreibung**

Universal Wandspachtelmasse

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Fugen und Spachteln von Trockenbausystemen und Betonfertigteildecken, uvm.

Eigenschaften: weißes Pulver aus Gips, speziellen Additiven, Füllstoffen und Kunststoffen, diffusionsoffen, verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel, variable Wassereinstellung, hohe Standfestigkeit, Nullauszug möglich

Verbrauch: ca. 1 kg/m²/je nach Mischverhältnis und Auftragsstufe unterschiedlich

Art.-Nr.

1242014

VPE

25 kg Sack

**ARDEX B 10 Betonfeinspachtel****Beschreibung**

Betonfeinspachtel

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten und Ausbessern und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Betonbauteilen, uvm.

Eigenschaften: graues Pulver, zementhaltig, wasser- und wetterbeständig, kunststoffvergütet, ansatzlos auf Null ausziehbar

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1231102

VPE

25 kg Sack

**ARDEX B12 - Betonspachtel****Beschreibung**

Betonspachtel auf Zementbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Beton-Fertigteilen, Zement-, oder Kalkzementputz und aus rohem Mauerwerk.

Eigenschaften: graus Pulver auf Zement-Basis, geschmeidigpastöser, standfester Mörtel, spannungsfrei, diffusionsoffen, wasser-, und wetterbeständig

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1231100

VPE

25 kg Sack





ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse



Beschreibung

Glätt- und Nivelliermasse

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Boden, zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, uvm.

Eigenschaften: graues Pulver mit Spezialzementen, ausgewählten mineralischen Füllstoffen und gut dispergierten Kunststoffen, selbstglättend, pumpfähig, rissfrei, selbst in dicken Schichten.

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1237100

VPE

25 kg Sack



ARDEX A 45 NEU, Standfeste Fein-Füllmasse



Beschreibung

Standfeste Füllmasse

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen, zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.

Eigenschaften: graues Pulver, schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif auch auf dicken Schichten, mit ARDURAPID-Effekt der eine schnelle hydraulische Erhärtung und vollständige kristalline Wasserbindung bewirkt.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1240701

VPE

12,5 kg Sack



ARDEX K 301 Außenspachtelmasse



Beschreibung

Außenspachtelmasse

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Herstellen von Nutzsichten in Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen, zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen.

Eigenschaften: graues Pulver mit Spezialzement, gut dispergierbaren Kunststoffe, ausgewählten Füllstoffen und speziellen Additiven, für Schichtdicken von 2 bis 20 mm, selbstglättend, pumpfähig, schnell begehbar und schnell belastbar.

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1240800

VPE

25 kg Sack



ARDEX A 46 standfeste Außenspachtelmasse



Beschreibung

Standfeste Außenspachtelmasse

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzern, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen sowie zur Herstellung von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, uvm.

Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig, filz- und glättbar, graues Pulver mit Spezialzementen, gut dispergierbaren Kunststoffen, ausgewählten Füllstoffen und Additiven

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1240710

VPE

25 kg Sack

ARDEX AF 2224 Universalklebstoff

Beschreibung

Universeller Klebstoff mit breitem Anwendungsspektrum
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Boden, Dispersionsklebstoff zum Verkleben von PVC, Linoleum-Belägen, Kautschukbelägen, Textilbelägen, Nadelvliesbeläge, Quarzvinylplatten uvm.
Eigenschaften: hohe Scherfestigkeit, sehr emissionsarm
Verbrauch: ca. 250 - 550 g/m² je nach verwendeter Zahnspachtel

Art.-Nr.

1239305

VPE

12 kg Eimer



ARDEX CA 20 P - SMP Montagekleber

Beschreibung

SMP-Montagekleber
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Verkleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen uvm
Eigenschaften: lösemittel- und wasserfrei, hohe Klebkraft, schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge, sehr emissionsarm
Verbrauch: 30 - 40 ml/lfm/je nach Zuschnitt der Düse

Art.-Nr.

1240500
1240501

VPE

0,31 lt Stück
0,31 lt Stück



pandOMO

AN ARDEX BRAND



NEU im
2. Quartal



Natürlicher Kalk-Lehm-Putz für
ein gesundes Raumklima

Mit ARDEX und PANDOMO zur
perfekt gestalteten Oberfläche.

open your space



ARDEX PANDOMO Clay

PANDOMO Deco Primer

Beschreibung

Weisspigmentierte Grundierung für dekorative Clay Wand- und Deckenflächen

Anwendungsbereiche: Innenbereich, gut deckende Grundierung und Haftbrücke für nachfolgende Spachteltechniken mit PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis auf Untergründen wie z.B.: mineralischen Putzen, Gipskartonplatten sowie Latex- und Acrylfarben.

Eigenschaften: weiß, lösemittelfrei, gebrauchsfertig, gute Deckkraft, erleichtert das Aufbringen der nachfolgenden Beschichtung

Verbrauch: ca. 200 g/m²

Art.-Nr.

1242140

VPE

5 kg Kanister



PANDOMO Clay

Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandflächen

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Erstellung von mineralisch einzigartigen Oberflächen. Kann im Zusammenspiel mit einem entsprechenden Systemaufbau das natürliche Raumklima fördern und unterstützen.

Eigenschaften: in vielen natürlichen Fertigfarbtönen erhältlich, gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, basierend auf natürlichen Rohstoffen, sehr gute Wasserdampfaufnahme und feuchteregulierende Eigenschaften

Verbrauch: ca. 700 g/m²/Auftragsschicht

Art.-Nr. : Farbton

1242151 : C01 Wool White
 1242145 : C02 Sand Stone
 1242148 : C05 Timeless Grey
 1242146 : C08 Dreamy Sky
 1242149 : C11 Gentle Green
 1242147 : C15 Wild Mauve
 1242150 : C17 Stone Grey

VPE

20 kg Kanister
 20 kg Kanister
 20 kg Kanister
 20 kg Kanister
 20 kg Kanister
 20 kg Kanister
 20 kg Kanister



PANDOMO Clay Finish

Beschreibung

Oberflächenfinish auf Bienenwachsbasis

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Schutz und zur Farbintensivierung von PANDOMO Clay Wandflächen

Eigenschaften: polierfähig, gebrauchsfertig, atmungsaktiv, wischbeständig, nach Trocknung nicht wasserlöslich, frei von Ölen

Verbrauch: ca. 50-80 g/m²/je nach Untergrundbeschaffenheit

Art.-Nr.

1242141

VPE

1 kg Kanister



Molto-Produkte (340)



Molto Profi Bau- und Flächenspachtel



Beschreibung

Hydratisch abbindene Spachtelmasse auf Naturgipbasis für den **Innenbereich**. Zum Füllen und Glätten von unebenen, rauen Flächen.
Eigenschaften: leicht anzurühren, hohe Füllkraft, hohe Standfestigkeit, reißt und schrumpft nicht, atmungsaktiv, chemisch neutral

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1226100

VPE

25 kg Sack



Molto Moltofill das Original



Beschreibung

Füll- und Spachtelmasse zur universellen Anwendung im **Innenbereich**.

Eigenschaften: einfach anzuwenden, hohe Füllkraft und Standfestigkeit, quillt, reißt und schrumpft nicht.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1221100

1221200

1221500

1221300

VPE

0,5 kg Packung

1 kg Packung

2 kg Packung

5 kg Sack



Molto Innen-Reparatur Moltofill 330 gr



Beschreibung

Fertigspachtel kleine Ausbesserungsarbeiten im **Innenbereich**.

Eigenschaften: weiß, direkt aus der Tube zu verarbeiten, schleifbar, überstreichbar, im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.

Art.-Nr.

1229101

VPE

0,33 kg Tube



Molto Aussen Moltofill

Beschreibung

Spachtelpulver auf Zementbasis, universell im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar.

Eigenschaften: weiß, hohe Anfangshaftung, bindet auch auf feuchten Untergründen ab, Abbindung in jeder Schichtstärke, Filzbar, wetter- und wasserfest, unterwasserbeständig

Verbrauch: ca. 1 kg reicht für ca. 1m²

Art.-Nr.

1222100

1222300

1222200

VPE

1 kg Packung

2 kg Packung

5 kg Sack



Molto Moltopix Tapetenablöser



Beschreibung

Einfaches und schnelles Entfernen von Tapeten aller Art und Leimfarbenanstrichen.

Eigenschaften: farblos, geruchsarm, gute Penetrationsfähigkeit, optimale Löseeigenschaften

Art.-Nr.

8533250

VPE

0,5 lt Flasche



Molto Schimmel Entferner (chlorfrei)

Beschreibung

Zur schnellen und gebruchsarmen Entfernen von Schimmel.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, anwendbar auf Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Plastik, Gewebe. Biozide sicher verwenden.

Eigenschaften: farblos, gebrauchsfertig, frei von Aktivchlor, einfach anzuwenden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

4621400

VPE

0,5 lt Flasche

Molto Schimmel Vernichter

Beschreibung

Desinfektionsmittel zur Beseitigung von Schimmel, Keimen und Bakterien

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für fast alle Untergründe, nicht auf Leimfarben, Pflanzen, Hölzer, Textilien, Kork, Metall oder Leder sprühen.

Eigenschaften: gelblich, beseitigt Schimmel, bekämpft Keime und Bakterien, reinigt und desinfiziert, Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und die Produktinformation lesen.

Art.-Nr.

4621401

VPE

0,5 lt Flasche



Molto Flecken Blocker

Beschreibung

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum isolieren von Nikotin, Wasser, Fett und Rostflecken uvm.

Eigenschaften: isoliert zw deckt Flecken ab, verhindert dauerhaftes durchbluten, gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten, überstreichbar, weiß, matt, schnelltrocknend

Art.-Nr.

8536200

VPE

0,25 lt Dose



Molto Flächen Spachtel



Beschreibung

Geschmeidige, feine Spachtelmasse zum Glätten großer Flächen im Innenbereich, vergütet.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm

Art.-Nr.

1223200

1223300

VPE

5 kg Sack

10 kg Sack



Molto Fixit 50

Beschreibung

Weißer Pulvermineralfarbe auf Zementbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für gesundes Wohnklima

Eigenschaften: schimmelhemmend, aber ohne Konservierungsmittel, auch für feuchte Untergründe, oft überstreichbar.

Verbrauch: ca.250 - 300 g/m²

Art.-Nr.

3359100

3359101

VPE

25 kg Sack

5 kg Packung



RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

ULTIMATIVER KORROSIONSSCHUTZ AUF WASSERBASIS

NEU!



NOXYDE® PLUS

- Hervorragende Haftung
- Langzeitelastizität
- Hohe Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme
- Ultimativer Korrosionsschutz, sogar unter schwierigen Bedingungen
- 200% elastische Beschichtung, die nicht reißt oder abblättert
- Hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten
- Trockener Sprühnebel: spart Vorbereitungs- und Reinigungszeit Grundierung und Deckschicht in einem
- UV-beständig und schlagfest

**≥10 JAHRE
GARANTIE***



GEPRÜFT NACH:
ISO 9227:2017

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.NOXYDE.EU

Mathys Dachbeschichtungen (380)

Cleaner ND 14 zur Reinigung für RO-M System

Beschreibung

Konzentrierter Alkalischer Reiniger und Entfetter.

Anwendungsbereiche: geeignet um Öl, Fett, Protein, Schmutz und viele andere Verunreinigungen von alten Beschichtungen, Mineral- oder Metalluntergründen zu beseitigen. Es wird mit einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon aufgetragen. Kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-) Reiniger eingesetzt werden.

Verbrauch: mit einer Verdünnung von 1:20 reicht es für eine Fläche von 500 m²

Art.-Nr.

2100018

VPE

5 lt Kanister



Primer 44 HS

Beschreibung

Haftgrundierung für verwitterte Untergründe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Dächer, Böden und Wände. Imprägnier- und Haftschicht für poröse und ungestrichene Mineraluntergründe.

Eigenschaften: gebrauchsfertig, hervorragende Fixierung zur Stabilisierung loser Partikel, verhindert dass poröse Untergründe teure Farben absorbieren, flexible Fabre widersteht Temperaturschwankungen, schnelle Wasserdichtheit (1 Std. nach dem Aufbringen bei 20°C)

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l

Art.-Nr.

2100141
2100146

VPE

5 lt Dose
20 lt Eimer



Noxyde

Ultimativer Korrosionsschutz auf Wasserbasis

Achtung Produkt ist ein Auslaufartikel - Umstellung auf Noxyde Plus

Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, geeignet auf Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, etc. als Korrosionsschutz oder Abdichtung. Verdünnt mit 25% Wasser als Haftgrund auf leicht oder porösen Untergründen wie Glas, glatte Ziegel und Beton, Keramik, Fliesen, etc.

Eigenschaften: seidenglänzend, ultimativer Korrosionsschutz sogar auf schwierigen Bedingungen, 200% elastische Beschichtung, die nicht reißt oder abblättert, hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten, trockenener Sprühnebel: spart Vorbereitungs- und Reinigungszeit

Verbrauch: 200-800 g/m²/ je nach Aufbringart



Art.-Nr. : Farbton

2100040 : beige-grau nr.30
2100047 : weiss nr.40
2100070 : braun a66
2100076 : RAL 9004
2100700 : RAL 7032
2100710 : RAL 9002
2100720 : RAL 6005
2100730 : RAL 6011
2100739 : RAL 7001
2100740 : RAL 7016
2100741 : RAL 7035
2100045 : beige-grau nr.30
2100048 : weiss nr.40
2100055 : graugrün nr.20
2100705 : RAL 7032
2100715 : RAL 9002
2100725 : RAL 6005
2100735 : RAL 6011
2100736 : RAL 7035
2100737 : RAL 7001
2100738 : RAL 7016

VPE

5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
5 kg Dose
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer
20 kg Eimer



Noxyde Plus

neu

Ultimativer Korrosionsschutz auf Wasserbasis

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Eisen, Stahl, Sonderlegierungen, verzinktem und metallisiertem Eisen und Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink. Sowie als Haftgrund verdünnt mit 25% Wasser für leicht oder nicht poröse Untergründe wie Glas, glatte Ziegel, Beton, Keramik, Fliesen uvm.

Eigenschaften: wasserbasiert, enthält Korrosionsschutzpigmente und ist blei-, chromat- und zinkfrei, hervorragende Haftung, hohe Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme, 2200% elastische Beschichtung die nicht reißt oder abblättert, hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten

Verbrauch: ca. 240 - 360 g/m²/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2100451	RAL 7016	5 kg Dose
2100447	RAL 7035	5 kg Dose
2100441	RAL 9002	5 kg Dose
2100435	RAL 9004	5 kg Dose
2100421	Sonderfarbton	5 kg Dose
2100452	RAL 7016	20 kg Dose
2100449	RAL 7001	20 kg Dose
2100440	RAL 7032	20 kg Dose
2100448	RAL 7035	20 kg Dose
2100442	RAL 9002	20 kg Eimer
2100436	RAL 9004	20 kg Dose
2100420	Sonderfarbton	20 kg Eimer

Balkongewebe

Balkonabdichtung zum Einbetten in Noxyde und Noxyde Plus

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
2100270	Rolle, 120 cm breit, 100 m lang	1 lfm
2100271	Rolle, 120 cm breit, 100 m lang	per Rolle

Dacfill

Dauerhafte wasserdichte Beschichtung für Schrägdächer

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Wasserdichtungssystem für Dächer, Sperrstreifen etc. mit einem Gefälle von min. 5%. Bildet eine abriebfeste, gummiartige nahtlose Schicht, die außerdem schwer entzündlich und selbstlöschend ist. Kann zusätzlich mechanisch mit Dacfill-Gewebe verstärkt werden.

Eigenschaften: beständig gegen UV-Strahlen, sauren Regen, Hitze, Frost und Verschmutzungen, sichere und einfache Anwendung durch Pinsel, Roller oder Lackpistole

Verbrauch: ca. 0,6 - 1,5 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2100080	schwarz	5 kg Dose
2100090	rot	5 kg Dose
2100107	weiss	5 kg Dose
2100110	grau	5 kg Dose
2100117	terrakotta	5 kg Dose
2100085	schwarz	25 kg Eimer
2100095	rot	25 kg Eimer
2100108	weiss	25 kg Eimer
2100115	grau	25 kg Eimer
2100118	terrakotta	25 kg Eimer

DAC Hydro Alu



Beschreibung

Sonnenreflektierender und dauerhafter Dachschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, Aluminium Beschichtung für das Dekorieren, die Hitzereflektion und den andauernden Schutz von Metall und den meisten Bitumen Dächern.

Eigenschaften: verhindert starke Erwärmung der Oberfläche, dauerhafte 400% elastische Schicht ohne Nähte oder Fugen, dekoratives Aluminium Finish, widersteht UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Wasser und Verschmutzungen, garantierte Wasserdichtheit bei Verwenden als Deckschicht auf Dacfill.

Verbrauch:genaue Ergiebigkeit entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.
2100830
2100835

VPE
4 lt Dose
20 lt Eimer



Fillcoat Waterproofing

Beschreibung

Dicke, elastische, wasserdichte Beschichtung
Anwendungsbereiche: Außenbereich, sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terrassen, Dahrinnen, Dachgesimsen, Schornsteineinflüssen, uvm.

Eigenschaften: hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen, kann bei allen Wetterbedingungen genutzt werden, bindet und versiegelt verwitterte Oberflächen, fixiert lose Partikel

Verbrauch: 1 - 1,5 l/m²/Schicht

Art.-Nr.
2100010
2100015

VPE
1 lt Dose
5 lt Dose



Fillcoat Faser Waterproofing

Beschreibung

Sofort wasserdichte Beschichtung mit rissüberbrückenden Fasern für Dächer

Anwendungsbereiche: Außenbereich, sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terrassen, Dahrinnen, Dachgesimsen, Schornsteineinflüssen, uvm.

Eigenschaften: repariert Löcher und Risse bis zu 2mm sofort, hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen, kann bei allen Wetterbedingungen genutzt werden, enthält kein Bitumen.

Verbrauch: 1 - 1,5 l/m²/Schicht

Art.-Nr.
2100020
2100025

VPE
1 lt Dose
5 lt Dose





Tarmacoat Straßenmakierfarbe



Vielseitig schnell trocknende Bodenfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, sehr schnell trocknende 1K-Mehrweckfarbe für Böden und Markierungen. Geeignet für Beton, Asphalt, Pflastersteine, Bitumen, Parkplätze, Linienmarkierung. Nicht geeignet für Garagenböden!

Eigenschaften: redigiert und überstreichbar nach nur einer Stunde, kann auf leicht feuchte Untergründe aufgebracht werden, hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit, Formel auf Wasserbasis, sicher in der Anwendung und praktisch geruchsfrei

Verbrauch: ca. 4 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2100289	verkehrsblau RAL 5017	5 lt Dose
2100290	mittelgrün RAL 6010	5 lt Dose
2100291	verkehrsgelb RAL 1023	5 lt Dose
2100292	ziegelrot - englischrot	5 lt Dose
2100293	lichtgrau RAL 7035	5 lt Dose
2100294	mittelgrau RAL 7005	5 lt Dose
2100295	weiss RAL 9016	5 lt Dose



Combi Color

Einschicht-System für Metallschutz direkt auf Rost

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundierung und Deckschicht zur Anwendung auf Rost und blankem Metall

Eigenschaften: enthält chromatfreie Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz, hinterlässt keine Nasen oder Pinselstriche, lösemittelhaltig, Terpentinverdünnbar, hohe Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 8,7 m²/l bei 55 µm.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2100253	bunt	1 lt Dose
2100254	bunt	2,5 lt Dose
2100160	Gold	0,25 lt Dose
2100161	Aluminium	0,25 lt Dose
2100162	RAL 6005	0,25 lt Dose
2100165	RAL 9010	0,25 lt Dose
2100168	RAL 1018	0,25 lt Dose
2100169	RAL 3000	0,25 lt Dose
2100170	RAL 7001	0,25 lt Dose
2100172	RAL 6001	0,25 lt Dose
2100174	RAL 9005	0,25 lt Dose
2100180	Gold	0,75 lt Dose
2100181	Aluminium	0,75 lt Dose
2100201	Aluminium	2,5 lt Dose
2100230	bunt	1 lt Dose
2100231	bunt	2,5 lt Dose



7100 NS Anti-Rutsch-Anstrich

Einfach aufzutragender Anti-Rutsch Fußbodenanstrich

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Beton und Metall nach entsprechender Vorbehandlung

Eigenschaften: Abrieb- und Reinigungsmittelbeständig, kurzfristig beständig gegen Kontakt mit Schmieröl-, Benzin, usw. Antirutsch-Additiv ist in die Beschichtung vorgemischt, zum Auftragen auf alten Beton (>2 Jahre), Metall und Holz, Griff trocken nach 6 Stunden.

Verbrauch: ca. 8 m²/l/Anstrich - zweifacher Anstrich empfohlen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2100296	RAL 1023	5 lt Dose

Rustoleum (381)

Alkythane 7500

Beschreibung

Dickschichtige Korrosionsschutz-Metallfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf entsprechend vorbereiteten Metalloberflächen

Eigenschaften: hervorragende Ergiebigkeit und Korrosionsschutz, einfache Anwendung und hervorragende Fließigenschaften, extrem dauerhaft aufgrund Polyurethan-Additiven, verwendbar bei niedrigen Temperaturen

Verbrauch: ca. 10,5 m²/l

Art.-Nr.

2100346

VPE

5 lt Dose



Rostschutzgrundierungen 769, rot

Beschreibung

1K Rostschutzgrundierung basierend auf Fischöl

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell für direkte Verarbeitung auf handentrosteten Oberflächen, sowie für die direkte Anwendung auf leicht feuchtem oder trockenem Metall.

Eigenschaften: minimale Oberflächenvorbehandlung erforderlich, dringt tief in den Rost ein für optimalen Schutz, verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus der Oberfläche, bewährte Formel auf Fischölbasis seit 1921

Verbrauch: ca. 14 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.

2100029
2100030

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose



Rostschutzgrundierung 569 rot und 580 grau

Schnell trocknende Metallgrundierung

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für blankes und leicht verrostetes Metall

Eigenschaften: nach 2 Stunden überstreichbar, dauerhafter Korrosionsschutz an einem Tag, hervorragende Fließigenschaften, verlängert die Lebensdauer der Alkythane-Deckschicht

Verbrauch: ca. 12,8 m²/l bei 35µm trocken

Art.-Nr. | Farbton

2100304 | 569 rot
2100305 | 569 rot
2100307 | 580 grau

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
5 lt Dose



2990 Hard Hat Isolierspray 0,50 l

Beschreibung

Isolierspray mit mattweißer Oberfläche

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, kann direkt auf Mörtel, Zement, Holz, Beton, Tapeten, und Altanstrichen verwendet werden.

Eigenschaften: matt, hochpigmentiert, kann als Enbeschichtung eingesetzt werden, isoliert hartnäckige z.B.: Nikotin-, Ruß-, Teer-, und Rostflecken, Graffiti und zahlreiche Farbstoffe, überarbeitbar nach 30 min.

Verbrauch: 2,1 m²/Dose

Art.-Nr.

2100006

VPE

0,5 lt Dose



Galva Zinkspray 2185 0,50 l

Beschreibung

Kathodischer Schutz von blankem und verzinktem Stahl

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wird eingesetzt auf neuem, blankem oder gestrahltem Stahl oder feuerverzinktem Stahl.

Eigenschaften: schnelltrocknend, zinkreich, auf Epoxidesterharz-Basis, enthält 90% reinen Reinzink als Pigment und bietet kathodischen Schutz, binnen Stunden überstreichbar

Verbrauch: 1,4 m²/Dose bei 35µm

Art.-Nr.

2100281

VPE

0,5 lt Dose





Glava Zink-Alu 2117 0,50 l

Beschreibung

Zinkspray mit funkelnden Aluminiumteilchen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wird eingesetzt auf beschädigten, feuerverzinkten Stahloberflächen.

Eigenschaften: schnelltrocknend, zinkreicher Anstrich mit Epoxidesterharz als Basis, Produkt enthält Reinzink und Aluminium als Pigmente und bietet kathodischen Schutz

Verbrauch: 1,2 m²/Dose bei 35µm

Art.-Nr.

2100282

VPE

0,5 lt Dose



Verdünnung 7301

Beschreibung

Universalverdünnung für Combi Color VbF All.

Art.-Nr.

2100034

VPE

1 lt Dose



Mathys Topper



Beschreibung

Universeller Graffiti-entferner für geschlossene Untergründe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, alle mit Anti-Graffiti Beschichtung versehenen Untergründen.

Eigenschaften: schnelle und gründliche Wirkung, entfernt Tinte, Spraydosenfarben und Wachsfarbstoffe

Verbrauch: ca. 4 - 15 m²/l hängt stark vom Untergrund und der Art des Graffiti ab

Art.-Nr.

2100840

2100839

VPE

0,5 lt Dose

5 lt Dose



GRAVI HEL

ALL SURFACE COLOUR SOLUTION

Für mehr Details und Preise fordern Sie
den **Gravihel-Gesamtkatalog** an unter **office@sefra.at**.

- **Profi-Bindemittel** Mix-System für Heimwerker
- **23 Standard-Pasten** und **15** verschiedene Bindemittel
- Vielfältige Farbauswahl, mehr als **8000 Farben**
- **Hohe Flexibilität & rasche** Reaktionsfähigkeit
- **Optimierung** Ihres Lagerstandes
- **Praktisches** Werkzeug
- Ideales **Preis-Leistungsverhältnis**



Gravihel (163)



Gravihel 1K Alkydgrundierung 20



1K Grundierung basierend auf Alkydbinder zum Schutz der Stahlflächen vor Korrosion. Diese Grundierung zeichnet sich durch schnelle Trocknung (ca.20 min) aus und ist auch für das Tauchen geeignet. Bei einer Trockenfilmstärke von bis zu 25 µm ist nachträgliches Schweißen möglich, ohne das die Qualität der Schweißnaht beeinträchtigt wird.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280476	bunt	1 kg Dose
3280477	bunt	3,5 kg Dose
3280478	bunt	5 kg Dose
3280479	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Epoxygrundierung 50



2K Grundierung basierend auf Epoxy Binder zum Schutz von Stahloberflächen, verzinktem Blech und Aluminium, wo hohe chemische oder mechanische Beständigkeit verlangt wird. Nachfolgender Deckanstrich wird "nass in nass" aufgetragen. Mit entsprechender Deckbeschichtung auch für eine Industrie- oder Meeresatmosphäre geeignet.

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280480	bunt	1 kg Dose
3280481	bunt	3,5 kg Dose
3280482	bunt	5 kg Dose
3280483	bunt	20 kg Dose



Gravihel 1K Alkydlack 201-004



Einkomponentige, schnelltrocknende Deckbeschichtung zum Schutz von Land- und Baumaschinen und industriellen Lackierungen, staubtrocken 20°C=10 Min., Griffest 20°C= 1 Stunde.

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280400	bunt	1 kg Dose
3280401	bunt	3,5 kg Dose
3280402	bunt	5 kg Dose
3280403	bunt	20 kg Dose



Gravihel 1K Alkyd-Einschichtlack 202-014



Einkomponentiger Einschichtlack auf Basis von Alkydbinder, Enthält Zinkphosphat als aktives Korrosionsschutzpigment, das zusätzlich den Korrosionsschutz verbessert. Direkte Anwendung auf Stahlblech, verzinktem Stahl und Aluminium.

Verbrauch: 7,5-9,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280404	bunt	1 kg Dose
3280405	bunt	3,5 kg Dose
3280406	bunt	5 kg Dose
3280407	bunt	20 kg Dose



Gravihel 1K Kunststofflack 301-002



1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Vinyl-Acrylbinders für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag. Direkte Haftung auf verzinkten Stahl, Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium. VOC-konform.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280408	bunt	1 kg Dose
3280409	bunt	3,5 kg Dose
3280410	bunt	5 kg Dose
3280411	bunt	20 kg Dose

Gravihel 1K Kunststofflack 301-003



1K-Deckbeschichtung auf Vinyl-Acryl Basis, für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag, kann direkt auf eine verzinkte Oberfläche aufgetragen werden, matt.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280412	bunt	1 kg Dose
3280413	bunt	3,5 kg Dose
3280414	bunt	5 kg Dose
3280415	bunt	20 kg Dose



Gravihel 1K Acryl Decklack 350-005



1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Acrylbindersfür. Gute UV-Beständigkeit auch im Außenbereich, gute Beständigkeit gegen Steinschlag, direkte Haftung auf Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280416	bunt	1 kg Dose
3280417	bunt	3,5 kg Dose
3280418	bunt	5 kg Dose
3280419	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Decklack 402-001



402-001 = matt. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280420	bunt	1 kg Dose
3280421	bunt	3,5 kg Dose
3280422	bunt	5 kg Dose
3280423	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Decklack 402-002



402-002 = semi-matt/satin. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280424	bunt	1 kg Dose
3280425	bunt	3,5 kg Dose
3280426	bunt	5 kg Dose
3280427	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Decklack 402-003



402-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280428	bunt	1 kg Dose
3280429	bunt	3,5 kg Dose
3280430	bunt	5 kg Dose
3280431	bunt	20 kg Dose



Gravihel (163)



Gravihel 2K Pur Decklack 402-005



402-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton
3280432	bunt
3280433	bunt
3280434	bunt
3280435	bunt

VPE
1 kg Dose
3,5 kg Dose
5 kg Dose
20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Decklack 404-003



404-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener Zinkqualitäten wird empfohlen.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton
3280436	bunt
3280437	bunt
3280438	bunt
3280439	bunt

VPE
1 kg Dose
3,5 kg Dose
5 kg Dose
20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Decklack 404-005



404-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener Zinkqualitäten wird empfohlen.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton
3280440	bunt
3280441	bunt
3280442	bunt
3280443	bunt

VPE
1 kg Dose
3,5 kg Dose
5 kg Dose
20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-013



420-013 - Semi-Gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter- und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen. Direkte Haftung an Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).

Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen verwenden: Details siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton
3280452	bunt
3280453	bunt
3280454	bunt
3280455	bunt

VPE
1 kg Dose
3,5 kg Dose
5 kg Dose
20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-015



420-015 - High-Gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen. Direkte Haftung auf Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).

Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen verwenden: Details siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280456	bunt	1 kg Dose
3280457	bunt	3,5 kg Dose
3280458	bunt	5 kg Dose
3280459	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-011



421-011 deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen, auf verzinkten Blech mit Gravihel 2K Single coat Hardener.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280444	bunt	1 kg Dose
3280445	bunt	3,5 kg Dose
3280446	bunt	5 kg Dose
3280447	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-012



421-012 deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeugen, verschiedener Stahlkonstruktionen und Industrielackierungen, auf verzinkten Blech mit Gravihel 2K Single coat Hardener.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280448	bunt	1 kg Dose
3280449	bunt	3,5 kg Dose
3280450	bunt	5 kg Dose
3280451	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Strukturlack 430



2K-Einschichtbeschichtung mit Struktur mit extremer Witterungs-, chemischer-, UV- und mechanischer Beständigkeit. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt. VOC-Konform.

Verbrauch: 5- 7,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280472	bunt	1 kg Dose
3280473	bunt	3,5 kg Dose
3280474	bunt	5 kg Dose
3280475	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Epoxylack 500-003



2K-Dickschicht-Top-Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzbinders, zum Schutz von Innenflächen die nicht direkt UV-Strahlen ausgesetzt ist. hohe chemische und mechanische Beständigkeit.

Verbrauch: 4-5m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280460	bunt	1 kg Dose
3280461	bunt	3,5 kg Dose
3280462	bunt	5 kg Dose
3280463	bunt	20 kg Dose



Gravihel (163)



Gravihel 2K Pur Lack 600-002



Hochwertige 2K-Deckbeschichtung zum Schutz von flachen, Furnierten und massiven Holz-Möbeln. Es ist möglich Klarbinder ohne Pasten direkt auf flache, Furnierte und massive Möbel (3 Schichten) zu sprühen. kein Primer erforderlich.

Verbrauch: 5-6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280464	bunt	1 kg Dose
3280465	bunt	3,5 kg Dose
3280466	bunt	5 kg Dose
3280467	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Basislack 701-001



Im System mit Gravihel 2:1 Clearcoat Anti Scratch wird Gravihel Basecoat für die anspruchsvollen Bedingungen Zweige mit hohem Wetter, mechnaischen, chemischen und UV-Schutz eingesetzt. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 9-10 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280468	bunt	1 kg Dose
3280469	bunt	3,5 kg Dose
3280470	bunt	5 kg Dose
3280471	bunt	20 kg Dose



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 800-011



2K-Einschichtbeschichtung für den direkten Einsatz auf Glas, Rückseite von Glasoberflächen (Küche, Glasoberflächen im Bad, Wellness,...) VOC-Konform.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280484	bunt	1 kg Dose
3280485	bunt	3,5 kg Dose
3280486	bunt	5 kg Dose
3280487	bunt	20 kg Dose



Gravihel Spraydose 1K



In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung, leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280369	bunt 400 ml	Stück



Gravihel Spraydose 2K



In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung, leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3280371	bunt, 400 ml	Stück

TROCKEN UND SCHIMMELFREI

Feuchte und Schimmelpilze verhindern

redstone

www.redstone.de

Die redstone Secco-Linie

Systemprodukte für die einfache und sichere Feuchtesanierung



Secco Horizontalsperren-Sticks

Mit wasserabweisendem Wirkstoff getränkte Faserstäbchen gegen aufsteigende Feuchtigkeit



Secco Activepor

Sockel- und Entfeuchtungsputz zur schnellen Entfeuchtung nasser und salzbelasteter Wände



Secco Due

Mineralischer 1K-Hybridmörtel zum wasserdichten Schlämmen und Spachteln im Innen- und Außenbereich



Secco One

Mineralische 2K-Bauwerksabdichtung zur bitumen- und lösemittelfreien Abdichtung für waagerechte und senkrechte Flächen

Redstone (430)



Clima Paramur

Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte zur Feuchteregulierung und Schimmelsanierung im Innenbereich

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum, zur Aufnahme von zu hohen Raumluftfeuchten, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung

Eigenschaften: schimmelhemmend, feuchteregulierend, kapillarakktiv, diffusionsoffen, geschliffene Oberfläche

Wärmeleitfähigkeit: 0,070 W/(m.K), nicht brennbar (A1).

Abmessungen: 1000 x 500 mm

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
6610015	25 mm	1 Stück
6610016	30 mm	1 Stück
6610017	50 mm	1 Stück

Clima Paramur Laibungsplatte



Beschreibung

Kleinteilige, mineralische Dämmplatte aus Kalziumsilikat, passend im Clima Paramur System.

Abmessung: 500 x 250 x 15 mm

Art.-Nr.

6610019

VPE

per Stück

Clima Paramur Keilplatte



Beschreibung

Mineralischer Anschlusskeil aus Kalziumsilikat passend im Clima Paramur System.

Abmessung: 625 x 250 x 28/5 mm

Art.-Nr.

6610018

VPE

per Stück

Systemkleber

Beschreibung

Feuchteregulierender Dünnbettmörtel zum Verkleben

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innendämmplatten auf mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: hochwertiger Klebemörtel, hydraulisch erhärtend, leicht und schnell verarbeitbar, hohe Ausführungssicherheit, für Wände und Decken im Innenbereich, Topfzeit ca. 2 Std; hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung, für mineralische Untergründe und Beläge im Trocken- und Feuchtebereich, wasserfest, witterungs- und wärmebeständig

Verbrauch: ca. 5 - 6 m²/Sack

Art.-Nr.

6610103

VPE

25 kg Sack

Spezialkleber SB

Beschreibung

Sulfatbeständiger Dünnbettmörtel zum Verkleben

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innendämmplatten auf gipshaltigen und allen mineralischen Untergründen

Eigenschaften: hochwertiger Klebemörtel, hydraulisch erhärtend, leicht und schnell verarbeitbar, hohe Ausführungssicherheit, für Wände und Decken im Innenbereich, mineralfaserfrei, Topfzeit ca. 2 Std., hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung, für gipshaltige Untergründe im Trockenbereich, wasserfest, witterungs- und wärmebeständig.

Verbrauch: ca. 5 - 6 m²/Sack

Art.-Nr.

6610104

VPE

25 kg Sack

Clima Fresch

Wärmedämmplatte aus expandierter Perlite

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Dämmung von Decken und Wänden.

Eigenschaften: kapillaraktiv, diffusionsoffen, hoch wärmedämmend, leicht zur bearbeiten, natürlich Rohstoffe, ökologische Herstellung.

Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/(mK)

Abmessung: 1200 x 600 mm

Art.-Nr.

6610003

6610004

Abmessung

25 mm

40 mm

VPE

Stück

Stück



Clima fresch Laibungsplatte

Beschreibung

Laibungsplatte passend zum Clima Fresh System

Wärmeleitfähigkeit: 0,060 W/(mK)


Abmessung: 580 x 380 mm

Art.-Nr.

6610006

VPE

per Stück



Clima fresch Keilplatte

Beschreibung

Keilplatte passend zum Clima Fresh System.

Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/(mK)

Abmessung: 580 x 380 x 30/8 mm

Art.-Nr.

6610005



Pura light Spachtelmasse

Beschreibung

Mineralischer, sulfatbeständiger Leichtklebe- und Amierungsmörtel

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Kambettverklebung von Mineraldämmplatten, zum Herstellen von Gewebespachtelungen und Amierungslagen, zum Herstellen von gefilzten und geglätteten Oberflächen, zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten und Schädstellen im Untergrund.

Eigenschaften: mineralisch, sulfatbeständig, feuchteregulierend, hydraulisch erhärtend, leicht zu verarbeiten (von Hand und maschinell), hohe Ergiebigkeit, Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 0,90 - 1,0 kg/m²/mm

Art.-Nr.

6610007

VPE

20 kg Sack



Spachtelmasse

Beschreibung

Gebrauchsfertiger, weißer, diffusionsoffener Füll- und Flächenspachtel

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf mineralischen Untergründen, zum Verspachteln (Egalisieren) der Stoßfugenbereiche, zum Fixieren von korrosionsfreien Eckschutzschienen, zum Glätten, Ausbessern, Beschichten

Eigenschaften: diffusionsoffen, kapillarleitend, hydraulisch erhärtend, hoch alkalisch, vergütet, spannungsarm (rissfrei austrocknend), leicht verarbeitbar, stark füllend, chromatarm

Verbrauch: 0,5 - 1,5 kg/m²/mm

Art.-Nr.

6610105

VPE

20 kg Sack

Komprimierband 15 mm

Beschreibung

Speziell imprägniertes Dichtungsband

Einsatzgebiete: Herstellung von Luftdichtheit bei allen

Bewegungsfugen und zur Entkopplung der Innendämmung

Eigenschaften: verschleißt Fugen durch Aufquellen, schmall- und wärmedämmend, einseitig selbstklebend.

Art.-Nr.

6610107

VPE

per Rolle





Secco One

Beschreibung

Mineralische, Kälteflexible und Rissüberbrückende 2K-Abdichtungsmasse

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet als schnelle Bauwerks- und Kellerabdichtung für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Wände, Böden, Sockel, Wasserbehälter, Becken, etc. Ein- und Zweilagig zu verwenden, für Sanierungen von alten Bitumenabdichtungen geeignet

Eigenschaften: zweikomponentig, lösemittel- und bitumenfrei, umweltverträglich, alterungs- und UV-Beständig, flexibel und druckbelastbar, regenfest nach ca. 2 Std, belastbar nach 6 Std, überputzbar und überstreichbar (Siloxan/Acylatfarben), Radonundurchlässig

Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6610024
6610025

VPE

12,5 kg Eimer
25 kg Eimer



Secco Activepor

Beschreibung

Sockel- und Entfeuchteputz

Anwendungsbereiche: Innenbereich, weißer hydrophob eingestellter Funktionsputz mit definierter Porenstruktur und diffusionsfördernder Wirkung zur schnellen Trocknung feuchter Bauteile.

Eigenschaften: hohe Klebkraft, maschinengängiger Funktionsputz, schnelle, hohe Standfestigkeit, kann ohne Vortrocknung auf feuchte Wände aufgetragen werden, vermeidet hygroskopische Feuchte und Durchsalzung, hydrophob eingestellt, als Sockelputz wasserabweisend

Verbrauch: ca. 24 kg/m²

Art.-Nr.

6610097

VPE

25 kg Sack



Secco Waterproof

Beschreibung

Dicht- und Sperrputz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, ergiebiger Funktionsputz für die Abdichtung gegen negativen Wasserdruck bis 1,5 bar.

Eigenschaften: hohe Druck und Verschleißfähigkeit, hohe Klebfähigkeit, hohe Flächenleistung aufgrund geschmeidiger Verarbeitbarkeit, maschinengängig, auch schlamm- und spachtelbar, Salz-, Abwasser- und Frostbeständig, schnell erhärtend, hydrophob eingestellt

Verbrauch: ca. 13 kg/m²/cm

Art.-Nr.

6610098

VPE

25 kg Sack



Secco Due

Beschreibung

1-komponentiger, mineralischer Hybridmörtel zum wasserdichten Schlämmen und Spachteln

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Flächenabdichtung bzw. Instandsetzung von Beton, Mauerwerk oder Zementputz in Feuchträumen, Kellern, Behältern, Schächten, uvm

Eigenschaften: schnell erhärtend, vielseitig einsetzbar, hohe Druck- und Abriebfestigkeit, gute chemische Widerstandsfähigkeit, resistent gegen auftretende Salze im Mauerwerk, nicht für Untergründe aus Porenbeton geeignet.

Verbrauch: ca. 1,8 - 2,5 kg/m²/mm

Art.-Nr.

6610113

VPE

12,5 kg Eimer

Secco Hybrid Grundierung

Beschreibung

Salzbindende Tiefengrundierung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Reduktion der Saugfähigkeit und zur Verfestigung von mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: dünnflüssiges Kombinationsprodukt auf Polymer-/Silikatbasis, führt auf salzhaltigen und feuchten Untergründen zu einer Reaktion des Porenvolumens. Eindringtiefe je nach Untergrund: bis zu 2 cm, zur Härtung von Dichtungsschlämmen, zur Verhinderung der Schalenbildung.

Verbrauch: ca. 0,15 - 0,3 kg/m²

Art.-Nr.

6610114
6610115

VPE

1 kg Kanister
5 kg Kanister



Secco Horizontalsperren-Sticks

Beschreibung

Gefurchte Faserstäbchen, mit stark wasserabweisendem Material

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur drucklosen Herstellung von nachträglich chemischen Horizontalsperren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen - außer Porenbeton.

Eigenschaften: lösemittelfrei, diffusionsoffen, kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig, sehr einfache und schnelle Anwendung, einfache und sichere Verbrauchsmengenberechnung, exakt zu dosieren.

Verbrauch: abhängig von der Wandstärke, genaue Angaben finden Sie im Technischen Merkblatt

Art.-Nr.

6610112

VPE

per Stück



Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS

Beschreibung

Hochwirksames Mittel gegen Schimmelpilzmyzel und -sporen mit neuartiger Wirkstoffkombination für den professionellen Einsatz

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen üblichen Untergründen und in allen Bereichen wie Wohnungen, Industrie und gewerblichen Räumen, zur Schimmelpilz- und Sporenbekämpfung anwendbar

Eigenschaften: farblos, flüssig, Myzel und Sporen vernichtend, keine Wirkungslücken im Anwendungsbereich, nicht kennzeichnungspflichtig, kein Gefahrgut, alkoholfrei, chlorfrei, hypochlorit- und aldehydfrei, antibakterielle Wirkung, einfache Handhabung.

Verbrauch: ca. 100-150 ml/m² (abhängig von Untergrund und Befallsintensität)

Art.-Nr.

6610048
6610042
6610043

VPE

0,12 lt Flasche
0,5 lt Kanister
10 lt Kanister



Vivo Vario Mineral

Beschreibung

Lösemittelfreie Antikondensationsbeschichtung zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit und zur Schimmelpilzvorbeugung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum und zu hohen Raumluftfeuchten, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung, zur Schaffung eines gesunden und behaglichen Raumklimas

Eigenschaften: frei von Fungiziden und Lösemitteln, unverseifbar, gute Deckkraft, hohe Diffusionsoffenheit, verhindert die Bildung von Kondenswasser (physikalisches Wirkprinzip über Mikroporenstruktur) streich-, roll-, spachtel-, spritzbar, strukturierbar z.B. in Raufaseroptik, mit Wasser verdünnbar (20%)

Verbrauch: unverdünnt ca. 0,6-0,8 kg/m²

Art.-Nr.

6610041
6610039

VPE

5 kg Eimer
20 kg Eimer





Vertrauen Sie den Spezialisten für Dachfarben und Brandschutz!

BESSEMER Korrosionsschutzsysteme und dekorative Dachbeschichtungen
BESSEMER AMBOS, BESSEMER VB-SUPER, BESSEMER AQUA-SUPER
AMOTHERM STEEL Brandschutzsysteme

AMONN®

Bessemer RS-Grund

Roststoppende Spezialgrundierung für abgewitterte oder auch angerostete metallische Untergründe

Anwendungsbereiche: Außenbereich, besonders geeignet für Blechdächer, oder als Grundanstrich in Umgebung von Ölf Feuerungskaminen und in aggressiver Industrielatmosphäre.

Eigenschaften: lösemittelhaltig, roststoppend, rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftfähigkeit, poren dicht, schitzwasserbeständig, dauerelastisch

Verdünnung: Bessemer Unithin

Verbrauch: ca. 100-160 g/m² bzw. 9-14 m²/l/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	VPE
2101168	orangerot	0,75 lt Dose
2101171	hellgrau/opalweiss	0,75 lt Dose
2101165	grau	0,75 lt Dose
2101169	orangerot	2,5 lt Dose
2101172	hellgrau/opalweiss	2,5 lt Dose
2101166	grau	2,5 lt Dose
2101170	orangerot	10 lt Dose
2101173	hellgrau/opalweiss	10 lt Eimer
2101167	grau	10 lt Eimer

Bessemer Aqua R-Primer

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Haft- und Rostschutzgrundierung

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Grundanstrich für Stahlblech, NE-Metallen, Eisen und Stahlkonstruktionen

Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftung, poren dicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch

Verbrauch: ca. 140 - 200 g/m² bzw. 6-10 m²/l/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	VPE
2101175	grau	10 lt Dose
2101176	orangerot	10 lt Dose
2101177	hell	10 lt Dose

Bessemer Ambos

Korrosionsschutz-Deckanstrich auf Leinölbasis

Anwendungsbereiche: Außenbereich, hochwertiger Korrosionsschutz-Deckanstrich auf Leinölbasis für metallische Untergründe

Eigenschaften: auf Basis langölgiger Bindemittel mit hohem Penetriervermögen, ermöglicht wetterfesten, dauerelastischen und gut haftenden Farbfilm, seidenglänzend

Verbrauch: ca. 120-150 g/m² bzw. 10-13 m²/l/Anstrich



Art.-Nr.	Farbton	VPE
2101090	graphitgrau	0,75 lt Dose
2101091	braun	0,75 lt Dose
2101092	hellgrau	0,75 lt Dose
2101093	silbergrau	0,75 lt Dose
2101094	taubengrau	0,75 lt Dose
2101095	dachrot	0,75 lt Dose
2101098	patina	0,75 lt Dose
2101206	braun	10 lt Eimer
2101207	hellgrau	10 lt Eimer
2101208	silbergrau	10 lt Eimer
2101209	taubengrau	10 lt Eimer
2101210	dachrot	10 lt Eimer
2101213	patina	10 lt Eimer



Bessemer VB-Super

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, Korrosionsschutz-Deckanstrich

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für alle metallischen Untergründe insbesondere als Deckanstrich in der Umgebung von Ölfeuerungskaminen und in aggressiver Industriatmosphäre

Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, hat eine gute Haftung auf dem Untergrund, bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch

Verdünnung: Bessemer Unithin

Verbrauch: 100-150 g/m² bzw. 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2101035	silbergrau 3204	0,75 lt Dose
2101038	graphitgrau 3208	0,75 lt Dose
2101039	lichtgrau 3209	0,75 lt Dose
2101040	sepiabraun 3210	0,75 lt Dose
2101043	moosgrün 3222	0,75 lt Dose
2101047	testa di moro 3228	0,75 lt Dose
2102115	prefabraun	0,75 lt Dose
2102118	anthrazitgrau	0,75 lt Dose
2101049	weiss 3200	2,5 lt Dose
2101050	schwarz 3201	2,5 lt Dose
2101051	oxidrot 3203	2,5 lt Dose
2101052	silbergrau 3204	2,5 lt Dose
2101053	mausgrau 3206	2,5 lt Dose
2101055	graphitgrau 3208	2,5 lt Dose
2101056	lichtgrau 3209	2,5 lt Dose
2101057	sepiabraun 3210	2,5 lt Dose
2101060	moosgrün 3222	2,5 lt Dose
2101062	blässgrün 3224	2,5 lt Dose
2101063	kupferbraun 3225	2,5 lt Dose
2101064	testa di moro 3228	2,5 lt Dose
2102119	anthrazitgrau	2,5 lt Dose
2102116	prefabraun	2,5 lt Dose
2102066	weiss 3200	10 lt Eimer
2102068	oxidrot 3203	10 lt Eimer
2102069	silbergrau 3204	10 lt Eimer
2102070	mausgrau 3206	10 lt Eimer
2102072	graphitgrau 3208	10 lt Eimer
2102073	lichtgrau 3209	10 lt Eimer
2102074	sepiabraun 3210	10 lt Eimer
2102077	moosgrün 3222	10 lt Eimer
2102078	resedagrün 3223	10 lt Eimer
2102079	blässgrün 3224	10 lt Eimer
2102081	testa di moro 3228	10 lt Eimer
2102117	prefabraun	10 lt Eimer
2102080	kupferbraun 3225	10 lt Eimer



Bessemer Aqua Super



Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung speziell für den Blechdach und Industriehallenbereich.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Deckbeschichtung von Eisen und Stahlkonstruktionen

Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund, bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch, enthält aktive Rostschutzpigmente

Verbrauch: 140-200 g/m² bzw. 6-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE
2102040	moosgrün RAL 6005	10 lt Dose
2102041	oxidrot RAL 3009	10 lt Dose
2102042	sepiabraun RAL 8014	10 lt Dose
2102043	mausgrau RAL 7005	10 lt Dose
2102044	lichtgrau RAL 7035	10 lt Dose
2102045	Sonderbestellung	10 lt Dose

Amotherm Steel SB

Beschreibung

System für den passenden Brandschutz für Stahl

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung für Stahlbauteile (Profile, Träger, Rohre, etc.) mit offenen und geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten.

Eigenschaften: einkomponentig, lösemittelbasiert, schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, mit entsprechender Beschichtungstärke (wenn erforderlich mehrlagig) werden Feuerwiderstandsklassen R30, R60 und R90 sichergestellt - geprüft und zugelassen nach ÖNORM EN 13501-2

Verbrauch: Trockenschichtstärke abhängig von Stahlprofilquerschnitt und geforderter Brandschutzklasse, Schichtstärkenberechnung unbedingt notwendig.

Auftrag: Rollen/Streichen: 200-250 µm nass/Auftrag

Airless-Spritzen: 700-800 µm nass/Auftrag,

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen: Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchte < 75%

Art.-Nr.

2102501
2102502

VPE

5 kg Kanister
20 kg Kanister



Amotherm Steel WB

Beschreibung

Dämmschichtbildende Brandschutzanstrich auf Wasserbasis für Stahlbauteile

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zur Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen mit offenen oder geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten.

Eigenschaften: wasserbasiert, einkomponentig, das Produkt schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, Funktionsprinzip und Anwendung wie AMOTHERM Steel SB

Auftrag: Rollen/Streichen: 200-250 µm nass/Auftrag

Airless-Spritzen: 700-800 µm nass/Auftrag

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen: Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchte < 75%

Art.-Nr.

2102504
2102505

VPE

5 kg Eimer
20 kg Eimer



Amotherm Steel Brandschutzspachtel WB

Beschreibung

Wasserverdünnbare Spachtelmasse auf Basis einer Polymerdispersion in Kombination mit speziellen Rohstoffen.

Anwendungsbereiche: Innenbereich, dämmschichtbildende Reperaturspachtelmasse zur Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen mit offenen und geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten.

Eigenschaften: wasserbasiert, weiß, das Produkt schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, geeignet um Feuerwiderstandsklassen R30, R60 und R90 zu erzielen.

Art.-Nr.

2102506

VPE

5 kg Dose



Bessemer Uniclean W 15

Beschreibung

Hochwirksamer lösemittelhaltiger, farblosereiniger mit Entfettungswirkung für Metalloberflächen, Werkzeuge und dergleichen.

Art.-Nr.

2101160
2101161
2101162
2101163

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
10 lt Dose
30 lt Dose





Bessemer Unithin Verdünnung

Beschreibung

Lösemittelgemisch, entzündliche farblose Flüssigkeit.
Bessemer Unithin wird als Reinigungsverdünnung und zum Einstellen der Verarbeitungsviskosität für Bessemer Ambos, Bessemer Ultra, Bessemer RS-Grund und Bessemer VB-Super.

Art.-Nr.

2101155
2101156
2101157

VPE

1 lt Dose
5 lt Dose
10 lt Dose

Professionelle Lösungen zum Lackieren, Reparieren und Schützen

vom Systempartner für Farbsprays,
Lackstifte, Spachtel und technische Sprays


european aerosols

leading in spray solutions.



NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

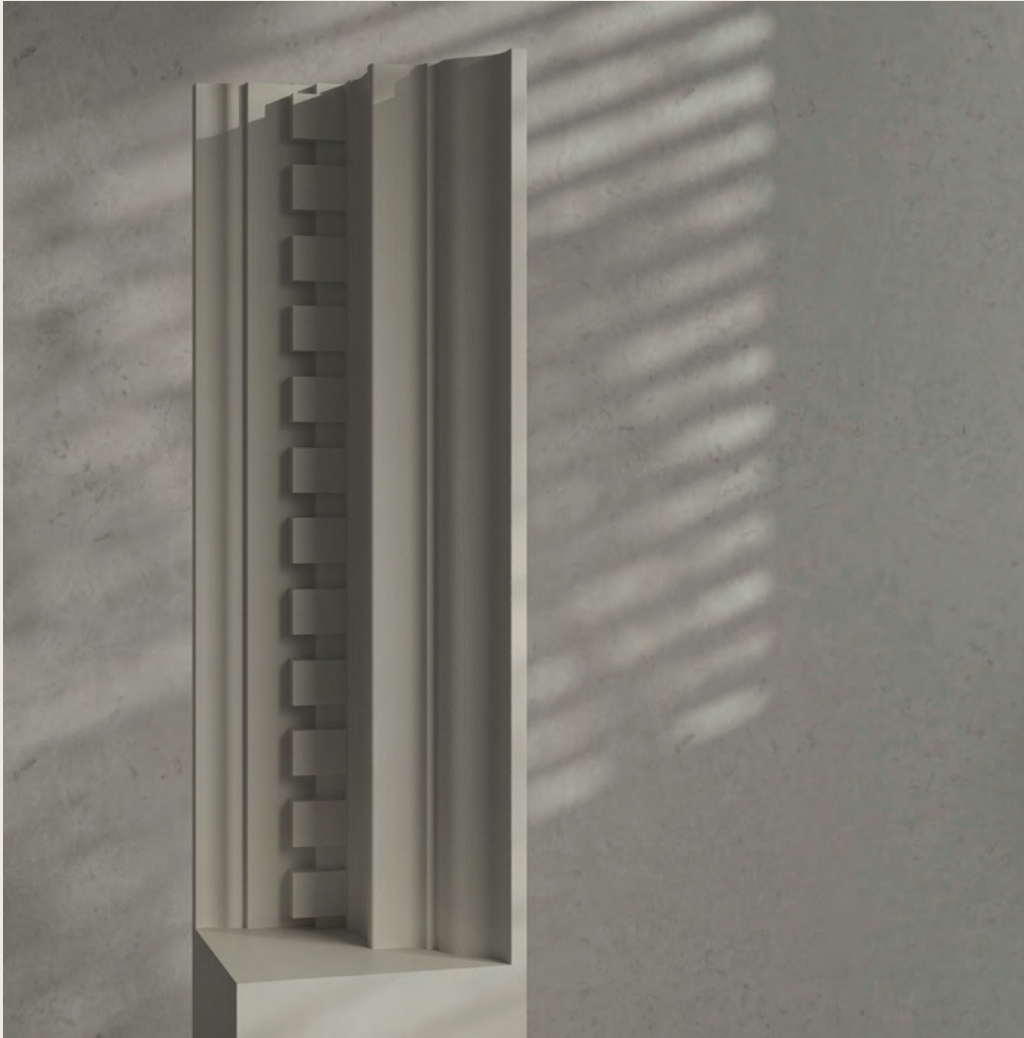

Product Overview

NMC-Produkte (450)

Nomastyl Plus

Grundierte, extrudierte Zierprofile aus Polystyrol.
Weitere Auswahl an Zierprofilen finden Sie im NMC Hauptkatalog.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt
1254	A	110 x 110 mm	2 m	30 Stangen
1249	A1	80 x 80 mm	2 m	55 Stangen
1247	A2	50 x 50 mm	2 m	50 Stangen
1338	A3	30 x 30 mm	2 m	105 Stangen
1257	AT	100 x 95 mm	2 m	38 Stangen
1244	B1	80 x 65 mm	2 m	75 Stangen
1231	B2	35 x 35 mm	2 m	95 Stangen
1230	B5	50 x 50 mm	2 m	48 Stangen
1250	C	80 x 65 mm	2 m	55 Stangen
1248	D	50 x 40 mm	2 m	54 Stangen
1245	E	25 x 20 mm	2 m	176 Stangen
1246	F	35 x 30 mm	2 m	95 Stangen
1242	GT	120 x 50 mm	2 m	46 Stangen
1290	H	40 x 50 mm	2 m	50 Stangen
1253	I	40 x 15 mm	2 m	98 Stangen
1291	J	45 x 50 mm	2 m	46 Stangen
1292	K	70 x 70 mm	2 m	80 Stangen
1258	M1	120 x 30 mm	2 m	42 Stangen
1259	M2	60 x 20 mm	2 m	62 Stangen
1252	N	70 x 20 mm	2 m	50 Stangen
1251	O	40 x 20 mm	2 m	65 Stangen
1293	QR	20 x 20 mm	2 m	120 Stangen
1243	SM	105 x 95 mm	2 m	18 Stangen
1255	TI	140 x 140 mm	2 m	26 Stangen
1256	TL	150 x 150 mm	2 m	18 Stangen



Nomastyl PURE - Hohlkehle mit kantenlosem Übergang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt
1400	PURE NE1	40 x 40 mm	2 m	110 Stangen
1401	PURE NE2	60 x 60 mm	2 m	60 Stangen
1402	PURE NE3	82 x 82 mm	2 m	35 Stangen
1403	PURE NE4	100 x 100 mm	2 m	55 Stangen



Zierprofile für indirekte Beleuchtung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt
2134	IL1	70 x 50 mm	2 m	24 Stangen
2136	IL3	50 x 32,5 mm	2 m	30 Stangen
2137	IL4	60 x 37,5 mm	2 m	16 Stangen

Adefix Zierprofilkleber für Nomastyl und Arstyl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für Nomastyl-, Wallstyl- und Arstyl-Profile - Kartusche 310 ml	1774	0,31 lt Stück

Adefix Plus



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Stoßfugenkleber für Wallstyl- und Arstyl-Profile ab 10 cm Höhe/Ausladung - Kartusche 290 ml	2133	per Stück



Domostyl Kleber Hybrid

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Kleber für Domostyl-Profile - Kartusche 290 ml	3067	0,29 lt Stück

Zubehör NMC Produkte

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2184	Vario Gehrungslade Holz inkl.2 Sägeblatt
	2181	Aufbauset für Vario Gehrungslade
	2186	Profi Werkzeugkoffer
	2188	Nomastyl Spezialsäge für PS
	2189	Arstyl Spezialsäge Multicut für PU-HD
	2182	Winkelmesser 14017
	2183	Stellwinkel
	2208	Art Deco Säge für HDPS-PU 60cm
	2209	Art Deco Gehrungslade nr.14029





FESTOOL

**Sanieren und
Modernisieren im System.**
Praktisch, ergonomisch,
gesund.

Beton, Stein, Farbe, Beschichtungen – eure Gegner beim Sanieren sind hart. Und sie lauern überall: an alten Fassaden, Decken, Wänden und Böden. Egal was kommt: Gut, dass ihr euch auf die Stärke und die Flexibilität des Festool Systems absolut verlassen könnt. Hier gibt es für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug inklusive passendem Zubehör. Mit unseren Absaugmobilen seid ihr staubfrei im System und schützt damit eure Gesundheit. So kommt ihr schnell, einfach und bequem ans Ziel. Und hinterlasst nichts als saubere Ergebnisse und zufriedene Kunden.

Mehr Infos unter [festool.at](https://www.festool.at)



Einfach den QR-Code scannen und mehr über das Festool System erfahren.

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Festool-Maschinen (510)

Exzentrerschleifer ETS 125-Basic Nr.577030*

Beschreibung

Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifteller DM 125mm, W-HT (weich HT), Systainer SYS3 M 187
Gewicht 1,4 kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose

Art.-Nr.

7400449

VPE

per Stück



Deltaschleifer DTS 400-Basic Nr.577029*

Beschreibung

Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 100x150 mm, Systainer SYS3 M 187
Gewicht 1,4 kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose

Art.-Nr.

7400448

VPE

per Stück



Rutscher RTS 400 Basic Nr.577028*

Beschreibung

Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Systainer SYS3 M 187
Gewicht 1,4kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose

Art.-Nr.

7400447

VPE

per Stück



Akku-Bohrschrauber TXS 12 2,5 Plus Nr.576873

Beschreibung

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 12 Li 2,5C, FastFix Schnellbohrfutter 10mm, Gürtelclip, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr.

7400463

VPE

1 Stück



Akku Bohrschrauber TXS 18-Basic Nr.576894*

Beschreibung

Lieferumfang: FastFix Schnellspannbohrfutter 10mm, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr.

7400451

VPE

1 Stück



Akku-Bohrschrauber T 18+3 Basic Nr.576448*

Beschreibung

CENTROTEC Werkzeugfutter und Bithalter, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm und Bit, im Systainer SYS 3

Art.-Nr.

7400293

VPE

per Stück



Akku Schlagschrauber TID 18 HPC 4,0 I-Plus Nr.576482

Beschreibung

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Gürtelclip, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr.

7400433

VPE

Stück



Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic Nr.577053*

Beschreibung

Lieferumfang: Bit PZ2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.

7422209

VPE

Stück



Akku Säbelsäge RSC 18 EB-Basic nr.576947*

Beschreibung

Lieferumfang: Absaugvorrichtung RSC-AV, Säbelsägeblatt WOOD Universal HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187

Art.-Nr.

7400453

VPE

1 Stück



* Basis Gerät enthält keinen Akku oder Ladegerät

Festool-Maschinen (510)

**Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic Nr.576712***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW5, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Sichtfenster, Splitterschutz, Staubfangbeutel, Systainer SYS3 M187	7400436	Stück

**Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic nr.576820***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW 6, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Parallelanschlag, Schiebestock, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Staubfangbeutel, Winkel-Rastanschlag.	7400459	1 Stück

**Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic Nr.576825***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Flansch BF-AGC 18, Schnellspannmutter QRN-AGC 18, Schutzhaube SH-AGC 18, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187, Zusatzhandgriff VIBRASTOP	7400378	per Set

**Digitalradio SYSROCK BR10 DAB+ Nr.202111***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
FM-Radio mit Bluetooth und AUX-IN Schnittstelle, Betrieb mit Festool Akkupacks oder Netzkabel, Lieferung inkl. Netzteil, AUX-Kabel und in einer Tasche, perfekter Begleiter für Baustellen, Werkstatt oder Freizeit.	7400440	per Set

**Handy Ladestation PHC 18 Nr.577155***

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Als cleverer Adapter verwandelt die Handy Ladestation PHC 18 jeden 18 V Akkupack von Festool in eine Powerbank.	7422219	per Set

**Schnellladegerät TCL 6, Nr.201135**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Für alle Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS)	7400377	per Stück

**Schnellladegerät TCL 6 DUO Nr.577017**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Ein Ladegerät für zwei Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC)	7400443	per Stück

**Akkupack BP 18 Li 3,0 Ergo I Nr.577704**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Passend für Akku-Schleifer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400	7400461	1 Stück

**Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo, Nr.202501**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Netzadapter für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400 und ETSC 125, inklusive plug-it Netzkabel (4m)	7400335	per Stück

HighPower Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI Nr.205034

Beschreibung

Außerst langlebig, volle Leistung durch Li-High Power Zelltechnologie sorgt für Kraft auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Smart erweitert: Die Festool WorkApp ermöglicht in Kombination mit der Bluetooth Funktion des Akkupacks clevere Zusatzfunktionen.

Art.-Nr.

7422215

VPE

Stück



Akku BP 18 Li 5,0 ASI, Nr.577660

Beschreibung

Passend für alle 18V Geräte (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS)
18V Li-Ion Akku mit Airstream-Funktion, Bluetooth, 5,0 Ah

Art.-Nr.

7400297

VPE

per Stück



Energie Sets Festool

Gut verpackt und schnell geladen, die Festool Energie Sets die ideale Ergänzung für Ihre Festool Basic Geräte.

Art.-Nr.

 7400441
7400442

Bezeichnung

 Energie SET, SYS 18V 2x4,0 TCL 6 DUO
Energie SET, SYS 18V 2x5 TCL 6 DUO

VPE

 per Stück
per Stück


Rutscher RTS 400 REQ-Plus, Nr.576057

Beschreibung

Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr.

7400282

VPE

per Set



Schleifschuh SSH-STF - 80x130 Nr.489252

Beschreibung

Passend für RTS 400, RS 400, RTSC 400

Art.-Nr.

7415021

VPE

Stück



Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Nr.577518

Beschreibung

Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 100x150 mm, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg, Bügeleisenform

Art.-Nr.

7400281

VPE

per Set



Schleifschuh SSH-STF DELTA/9 Nr.577530

Beschreibung

Maße: 100 x 150/7
Passend für DTS 400, DTSC 400, DS 400

Art.-Nr.

7415023

VPE

Stück



Exzentrerschleifer ETS 125 REQ-Plus, Nr.576069

Beschreibung

Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifteller DM 125mm, W-HT, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr.

7400280

VPE

per Set



Schleifteller ST-STF-ES 125 weich Nr.492280

Beschreibung

Passend für ETS 125

Art.-Nr.

7422087

VPE

Stück



Festool-Maschinen (510)



Exzenterschleifer ETS EC 125/3 EQ Plus Nr.576341

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), StickFix Schleifteller DM 125mm W-HT, Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7400278	per Set



Schleifteller STF125/8 ETS-EC

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7422090	Schleifteller STF 125/8-m8 Hart Nr.492284	per Stück
7422091	Schleifteller STF125/8-m8 Weich Nr.492286	per Stück



Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus, Nr.576072

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Filterkassette, M8 Schleifteller DM 150mm MULTI-JET-STREAM 2 (superweich SW), plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421031	per Stück



Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ Plus Nr.576320

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: M8 Schleifteller DM 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (superweich SW), plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421033	per Set



Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ Plus Nr.576329

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: M8 Schleifteller DM 150 mm, MULTI-JET-STREAM 2 (weich W-HT), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421035	per Set



Schleifteller ETS / ETS-EC 150

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7422098	Schleifteller ETS 150 Hart Nr.202460	per Stück
7422083	Schleifteller ETS 150 Weich Nr.202458	per Stück
7422118	Schleifteller ETS 150 Superweich Nr.202459	per Stück



Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 90 DX FEQ-Plus, Nr.576259

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
4-in-1 Prinzip für Grobschliff, Feinschliff, Deltaschleifen und Polieren, Dreieckschleifblatt Lieferumfang: FastFix Schleifteller DM 90mm (weich-HT), plug it-Netzkabel (4m), Stickfix Schleifschuh V93, Protector, Systainer SYS3 M 187	7400048	per Stück



Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ-Plus, Nr.576017

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
3-in-1 Prinzip für Grobschliff, Feinschliff und Polieren, enorme Abtragsleistung und hervorragende Absaugleistung Lieferumfang: FastFix Schleifteller DM 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (weich W), plug it-Netzkabel (4m), Protector, Systainer SYS3 M 187	7400047	per Stück

Schleifteller Rotex

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7422173	Rotex RO 90 weich, Nr.496804	per Stück
7422172	Rotex RO hart, Nr.495623	per Stück
7422174	Rotex RO 90 DX, Nr.496802	per Stück
7422180	Rotex RO 125 weich, Nr.492125	per Stück
7422181	Rotex RO 125 hart, Nr.492127	per Stück
7422170	Rotex RO 150, weich Nr.202461	per Stück
7422171	Rotex RO 150 hart, Nr.202463	per Stück
7422089	Schleifschuh StickFix Hart Nr.488716	per Stück
7400033	Schleifschuh LSS-STF-RO90 V93/6 496803	per Stück



Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ, Nr.571934

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Kabel, StickFix Schleifteller DM 215mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG, Anschluss für Staubabsaugung, Durchmesser 36 mm/27 mm 230 V, Leistung 400 W, Drehzahl 400-920 min-1, Gewicht 4 kg	7400290	per Stück



Langhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS-E 225/CTM 36-Set Nr.575455

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Kabel, StickFix Schleifteller DM 215mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG	7400291	per Stück



Langhalsschleifer PLANEX LHS2 225 EQI-Plus nr.575990

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: 5er Pack Granat P180, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netzkabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220mm inklusive Interface Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Verlängerung VL-LHS 2 225 Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung, für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff.	7400382	per Stück



Landhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS2 225/CTM36-Set Nr.576698

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: 5er Pack Granat P180, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netzkabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220mm inklusive Interface Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Verlängerung VL-LHS 2 225 Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung. Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff.	7400383	per Stück



Langschleifer PLANEX LHS 2-M 225 EQ Nr.577354 B

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Im Lieferumfang enthalten Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netzkabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220 mm inklusive Interface-Pad, StickFix Schleifscheibe DM 225 mm STF D225/128 P 180, Transporttasche LHS 2-M 225-BAG	7400466	1 Stück





Langschleifer PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set Nr.57183

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Im Lieferumfang enthalten: Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netz Kabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220 mm inklusive Interface-Pad, StickFix Schleifscheibe DM 225 mm STF D225/128 P 180, Transporttasche LHS 2-M 225-BAG	7400467	1 Stück




Planex Schleifteller ST-D220/48 LHS2 225 Nr.205415

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ. Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich.	7400385	per Stück



Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW, Nr.202546

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
für Planex LHS 225 und Planex Easy, superweich	7400194	per Stück



Interface-Pad-IP-STF-D220/48 Nr.205418

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Das Interface-Pad verbindet den Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 mit dem passenden Schleifmittel und sorgt so für perfekte Schleifergebnisse mit dem PLANEX LHS 2 225 EQ. Zwingend notwendig in Kombination mit dem Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225.	7400386	per Stück



Absaugmobil CLEANTEC CTL SYS, Nr.575279

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Filtersack montiert, Saugschlauch glatt DM 27x3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich, Polsterdüse D36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT Extrem klein, leicht und kompakt im Systemer-Format für maximale Mobilität, mit neuem glatten Saugschlauch, Zulassung für Staubklasse L, Filtersackvolumen 3,5 l mit Polster- und Fugendüse	7400236	per Stück



Filtersack SC FIS-CT SYS/5, Nr.500438

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Optimale Ausnutzung des Filtervolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, SELFCLEAN Filtersack aus Vlies, FSC-zertifiziert. Eine Packung = 5 Stk.	7400237	5 Packung



Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E, Nr.577410

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Fugendüse D 36 FD-150, Hauptfilter, Polsterdüse D 36 PD, Saugschlauch DM 27/32x3,5 m-RAS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT Kompakt und leicht - ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, Behälter-/Filtersackvolumen 15 l, Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten, Touch-Bedienung für intuitive Steuerung, Hauptfilterwechsel von außen	7421071	per Stück

Absaugmobil CLEANTEC CTL-MIDI I, Nr.574832

Beschreibung

Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,2m-AS/CTR
Staubklasse L, kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk, Touch-Bedienung, manuelle Abreinigung, innenliegendes Schlauchdepot, glatter Saugschlauch, integrierte Bluetooth Technologie, mit Blasfunktion.

Art.-Nr.

7400372
7400373

VPE

per Stück
per Stück



Hauptfilter HF-CT COMP-2, Nr.204200

Beschreibung

für CT MINI, MIDI und CT15 ab BJ 2019

Art.-Nr.

7400374

VPE

per Stück



SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT MINI/MIDI-2/5, Nr.204308

Beschreibung

für CT MINI, MIDI und CT15 ab BJ 2019, Eine Packung = 5 Stk.

Art.-Nr.

7400375

VPE

5 Packung



Absaugmobil CLEANTEC, CTL 26 E, Nr.574947

Beschreibung

Lieferumfang: Hauptfilter, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack
Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern, optimale Absaugung für Elektrowerkzeuge dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik, SYS-Dock, mit T-LOC Funktion, Staubklasse L, 3,5 m Antistatik-Saugschlauch, glatt

Art.-Nr.

7400121

VPE

per Stück



SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 26/5, Nr.496187

Beschreibung

Eine Packung = 5 Stk.

Art.-Nr.

7422008

VPE

5 Packung



Absaugmobil CLEANTEC, CTL 26 E AC Nr. 574945

Beschreibung

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR

Art.-Nr.

7422003

VPE

per Stück



Entsorgungssack ENS-CT 26 AC/S, Nr.496216

Beschreibung

Eine Packung = 5 Stk.

Art.-Nr.

7422005

VPE

5 Packung





Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E Nr.574965

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR	7400122	per Stück



SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 36/5, Nr.496186

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	7422009	per Stück




Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC Nr.574958

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack	7422004	per Stück

Entsorgungssack ENS-CT 36 E AC/5, Nr.496215

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
für alle CT 36 AC - eine Packung = 5 Stk.	7422006	5 Packung



Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP, Nr.203759

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE-Beschichtung	7422205	per Stück



Absaugmobil CTL 36 E AC RENOFIX Nr.575842

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 36/32x3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean Staubklasse L, Baustellensauger mit automatischer Abreinigung, Behältervolumen 36 l, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik, ideal bei sehr großen Staubmengen, wie z.B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern.	7421072	per Stück



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC RENOFIX Nr.575846

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 36/32x3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zulassung für Staubklasse M.	7421073	per Stück



Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E-AC PLANEX Nr.576853

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Lieferumfang: Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, SELFCLEAN Filtersack, Verschlusschieber ComfortClean, Werkzeughalter PLANEX	7400384	per Stück

Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic Nr.577066

Beschreibung

Lieferumfang: Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Staubklasse L

Art.-Nr.

7400445

VPE

per Stück



Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R Nr.575807

Beschreibung

Lieferumfang: Absaugung MX-A, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Wendelrührer HS 3 120x600 R M14
Kompakt, durchzugsstark und zuverlässig, ideal zum Mischen von Farbe, Spachtelmasse, Fliesenkleber, etc. bis 40 kg; Durchzugsstarker 1.020 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasbeschalter, elektr. Drehzahlregelung und 2 Gängen

Art.-Nr.

7421074

VPE

per Stück



Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R Nr.576743

Beschreibung

Lieferumfang: Absaugung MX-A, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Wendelrührer HS3 140x600 R M14
Für schwere und große Mischaufgaben, ideal zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität wie Putz und Estrich, etc. bis 60 kg. Kraftvoller 1.200 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasbeschalter und elektr. Drehzahlregelung

Art.-Nr.

7421075

VPE

per Stück



Rührwerk MX 1200/2 RE EF HS3R nr.575815

Beschreibung

Lieferumfang: Wendelrührstab HS3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX-A
Für schwere und große Mischaufgaben, ideal zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität wie Putz und Estrich, etc. bis 60 kg. Kraftvoller 1.200 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasbeschalter und elektr. Drehzahlregelung

Art.-Nr.

7421076

VPE

per Stück



Rührwerk MX 1600/2 RE EF HS3R Nr.575818

Beschreibung

Lieferumfang: Wendelrührer HS3 160x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX-A
Selbst große Mischmengen an Estrich, Beton, Putz, etc. bis 90 l werden zuverlässig gemischt dank leistungsstarkem 1.500 W Motor und 2-Gang Getriebe, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasbeschalter und elektr. Drehzahlregelung

Art.-Nr.

7421077

VPE

per Stück



Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Plus Nr.577045

Beschreibung

Lieferumfang: Führungstisch, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Systainer SYS3 L 237

Art.-Nr.

7421010

VPE

per Set



Aufsätze Diamantschleifer

Art.-Nr.

7400160
7400161
7400163
7400162
7400376

Bezeichnung

Diamantscheibe D-HARD Nr.768017
Diamantscheibe DIA-ABRASIVE Nr.768018
Diamantscheibe DIA-STONE Nr.769166
Diamantscheibe DIA-THERMO Nr.768023
Diamantscheibe DIA-PAINT Nr.204176

VPE

per Stück
per Stück
per Stück
per Stück
per Stück





Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II Nr.500721

Beschreibung

Lieferumfang: KFZ-Ladeadapter, Netzadapter 230V, Transporttasche
Hervorragende Lichtleistung, dimmbar, langlebig und robust, Betrieb mit integriertem 7,2 V Li-Ion Akku oder mit aufsteckbaren Festool-Akkupacks

Art.-Nr.

7400246

VPE

per Set



Baustrahler SYSLITE DUO-Set Nr.576402

Beschreibung

Lieferumfang: Stativ ST DUO 200, Systainer SYS3 M 237
LED-Strahler mit 180° Streuwinkel und homogener Ausleuchtung, extrem hohe Leuchtkraft (8000 lm), großflächige Beleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)

Art.-Nr.

7400276

VPE

per Set



Baustrahler SYSLITE DUO Nr.200164

Beschreibung

Wie Baustrahler SYSLITE DUO-PLUS, jedoch im Karton

Art.-Nr.

7400274

VPE

per Set



SYS-PowerHub SYS-PH Nr. 200231

Beschreibung

Kabeltrommel im Systainerformat, 10 m Anschlusskabel, 5 Steckdosen

Art.-Nr.

7400238

VPE

per Stück



Gehörschutz GHS 25 I nr.577792

Beschreibung

Klein, leicht und komfortabel - die kabellosen Bluetooth Gehörstöpsel sind euer täglicher Begleiter in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Innovativ: Der Konversationsmodus ermöglicht es, mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz abzunehmen. Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN352, geräuschisolierendes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebungen. Touch Control Bedienung. bis zu 13 Std. Batterielaufzeit, weitere 25 Std. durch Nachladen im Ladebehälter.

Art.-Nr.

7400458

VPE

1 Stück



Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK SYS3 BT20 M 137 Nr.205502

Beschreibung

Perfekter Begleiter für die Baustelle, Werkstatt und Freizeit, zum Streamen Ihrer Lieblingsmusik per Bluetooth, inkl. Netzadapter 230V

Art.-Nr.

7400401

VPE

per Stück

Festool Schleifmittel (371)

Festool Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm

Beschreibung


4-seitiger, formstabiler Schleifschwamm, ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen
6 Stück-Packung

Art.-Nr.

7401363
7401364
7401365

Körnung

60 - 201081
120 - 201082
220 - 201083



Festool Granat Schleifschwamm 98x120x13mm

Beschreibung

2-seitiger, flexibler Schleifschwamm, ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen, 6 Stück-Packung

Art.-Nr.

7401360
7401361
7401362

Körnung

60 - 201112
120 - 201113
220 - 201114



Protection Pad PP-STF D150/2 Nr.203343

Beschreibung


Zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmitteln

Art.-Nr.

7400359

Kartoninhalt

per Pkg. 2 Stk.



Granat DM 90 mm für Rotex R0 90

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell neue VOC-Qualitäten)

Art.-Nr.

7422128
7422129
7422130
7422131
7422132
7422133
7422134
7422135

Körnung

P 40 - 497363
P 60 - 497364
P 80 - 497365
P 100 - 497366
P 120 - 497367
P 150 - 497368
P 180 - 497369
P 220 - 497370

Kartoninhalt

50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.



Granat DM 125 mm für R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell neue VOC-Lacke)

Art.-Nr.

7422190
7422191
7422192
7422193
7422194
7422195
7422196
7422197
7422198

Körnung

P 40 - 497165
P 60 - 497166
P 80 - 497167
P 100 - 497168
P 120 - 497169
P 150 - 497170
P 180 - 497171
P 220 - 497172
P 240 - 497173

Kartoninhalt

50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.



Granat DM 150 mm für R0 150, ES 150, ETS 150, ETSC 150

MULTI-JETSTREAM 2, für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke)

Art.-Nr.

7422120
7422121
7422122
7422123
7422124
7422125
7422126
7422127
7422137
7422158
7422159

Körnung

P 40 - 575160
P 60 - 575161
P 80 - 575162
P 100 - 575163
P 120 - 575164
P 150 - 575165
P 180 - 575166
P 220 - 575167
P 240 - 575168
P 320 - 575170
P 400 - 575172

Kartoninhalt

50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.
100 Stk.



Festool Schleifmittel (371)

FESTOOL
Granat Net


Ø 150

Granat Net Netzschleifmittel DM 150 mm

Für Spachteln, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt
7400350	P 80 - 203303	50 Stk.
7400351	P 100 - 203304	50 Stk.
7400352	P 150 - 203305	50 Stk.
7400353	P 150 - 203306	50 Stk.
7400354	P 180 - 203307	50 Stk.
7400356	P 240 - 203309	50 Stk.
7400357	P 320 - 203310	50 Stk.
7400358	P 400 - 203311	50 Stk.

FESTOOL
Granat


93V

Granat 93V für RO 90 DX, DX 93, RS 300

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt
7422150	P 40 - 497390	50 Stk.
7422151	P 60 - 497391	50 Stk.
7422152	P 80 - 497392	50 Stk.
7422153	P 100 - 497393	100 Stk.
7422154	P 120 - 497394	100 Stk.
7422155	P 150 - 497395	100 Stk.
7422156	P 180 - 497396	100 Stk.
7422157	P 220 - 497397	100 Stk.

FESTOOL
Granat


93 x 178 mm

Granat 93x178 für RS 300

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt
7400320	P 40 - 498933	50 Stk.
7400321	P 60 - 498934	50 Stk.
7400322	P 80 - 498935	50 Stk.
7400323	P 100 - 499633	100 Stk.
7400324	P 120 - 498936	100 Stk.

Granat


100 x 150 mm

Granat 100x150 für DTS 400, DTSC 400, DS 400

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt
7400310	P 40 - 577542	50 Stk.
7400311	P 60 - 577543	50 Stk.
7400312	P 80 - 577544	50 Stk.
7400313	P 100 - 577545	100 Stk.
7400314	P 120 - 577456	100 Stk.
7400315	P 150 - 577547	100 Stk.
7400316	P 240 - 577550	100 Stk.

FESTOOL
Granat


115 x 228 mm

Granat 115x228 für RS 100, RS 200, RS 1, RS 2

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt
7400301	P 40 - 498944	50 Stk.
7400303	P 80 - 498946	50 Stk.
7400304	P 100 - 499632	100 Stk.
7400305	P 120 - 498947	100 Stk.

Granat 80x133 für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt
7422160	P 40 - 497117	50 Stk.
7422161	P 60 - 497118	50 Stk.
7422162	P 80 - 497119	50 Stk.
7422167	P 100 - 499628	100 Stk.
7422163	P 120 - 497120	100 Stk.
7422164	P 150 - 497121	100 Stk.
7422165	P 180 - 497122	100 Stk.
7422166	P 220 - 497123	100 Stk.



Saphir/Granat DM 225 mm für Planex

Art.-Nr.	Körnung	Bezeichnung	Kartoninhalt
7400389	P 24 - 205650	Saphir	25 Stk.
7400390	P 36 - 205652	Saphir	25 Stk.
7400391	P 40 - 205653	Granat	25 Stk.
7400392	P 60 - 205654	Granat	25 Stk.
7400393	P 80 - 205655	Granat	25 Stk.
7400394	P 100 - 205656	Granat	25 Stk.
7400395	P 120 - 205657	Granat	25 Stk.
7400396	P 150 - 205659	Granat	25 Stk.
7400397	P 180 - 205660	Granat	25 Stk.
7400398	P 220 - 205662	Granat	25 Stk.
7400399	P 240 - 205663	Granat	25 Stk.
7400400	P 320 - 205664	Granat	25 Stk.



Energie Sets Festool


Gut verpackt und schnell geladen, die Festool Energie Sets die ideale Ergänzung für Ihre Festool Basic Geräte.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7400441	Energie SET, SYS 18V 2x4,0 TCL 6 DUO	per Stück
7400442	Energie SET, SYS 18V 2x5 TCL 6 DUO	per Stück



Festool Granat Schleifrolle 115 x 25 m

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung
Flexibles, universelles Handschleifmittel für Farben, Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)	7401359	P 80 - 201105
	7401358	P 100 - 201106
	7401357	P 120 - 201107
	7401356	P 150 - 201108
	7401355	P 180 - 201109
	7401354	P 220 - 201110





WAGNER

EXPERTEN UNTER SICH.

HeavyCoat 750 E – das leistungsstarke Airless-Spritzgerät

Die hydraulische Kolbenpumpe überzeugt mit konstanter Leistung beim großflächigen Auftrag schwerer Materialien wie Airless Spritzspachtel, Flammschutz, Korrosionsschutz und vielem mehr. Langlebig, zuverlässig, kraftvoll.



**HydraStroke
TECHNOLOGY**

SuperFinish 23 PRO HEA Spraypack Dispersion auf Wagen Nr.2399198

Beschreibung

Innovative HEA-Technologie, bis zu 55% weniger Sprühnebel bei maximaler Kontrolle. Flexibler Ansaugschlauch, die Membranpumpe saugt Materialien wie Dispersionen, Latexfarben oder Lacke direkt aus dem Originalgebinde an.

Die SuperFinish 23 Pro ist mit einklappbarem Gestell bestens für einen einfachen und platzsparenden Transport auf der Baustelle geeignet.

Düsengröße max. 0,023", Fördermenge max. 2,6 l/min, Gewicht 27,0 kg

Art.-Nr.

7423350

VPE

per Stück



Wagner Lackpaket Nr.2406207

Beschreibung

HD-Schlauch DN 3-7,5 m Pistole Vector Pro inkl. Düsenhalter, FineFinish Düse, passend für SF23 Plus, SF33

Art.-Nr.

7423400

VPE

per Set



Wagner Dispersionspaket Nr.2408212

Beschreibung

HD-Schlauch DN 6-15 m, Pistole Vector Pro inkl. Düsenhalter, HEA-Düse, Ansaugsystem starr, passend für alle SuperFinish u. ProSpray Geräte

Art.-Nr.

7423403

VPE

per Set



SuperFinish 23 Plus Lack auf Wagen, Nr.2341492

Beschreibung

Perfektes Einsteigerairlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m².

Eignet sich ideal für den Farbauftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen uvm.

Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung.

Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit. Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich. Mehr Leistungsfähigkeit:

Wartungsfreier, bürstenloser Motor.

Art.-Nr.

7423061

VPE

per Stück



SuperFinish 23 Plus TempSpray H 126 auf Wagen, 2342496

Beschreibung

Eignet sich ideal für den Farbauftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen uvm.

Perfekte Oberflächenergebnisse dank dem Heizschlauch, ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B.: VOC-Lacke. Das TempSpray System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag.

Art.-Nr.

7423063

VPE

per Stück



TempSpray H 126 Basiseinheit, Nr.2311659

Beschreibung

Farbheizsystem H-126 inklusive Schlauch DN6 Länge 10m

Art.-Nr.

7423025

VPE

per Stück



TempSpray H 226 Basiseinheit, Nr.2311660

Beschreibung

Schlauchlänge 15 m Trommel

Art.-Nr.

7423027

VPE

per Stück





TempSpray H 326 Basiseinheit, Nr.2311661 B

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Schlauchlänge 30 m Trommel	7423033	per Stück



SuperFinish 23 CR Grundgerät auf Wagen, Nr.2415601 B

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Durch ihre robuste Bauweise zählt sie zu den zuverlässigsten Pumpen ihrer Art. Dank vielfältigem Zubehör, wie flexiblen- und starren Ansaugsystem sowie einem Oberbehälter bietet der Zwei-Stellungswagen höchste Flexibilität im Einsatzgebiet. Düsengröße max. 0,023", Fördermenge max. 2,6 l/min, Gewicht 29,0 kg	7423351	per Stück



SuperFinish 23 Plus HEA Dispersion auf Wagen, Nr.2384153

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Die Kompakte - leicht und trotzdem robust, Kleinste ihrer Klasse, für kleine Dispersionsprojekte bis 800 m ² , optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz, inkl. Pump Runner - perfekt für den sauberen Transport Max.Düsengröße: 0,023", Fördermenge: 2,6l/min, Gewicht: 29 kg	7423062	per Stück



SuperFinish 33 Plus, Nr.2388259

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
SuperFinish ist die leistungsstärkste Airless Mebranpumpe von Wagner, geeignet um viele Materialien von dünnflüssigen Lacken, über Dispersionen bis hin zu hochviskosen Korrosionsschutz zuverlässig zu verarbeiten. Sie bietet vielseitigen Einsatz, höchste Effizienz und Produktivität, flexiblen Einsatz, praktischen Mehrpistolenbetrieb und eine integrierte 230V Steckdose Fördermenge: 4,3 l/min, Leistung 2,2kW, Gewicht 50 kg	7423098	per Stück



Power Paint 90 extra HEA Nr.2401275

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Ideal für kleine und mittlere Projekte im Innenbereich, die schnell und effizient verwirklicht werden sollen. Die HEA ProTip Düse sorgt für bis zu 55% weniger Sprühnebel und gewährleistet zusätzlich dank des reduzierten Spritzdrucks eine längere Lebensdauer. Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde möglich. Max.Düsengröße: 0,019", Fördermenge: 1,6l/min, Gewicht: 23 kg	7423094	per Stück

ProSpray 3.20 Airless Spraypack HEA Nr.2412438

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Das Airless Einsteigergerät ProSpray 3.20 zeichnet sich durch ihren ideale Materialförderung und geringen Verschleiß aus. Die kompakte Bauweise für einen ausgezeichneten, ermüdungsfreien Einsatz auf Baustellen. Ideal für mittelgroße Objekte mit Materialien wie Innendispersion. Es können zusätzlich Lacke und Lasuren mit der Verwendung des Oberbehälters verarbeitet werden. Max. Düsengröße: 0,021", Gewicht: 13,6 kg, Fördermenge: 1,6l/min	7423352	per Stück

ProSpray 3.25 Airless Spraypack auf Wagen, Nr.218260

Beschreibung

Ideal für mittelgroße Dispersionsprojekte, durch die baustellengerechten Reifen ist das Airless Farbspritzgerät ein idealer Begleiter auch auf schwierigen Gelände.
Düsengröße max. 0,027", Gewicht 27,4 kg, Fördermenge: 2,6l/min

Art.-Nr.

7423050

VPE
per Stück



ProSpray 3.31 Airless Spraypack auf Wagen Nr.2308262

Beschreibung

Eignet sich ideal für große Dispersionsprojekte wie sie bei Neubau- oder Renovierungsprojekten anfallen. Mit zusätzlichem Zubehör können aber auch wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke, 2K-Beschichtungsstoffe, Trennmittel, Grundierungen uvm verarbeitet werden.
Düsengröße max.0,032", Gewicht 38kg, Fördermenge: 3,8l/min

Art.-Nr.

7423052

VPE
per Stück



HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V, Nr.2371027

Beschreibung

Überzeugt ist konstanter Leistung beim großflächigen Auftrag schwerer Materialien wie Flamschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber, Airless Spritzspachtel und Bauwerksabdichtung. Speziell bei Großprojekten wie z.B.: Tiefbau, Brücken, Kläranlagen oder Flachdächern. Langlebig, kraftvoll, vielseitig und robust!
Max.Düsengröße: 0,043", Fördermenge: 6,0l/min, Gewicht 85 kg

Art.-Nr.

7423010

VPE
per Stück



HeavyCoat 950 E SSP Spraypack, Nr.2332187

Beschreibung

Extrem leistungsstark und vielseitig einsetzbar. Das hydraulische Airless Spritzgerät ist ideal für große gewerbliche Projekte bei denen Materialien wie Flamschutz, Dispersion, Latex, Korrosionsschutz uvm verarbeitet werden.
Max.Düsengröße: 0,052", Fördermenge: 6,6l/min, Gewicht: 84 kg

Art.-Nr.

7423252

VPE
per Stück



PlastCoat HP 30, Nr.2388301

Beschreibung

Zeichnet sich durch ihre zuverlässige und bewährte Technik aus. Sie ist zudem robust und leicht in der Anwendung. Maximale Leistungsstärke, höchste Zuverlässigkeit, flexibler Einsatz, geräuscharmes Power-Spachteln, optimierte Software für erweiterte Funktionalität.
Max.Fördermenge: >10kg/min, Gewicht: 72 kg

Art.-Nr.

7423097

VPE
per Stück



Deckel für Materialbehälter Nr.2400030

Beschreibung

Art.-Nr.

7423268

VPE
per Stück

Pumpschutzmittel PlastGuard 1l, Nr.2399959

Beschreibung

Reinigungsmittel

Art.-Nr.

7423269

VPE
1 lt Flasche

Pumpschutzmittel PlastGuard longlasting 5l, Nr.218260

Beschreibung

Konservierungsmittel

Art.-Nr.

7423270

VPE
5 lt Kanister

Reinigungskugel DN 16 Nr.2402355 

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
für HP 30	7423254	per Stück

HD-Schlauch d19mm-10m Nr. 2390763 

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Schlauchverlängerung 10 m für HP 30	7423253	per Stück

**FinsihControl 3500, Nr.2341501** 

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Professionelles Einstiegs-Niederdruck-Spritzsystem mit XVLP-Technik (Extra Volume-Low-Pressure), für lösemittel- und wasserbasierte Lacke. Im Transportkoffer inkl. Zubehör	7423074	per Stück

**Can-Adapter, Nr.2350692**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
direkte Verarbeitung aus der Lackdose	7423083	per Set

**Airless Pistole Vector PRO, Nr.538040**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	7423079	per Set

**Airless Pistole Vector GRIP, Nr.538043**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, 3 Griffstücke, 2- und 4-Fingerabzug	7423080	per Set

**Adapter Vector - G auf F-Gewinde Nr.553300**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	7423082	per Set

**Aireless Pistole AG 14, 1/4", Nr.502166**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, F-Gewinde	7423111	per Set

Airless Pistole AG 19 G-Gewinde 3/8" 25MPa, Nr.2341127

Beschreibung

Inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, ideal für hochviskose Materialien wie z.B. Spachtelmasse, G-Gewinde

Art.-Nr.

7423166

VPE

per Set



Einsteckfilter

Art.-Nr.

7423150

7423151

7423152

7423153

Bezeichnung

Rot, extra fein, Nr.97022, 10 Stk.Pkg

Gelb, fein, Nr.97023, 10 Stk.Pkg

Weiß, mittel, Nr.97024, 10 Stk.Pkg

Grün, grob, Nr.97025, 10 Stk.Pkg

VPE

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück



Hochdruckfiltereinsatz

Art.-Nr.

7423072

7423070

7423071

7423355

Bezeichnung

Pro Spray 100 MA, Nr.730-067-10

Pro Spray 30 MA, Nr.730-067-30

Pro Spray 60 MA, Nr.730-067

Heavy Coat 50MA-930-006

VPE

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

HEA ProTip - Düsen

Die neue revolutionäre Niederdruck Airless Düse. Bis zu 55% weniger Sprühnebel. weich auslaufender Spritzstrahl, ermüdungsfreies Arbeiten durch geringeren Spritzdruck, reduzierter Materialverbrauch und Abklebeaufwand, längere Lebensdauer.

*)

Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.

7423271

7423272

7423275

7423276

7423280

7423277

7423278

7423279

Farbton

grün, Nr.554311

grün, Nr.554411

grün, Nr.554413

grün, Nr.554417

grün, Nr.554515

grün, Nr.554517

grün, Nr.554519

grün, Nr.554521

Bezeichnung

Lack HEA ProTip Düse 311 - 30°, 150 mm*

Lack HEA ProTip Düse 411 - 40°, 190 mm*

Lack HEA ProTip Düse 413 - 40°, 190 mm*

Disp HEA ProTip Düse 417 - 40°, 190 mm*

Disp HEA ProTip Düse 515 - 50°, 225 mm*

Disp HEA ProTip Düse 517 - 50°, 225 mm*

Disp HEA ProTip Düse 519 - 50°, 225 mm*

Disp HEA ProTip Düse 521 - 50°, 225 mm*

VPE

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück



Trade Tip 3 - Düsen für Dispersion

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.

7423175

7423172

7423177

7423170

7423171

7423176

7423178

7423179

Farbton

gelb, Nr.553319

gelb, Nr.553419

gelb, Nr.553519

gelb, Nr.553421

gelb, Nr.553521

gelb, Nr.553423

gelb, Nr.553523

gelb, Nr.553525

Bezeichnung

TradeTip 3 Düse 319 - 30°, 150 mm*

TradeTip 3 Düse 419 - 40°, 190 mm*

TradeTip 3 Düse 519 - 50°, 225 mm*

TradeTip 3 Düse 421 - 40°, 190mm*

TradeTip 3 Düse 521 - 50°, 225 mm*

TradeTip 3 Düse 423 - 40°, 190 mm*

TradeTip 3 Düse 523 - 50°, 225mm*

TradeTip 3 Düse 525 - 50°, 225mm*

VPE

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück





Trade Tip 3 - Düsen für Spachtelmasse

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE
7423173	gelb, Nr.553243	TradeTip 3 Düse 243 - 20°, 120 mm*	per Stück
7423140	gelb, Nr.553443	TradeTip 3 Düse 443 - 40°, 190mm*	per Stück
7423174	gelb, Nr.553243	TradeTip 3 Düse 252 - 20°, 120 mm*	per Stück



Trade Tip 3 - Düsen für Lack

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE
7423187	violett, Nr.554308	TradeTip 3 Fine Finish Düse 308 - 30°, 150 mm*	per Stück
7423183	violett, Nr.554408	TradeTip 3 Fine Finish Düse 408 - 40°, 190 mm*	per Stück
7423180	violett, Nr.554210	TradeTip 3 Fine Finish Düse 210 - 20°, 120 mm*	per Stück
7423181	violett, Nr.554310	TradeTip 3 Fine Finish Düse 310 - 30°, 150 mm*	per Stück
7423184	violett, Nr.554410	TradeTip 3 Fine Finish Düse 410 - 40°, 190 mm*	per Stück
7423185	violett, Nr.554510	TradeTip 3 Fine Finish Düse 510 - 50°, 225 mm*	per Stück
7423182	violett, Nr.554312	TradeTip 3 Fine Finish Düse 312 - 30°, 150 mm*	per Stück
7423186	violett, Nr.554512	TradeTip 3 Fine Finish Düse 512 - 50°, 225 mm*	per Stück



TradeTip 3 Düsenhalter F-Gewinde 11/16", Nr.289391

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Passend für alle Wagner Pistolen außer Vector-Pistolen	7423169	per Stück

TradeTip 3 Düsenhalter G-Gewinde 7/8", Nr.289390

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Passend für alle Vector-Pistolen	7423168	per Stück



TipClean Behälter inkl. Spezialreiniger, Nr.2400214

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	7423159	per Stück



TipClean Spezialreiniger 1l, Nr.2400216

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Nachfüllflasche	7423158	1 lt Flasche



EasyClean Reinigungs-und Konservierungsmittel 1l Nr.508281

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	7423255	1 lt Flasche

EasyGlide Spezialöl 118 ml, Nr.508619

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Trennöl für Kolbenpumpen	7423247	1 lt Flasche



Düsenverlängerung G-Gewinde für Vector-Pistolen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7423215	12,5 bzw.15 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück
7423256	25 bzw.30 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück
7423257	45 bzw.50 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück
7423258	60 bzw. 75 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück



HD Schlauch für Lackverarbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7423235	DN 3 - 1/4" 7,5 m, Nr.9984583	per Stück
7423234	DN 3 - M16 7,5 m, Nr.9984584	per Stück
7423236	DN 4 - 1/4" 7,5 m, Nr.9984573	per Stück
7423208	DN 4 - M16 7,5 m, Nr.9984510	per Stück



HD Schlauch für Dipsersionsverarbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7423237	DN 6 - 1/4", 15 m, Nr.9984574	per Stück
7423206	DN 6 - M16, 15 m, Nr.9984507	per Stück
7423239	DN 6 - 1/4", 30 m, Nr.9984575	per Stück
7423238	DN 6 - M16, 30 m, Nr.9984562	per Stück
7423263	DN 13 - 1/2" 15 m, Nr.2336585	per Stück



Schlauchverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7423248	Doppelstutzen 1/4" x 1/4", Nr. 34038	per Stück
7423165	Doppelstutzen 1/2" x 1/2", Nr. 3202901	per Stück
7423202	Doppelstutzen M16 x M16, Nr. 34030	per Stück
7423281	Doppelstutzen 3/8"-1/4", Nr.367561	per Stück



Übergangsstutzen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7423249	Übergangsstutzen innen M16- außen 1/4",Nr.97201	per Stück
7423221	Übergangsstutzen innen 1/4"- außen M16 ,Nr.34041	per Stück
7423096	Übergangsstutzen innen 1/2"- außen 1/4",Nr.2325929	per Stück



Oberbehältergarnitur 5l, M 36x2, Nr.341265

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Inkl. Siebeinsatz, Deckel und Rücklaufrohr	7423060	per Stück



**PumpRunner, Nr.2306987****Beschreibung**

Einfach über das Ansaugsystem stülpeln mit Wasser befüllen und luftdicht verschließen - sauberer Transport.

Art.-Nr.

7423022

VPE

per Stück



Kitte und Polyesterspachtel (110)

Airo Holzplast beige, inkl.Härter

Beschreibung

Elastischer 2K-Polyesterspachtel mit langer Verarbeitungszeit
Anwendungsbereiche: Schreiberarbeiten und Möbelbau, geeignet zum Ausbessern von Schäden an Holzstellen und Spannplatten.
Eigenschaften: härtet auch in dicken Schichten riss- und schwundfrei aus, überstreichbar, Topfzeit mit ca.2% Härter 20-25 min

Art.-Nr.

1153100
1153101

VPE

1,5 kg Dose
0,04 kg Stück



Polyesterspachtel 769 RC

2K-Füllspachtel mit Peroxidhärter

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell empfohlen für Stahl, Aluminium und Glasfaserpolyester

Eigenschaften: sehr gute Haftung, einfache Verarbeitung, feine und homogene Struktur, leicht zu schleifen, sehr gute Elastizität, asbestfrei, VOC konform

Art.-Nr.

1152103
1152101
1152102

Bezeichnung

Polyesterspachtel inkl. Härter
Polyesterspachtel
Härter für Polyesterspachtel

VPE

2 kg
2 kg Stück
0,06 kg Tube



Dosiergerät

Beschreibung

Passend für Polyesterspachtel 769 RC und Airo Holzplast

Art.-Nr.

1152200

VPE

per Stück



Polysoft weiß

Beschreibung

2-Komponenten Reparatur Spachtelmasse

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet zum Ausbessern von Rissen, Dellen, Kratzern und anderen Schäden an Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoffen

Eigenschaften: kein Schrumpfen, leicht zu verarbeiten, schleifbar, hervorragend überstreichbar

Art.-Nr.

8631917

VPE

1,5 kg Stück



Presse für Polysoft

Beschreibung

Passend zu Polysoft 2K-Spachtelmasse.

Art.-Nr.

8631918

VPE

per Stück



Profi-Glaserkitt beige

Beschreibung

Hochwertiger Fensterkitt für Einfach- und Reparaturverglasungen

Anwendungsbereiche: bestens geeignet für Einfach- und Reparaturverglasungen von Fenstern mit Holz-, Stahl- und Betonrahmen.

Eigenschaften: beige-rotbraun, auf Leinölbasis, muss nach spätestens 4-6 Wochen überstrichen werden.

Art.-Nr.

1151101

VPE

0,75 kg Dose



Acryl Renolight A930 weiss

Beschreibung

Ultraleichte gebrauchsfertige Füllmasse

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Auffüllen und Reparieren von Rissen und Löchern in Wänden und Decken.

Eigenschaften: ultraleicht, weiß, nahezu schrumpffrei, mit wasserbasierten und synthetischen Farben, überstreichbar, nach dem Aushärten schleifbar, leicht zu verarbeiten, leicht zu reinigen

Art.-Nr.

8631404

VPE

0,3 lt Stück



Sonstige Lacke, weiß und bunt (160)

Strassenmarkierfarbe

Lösemittelhaltige 1K-Strassenmarkierfarbe

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Anwendung der Markierstoffklasse A und B gemäß ON Regel 22440. Einatzfreigabe durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.

Verbrauch: 1 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3256108	weiss	4 kg Dose
3256109	gelb	4 kg Dose
3256123	rot	4 kg Dose
3256120	grün	4 kg Dose
3256122	blau	4 kg Dose



Antisilikon 50 ml (Lackzusatz)

Beschreibung

Ermöglicht das Lackieren silikonhaltiger Oberflächen.

Verbrauch: 50ml reichen für 170 Liter Lack.

Art.-Nr.

1152500

VPE

0,05 lt Flasche



Timberex-Holzöle (133)

Timberex Bio-C Reiniger

Beschreibung

PH-Neutrales Reinigungsmittel für geölte Holzoberflächen

Anwendungsbereiche: Innenbereich, optimale Reinigung und Pflege von geölten Holzböden.

Eigenschaften: seidenfrei, ph-neutral (ph-Wert 7), hinterlässt keine Schlieren, bildet keinen Film an der Oberfläche, schäumt nicht, löst sich gut in kaltem Wasser, Biologisch abbaubar, enthält keine Aromastoffe

Verbrauch: ca. 10 - 25 ml/Liter Wasser

Art.-Nr.

2100862

2100863

VPE

1 lt Kanister

5 lt Kanister



Timberex Satin Oil Pflegeöl

Beschreibung

Pflegeöl für Timberex behandelte Holzoberflächen

Anwendungsbereich: Innenbereich, reinigt die geölten Holzflächen von Schmutz und bildet einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche. Geprüft Rutschhemmend R9.

Verbrauch: 20 - 100 m²/Liter, abhängig von der Holzart und Faserverlauf.

Art.-Nr.

2100856

2100857

VPE

1 lt Kanister

5 lt Kanister



Timberex Heavy Duty UV plus



Beschreibung

Transparentes Holzöl für stark beanspruchte Holzfußböden

Anwendungsbereich: Innenbereich, besonders strapazierfähiges Fußbodenöl

Eigenschaften: enthält UV-Filter, frei von Blei und anderen giftigen Schwermetallen, nicht filmbildend, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigende Oberfläche, seidenmatt, hebt die natürlich Schönheit des Holzes hervor.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.

2100850

2100851

VPE

1 lt Kanister

5 lt Kanister



Timberex Hard-Wax Oil, matt



Beschreibung

Perfekt für eine pflegende umweltfreundliche Oberfläche

Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holzfußböden, Korkfußböden, Holzmöbel und Küchentische

Eigenschaften: wasserabweisend, schmutzunempfindlich, dringt tief ein und schützt von Innen, schnell trocknend, filmbildend

Verbrauch: ca. 15-20 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.

2100854

2100855

VPE

1 lt Dose

5 lt Dose



Timberguard Öl - Außenbereich



Ein starkes Öl mit UV-Filter für Terrassen und Gartenmöbel

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Terrassen, Gartenmöbel, Fensterrahmen uvm

Eigenschaften: farblos, dringt tief in das Holz ein, bildet eine leicht zu reinigende, Schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr. Farbton

2100859 transparent

2100860 transparent

2100882 teak

2100883 teak

VPE

1 lt Kanister


5 lt Kanister

1 lt Kanister

5 lt Kanister



Vliese, Rissbandagen (310)



Arkoflex Gewirke 0,10 x 10 m

Beschreibung

Dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Rissen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: wasser- und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig, vollsynthetisch, somit verrottungsbeständig und dehnfähig bei Rissen durch Formveränderung/baudynamischen Rissen.

Art.-Nr.

8416100

VPE

per Rolle



Glasfaserbewehrungsstreifen

Beschreibung

Rolle: 25 lfm x 50 mm

Art.-Nr.

8662303

VPE

25 lfm



Bewehrungsstreifen selbstklebend

Beschreibung

Rolle: 90 lfm x 48 mm

Art.-Nr.

8662305

VPE

90 lfm



Pintasol - Universalabtönpasten

Bindemittelfreie, hochkonzentrierte Abtönpaste

Anwendungsbereiche: Basis zum einfärben oder abtönen unterschiedlicher Beschichtungsstoffe und Materialien.

Eigenschaften: frost- und wärmebeständig, nicht pur verwenden, pastös, max. Zugabemenge sollte 10% nicht überschreiten.



Art.-Nr.	Farbton	VPE
3271305	Blau w15	0,2 kg Flasche
3271301	Gelb l1	0,2 kg Flasche
3271315	Gelb l15	0,2 kg Flasche
3271306	Grün w16	0,2 kg Flasche
3271275	Oxidbraun w175	0,2 kg Flasche
3271302	Oxidgelb w121	0,2 kg Flasche
3271361	Oxidgrün w161	0,2 kg Flasche
3271304	Oxidrot w141	0,2 kg Flasche
3271281	Oxidschwarz w181	0,2 kg Flasche
3271228	Oxydterrakotta w128	0,2 kg Flasche
3271303	Rot l3	0,2 kg Flasche
3271308	Schwarz w18	0,2 kg Flasche
3271371	Umbra gebrannt w171	0,2 kg Flasche
3271307	Umbra w17	0,2 kg Flasche
3271310	Weiss e-w110	0,2 kg Flasche
3271205	Blau w15	0,75 kg Flasche
3271201	Gelb l1	0,75 kg Flasche
3271212	Gelb l12	0,75 kg Flasche
3271215	Gelb l15	0,75 kg Flasche
3271211	Gelb w111	0,75 kg Flasche
3271206	Grün w16	0,75 kg Flasche
3271203	Rot l3	0,75 kg Flasche
3271231	Rot w131	0,75 kg Flasche
3271208	Schwarz w18	0,75 kg Flasche
3271209	Violett w19	0,75 kg Flasche
3271375	Oxidbraun w175	1 kg Flasche
3271202	Oxidgelb w121	1 kg Flasche
3271261	Oxidgrün w161	1 kg Flasche
3271204	Oxidrot w141	1 kg Flasche
3271381	Oxidschwarz w181	1 kg Flasche
3271271	Umbra gebrannt w171	1 kg Flasche
3271207	Umbra w17	1 kg Flasche

Tragkorb

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Passend für 10 Flaschen in 0,75/1 kg.	3271119	per Stück

Kleber, Kleister, Dichtungsmassen (330)



Metylan Vinyl & Spezial

Beschreibung

Methylcellulosekleister - Pulver

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Vinyltapeten, Vinyltapeten mit Papierträger, Struktur-/ Prägetapeten, schwere Papiertapeten, Fotodruck- und Spezialtapeten, Raufaser, Tapeten mit glattem Vliesrücken

Eigenschaften: hohe Anfangshaftung und Nassklebkraft, einfaches Ausrichten von Mustertapeten, bietet optimale Anstrichstabilität.

Verbrauch: ca. 26 m²/Pkg

Art.-Nr.

8214101

VPE

Packung



Metylan Normal Tapetenkleister

Beschreibung

Anwendungsbereiche: für die Verklebung von leichten, normalen und schweren Papiertapeten.

Eigenschaften: hohe Klebkraft, hohe Feuchtfestigkeit, leicht anzurühren, leicht aufzutragen, beständig gegen Temperaturschwankungen, gegen Kalk und Zement, in 20 min. gebrauchsfertig.

Verbrauch: Ergibt sich aus der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.

8215100

VPE

0,125 kg Packung



Metylan Direct

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken und geprägten Vliestapeten.

Eigenschaften: hohe Anfangshaftung und Korrigierbarkeit, optimales Ausrichten von Mustertapeten, nach 3-5 min gebrauchsfertig, spritzarmer Rollauftrag, trocken abziehbar.

Verbrauch: Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr.

1732

VPE

0,18 kg Packung



Metylan TG Raufaser & Vlies

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, hochwertiger Methylcellulosekleister mit Kunstharzzusätzen zum Verkleben von allen Arten von Raufasertapeten, fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken, Papiertapeten.

Eigenschaften: hohe Reichweite, portionierbar und staubarm, instant gebrauchsfertig in 5-7 min; Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone.

Verbrauch: Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr.

8224300

VPE

0,5 kg Packung



Metylan NP Powergranulat Plus

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von allen Arten von Raufasertapeten, glatten und geprägten und überstreichbaren Vlieswaren, Vinyltapeten mit Papierträger und Glasfasergewebetapeten.

Eigenschaften: sehr hohe Klebkraft, portionierbar, sichere Verklebung auf schwierigen Untergründen, hervorragende Anfangshaftung und Feuchtfestigkeit, Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone

Verbrauch: Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr.

8224401

VPE

5 kg Eimer

Metylan Naht- und Reparaturkleber

Beschreibung

Anwendungsbereiche: zum Verkleben von Tapeten im Naht- und Anschlussbereich auch auf nicht saugenden Flächen. Für Reparaturklebungen bei allen Tapetenarten und für die Verklebung von überlappenden Nähten an Innen- und Außenecken.

Eigenschaften: vielseitiger Reparaturklebstoff, ideal für Kanten- und Eckverklebungen, für alle Tapetenarten und Untergründe geeignet, klebt sogar Vinyl auf Vinyl, trocknet transparent, offene Zeit bis 10 min.

Art.-Nr.

8234600

VPE

0,06 kg Tube



Ovalit TM Kantenkleber

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Objektwandbekleidungen mit Vlies- oder Gewebeträger, Textilien Wandbekleidungen, Metalltapeten, Digitaldrucken, PVC-Folien mit Geweberückseite, Glasgewebe, Klimavlies

Eigenschaften: wasserarmer Wandbelagsklebstoff, für schwere und anspruchsvolle Wandbeläge, leicht zu verarbeiten, hohe Anfangshaftung und Klebkraft, für Feuchträume geeignet, trockent transparent auf.

Verbrauch: ca. 200 - 275 g/m²

Art.-Nr.

 8234400
8234200
8234900

VPE

 5 kg Eimer
0,75 kg Dose
10 kg Eimer


Ovalit S

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innen-Dämm-Materialien/Unterlagsstoffen, Fliesen aus Keramik und Mosaik, Objektwandbekleidung z.B.: Kunststoff ohne Trägermaterial, technische Wandbekleidungen z.B.: Bleifolie, Kork Wandplatten, Dimensionsstabile Wandbekleidungen mit hoher Eigenspannung

Eigenschaften: gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsklebstoff, sehr hohe Klebkraft, sehr hohe Anfangshaftung, ideal für Innen-Dämm-Materialien, für schwere Wandbeläge.

Verbrauch: je nach Art des Wandbelages unterschiedlich, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.

8234101

VPE

4 kg Eimer



Pattex Kraftkleber Classic

Beschreibung

Der Klassiker unter den Kontaktklebern.

Anwendungsbereiche: geeignet auf vielen unterschiedlichen Materialien z.B.: Laminat, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Metalle, Holz uvm.

Eigenschaften: klebt schnell mit Superkraft, für höchste Endfestigkeit, Temperaturbeständig bis 110°C, sofortiges Weiterarbeiten nach dem Verpressen. Nicht geeignet für Styropor!

Verbrauch: 250 - 350 g/m²

Art.-Nr.

8241501

VPE

0,65 kg Dose



Tesa 60042 Klebstoffentferner

Beschreibung

Anwendungsbereiche: eignet sich ideal um Klebstoffrückstände auf Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen schnell und einfach zu entfernen. z.B.: von Etiketten, sowie Fette, Teer, Harz und andere Verschmutzungen

Eigenschaften: verflüchtigt sich ohne Rückstände, hinterlässt einen angenehmen Geruch, erreicht auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen.

Art.-Nr.

8006455

VPE

0,2 lt Dose





Sanitär Silikon

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, eignet sich für Anschluss- und Dehnungsfugen u.a im Sanitärbereich zur Fugenabdichtung bei sanitär-keramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken

Eigenschaften: lösemittelfrei, Acetat vernetzendes Silicon, mit Schutzeffekt, alterungs- und witterungsbeständig, wasserfest, resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
8631401	transparent, 300 ml / Kartusche	per Stück
8631402	weiss, 300 ml / Kartusche	per Stück



Montagekleber A785 weiss

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für Dekorbalken und Zierprofile aus PU-Hartschaum, Styropor, Hart-PVC, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz uvm

Eigenschaften: weiß, lösemittelfrei, universell einsetzbar, sehr hohe Endfestigkeit, extrem hohe Anfangshaftung, stoßunempfindlich, geringer Verbrauch durch Punkt- und Streifenauftrag
Kartusche / 310 ml

Art.-Nr.

8631405

VPE

per Stück



Riss Acryl A790 weiss

Beschreibung

Anwendungsbereiche: speziell zum Schließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen, Beton, Porenbeton, Faserzement, Gipskarton uvm.

Eigenschaften: strukturiert, überstreichbar, schließt Risse in Wand und Fassade, lösemittelfrei, körnig
Kartusche / 300 ml

Art.-Nr.

8631400

VPE

per Stück



Fassaden Acryl A755 weiss

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Innen - und Außenbereich, hochwertiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldipersion. Härter zu einer elastoplastischen Masse aus. Geeignet für Metall, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenster, Beton und Mauerwerk.

Eigenschaften: weiß, frühregenfest, überstreichbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig
Kartusche / 300 ml

Art.-Nr.

8631403

VPE

1 krt Stück



X-Seal

Alles und überall abdichten!

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Dichtstoff für Steinarten wie Marmor, Granit, usw; als Sanitärdichtstoff, als Baudichtstoff zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen in Bau und Industrie uvm.

Eigenschaften: extrem flexibel, härtet auf den meisten Baustoffen, sicher und schimmelbeständig, problemlos überstreichbar, perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE
3600107	weiß	0,31 lt Stück
3600106	hellgrau	0,31 lt Stück
3600105	grau	0,31 lt Stück
3600104	anthrazit	0,31 lt Stück

Tec7

Abdichten - Kleben - Montieren

Anwendungsbereiche: für alle Anwendungen sowohl im Baugewerbe, Sanitärgerwerbe als auch in der allgemeinem Instandsetzung, Haftung ist auf den meisten Untergründen gegeben.

Eigenschaften: einzigartiges Haftvermögen, auf nassen und trockenen Untergrund möglich, hohe UV- und Schimmelbeständigkeit, dauerhaft elastisch, nahezu geruchlos, wasser- und luftdicht, beständig gegen Bakterien und Schimmel.

Art.-Nr.	Farbton
3600100	weiß
3600101	beige
3600102	hellgrau
3600103	transparent

VPE
0,31 lt Stück
0,31 lt Stück
0,31 lt Stück
0,31 lt Stück



Innendämmung allgemein (361)




Korff Superwand Dämmplatte DS

Dämmplatte für die Innendämmung von Außenwänden, beidseitig beschichtet mit Dampfsperre und Karton, Brandklasse B2, sd-Wert = 550 m äquivalente Luftschichtdicke. Verarbeitung: **ab 2024 mit Korff Kleber**, vollflächig auf die Rückseite der Platte oder den saugfähigen Untergrund auftragen.

Kleberverbrauch: ca. 0,8-1,0 kg/m², Plattenstöße mit einem Armierungsgewebe armieren und mit einer Tapezierspachtelmasse mit Dispersionsbasis überspachteln. Zertifiziert mit dem RAL-Gütezeichen.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
6541201	Plattendicke 10 mm, 125 x 80 cm	1 m ² m ²
6541202	Plattendicke 20 mm, 125 x 80 cm	1 m ² m ²



Korff Superwand Dämmkeil

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
6541300	30 x 100 cm, Stärke: 20/3 mm	per Stück



Korff Superwand Laibungsplatte DS

Für besonders enge Fensterlaibungen, nur 5 mm stark, analog zur Superwand DS hat die Laibungsplatte einen PU-Kern mit einer beidseitig integrierten Aluminium-Dampfsperre. Gemessene Wärmeleitfähigkeit: Delta = 0,025 W/mK

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
6541203	1250 x 390 x 5 mm	per Stück

Untertapete (Depron) G-GP 3 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
ca. 3 mm, 1 Karton = 40 m ²	6511101	1 m ²

Untertapete (Depron) GSE 6 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
ca. 6 mm, 1 Platte = 0,80 x 2,50 = 2 m ² , 1 Karton = 20 m ²	6511200	1 m ²

Makulatur 3723

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
	10437	per Rolle

Abbeizer (335)

Scheidel SG 94 - Der Dispersionsabbeizer

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, Holz, Metall, Stuck, mineralische Untergründe, für Dispersions- und Latexfarben, Kunststoffputze, für großflächige Anwendung

Eigenschaften: auf Basis langsam verdunstenden Estern, Säure und CKW-frei, lange Offenzeit, geruchsmild, säurefrei, gute Abwaschbarkeit, kennzeichnungsfrei.

Verbrauch: ca. 100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m²

Art.-Nr.

8540907
8540906
8540908

VPE

1 lt Dose
5 lt Eimer
10 lt Eimer



Scheidel Asur Allround Abbeizer

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, Holz, Metall, Stuck, mineralische Untergründe, für 1K -Lacke, Lasuren, Öl-/ Dispersions-/Latexfarben, Kunststoffputze, Kleber, PU-Schaum, Wachse u.v.m.,

Eigenschaften: biologisch abbaubar, verursacht keine Veränderung der entlackten Bausubstanz, sehr universell, geruchsmild, sehr nachhaltiges, starkes Lösevermögen.

Verbrauch: ca. 100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m²

Art.-Nr.

8540900
8540901
8540902

VPE

1 lt Dose
3 lt Eimer
10 lt Eimer



Scheidel Blitz Schnellentlacker

Beschreibung

Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, speziell industrielle Anwendung/Schreiner, Holz, Metall, mineralische Untergründe, für 1K- und 2K-Lacke, PU-Lacke, Epoxy, Pulverbeschichtungen.

Eigenschaften: schnell hochwirksam, pastöse Gel-Form, lange Offenzeit, Achtung: leicht entzündlich

Verbrauch: ca. 100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m²

Art.-Nr.

8540927
8540928

VPE

1 lt Dose
3 lt Eimer



Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat

Beschreibung

UltraFix ist ein universelles, alkalisches Intensiv-Grundreinigungskonzentrat und ermöglicht ein einfaches Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Zum Nachwaschen nach Abbeizen und Graffiti-Entfernung, Entfetter und Anlauger, entfernt Russ, Öl, uvm. Für Holz, Metall, Lack- und Kunststoffflächen, mineralische Untergründe, auf glatten und rauen Untergründen.

Eigenschaften: biologisch abbaubar, kennzeichnungs- und phosphatfrei und auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, geruchsmild, phosphatfrei

Verbrauch: 100 ml/m² verbrauchsfertig verdünnt, empfohlenes Mischverhältnis 1:5 mit Wasser

Art.-Nr.

8540925
8540926

VPE

0,75 lt Dose
5 lt Dose



Grüner Abbeizer Nr.1

Beschreibung

Hochwirksamer Entferner für Farben und Klebstoffe

Anwendungsbereiche: zur schnellen Entfernung von Altanstrichen oder Leim(resten), sowie allen Sorten von Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack uvm.

Eigenschaften: gelartige Paste, einsetzbar bei niedrigen Temperaturen bis 0°C, schnell wirkend, Methylenchlorfrei, mit Wasser reinigen und neutralisieren.

Verbrauch: abhängig von der Art der zu entfernenden Beschichtung

Art.-Nr.

2100026
2100027
2100028

VPE

0,5 lt Dose
0,75 lt Dose
2,5 lt Dose



Schleifmittel (370)



Edelkorund Schleifpapier 732 E

Sehr robustes Profi-Schleifpapier, für den Handschliff und Rutscher, starkes E-Papier mit Edelkorund-Schleifkorn.

Rollenlänge: 110 mm x 25 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung
8313182	40	25 m
8313173	60	25 m
8313174	80	25 m
8313175	100	25 m
8313176	120	25 m
8313177	150	25 m
8313178	180	25 m



Edelkorund Schleifpapier 542 B7

Rollenlänge: 115 mm x 4,5 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung
8314050	60	4,5 m
8314051	80	4,5 m
8314052	100	4,5 m
8314053	120	4,5 m
8314054	150	4,5 m



Handschleifpapier 3M

Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Rollenlänge: 115 mm x 23 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung
8300060	60	23 m
8300080	80	23 m
8300100	100	23 m
8300120	120	23 m
8300150	150	23 m
8300180	180	23 m
8300220	220	23 m
8300240	240	23 m



Handschleifpapier 514D

neu

Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Rollenlänge: 115 mm x 50 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung
7008700	40	50 m
7008701	60	50 m
7008702	80	50 m
7008703	100	50 m
7008704	120	50 m
7008705	150	50 m
7008706	180	50 m
7008707	220	50 m
7008708	240	50 m

Schleifvlies

Beschreibung

Geeignet für den Handschliff (Trocken- und Nassschliff) oder für Exzenterschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifern.

Abmessung: 152 mm x 229 mm

Art.-Nr.

- 8314014
- 8314015
- 8314016
- 8314017

Körnung

- medium
- fine
- veryfine
- ultrafine



Teller-Schleifbürste M14

Beschreibung

Durchmesser 30 mm

Art.-Nr.

- 7400030
- 7400031
- 7400032
- 7400034

Körnung

- 46
- 80
- 60
- 120



Abdeckmittel (373)



Abdeckkarton Großrolle

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8618501	100 cm breit, grau, Packzellulose 250 g/m ²	25 kg Rolle
8618500	100 cm breit, grau, Packzellulose 280 g/m ²	25 kg Rolle



Abdeckkarton Kleinrolle

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8618503	100 cm x 10 m, Packzellulose 250g / m ²	per Rolle



Abdeckpapier Polykraft extraleicht

Braunes Kraftpapier mit Polyethylenbeschichtung, wasserdicht, extrem reißfest und sehr leicht - 52 g/m²

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8618410	100 cm x 2 m	per Rolle



Abdeckpapier für Handabdeckgerät

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8618600	NK 40/15 - VE 30 Stk.	per Rolle
8618700	NK 40/30 - VE 15 Stk.	per Rolle



Abdeckvlies

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8619505	Grau leicht, Rolle 10 m x 1 m	per Rolle
8619506	Grau leicht, Rolle 25 m x 1 m	per Rolle
8619500	Grau schwer, Rolle 50 m x 1 m	per Rolle
8619508	Selbsthaftend, weiß, Rolle 25 m x 1 m	per Rolle



Abdeckfolie HD-PE transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8610145	2 x 50 m, Stärke ca. 5 µm, 2x gefaltet	per Rolle
8618800	2 x 50 m, Stärke ca. 7 µm, 1 x gefaltet	per Rolle



Abdeckfolie LD-PE Typ 25 transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8618201	2 x 50 m, Stärke ca. 12 µm, 1x gefaltet	per Rolle



Abdeckfolie LD-PE Typ 50 transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8618200	2 m x 50 m, Stärke ca 25 µm, 1 x gefaltet	per Rolle

HDPE- Leichtplane transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8610146	4 m x 5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel	1 pkg Packung
8610147	4 m x 12,5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel	1 pkg Packung



Staubschutztüre

Aus extra starker LDPE-Folie mit Reißverschluss in U-Form und Klettverschlüssen zur Fixierung.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8610200	110 x 220 cm	per Stück



Schwergutsack LDPE

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE
8610149	transparent	100 x 50 cm Stärke 150 µm, 25 Stk./Pkg	per Stück



Abfallsack LDPE

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE
8610142	schwarz	120 l, 70 x 110 cm, Stärke ca. 30 µm	per Rolle
8610143	schwarz	120 l, 70 x 110 cm, Stärke extra stark - ca 70 µm	per Rolle
8610144	schwarz	240 l, 100 x 120 cm, Stärke extra stark -ca. 65 µm	per Rolle





tesa® PROFESSIONAL

FÜR JEDE FASSADE DAS RICHTIGE PUTZBAND

Unser Profi-Sortiment für alle Fassaden- und Putzarbeiten

Ob es um einfachen Oberflächenschutz im Innenbereich geht oder um besonders anspruchsvolle Renovierungsarbeiten im Außenbereich: Das tesa® Putzband-Sortiment bietet für jede Aufgabe die perfekten Produkteigenschaften. Für hohe Präzision sind flexible PE/PVC-Bänder besonders geeignet, auf rauen Oberflächen und Beton sorgen die robusten Gewebebänder für optimale Ergebnisse.

ZUVERLÄSSIGER OBERFLÄCHENSCHUTZ <
WITTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIG <
AUCH FÜR RAUE UNTERGRÜNDE <



Klebebänder (375)

tesa 4349 NOPI Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.

Anwendungsbereiche: geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.



Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8610219	50 m x 19 mm nur auf Bestellung	per Rolle
8610225	50 m x 25 mm	per Rolle
8610230	50 m x 30 mm	per Rolle
8610238	50 m x 38 mm	per Rolle
8610250	50 m x 50 mm	per Rolle

tesa Professional 4323 Allzweckkrepp

Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukmasse.

Anwendungsbereiche: zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigungen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis 3 Tage.



Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611219	50 m x 19 mm	per Rolle
8611225	50 m x 25 mm	per Rolle
8611230	50 m x 30 mm	per Rolle
8611238	50 m x 38 mm	per Rolle
8611250	50 m x 50 mm	per Rolle

tesa Präzisionskrepp 4334 - Golden Sun - gelb

Präzisionskrepp für extrem flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken. Durch die Kombination aus einem Washi-Spezialträger und der alterungsbeständigen Klebmasse ist diese Produkt bis zu 6 Monate im Innenbereich und 8 Wochen im Außenbereich anwendbar.



Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036906	50 m x 19 mm	per Rolle
8036907	50 m x 25 mm	per Rolle
8036908	50 m x 30 mm	per Rolle
8036909	50 m x 38 mm	per Rolle
8036910	50 m x 50 mm	per Rolle

tesa Präzisionskrepp Sensitiv 4333 PV1, hellrosa

Präzisionskrepp für empfindliche Untergründe

Anwendungsbereiche: Innenbereich, aufgrund der untergrundschonenden Klebmasse lassen sich auch kritische und besonders empfindliche Untergründe wie z.B.: Decor-Tapeten und Altbeschichtungen bekleben.



Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036911	50 m x 19 mm	per Rolle
8036912	50 m x 25 mm	per Rolle
8036913	50 m x 30 mm	per Rolle
8036914	50 m x 38 mm	per Rolle
8036915	50 m x 50 mm	per Rolle

Klebebänder (375)



tesa 4342 präzisionskrepp orange

Premium Präzisionskrepp für präzise Ergebnisse bei Lackier- und Malerarbeiten.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, ideale Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben. Bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar. Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme. Ideal für Abdeckarbeiten bei Mehrfarblackierungen. Temperaturbeständig bis zu 150°C/30 min.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611383	50 m x 19 mm	per Rolle
8611384	50 m x 25 mm	per Rolle
8611385	50 m x 30 mm	per Rolle
8611386	50 m x 38 mm	per Rolle
8611387	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa 4316 PV3

Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Dünn und flexibel mit guter Nassschliffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611319	50 m x 19 mm	per Rolle
8611325	50 m x 25 mm	per Rolle
8611330	50 m x 30 mm	per Rolle
8611338	50 m x 38 mm	per Rolle
8611350	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa Professional 4438 Oberflächenschutzband UV, blau

UV Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten

Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Fassadensanierungen, speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken, hoch Widerstandsfähig und Feuchtigkeitunempfindlich. Im Außenbereich bis zu 12 Wochen rückstandslos zu entfernen.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8043819	50 m x 19 mm	per Rolle
8043830	50 m x 30 mm	per Rolle
8043838	50 m x 38 mm	per Rolle
8043850	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa Präzisionskrepp 4440 Außen UV PLUS, blau

Präzisionskrepp UV Außen PLUS

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich auch für leichte Putzarbeiten einsetzen. Die lange UV- und Witterungsstabilität ermöglicht mehrfache Anstrichvorgänge bei nur einem Abdeckvorgang. 6 Monate UV-beständig

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036920	50 m x 19 mm	per Rolle
8036921	50 m x 25 mm	per Rolle
8036922	50 m x 30 mm	per Rolle
8036923	50 m x 38 mm	per Rolle
8036924	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa 4319 Kurvenband

Hohes Krepp- und flexibles Abdeckband für Lackierungen - speziell für Kurven

Anwendungsbereiche: Innenbereich, durch die hohe Dehnbarkeit des Kreppträgers macht ihn besonders geeignet für dreidimensionale Objekte. Ermöglicht ein schnelles und sicheres Abdecken, auch auf rauen Oberflächen.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611125	50 x 25 mm	per Rolle
8611150	50 x 50 mm	per Rolle

tesa Easy Cover 4364 Papier

2-in-1 : Malerband mit Abdeckpapier

Anwendungsbereiche: für großflächige Farb- und Lackarbeiten, ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen, 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (innen)

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036418	25 m x 180 mm	per Rolle
8036419	25 m x 300 mm	per Rolle



tesa Easy Cover 4401 Präzision-Papier

2-in-1: Präzisionskrepp Standard mit Abdeckpapier

Anwendungsbereiche: Ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen, Für Airless Anwendungen geeignet, 3 Monate rückstandsfrei im Innenbereich entfernbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611376	25 m x 180 mm	per Rolle
8611377	25 m x 300 mm	per Rolle



tesa Easy Cover 4368 Folie hellbeige

2-in-1: Malerband mit Abdeckfolie

Anwendungsbereiche: Innenbereich, für großflächige Abdekarbeiten (z.B.: Möbel, Böden, Wände), 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (innen), für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich, anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036805	33 m x 550 mm	per Rolle
8036814	33 m x 1400 mm	per Rolle
8611503	33 m x 1800 mm	per Rolle
8036826	17 m x 2600 mm	per Rolle



tesa Easy Cover 4365 Präzision, gelb

2-in-1: Präzisionskrepp PLUS mit Abdeckfolie

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für glatte und leicht strukturierte Untergründe, extrem flache und scharfe Farb- und Lackkanten. Entfernbareit: bis zu 6 Monate im Innenbereich, 2 Monate im Außenbereich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036420	33 m x 550 mm	per Rolle
8036421	33 m x 1400 mm	per Rolle
8036422	33 m x 2100 mm	per Rolle



tesa Easy Cover 4369 UV, blau

2-in-1: sauberes Abkleben und großflächiges Schützen im Außenbereich in einem Arbeitsschritt

Anwendungsbereiche: effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, stabiler Schutz und reißfestes Entfernen, sichere Haftung, bis zu 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8036905	14 m x 550 mm	per Rolle
8036917	14 m x 1400 mm	per Rolle
8036918	14 m x 1800 mm	per Rolle





tesa 4373 easycover UV extra

2-in-1: extra starkes UV-Gewebe-Putzband mit extrem robuster Abdeckfolie

Anwendungsbereiche: extrem robuste und glasklare LDPE-Folie (30µm), Gewebe-Putzband für glatte und raue Untergründe, eignet sich besonders für den Einsatz bei starken Belastungen, hohen Anforderungen und Langzeitanwendungen, entfernbar bis zu 8 Wochen im Außenbereich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8037021	12 m x 1400 mm	per Rolle
8037022	12 m x 2600 mm	per Rolle



tesa Professional 4836 Maskenband

Maskenband zur schnellen Herstellung von sicheren Abdeckmasken

Anwendungsbereiche: schützt empfindliche und wertvolle Oberflächen bei der Reinigung und Renovierung von Fassaden, bei Maler- sowie Putzarbeiten und der Anbringung von Wärmedämmverbundsystemen. Hoch UV-beständig und bis zu 6 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8083825	25 m x 25 mm	per Rolle



tesa 4610 Gewebeband

Basis Gewebeband für vielfältige Anwendungen

Anwendungsbereiche: zum Befestigen von Abdeckmaterialien, Bündeln, Verschließen, Verpacken und weiteren Anwendungen, universeller Einsatz in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE
8611450	silber	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa 74662 Duct Tape, schwarz

Reperaturband mit langanhaltender Klebkraft

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar, anwendbar auch auf rauen Oberflächen, wasserabweisend, temperaturbeständig, schwarz

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611380	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa Professional 4621 Allzweck-Putzband Gewebe

Allzweck-Gewebeband für den Außeneinsatz

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Abdecken bei Putz- und Malerarbeiten im Bereich Außenfassade, temporärer Oberflächenschutz für Bodenmarkierungen, Organisation und Fixierung von losen Gegenständen (z.B.: Drähte und Kabel) wasserdicht, uv-stabil, bis zu 8 Wochen rückstandlos entfernbar, grün

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611378	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa 4845 PE Putzband

Putzklebeband mit umweltfreundlichem PE-Trägermaterial

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, bis zu 12 Wochen UV-beständig, Verarbeitung bei Temperaturen von -15°C bis +30°C, Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE
8611530	weiß	50 m x 30 mm	per Rolle
8611550	weiß	50 m x 50 mm	per Rolle

Klebebänder (375)

tesa 66001 Putzband glatt

Glattes Verputzband mit robuster PVC-Trägerfolie und leistungsstarkem Naturkautschuk-Klebstoff

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, ideal zum Abkleben von empfindlichen Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich, hält auch auf leicht rauen Oberflächen, UV-Beständigkeit für bis zu 6 Wochen, anwendbar von +5°C bis +60°C

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE
8611630	orange	50 m x 30 mm	per Rolle
8611650	orange	50 m x 50 mm	per Rolle



tesa 67001 Putzband, quergebriilt

Quergebriilttes PVC Putzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, langfristiger Schutz vor UV-Strahlung, rückstandsfrei entfernbar für 6 Wochen, haftet auch auf leicht rauen Oberflächen, verwendbar bei Temperaturen von +5°C bis +60°C

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE
8611730	gelb	33 m x 30 mm	per Rolle
8611750	gelb	33 m x 50 mm	per Rolle



tesa 4843 Putzband Winterband

Winter Putzband für saubere Putz- und Malerarbeiten bei niedrigen Temperaturen

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für den Einsatz für Gips-, Stuckateur-, Maler- und Maurerarbeiten. bis zu 0°C einsetzbar, anschiemigames, reißfestes PVC-Klebeband, feuchtigkeitsunempfindlich, schutz gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren, 2 Wochen UV-stabil, Kurvenklebung möglich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8611370	33 m x 30 mm	per Rolle
8611371	33 m x 50 mm	per Rolle



tesafix 4944-Doppelseitiges Verlegeband

Extra starkes und permanent klebendes Verlegeband

Anwendungsbereiche: zum Verlegen von Teppichböden inkl. Nadelfilzbelägen, auch für strukturierte Teppichrücken, extra stark klebend, von Hand einreißbar

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8016255	25 m x 50 mm	per Stück



tesa Professional 4124 PVC Premium

Premium PVC-Verpackungsklebeband

Anwendungsbereiche: gleichmäßig und leise Abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, braun

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8012438	66 m x 38 mm	per Rolle
8012450	66 m x 50 mm	per Rolle



tesa 66952 Spiegelmontageband

Doppelseitiges Montageband zur dauerhaften und sicheren Spiegelmontage ohne Schrauben und ohne Werkzeug

Anwendungsbereiche: feuchtigkeitsbeständig, zuverlässiger Halt ohne Löcher in der Wand

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
8016254	5 m x 19 mm	1 Rolle



Klebebänder (375)



tesa 64620 Verlegeband universal

Doppelseitiges Folienklebeband

Anwendungsbereiche: Allroundband zum Fixieren

Art.-Nr.

8016258

8016259

Abmessung

10m x 50 mm

25 m x 50 mm

VPE

per Rolle

per Rolle



tesa 4934 doppelseitiges Gewebeband

Beschreibung

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Anwendungsbereiche: geeignet zur Teppichbodenverklebung, universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe geeignet.

Art.-Nr.

8016250

Abmessung

25 m x 50 mm



tesa 60951 Antirutsch

2-farbiges Antirutsch-Klebeband für die auffällige Trittsicherung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen.

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, schwarz gelb

Art.-Nr.

8610218

Abmessung

15 m x 50 mm

VPE

1 Rolle



SCHLICHT INNOVATION

FRIESS®

EINZIGARTIGES LICHT & STROM-SORTIMENT

ARBEITSLICHT NEU GEDACHT
MOBIL
ROBUST
NAHEZU TAGESLICHT



BGI
608
K2




RA > 97
FARBWIEDERGABE

SCHLICHT QUALITÄT


PERFECT MATCH - MIT DER TOPFILL UND DEM PUTZPERFEKT
ZU EINEM PERFEKTEM OBERFLÄCHENFINISH!

In drei einfachen Arbeitsschritten zu einem
perfekten Spachtelergebnis – mit dem
„Perfect Match“ sind Spachtelungen bis zu Q4 möglich.

1. Materialaufnahme mit der TopFill Rollspachtel-Walze!
2. Auftrag des Materials mit der TopFill – schnell und gleichmäßig bis 4 mm Schichtdicke!
3. Glätten & Finishen mit dem Putzperfekt!

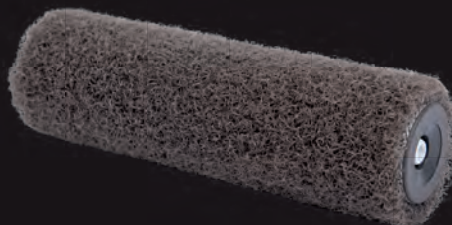

TopFill Rollspachtel-Walze

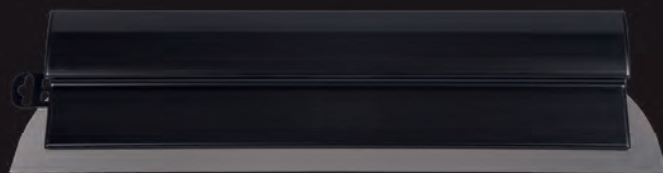

Putzperfekt - perfekte, glatte Flächen



+

FRIESS®

IHR UND WIR - DIE ZUKUNFT FÜRS HANDWERK.



Mehr erfahren...



friesstechnoprofi



Friess-Techno-Profi

Friess-Techno-Profi GmbH
Telefon: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 0
E-Mail: info@friess-techno.de
www.friess-techno.de

Werkzeug (500)



Malerstreif - Farbwalze

21 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern DM 57 mm, außen und innen auf glatten, leicht strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008021	Breite 18 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück
7008022	Breite 25 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm	1 Stück
7008302	Breite 25 cm Walze 85 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück



Malerstreif Fassaden - Farbwalze

21 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008023	Breite 20 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück
7008024	Breite 27 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück



Malerstreif Kleinwalze

Kurzflor 12 mm


Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008026	Breite 10 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	1 Stück
7008328	Breite 15 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008028	Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008362	Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück



Sefra PRO-Coat Farbwalze

18 mm Florhöhe, speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008450	Breite 25 cm, Walze DM 57	per Stück



Sefra PRO-Coat Fassadenwalze

18 mm Florhöhe, speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008451	Breite 25 cm, Walze DM 57 mm	per Stück



Sefra PRO-Coat Kleinwalze

Kurzflor 13 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008452	Breite 10 cm, Walze DM 17 mm	per Stück



Silberstreif Farbwalze


18 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 57 mm, für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008047	Breite 18 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück
7008048	Breite 25 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück

Silberstreif Fassaden-Farbwalze

18 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für füllende, dickschichtige Dispersionen, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008046	Breite 27 cm, Walze DM 94 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück



Silberstreif Kleinwalze

12 mm Kurzflor, lösemittelbeständig


Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008549	Breite 10 cm, Walze DM 15 mm	per Stück



Acryl - Fassaden-Farbwalze, Zebra

18 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008052	Breite 27 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück



Girpaint Standard - Farbwalze

12 mm Kurzflor, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf glatten Untergründen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008051	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück



Girpaint Kleinwalze

Für Binder-, Dispersions- und Latexfarben, ideale Ergänzung bei schwer zugänglichen Stellen, Winkel, Profilen, Walzenkern Durchmesser 15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008054	Breite 10 cm, Walze DM 39 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008330	Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008329	Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück



Microstreif Farbwalze

Ungepolstert, Microfaser mit 9 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 57 mm, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Grundierungen, Lasuren, Gewebelacke sowie Latexfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008301	Breite 25 mm, Walze DM 75mm, Bügel 8mm	per Stück



Microstreif Klein-Lasurwalze

Microfaser, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Lasuren

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008261	Breite 10 cm, Walze DM 33 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008262	Breite 12 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück






Royal Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, 7 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, flusenarm, lösemittelbeständig, speziell für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008030	Breite 18 cm, Walze DM 60 mm, Bügel Dm 8 mm	per Stück
7008031	Breite 25 cm, Walze DM 60 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück



Royal Klein-Lackierwalze 5 cm

Für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008277	Breite 5 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008032	Breite 10 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008034	Breite 12 cm, Walze DM 46 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück



Glattfild Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, ca. 5 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008036	Breite 18 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück
7008037	Breite 25 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm	per Stück



Glattfild Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008346	Breite 5 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008038	Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008039	Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück



Lackier- und Versiegelungswalze, Velour

Ungepolstert, ca. 4 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008050	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück



Klein-Lackierwalze, Velour

Für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien. Walzenkern DM 15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008053	Breite 10 cm, Walze 25mm, Bügel 6 mm	per Stück



Handwerker - Farbwalze, Nylon kurz

Ungepolstert, 12 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, besonders geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen sowie für industrielle Beschichtungen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008061	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	per Stück

Futura Klein-Lackierwalze

Speziell entwickelter Bezug für die Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken der neuen Generation.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008270	Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008271	Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück



MagicCrater Schaumwalze orange

Schaumwalze, mit neuartiger Oberflächenstruktur für ein Oberflächenfinish wie mit der Spritzpistole, für alle Lacksysteme mit beidseitiger Spezialrinne für ansatzfreies Lackieren, optimale Lackaufnahme und Lackabgabe, exzellentes Rollverhalten, hervorragende Materialverteilung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008465	Breite 11 cm	per Stück



MicroCrater Schaumwalze rot

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen, nur ein Werkzeug zum Auftragen und Verschlichten, hervorragende Lackaufnahme und -abgabe, exzellentes Abrollverhalten, speziell für die neuen VOC-Lackqualitäten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008324	Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm	per Stück



Klein-Lackierwalze Schaum fein

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen
Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008055	beidseitig gerade	per Stück
7008056	bügelseitig rund	per Stück
7008257	beidseitig rund	per Stück



Mini - Lackierwalze Schaum fein

Beidseitig gerade

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008058	Breite 4 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück
7008057	Breite 6 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück



Supren Klein - Lackierwalze

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008042	Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm	per Stück



Ultra Flock - Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme, Acryllacke, etc.
Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008059	bügelseitig rund	per Stück
7008258	beidseitig rund	per Stück





TopFill Rollspachtel-Walze

20 mm Florhöhe, dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz in einer gleichmäßig Schichtstärke auf der Oberfläche verteilen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008604	Breite 23 cm, Walze 0 99 mm, Bügel 0 8 mm	per Stück



Lackierset 5-tlg.

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Praktisch im Kleinformat für den Heimwerker. Set bestehend aus: 1 Schaumwalze 3,5 cm, 1 Schaumwalze 6 cm, 1 Schaumwalze 10 cm, 1 UNI Bügel + 1 Farbwanne	7008065	per Set



Eckenroller

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Kegelförmiger Walzenkörper, 90 Grad-Winkel gearbeitet, Komplettroller, Malerstreif 21 mm	7008025	per Stück



Heimwerkerfarbroller - Garnituren

Komplettroller mit 6 mm Bügel, nicht auswechselbar + Abstreifgitter im Polybeutel
Bezug: Vestan ecru - 22 mm Florhöhe

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008044	Breite 18 cm	per Set
7008045	Breite 23 cm	per Set



Abstreifgitter Kunststoff

aus Hostalen, lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008000	Größe 10 x 17 cm	per Stück
7008483	Größe 22 x 26 cm	per Stück
7008001	Größe 27 x 31 cm	per Stück



Abstreifgitter Metall

Metall, aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008484	Größe 10 x 21 cm	per Stück
7008464	Größe 22 x 30 cm	per Stück
7007100	Größe 26 x 30 cm	per Stück



Kleinwalzen - Steckbügel

6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008015	Länge 28 cm	per Stück
7008016	Länge 45 cm	per Stück
7008014	Länge 22 cm für 4-6 cm Walzen	per Stück

Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Kunststoffgriff, kleine Grifforn, fest montiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008012	Länge 18 cm	per Stück
7008013	Länge 25 cm	per Stück



Soft-Touch Kleinwalze - Steckbügel

2K-Komfortgriff - sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten
Durchmesser 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008010	Länge 28 cm	per Stück
7008011	Länge 45 cm	per Stück



Soft-Touch Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Komfortgriff sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008009	Länge 18 cm	per Stück
7008008	Länge 25 cm	1 Stück



Stahl - Teleskopverlängerungsstange

Lackiertes Stahlrohr mit Universalkonus.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008017	100 - 200 cm	per Stück



ALU Teleskop-Verlängerungsstangen Soft-Touch

Dickwandiges geriffeltes Alurohr, eloxiert mit Universalkonus und Gewindeinsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008274	Länge 60-100 cm	1 stg Stück
7008275	Länge 110-200 cm	1 stg Stück
7008020	Länge 150-300 cm	per Stück



Farbwannen

Lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar, aus Hostalen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008002	Größe 18 x 30 cm	per Stück
7008003	Größe 23 x 30 cm	per Stück
7008004	Größe 32 x 34 cm	per Stück



Farbrollenwaschgerät SPEED

Beschreibung
Reinigt durch Wasserdruck Farbroller aller Art (bis zu 25 cm) gründlich, zeitsparend und schonend, komplett mit Wasseranschluss

Art.-Nr.	VPE
7008554	per Stück



Werkzeug (500)



Premium Lackierpinsel Sefra GOLD

Mit Goldspitze, 15. Stärke, Spezialborste für universelle Anwendung (auch für Acryllacke), rostfreie Zwinge, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7007001	1 Zoll	per Stück
7007002	1,5 Zoll	per Stück
7007003	2 Zoll	per Stück
7007004	2,5 Zoll	per Stück
7007005	3 Zoll	per Stück



Premium Lackierpinsel Sefra Elite

Spezialfaser, lösemittelbeständig, rostfreie Zwinge, 14. Stärke, hervorragend geeignet für alle wässrigen und lösemittelhaltigen Lacke

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7007040	25 mm	per Stück
7007041	35 mm	per Stück
7007042	50 mm	per Stück
7007043	60 mm	per Stück
7007044	70 mm	per Stück



Premium Lackierpinsel Sefra Star

Synthetische Mischborsten, in Qualität und Länge optimal auf CWS Wertlack und Sigma Wasserlacke abgestimmt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7007020	25 mm	per Stück
7007021	35 mm	per Stück
7007022	50 mm	per Stück
7007023	60 mm	per Stück



Lackierpinsel Selekt Ecco

Flachpinsel, 6. Stärke, helle Borsten, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7007032	1 Zoll	per Stück
7007033	1,5 Zoll	per Stück
7007034	2 Zoll	per Stück
7007035	2,5 Zoll	per Stück
7007036	3 Zoll	per Stück
7007037	4 Zoll	per Stück



Profi Maler-Lackierpinsel "Maler Auslese"

12.Stärke, helle Borstenmischung, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008081	30 mm	per Stück
7008082	40 mm	per Stück
7008083	50 mm	per Stück
7008084	60 mm	per Stück
7008085	80 mm	per Stück

Der Grüne - Flachpinsel 9.Stärke

Für alle Lacksysteme geeignet, helle Borstenmischung, Messinglackblech, gebeizter Holzstiel, grün

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008416	30 mm	per Stück
7008417	40 mm	per Stück
7008418	50 mm	per Stück
7008419	60 mm	per Stück
7008427	70 mm	per Stück
7008428	80 mm	per Stück
7008453	100 mm	per Stück



Maler-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, rote Spitze, Messingzwinge, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008076	30 mm	per Stück
7008077	40 mm	per Stück
7008078	50 mm	per Stück
7008079	60 mm	per Stück
7008080	80 mm	per Stück



Acryl-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, blaue Spitze, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008102	30 mm	per Stück
7008103	40 mm	per Stück
7008104	50 mm	per Stück
7008105	60 mm	per Stück



Lasur-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel mit brauner Spitze, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008094	30 mm	per Stück
7008095	40 mm	per Stück
7008096	50 mm	per Stück
7008097	60 mm	per Stück
7008098	80 mm	per Stück



Hobby-Flachpinsel, 6.Stärke

Kunststoffstiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008070	20 mm	per Stück
7008071	30 mm	per Stück
7008072	40 mm	per Stück
7008073	50 mm	per Stück
7008074	60 mm	per Stück
7008075	70 mm	per Stück



Pinselset 3er

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7007045	70 mm	per Set

Werkzeug (500)

**Plattpinsel gebogen**

Rohholzstiel, Nickelzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008420	Größe 15 mm	per Stück
7008421	Größe 20 mm	per Stück

**Emaile - Lackpinsel**

Helle Borsten, Blechzwinge, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008139	Größe 00	per Stück
7008140	Größe 01	per Stück
7008141	Größe 02	per Stück
7008142	Größe 03	per Stück
7008143	Größe 04	per Stück
7008144	Größe 05	per Stück

**Anleger**

Mittellanger Stiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008149	Gr.2	per Stück
7008150	Gr.4	per Stück
7008151	Gr.8	per Stück
7008152	Gr.12	per Stück
7008153	Gr.14	per Stück

**Lyoner**

Langer Rohholzstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008147	Größe 18	per Stück
7008148	Größe 22	per Stück

**Premium Flachbürste Prima**

Spitzenqualität mit hellen, langen Borsten, Kunststoffstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7000002	Größe 3 x 12 cm	per Stück

**Maler-Flächenstreicher**

Rohholzstiel, rote Spitze, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008093	Größe 3 x 12 cm	per Stück

**Maler-Flächenstreicher metallfrei**

Heller Chinaborstenmix, vulkanisiert, lösemittelfester Kunststoffkörper, Holzstiel natur

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008575	Größe 3 x 10 cm, Borstenlänge 65 mm	per Stück
7008576	Größe 3 x 12 cm, Borstenlänge 65 mm	per Stück
7008577	Größe 4 x 14 cm, Borstenlänge 70 mm	per Stück

Lasur-Flächenstreicher

Messingzwinge, Rohholzstiel, Kunstborstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008099	Größe 3 x 7 cm	per Stück
7008100	Größe 3 x 10 cm	per Stück
7008101	Größe 3 x 12 cm	per Stück



Winkel-Flächenstreicher

Rohholzstiel kurz, Messingzwinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008127	3 Zoll	per Stück



Fassadenstreicher

Rohholzstiel, helle Borstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008125	2,5 Zoll	per Stück
7008126	3 Zoll	per Stück



Heizkörperpinsel - Profi Qualität

Rohholzstiel, Weißblechzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008294	1 Zoll	per Stück
7008295	1,5 Zoll	per Stück
7008296	2 Zoll	per Stück
7008297	2,5 Zoll	per Stück
7008298	3 Zoll	per Stück



Pinselpott

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Für 6 Pinsel, lösemittelbeständig	7008355	per Stück



Maler-Deckenbürste

Maler-Auslese in Bündeln vulkanisiert, reine helle China-Borsten, Alu-Körper mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008133	8 x 18 cm	per Stück



Profi Malerbürste Nylon

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7007009	Größe 13 x 5 cm	per Stück
7007010	Größe 15 x 6 cm	per Stück
7007011	Größe 18 x 8 cm	per Stück





Kleisterbürste

Beschreibung

Gestanzt, PVC-freie Kunstborsten, Kunststoffkörper, oval

Art.-Nr.

7008135

VPE

per Stück



Maler-Abstauber

Rohholzkörper, helle Borsten.

Art.-Nr.

7008138

Bezeichnung

17,5 x 2 cm

VPE

per Stück



Stahlwolle 200 g

Zum Polieren, Reinigen, Schleifen

Art.-Nr.

7008409

7008408

7008407

7008406

Bezeichnung

Nr.000 extra fein

Nr.0 fein

Nr.2 mittel

Nr.5 grob

VPE

per Stück

per Stück

per Stück

per Stück



Vielzweck-Messing Drahtbürste

Beschreibung

Kunststoffgriff 1-reihig

Art.-Nr.

7008214

VPE

per Stück



Stahl-Drahtbürste

Beschreibung

Rohholzstiel, 5-reihig

Art.-Nr.

7008374

VPE

per Stück



Einweg-Farbsieb

Beschreibung

Baumwollgewebe fein, 190 µm

Art.-Nr.

7008229

VPE

per Stück



Staubbindetuch

Das Zellmullgewebe, aus dem das Staubbindetuch besteht, ist abriebfest und mit einer harzigen Imprägnierung versehen. Es hinterlässt keine Rückstände und nimmt Stasub und trockenen Schmutz auf.

Art.-Nr.

7008226

Bezeichnung

80 x 50 cm

VPE

per Stück



Farbsieb oval

Ovales, verzinktes Sieb für Dispersions- und Leimfabren ist rostfrei und hat einen Doppelbügel für ein einfaches Handling.

Art.-Nr.

7008580

Bezeichnung

31 x 17,5 cm

VPE

per Stück

Siebkorb - Einsatz

Für Farbsieb Oval (7008580)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008581	31 x 17,5 cm	per Stück



Maler-Spachtel, Soft-Touch

2-Komponentengriff, Inox-Edelstahlklinge, rostfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008168	Größe 4 cm	per Stück
7008395	Größe 6 cm	per Stück
7008169	Größe 8 cm	per Stück
7008394	Größe 10 cm	per Stück



Maler-Spachtel "Profi"

Geschmiedete Klinge, flexibel, durchgehende, vernietete Angel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008174	Größe 2 cm	per Stück
7008176	Größe 4 cm	per Stück
7008178	Größe 6 cm	per Stück
7008180	Größe 8 cm	per Stück
7008181	Größe 10 cm	per Stück



Schraubgriffspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Rostfreie elastische Edelstahlklinge mit Kreuzschlitz	7008399	per Stück



Gipsgeschirr

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Gipsbecher mit Griff aus Hostalen	7008007	per Stück



Karoseriespachtel-Satz 4-tlg.

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Flexibler Kunststoff, Größen 50, 75, 100, 120 mm, im PE-Beutel	7008172	per Set



Japan-Spachtelsatz Professional - 4 teilig

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008171	Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. Kunststoff	per Set
7008343	Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. mit Alu	per Set



Werkzeug (500)

**Siliconfugenspachtel**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Hochflexibel und lösemittelbeständig, mit verschiedenen Profilen	7008397	per Stück

**Universal-Abscherspachtel**

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Polierte Stahlklinge, Holzgriff	7008447	per Stück

**Stoßspachtel**

Besonders schwere Ausführung, hochglanzpoliert mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008448	10 cm	per Stück

Abscher-Spachtel Tempo

Mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008504	10 cm	per Stück

Ersatzklingen Tempo für Abscherspachtel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008505	Stärke 0,3 mm, 100 mm	1 pkg Packung

**Universal - Schaber**

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008401	Farbkratzgriff, 270 mm, inkl. zwei Klingen	per Stück
7008393	Herzformklinge, 65 mm	per Stück
7008392	Multiformklinge, 50 mm	per Stück
7008425	Trapezklinge, 65 mm	per Stück

**Handscheleifer**

4 mm mit Zellgummi.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008386	210 x 105 mm	per Stück

**Hartmetall-Farbschaber Professional**

Robuster Halter aus Leichtmetall inkl. Schaberklinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008338	50 mm	per Stück

Sicherheits-Glasschaber

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008340	Sicherheitsglasschaber 39 mm	per Stück
7008341	Passende Bügelklinge - 5 Stk. Pkg.	per Stück
7008499	Passende Bügelklinge - 100 Stk. Pkg.	per Stück



Naturschwamm grob

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008232	ca. 16 cm	per Stück



Fliesenschwamm

Aus gelbem hydrophilem und feinporigem Material extragroße Wasseraufnahme.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008603	180 x 120 x 65	per Stück



Putzperfekt Glätter

Zur Glättung von Sprühbeschichtungen, Endbearbeitung und Entfernen von Putz- und Gipsplatten. Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen. Abgerundete Ecke, biegsame Klinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008437	60 cm	Stück



Flächenraker PROFI rostfrei

Verzugfreier Leichtholzgriff mit Bohrungen für Stielhalter vernietete, elastische, rostfreie Klinge, abgerundete Ecken für ansatzloses Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008331	Breite 25 cm	per Stück
7008332	Breite 40 cm	per Stück
7008333	Breite 50 cm	per Stück
7008389	passender Stielhalter für Aluguss f.Stiel DM 28mm	per Stück



Wandspachtel

Zum Abscheren und Überziehen von Wänden mit Spachtelmasse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008531	Breite 20 cm	per Stück
7008532	Breite 25 cm	per Stück
7008533	Breite 30 cm	per Stück
7008534	Breite 40 cm	per Stück



Doppel-Flächenspachtel

Rostfrei, Rohholzrücken, verstellbare Spachtelklinge, Gegenblech

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008192	20 cm	per Stück
7008193	27 cm	per Stück





Glättkelle

Rostfrei, Holzgriff, gehärtetes, poliertes Stahlblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008410	130 x 280 mm	per Stück



Glättkelle Kunststoff

Griff und Stütze aus Spezialkunststoff
280 x 140 x 3,0 mm starkes, angefastes Blatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008626	10 cm	per Stück



Reibbrett Techno

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008593	14 x 28 cm	per Stück



Stukkateur-Kelle

Gehärtetes Stahlblatt aus Edelstahl - rostfrei, geschliffen, Holzgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008379	6 cm	per Stück
7008376	10 cm	per Stück



Venezianische Kelle

Trapezförmig geschliffen, abgerundet, Alu-Steg.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008244	24 x 11 x 0,6 mm	per Stück



Rührquirl

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008367	Universal-Rührer, 600 x 100 x 10 mm	per Stück
7008231	Kunststoff-Mixer, 350 x 50 x 6 cm	per Stück



Skelett- Kartuschenpistole C-320

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstopp	7008342	per Stück



Kartuschenpresse Super Profi

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Profiqualität, eine verstärkte Übersetzung sorgt für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub, drehbare Kartuschenschale für eine optimale Bedienung, gehärtete Schubstange, Messingbüchse für lange Lebensdauer	7008540	per Stück

Tapeten-Stachelwalze

Naturlackierter Griff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008366	150 mm	per Stück



Tapezierwischer

In Reihen gepresst, reine graue China-Borsten, naturlackierte Holzfassung mit Griffloch.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008164	30 cm	per Stück



Tapezierschere Maxi, rostfrei

Rostfrei, extragroße Ausführung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008345	Länge 300 mm	per Stück



Tapetenmesser

neu

Konische Klinge, rostfrei, angenietet Edelholzgriff, Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008605	310 mm	per Stück



Tapeten - Abreiblineal

Handlicher Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008156	60 cm	per Stück



Tapezierspachtel

Aus hochwertigem Kunststoff, flexible Ausführung, universell einsetzbar für alle Tapezierarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008158	28 x 17 cm	per Stück



Tapetenschiene

Flexibles, rostfreies Bandstahl, 200 cm x 60 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008606	200 cm	per Stück



Tapeten - Andrückrolle

Elastische Walze aus PUR-Gummi mit einem 8 mm Steckbügel, Griff aus Kunststoff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008459	Breite 18 cm, DM 50 mm	per Stück





Tapeten-Nahtröller PUR

Extradicke und weiche Moosgummiwalze, starker verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008460	50 mm	per Stück



Tapeten-Nahtröller konisch

Beschreibung
Konische, harte Kunststoffwalze, extrastark, verzinkter Bügel, lackierter Holzgriff

Art.-Nr.	VPE
7008461	per Stück



Tapeten-Nahtröller Fassform gerillt

Beschreibung
Harte, gerillte und tonnenförmige Kunststoffwalze, starker verzinkter Bügel, lackierter Holzgriff

Art.-Nr.	VPE
7008462	per Stück



Kleisterspritze

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung
	7008155	10 ml



Rollmaßband Professional

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008216	Kunststoffgehäuse, mit Feststelltaste, 5 m	per Stück



Maler - Lineal

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008230	1 m	per Stück



Schlagschnurgerät

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008378 7008380	mit 15 m Schnur, Druckguss-Metallgehäuse Schlagschnur-Farbe Ocker 45 g	per Stück per Stück



Hebelblechschere

Beschreibung
Lange und gezahnte Scherenblätter für einen präzisen Schnitt von Blechen und Profilen (Stahlblech bis 0,9 mm), kunststoffüberzogene Handgriffe

Art.-Nr.	VPE
7008426	per Stück

Olfa Cutter L5-AL

Beschreibung

Autolock System, Metallblättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen, acetonbeständig, rutschfester Griff

Art.-Nr.

7008542

VPE

per Stück



Olfa Excel Black Ersatzklingen 18 mm

Beschreibung

25% schärfer als die normale Abbrechklingen, Stärke 0,5 mm

Art.-Nr.

7008543

VPE

per Stück



Mehrzweckmesser

Metallführung, verstellbare Abbrechklingen, Schnellverschluss

Art.-Nr.

7008196
7008195

Bezeichnung

9 mm, inkl. Abbrechklinge
18 mm, inkl. Abbrechklinge

VPE

per Stück
per Stück



Abbrechklingen

10 Stück im Sicherheitsspender

Art.-Nr.

7008404
7008405

Bezeichnung

9 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender
18 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender

VPE

1 pkg Packung
1 pkg Packung



Saalbesen

Rosshaar-Mischung mit Stielhalter

Art.-Nr.

7008545

Bezeichnung

60 cm

VPE

per Stück



Besenstiel

Art.-Nr.

7008546

Bezeichnung

140 cm, DM 24 mm

VPE

per Stück



Handfeger

Mit Rosshaar

Art.-Nr.

7008547

Bezeichnung

30 mm

VPE

per Stück



Vollsicht Schutzbrille professional

Beschreibung

Standard Ausführung aus weichem Kunststoff. Belüftung durch perforierte Fassung, verstellbares Gummiband.

Art.-Nr.

7008373

VPE

Stück





SOLID Flächenspachtel PRO


Geeignet für das Verspachteln von großen Flächen mit sehr wenig Materialverlust, Edelstahlblatt und gerundete Ecken für gratfreies Spachteln, große Kontaktfläche zwischen Blatt und Untergrund.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
1121001	250 mm	per Stück
1121002	350 mm	per Stück
1121003	450 mm	per Stück
1121004	550 mm	per Stück
1121005	650 mm	per Stück
1121006	800 mm	per Stück
1121007	1000 mm	per Stück
1121009	Halter/Adapter	per Stück
1121008	System-Teleskopstange	per Stück



SOLID Flächenspachtel PRO Set

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
10 teilig bestehend aus: System Teleskopstiel 1,0-1,8m Flächenspachtel Gelenkadapter Flächenspachtel PRO 350mm, 550mm, 800mm Austauschbare Klinge für Flächenspachtel light 550mm Halterung für Flächenspachtel light Roller für Spachtelmassen 250mm Bügel für Spachtelmasse Roller Transportkoffer	1121000	per Set

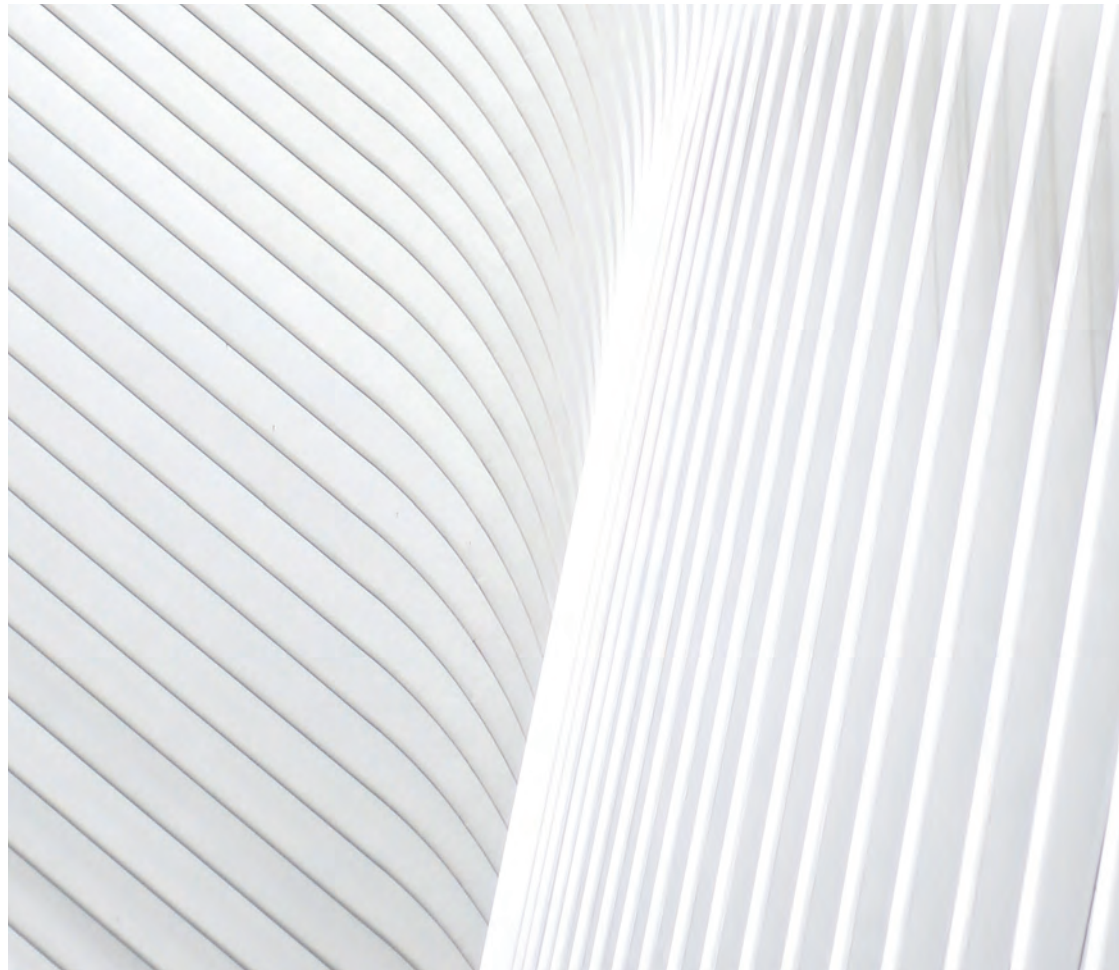

Leitern und Aufsteighilfen (501)

Standard Holz-Stehleiter

Entspricht der Ö-Norm, Standsprosse aus Hartholz, Holme aus Nadelholz, robuste, verzinkte Beschläge, Spannschraube unterhalb der Standsprossen (ab 8 Sprossen 2x), doppelte Kettensicherung

Art.-Nr.	Sprossen	Abmessung
7241100	4-sprossig	Höhe 140 cm
7241101	5-sprossig	Höhe 170 cm
7241102	6-sprossig	Höhe 200 cm
7241103	7-sprossig	Höhe 230 cm
7241104	8-sprossig	Höhe 260 cm
7241105	9-sprossig	Höhe 290 cm
7241106	10-sprossig	Höhe 320 cm
7241108	12-sprossig	Höhe 380 cm



Holmverlängerung für Standard-Leiter

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung
Befestigung siehe Artikelnr.7241112	7241110	3-8 Sprossen, ohne Befestigung
	7241111	9-12 Sprossen, ohne Befestigung



Schraubklammern Leiterverlängerung (4 Stk.)

Beschreibung	Art.-Nr.
	7241112

Gummischuh für Standardleiter

Art.-Nr.	Bezeichnung
7241113	3-8 Sprossen
7241114	9-12 Sprossen



Leiternklammern-Universal-Set

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
4 Stück im Karton	7008413	per Stück

Malerschragen

Art.-Nr.	Bezeichnung
7241116	138 cm hoch, 64 cm breit
7241115	80 cm hoch, 80 cm breit



Eisenstifte

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
für Lackierschragen und -böcke	7241118	Stück



Kleistergerät C.B.70



Tischgerät, 56 cm Arbeitsbreite, einfache Handhabung, kleine Abmessungen, geringes Gewicht, ideal für alle Tapeten und Raufaser bis 56 cm Breite.
Gewicht: 9,5 kg

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
7311600	65 x 40 x 17 cm	per Stück



Tapeziertisch Deco Prince



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
7008594	300 x 60 x 80 cm	300 x 60 x 80 cm



Fertinger Malerspritze



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Komplett mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse (Rundstahl)	7310308	per Stück

Verlängerungsrohr



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Für Malerspritze, 100 cm	7311100	per Stück



Saug- und Druckpumpe



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7310400	Komplett mit 7 m Schlauch, 1,5m Ansaugschlauch	per Stück
7310600	Universaldüse Messing	per Stück
7311000	Kalkdüse	per Stück
7310800	Rundstrahldüse	per Stück
7310900	Flachstrahldüse	per Stück

Drucksprühgerät

aus Kunststoff komplett mit Handgriff und Sprühdüse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008602	5 l	per Stück



Keramikheizer 3000 W



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
Elektrischer Keramikofen, geeignet zum Heizen von Innenräumen bis zu 115m ³ , max. Heizleistung 3000 Watt, 3-stufige Lüftereinstellung: Lüften - 2000W - 3000W, Thermostat, Sicherheitsabschaltung bei Umkippen, Überhitzungsschutz	7008611	Stück



Colorcatch Nano2 Farbmessgerät

neu

Beschreibung

Colorcatch Nano2 ist ein kompaktes und präzises Gerät zum Messen von Farben. Das Gerät besitzt eine integrierte Kalibrierungskarte, die es vor Verschmutzungen schützt und so zuverlässige und konsistente Ergebnisse gewährleistet.

In Verbindung mit kompatiblen Apps ermöglicht das Colorcatch Nano2 die digitale Veränderung der Farbe einer Hauswand oder eines fotografierten Objekts innerhalb weniger Minuten. Die vom Gerät gemessene Farbe wird direkt auf das vorgefärbte Bild angewendet, wodurch manuelle Anpassungen überflüssig werden und der Prozess beschleunigt wird.

Art.-Nr.
9101000

VPE
Stück



NEW COLLECTION

SEFRA DESIGN

Erhältlich in deiner SEFRA Filiale
oder im SEFRA Onlineshop



SEFRA Puma Hoodie

MATERIAL: 97% Baumwolle, 3% Elasthan

GRAU ODER SCHWARZ



SEFRA Puma Weste

MATERIAL: 97% Baumwolle, 3% Elasthan

GRAU ODER SCHWARZ



SEFRA Short

MATERIAL: 77% Baumwolle, 23% Polyester

SCHWARZ

Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz (530)

Sefra Kapuzenjacke Grau

Gemütliche Kapuzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	VPE
1000900	S	Stück
1000901	M	Stück
1000902	L	Stück
1000903	XL	Stück
1000904	XXL	Stück
1000905	XXXL	Stück



Sefra Kapuzenjacke Schwarz

Gemütliche Kapuzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	VPE
1000906	S	Stück
1000907	M	Stück
1000908	L	Stück
1000909	XL	Stück
1000910	XXL	Stück
1000911	XXXL	Stück



Sefra Hoodie Grau

Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE
1000912	S	grau	Stück
1000913	M	grau	Stück
1000914	L	grau	Stück
1000915	XL	grau	Stück



Sefra Hoodie Schwarz

Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE
1000919	S	schwarz	Stück
1000920	M	schwarz	Stück
1000921	L	schwarz	Stück
1000922	XL	schwarz	Stück



Sefra Shorts

neu

Gemütlicher Shorts in Sefra Optik für den Alltag.

Material: 77% Baumwolle, 23% Polyester, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE
1000930	L	grau	Stück
1000934	M	schwarz	Stück
1000935	L	schwarz	Stück
1000936	XL	schwarz	Stück





Sefra Kappe

Art.-Nr.	Farbton	VPE
1000003	weiss	1 Stück
1000010	schwarz	1 Stück



Bundhose MD-Stretch

Sehr strapazierfähige, leichte Arbeitshose die durch mehrere Taschen genügend Stauraum bietet.

Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	VPE
1121035	46	1 Stück
1121036	48	1 Stück
1121037	50	1 Stück
1121038	52	1 Stück
1121039	54	1 Stück
1121040	56	1 Stück



Bundhose Flexline weiß/grau

Bundhose mit geradem Schnitt und Reflektoren, fünf breiten Gürtelschlaufen, der Längsriegel und der Qualitätsreißverschluss sorgen für perfekten Sitz. 3 Nadel Steppnähte

Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.

Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	VPE
1121020	46	1 Stück
1121021	48	1 Stück
1121022	50	1 Stück
1121023	52	1 Stück
1121024	54	1 Stück
1121025	56	1 Stück



Bundhose Mascot Mannheim

Beschreibung

Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Waschbar bis 60°C

Art.-Nr.	Größe
3356920	44
3356921	46
3356922	48
3356923	50
3356924	52
3356925	54
3356926	56
3356927	58



Flexline Short weiß/grau

Flexible, leichte Arbeitshorts. 3-Nadel Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. 7 Außen-, 2 Stifttaschen. Waschbar bis 60°C

Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290g/m²

Art.-Nr.	Größe	VPE
1121055	46	1 Stück
1121056	48	1 Stück
1121057	50	1 Stück
1121058	52	1 Stück
1121059	54	1 Stück
1121060	56	1 Stück

Short Mascot Unique Gr.44

Beschreibung

Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester. Waschbar bis 60°C

Art.-Nr.

3356999
 3357000
 3357001
 3357002
 3357003
 3357004
 3356997
 3356998

Größe

48
 50
 52
 54
 56
 58
 44
 46



Winter-Softshelljacke weiß/grau

neu

Atmungsaktive, bequeme, elastische, wind- und wasserabweisende Premium Softshelljacke. Egal ob in der Freizeit oder Arbeit, diese superkomfortable und warme Softshelljacke passt immer.

Eigenschaften: Atmungsaktiv, bequem, elastisch, wind- und wasserabweisend, zusätzliche Wärmeisolierung im Rücken- und Nierenbereich, Elastisches Material bietet höchsten Tragekomfort, abnehmbare Kapuze, Reflektoren für bessere Sichtbarkeit, verlängertes Rückenteil, lange Lebensdauer, zwei Brusttaschen, zwei Eingriffstaschen, Innebrusttaschen mit Klettverschluss, Armtasche mit verdecktem Reißverschluss

Material: 100% Polyester (TPU Membrane und Polarfleece), 300g/m². Futter: 100% Polyester mit teilweise Aluminium Beschichtung



Art.-Nr.

1121030
 1121031
 1121032

Größe

M
 L
 XL

VPE

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück

Kapuzenjacke Mascot WIESBADEN

B

Beschreibung

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
 Vordertaschen, Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum,
 Kapuze mit Futter.

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester. Waschbar bis 60°C

Art.-Nr.

3356100
 3356101
 3356102
 3356103
 3356104
 3356105

Größe

XS
 S
 M
 L
 XL
 XXL



Fleecejacke Leibwächter weiß

neu

Besonders warme, pflegeleichte Fleecejacke mit guten wärmeisolierenden Eigenschaften. Stehkragen nicht kratzend, mit Kinnschutz und Windstopper innen. Gut Atmungsaktiv für einen optimalen Luftaustausch

Material: 100 % Polyester.

Art.-Nr.

1121045
 1121046
 1121047
 1121048

Größe

M
 L
 XL
 XXL

VPE

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück



Flexline Hoodie KIM

neu

Komfortabler weißer Kapuzen-Hoodie für den Alltag.

Eigenschaften: Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, eingesetzte Ärmel, 6cm breites Rippenbündchen am Saum und Ärmelabschlüssen, großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite, antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 290g/m²

Art.-Nr.

1121050
 1121051
 1121052

Größe

M
 L
 XL

VPE

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück





Sicherheitsschuh Ligerio S3

Beschreibung	Art.-Nr.	Größe
Haltbarer, robuster und sportlicher Sicherheitsschuh, Kunststoffkappe und durchtrittssichere Sohle, garantierter Laufkomfort, sehr leicht, Schutzklasse S3, Farbe Navy	3356880	38
	3356881	39
	3356882	40
	3356883	41
	3356884	42
	3356885	43
	3356886	44
	3356887	45
	3356888	46



Schuhüberzug CPE, blau

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE
1 Pkg = 100 Stück	7008468	per Stück



Schutzanzug Einweg

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
7008612	Größe L	per Stück
7008613	Größe XL	per Stück
7008241	Größe XXL	per Stück



Feinstrickhandschuh Microflex weiß

Feinstrick, nahtlos, Innenhandbeschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit. Material: Polyester, Beschichtung: Polyurethan

Art.-Nr.	Größe
7008501	Gr. 8 (M)
7008502	Gr. 9 (L)
7008503	Gr. 10 (XL)



Feinstrickhandschuh Multiflex grau

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril Mikroschaum, Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche, atmungsaktive Beschichtung, optimale Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort. 96% Nylon, 4% Elasthan

Art.-Nr.	Größe
7008513	Gr.8 (M)
7008514	Gr.9 (L)
7008515	Gr.10 (XL)



Schutzhandschuh Nitril grün

Nitrilhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, hohe Reißfestigkeit, velourisierte, aufgeraute Innenhand, 330 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
8610194	Größe L	Paar

Einweghandschuhe Nitril blau

Beschreibung

Profiqualität (schwere Ausführung) ungepudert, latexfrei, hohe Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle

Art.-Nr.

8610197
8610198
8610199

Bezeichnung

Größe M
Größe L
Größe XL



Feinstaubmaske FFP1

Beschreibung

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüssige Aerosole, bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Art.-Nr.

7008614

VPE

per Stück



Feinstaubmaske FFP2

Beschreibung

Gegen feste Partikel und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert.

Art.-Nr.

7008615

VPE

per Stück



Feinstaubmaske FFP2 + Ventil

Beschreibung

Gegen feste und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert, naturgummi- und latexfrei, Ausatemventil, großer M-förmiger Nasenbügel

Art.-Nr.

7008616

VPE

per Stück



Atemschutzmaske GVS Elipse Profi A2-P3

Beschreibung

Wiederverwendbare Halbmaske. Kompaktes, leichtes und flexibles Design. Großes, zentrales Ausatemventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Schützt gegenorganische Dämpfe und Gase in Konzentrationen bis zu 5000 ppm. Schützt vor/gegen mindergiftige, feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW. Made in EU.

Art.-Nr.

7008617

VPE

per Stück



Ersatzfilter für GVS Elipse A2-P3

Beschreibung
Art.-Nr.

7008618

VPE

per Set



ARBEITSBEKLEIDUNG

FRISCH UND SAUBER DURCHS JAHR MIT

Sefra



Winter-Softshelljacke

Erhältlich in den Größen:
M-XL



Flexline Bundhose

Erhältlich in den Größen:
46-56



Flexline Hoodie Kim

Erhältlich in den Größen:
M-XL



Bundhose MD-Strech

Erhältlich in den Größen:
46-56



Fleecejacke Leibwächter

Erhältlich in den Größen:
M-XL



Flexline Short

Erhältlich in den Größen:
46-56



NEU BEI UNS ERHÄLTlich!

Reinigungsmittel (531)

Niboclean Pro Reinigungstücher

Beschreibung

Ein schnelles, praktisches, hochwirksames Reinigungstuch, das nicht ausgehärtete Dichtungsmassen und PU-Schäume, Öl, viele Klebstoffe, Farben und Schmiermittel von Händen, Werkzeugen und Oberflächen entfernt. Dispenser mit 80 Tüchern.

Art.-Nr.

8631407

VPE

1 ds Dose



Multi Star Entfettungsmittel inkl. Leerkarner 5 l

Beschreibung

Lösemittel- und säurefreies Reinigungskonzentrat (1:5 verdünnbar), lebensmittelunbedenklich, biologisch abbaubar, kein Nachwaschen notwendig, ersetzt die Netzmittelwäsche bei neu verzinkten Produkten, eignet sich auch hervorragend zur Brandschadenbeseitigung und als Tapetenablöser.

Art.-Nr.

8658102

8658100

VPE

1 lt Flasche

5 lt Kanister



Multi Star Sprühflasche

Beschreibung

Sprühflasche 0,5 l, leer

Art.-Nr.

8658101

VPE

per Stück



Pevalin Handreiniger

Handreinigungscreme der Extraklasse, entfernt persistent Farben, Öle, Fette, Teer, Klebstoffe, PU-Schäume und vieles mehr, biologisch abbaubar, äußerst ergiebig und leicht dosierbar

Art.-Nr.

8073323

8073324

Bezeichnung

Tesa Pevalin Dose 500 ml

Tesa Pevalin Dose 3 l

VPE

0,5 lt Dose

3 lt Dose



Zubehör Tesa Pevalin

Art.-Nr.

8073326

8073327

8073328

Bezeichnung

Tesa Pevalin Dispenser 3 l

Tesa Pevalin Dispenser Metall für 10 l

Tesa Pevalin Wandhalter für 3 l

VPE

per Stück

per Stück

per Stück

Papierhandtücher Mini, 72 Rolle

Beschreibung


2-lagig, weiß, 72 lfm, 100% Zellstoff

Art.-Nr.

8618297

VPE

per Rolle



Flüssigseife Rosa 10 l

Beschreibung

Dermatologisch getestet, leicht parfümiert, pH-neutral

Art.-Nr.

8618290

VPE

5 lt Kanister

Leergebinde (590)



Handhäferl 1 l

Beschreibung

ca. 1 l

Art.-Nr.

8632200

VPE

per Stück



Leereimer PVC

Beschreibung

Weiß, ohne Aufdruck, ohne Deckel

Art.-Nr.

8634210

8634445

8634860

8634440

Bezeichnung

Leereimer 5,5 l

Leereimer 10 l

Leereimer 16 l

Leereimer 19 l



Leergebinde

Beschreibung

Leergebinde, bunt, ohne Deckel

Art.-Nr.

8634905

8634211

8634446

8634865

8634441

8634906

0052022

0186090

8634861

0186080

Bezeichnung

1 l Gebinde (EOP 13000)

5,5 l Gebinde

10 l Gebinde

16 l Gebinde

19 l Gebinde

Deckel für 5,5 l Gebinde

Deckel für 10 l Gebinde

Deckel für 16 l Gebinde

Deckel für 19 l Gebinde



Mörteleimer schwarz

Schwere Ausführung aus schwerem PE-Kunststoff mit Liter-Skala Randverstärkung und Griffmulden.

Art.-Nr.

7008601

Bezeichnung

65 l Gebinde

VPE

Stück



Farbtonkarten

Sefra Farbtonfächer NCS Index 1950

Beschreibung

Art.-Nr.

4417002

VPE
per Stück

Sefra Farbtonfächer Vision 135

Beschreibung

Art.-Nr.

4417009

VPE
per Stück

Sefra Farbtonfächer RAL K-7 classic

Beschreibung

Art.-Nr.

4417001

VPE
per Stück

Sefra Farbtonfächer Novalux in Holz

Beschreibung

Art.-Nr.

2361691

VPE
per Stück

Sefra Farbtonfächer Novalux Classic 35 grey

Beschreibung

Art.-Nr.

2361693



Dörken Inspiration Lack

Beschreibung

inklusive DB-Farbtönen

Art.-Nr.

1000661



Lucite Spirit of Colours Farbtonkarte

Beschreibung

Art.-Nr.

4117010



Sefra Farbtonfächer NCS Index 1950

Beschreibung

Art.-Nr.

4417010

VPE
per Stück

- 1**
120°C 34, 35
- 2**
2K Systeme 62, 70, 116, 117, 118, 119
2mm 10
- A**
abbaubar 247
Abbeizer 205
abdecken 34, 36, 144, 145
Abdeckmaterial 208
Abdeckplane 208, 209
abdichten 200, 202, 203
ablöser 144
abriebfest 93, 95, 96, 98
abriebsfestig 101, 104, 160, 162, 241, 244
..... 70, 96, 98
abrollbar 211, 214
absaugung 173, 178, 179, 180
Abtönfarben 199
acetone 38
acryl 96, 123, 126, 137, 138, 195, 200, 202
..... 44, 93, 95
acrylat 55, 57, 78, 79, 82
acrylfarbe 150
acrylharzen 147, 148, 149
adapter 173, 174
adrex 137, 138
airless 21, 34, 55, 58, 66, 67, 106, 137, 138
..... 18, 19, 20
Airless Spachtelmassen 10
Airlessgeräte/Zubehör 187
akalisch 160
algen 67, 93, 94, 101, 103, 104, 127, 144
..... 55, 61, 66
Algenvernichtung 13, 14, 93
algizid 66, 67
alkalibeständig 42, 55, 56, 62, 93, 111, 113
..... 40, 41
alkalisch 93, 147, 160, 161
alkoholbasiert 111, 114
alkoholfrei 160, 163
alkydarz 62, 64, 96, 97, 98, 150, 151
alkydarzbasis 66, 68, 96, 97, 98
Alkydlacke 96, 98
Alkydlacke Sefra 34, 36
alkylphenolfrei 116, 120
alle 18, 19, 20
Allergietaugliche Wandfarbe 66, 67
Allergietaugliche Wandfarbe Sefra 18, 23
allgrund 34, 36, 127
allround 55, 57, 106, 107
aluminium 34, 36, 55, 59, 60, 78, 96, 98
allwetter 101, 103
alt 30, 32
altanstrich 93
altbeschichtung 55
alte 13
alten 13
altholz 30, 32
alu 40, 42, 55, 58, 123, 124
aluminium 96, 127, 147, 148, 150, 152
aluminiumschicht 147, 149
amierungs Mörtel 160, 161
amonn 33, 165, 166, 167, 168
anfangshaftung 137, 141
anhydrite 137, 140
anschlüsse 133, 135
anschlussfugen 137, 138
anschlusskeile 160
anschmiegsam 211, 214
anspachteln 133, 135
anstriche 13, 14, 93, 94, 128, 129, 150, 151
anstrichfilm 73, 75
anstrichpulver 47
Antikondensationsanstrich 73, 75
antikorrosive 96
antirutsch 211, 216
Antischimmelfarbe 23, 66, 67, 160, 162, 163
..... 18
Antisilicon 196
aqua 34, 37, 55, 56, 57, 58, 62, 63
Aqua Lacke 55, 96
Aqua Lacke Sefra 34, 36, 37
aquasil 73
Arbeitsbekleidung/Arbeitsschutz 241, 244
arbeitsleuchte 173, 182
ardex 137, 138, 139, 140, 141
Ardex Airless Spachtelmasse 137, 138
Ardex Spachtelmassen 137
aromatenarmes 38
aromatenfrei 62, 63, 64, 96, 97, 130, 131
..... 55, 58, 60
aromatisch 55, 59
arztpraxen 66, 67
atmungsaktiv 23, 47, 48, 137, 139, 241, 244
..... 18
aufbauset 170, 171
aufschäumen 167
ausbessern 137, 139, 140, 144, 160, 161
..... 10
ausbrüchen 137, 140
ausfüllen 137, 139
ausgetrocknet 13
ausgiebig 44, 101, 103
ausgleichen 137, 140, 195
aushärten 10
auße 39, 62, 64
außen 167, 200, 202, 205, 211, 214, 216
..... 140, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 160, 162
..... 126, 127, 128, 133, 134, 135, 137, 138, 139
..... 106, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 123
..... 73, 74, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 104
..... 44, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68
..... 13, 14, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40
außenbereich 104, 106, 107, 108, 123, 125
..... 57, 58, 60, 61, 66, 68, 78, 83, 84, 93, 101
..... 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 55
Aussensilikat 93
Aussensilikat Sefra 26
Aussenspachtelmassen 133, 144
Aussenspachtelmassen Sefra 10, 137, 140
außentür 106, 108
außentüren 30
außenwand 204
ausstellung 93, 95
autoöl 93, 95
- B**
bakterien 144, 145
balkon 66, 68, 106
balkone 70, 71, 93, 95
baugewerbe 200, 203
bauspachtel 144
baustrahler 173, 182
bauteile 38, 55, 57
Bautenschutz 144, 145
Bautenschutz/Sanierung 111, 204
bauwerksabdichtung 111, 112
befall 13, 14, 26, 27, 93
beige 195
beleuchtung 170
benzin 116, 119
benzine 116
beschichten 40, 137, 139, 147, 148
beschichtet 204
beschichtung 147, 149
beschichtungen 13, 93
bestandfestigkeit 96, 128, 129, 130, 131
Beton 121, 133, 135, 137, 138, 139, 147, 195
..... 13, 34, 37, 40, 66, 67, 78, 84, 111, 113, 116
..... 10, 11
betonboden 70, 137
betonfeinspachtel 137, 139
betonoptik 78, 81
betonplatten 90
betonspachtel 137, 139
betriebshallen 70
bewegungsprofil 133, 135
bewuchs 66, 67
bindemittel 40, 43
bindemittelfrei 199
Bio Innenwandfarbe Sefra 18, 23
biomin 18, 23
Biomin U-Box 18, 23
biozide 13, 14, 93, 123, 144, 145
blau 241, 244
bläue 106, 107, 127
blechdachbereich 165, 166
blei 147, 148
bleifrei 34, 55, 58, 60, 147, 148
blocker 34, 36, 144, 145
blockfest 55, 56, 60, 62, 127, 128
blockfestigkeit 30, 31, 32, 55, 57
Blütenweiß 18, 21
boden 62, 63, 93, 95, 137, 140, 141, 197
..... 33
Bodenbeschichtungen 116, 117, 118, 119
..... 70, 101, 104
Bodenbeschichtungen Sefra 34, 37
bodenfarbe 34, 37, 70
bodenspachtelmasse 137
bostik 195
Brandschutz 167
bunt 35, 55, 56, 70, 71, 73, 74, 123, 248
..... 26, 27, 34
buntlack 96, 98
büro 66, 67
büroboden 33
Bürste 78, 86
- C**
carport 30, 31, 32, 66, 68
carports 66, 68
chemikalienbeständig 43, 70
chemisch 62, 116, 120, 121
chlorfrei 144, 160, 163
chromatfrei 55, 58, 60, 147, 148
classic 30, 32, 43, 73, 249
classidur 73, 74, 75

- Classidur Lösemittel 38
 computerräumen 116, 121
 copolymer 13
 copolymer 13
 cws 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
- D**
 Dachbeschichtungen 147, 165
 dächern 147, 149
 dachfarbe 147, 149, 165
 dachstuhl 30, 31
 dachuntersichten 66, 68
 dämmplatte 204
 dämmschicht 167
 dämmung 167
 dampfsperre 204
 deck 13
 deckanstrich 66, 73, 74, 150, 151
 deckasstrich 150, 151
 deckbeschichtung 55, 60, 62, 64, 165, 166
 decke 137, 138, 144, 145
 Decken 18, 19, 21, 137, 139, 160, 161
 deckenanstrich 66, 67, 90, 91
 deckenbereich 133, 135
 deckenbeschichtung 101, 103
 deckend 30, 31, 32, 34, 39, 93, 95, 106, 107
 deckenfarbe 66, 67
 deckenflächen 90, 92, 106, 137, 138, 139
 deckengestaltung 78, 83
 deckflächen 137, 139
 Deckkraft 18, 19, 34, 96, 98, 160, 162, 163
 decklack 34, 36, 37, 66, 68
 decklackierung 55, 57, 60
 deckvermögen 57, 60, 62, 96, 98, 101, 103
 55, 56
 deckversiegelung 150
 Decomatt 18, 22
 Decosatin 18, 21, 24
 dehnfähig 198
 dekor 34, 35
 dekorativ 40, 78, 79, 82, 83, 84
 dekoritputz 40, 41
 dekorol 34
 Denkmalschutz Sefra 26, 27, 39, 93, 94
 desinfektionsmittel 101, 104, 144, 145
 desinfektionsmittelbeständig 90, 92
 diamantschleifer 173, 181
 dichtmasse 200, 202
 dichtputz 160, 162
 Dichtspachtel 111, 112
 dichtungsband 160, 161
 dichtungsmassen 247
 dickschicht 123
 dickschichtig 62, 64, 106, 108
 diffusionsfähig 84, 90, 91, 101, 102, 104
 55, 57, 58, 66, 67, 78
 diffusionsoffen 118, 119, 160, 161, 162, 163
 66, 67, 96, 106, 107, 116, 117
 digital 173, 174
 dinova 90, 91, 92, 93, 94, 95
 direkthaftung 55, 57, 60, 66, 67, 68
 Dispersion 187, 188, 200, 201, 202, 204, 205
 13, 14, 90, 101, 137, 138, 141
 Dispersion Sefra 90, 91, 101, 137, 138, 139
 18, 19, 20, 40, 47, 48, 49
 dispersionsfarben 13, 93, 101, 102, 104
 doppelseitig 211, 214, 215
- dörken 249
 dosier 195
 dunkelgrau 147, 149
 dünnenschicht 30, 106, 107, 108
 durchlässig 26, 27
- E**
 eben 78, 79, 80
 ebene 78
 ecken 40, 41, 133, 135
 eckwinkel 40, 41
 eco 34, 36, 37
 edel 78, 79, 90, 91
 edelmatt 66, 67
 effekt 78, 84, 86, 130
 effekte 78, 83
 effekteilchen 78, 82
 egalisierung 13, 111, 112, 116, 120
 eiche 127
 eimer 10, 11
 eindringtiefe 13
 einkomponentig 150, 151, 160, 162, 196
 96, 137, 138, 147, 148
 einreißbar 211, 214
 einstellbar 13
 einstellen 167, 168
 eisen 36, 55, 59, 62, 64, 96, 98, 147, 148
 34
 elastikanstrich 90, 92
 elastisch 125, 126, 127, 147, 149, 195, 198
 96, 98, 116, 117, 123
 elastometerbeschichtung 147, 148
 ELF 18, 19, 20, 21, 22, 24
 eliminierung 111, 114
 emissionsarm 137, 140, 141
 emissionsminimiert 90, 91
 endbeschichtung 106, 123, 124, 150, 151
 13
 endfestigkeit 200, 201
 entfernen 144
 entferner 200, 201
 entfetten 38
 entfettung 147
 Entfettungsmittel 205, 247
 entfettungswirkung 167
 entfeuchtung 160, 162
 entlacker 205
 entrostet 96
 epoxidharz 116, 117, 120
 epoxidharzbeschichtung 116
 epoxiharz 116, 119
 Epoxybeschichtung 116, 117, 118, 119, 120
 epoxydharz 116, 121
 ergiebig 18, 21, 23, 106, 108, 137, 138
 esche 127
 euro 73
 euroclass 73
 exklusiv 78, 83
 extra 47, 48
 exzentrerschleifer 173, 176
- F**
 fächer 249
 farbanstrich 137
 farbbeschichtung 78, 79
 farblos 107, 116, 119, 120, 123, 125, 197
 70, 101, 104, 106
- farblose 93
 Farbroller 218, 222
 farbspiel 78, 84
 farbstabil 55, 62
 farbton 249
 farbtonfächer 249
 farbtonkarte 249
 farbtonvielfalt 93, 94
 farbwalze 218
 Faschenputz 40
 faserstäbchen 160, 163
 faserzement 90
 fassaaden 66, 68
 Fassade 26, 27, 30, 31, 32, 93
 fassaden 137, 139, 200, 202
 fassadenanstriche 93, 94
 Fassadenaufbau Sefra 40
 fassadenbeschichtung 93
 Fassadenfarben 49, 66, 93, 94, 101, 103
 Fassadenfarben Sefra 66, 93, 94, 101, 103
 26, 27
 fassadenreiniger 111, 114
 fassadenspachtel 137, 139
 Fassadenspachtelmasse 133, 144
 Fassadenspachtelmasse Sefra 10
 fäulnis 123
 fein 10, 11, 78, 82, 90, 91, 133, 144, 145
 fein+ 137, 140
 feine 10, 11
 feinkörnig 93
 feinmatt 66, 67
 feinporös 93
 feinschliff 173, 176
 feinspachtel 137, 139
 feinstaub 241, 245
 feinstrick 241, 244
 fenster 58, 66, 68, 106, 108, 123, 124, 195
 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 55, 57
 fensterkitt 195
 fensterprofil 40, 41, 42
 ferro 34, 35
 Fertichtünich 133, 134
 Fertigspachtelmassen 10
 Fertigspachtelmassen Sefra 10
 festiger 13
 festool 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185
 173, 174, 175, 176, 177
 Festool Schleifmittel 178, 179, 180, 183, 185
 173, 174, 175, 176, 177
 Festoolgeräte 177, 178, 179, 180, 181, 182
 173, 174, 175, 176
 fett 96, 111, 114, 147, 200, 201
 fette 93, 95, 116, 119, 241, 244
 fettflecken 101, 103
 fettlösend 38
 feuchteaufnahme 123, 125
 feuchteschutzplatte 160
 feuchtigkeit 30, 32, 96, 98, 106
 feuchtigkeitsbelastung 66, 67
 feuerbeständig 43
 filmbild 26, 27
 filmkonserviert 66, 68
 filmschutz 101, 103, 106, 107, 108, 123, 125
 26, 27, 30, 31, 32, 93, 94, 96, 98
 finish 137, 138
 firm 18, 20, 47, 48
 Firnweiß 18, 19, 20

fixieren 116, 119
 fixierschicht 116, 117
 fixierung 116, 119
 fläche 78, 79, 80
 flächen 18, 19, 21, 78, 93, 133, 134, 137
 10, 11, 13, 14
 flächenspachtel 138, 144, 145, 160, 161
 111, 113, 133, 137
 Flecken 34, 36, 144, 145
 Fleckenblocker 144, 145, 150, 151
 Fleckenblocker Sefra 34, 36
 flexibel 150, 200, 202, 211, 214, 241, 245
 137, 138
 fliesen 55, 58, 62, 137
 fliesenkleber 137
 fließbelag 116, 121
 fluoreszierender 13, 14
 flüssig 144, 145
 flutgrundierung 123
 friesenzäune 66, 68
 frostbeständig 111, 112
 frühwasserbeständig 26, 27
 fugen 33, 133, 134
 fugenfüller 200, 202
 fugenschutz 123, 125
 fugenspachtel 137, 138
 fülle 10
 füllen 10, 137, 140, 144, 160, 161, 195
 Füllkraft 10
 füllmasse 137, 140
 füllspachtel 113, 133, 144, 160, 161, 195
 10, 111
 füllstoff 116, 117, 120
 füllvermögen 34, 36, 55
 fußböden 34, 37, 70, 93, 95
 fußleisten 55, 57
 futter 241, 243

G

garagen 70, 116, 121, 137, 140
 gartenhaus 30, 31
 gartenmöbel 34, 106, 107, 197
 gebrauchsfertig 137, 138
 gehrungslade 170, 171
 gel 66, 68, 101, 106
 geräte 38
 geruchsarm 103, 111, 113, 130, 150, 151
 36, 37, 55, 56, 62, 64, 66, 70, 73, 74, 101
 34
 geruchsfrei 73
 geruchslos 38
 geruchsmild 127, 205
 geruchsneutral 73, 74, 90, 91
 geschmeidig 144, 145
 gesimsen 147, 149
 gestaltungstechnik 78, 84
 gewebe 13, 40, 41
 gewebeband 211, 214
 gewerbe 66, 67
 gips 46, 133, 134, 137
 gipsfaserplatten 137, 138
 Gipsgeschirr 218, 229
 gipskartonplatten 66, 67, 78, 84, 137, 138
 gipsplatten 133, 134, 137
 gipsputz 137, 138
 Gipsspachtelmassen 133, 137, 139, 144
 Gipsspachtelmassen Sefra 10

glänzend 34, 37, 55, 56, 116, 121
 glanzstabil 34, 35, 55, 56, 62, 96, 98
 glanzverzinkung 150, 152
 glas 13, 133, 135, 200, 201
 Glasdekorgewebe 43
 glasfaser 66, 67, 78, 82
 glasfaser-armierungsgewebe 40, 41
 glasfasergewebe 41, 42, 44, 55, 56, 57, 62
 34, 37, 40
 glastextil 43
 glasvlies 43
 glätt 10, 13, 62, 63
 glättem 137, 138
 glätten 137, 138, 139, 144, 145, 160, 161
 10
 glattputz 78, 84
 glättschutz 133, 134
 glättspachtel 10
 glättung 10, 133, 137, 140
 gleichmäßig 90, 91
 glet 133
 glimmer 78, 79, 165, 166
 glitzer 78, 83
 gloss 62, 63
 gold 78, 79, 80, 83
 gori 106, 107, 108
 graffiti 150, 151
 grau 78, 137, 139, 150, 151
 grey 30, 32, 249
 griffig 90, 92
 griffmulden 248
 griffsicherheit 241, 244
 grün 241, 244
 grundanstrich 55, 58, 66, 96, 98, 150, 165
 13, 34, 36
 grundbeschichtung 96, 97, 101, 103, 128
 34, 55, 60, 78
 grundfarben 62, 64
 grundfestiger 13, 18, 23
 grundier 116, 120
 grundierkonzentrat 13
 grundiermittel 93
 grundierung 150, 151, 160, 163, 170, 200
 64, 66, 68, 93, 116, 117, 118, 119, 120, 137
 13, 14, 33, 34, 36, 40, 55, 59, 62
 grundlackierung 55, 57, 60
 grundputz 111, 112
 grundspachtelmasse 78, 80, 81
 grundstruktur 78, 87
 gussasphalt 137, 140
 gusseisen 34, 35
 gut deckend 18, 101, 102
 gut schleifbar 10, 137, 138, 195
 gute beständigkeit 55, 56
 gute Deckkraft 18, 22, 23, 55, 57

H

haft 26, 27
 haftbrücke 116, 120, 137
 haftdispersion 137
 haftfestigkeit 34, 200, 202
 haftgrund 62, 73, 74, 90, 92, 111, 113, 127
 55, 58
 haftprimer 73, 74
 haftschrift 147
 haftunf 93, 95
 haftung 107, 133, 134, 137, 147, 148, 200
 26, 27, 34, 62, 64, 66, 68, 93, 95, 96, 106

haftungseigenschaften 116, 120
 haftvermittelnd 66
 haftvermittler 13, 34, 36, 93, 96
 haftvermögen 111, 112
 halbmaske 241, 245
 haltbar 30, 31, 241, 244
 handinnenfläche 241, 244
 Handreiniger 247
 handreißbarkeit 211, 214, 216
 handschuh 241, 244
 handschuhen 116, 121
 handschweißresistent 62, 96
 handspachtel 10
 handtücher 247
 hart 10
 härte 10
 härter 59, 62, 63, 116, 121, 130, 131, 195
 55
 härtet 150, 152, 197
 hartkunststoff 36, 37, 55, 56, 57, 62, 64, 96
 34
 hart-pvc 96
 härtung 160, 163
 harz 13, 14, 200, 201
 harzanteil 13, 14
 heavycoat 187, 189
 heizkörper 34, 35, 37
 Heizkörperlack Sefra 34, 35, 37
 heizölundurchlässig 34, 37
 hell 78, 82
 hemmend 133
 herstellung 13
 hirnholzschutz 123, 125
 historisch 39
 hitzebeständig 34, 35, 37, 96
 hitzeeinwirkung 167
 hobbyräume 34, 37
 hochdeckend 21, 22, 26, 62, 63, 101, 106
 18, 20
 hochelastisch 34, 35
 hochglanz 55, 60, 62, 63, 90, 92
 hochkonzentriert 199
 hochpigmentiert 150, 151
 hochpolymeren 147
 hochwertig 92, 93, 101, 102, 104, 195, 200
 26, 38, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91
 hochwirksam 247
 hohe standfestigkeit 10, 11
 hohlkehle 170
 holz 128, 137, 195, 197, 205, 211, 214, 249
 74, 78, 86, 96, 97, 98, 106, 123, 124, 127
 37, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 73
 30, 31, 32, 33, 34, 36
 holzbauteile 34, 123, 125
 holzdecke 55, 57
 holzdeckfarbe 30, 31
 holzfassaden 106
 holzfenster 106, 108, 123, 125
 holzfußboden 106, 107, 150, 152, 197
 holzlack 55, 57
 Holzlasuren 106, 123, 130, 131
 Holzlasuren Sefra 30, 32
 holzleim 200, 203
 Holzöle 106, 107, 150, 152, 197
 Holzöle Sefra 150, 152, 197
 Holzschutz 106, 107, 127, 130, 131
 holzschutzmittel 106, 107

- holztec 30, 32
holzveredelung 128, 129
holzversiegelung 33
horizontalsperrn 160, 163
hybrid 13
hybridgrund 13
hybridmörtel 160, 162
hydrosol 13
- I**
imprägnant 30, 31
imprägnier 30, 31
imprägnierung ... 107, 111, 114, 116, 120, 123
..... 30, 31, 106
innen . 162, 167, 197, 200, 202, 205, 211, 216
... 140, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 160
... 126, 127, 128, 133, 134, 135, 137, 138, 139
... 106, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 123
... 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104
... 68, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91
... 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67
... 21, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 44
..... 10, 11, 13, 14, 18, 20
innenabdichtungen 111, 112
Innenanstrich 18, 23
innenausbau 130
innenbereich ... 101, 104, 116, 119, 137, 138
... 55, 57, 58, 60, 62, 63, 78, 83, 84, 90, 92, 93
... 10, 13, 18, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41
Innendämmung 160, 161, 204
innendispersion 47, 48
Innenfarbe 18, 23, 90, 91, 92
innenhandbeschichtung 241, 244
innenmattfarbe 73, 74, 75
innenmineral 47, 48
innenraum 18, 24
innensilikat 47
Innensilikat Sefra 18, 23
Innenspachtelmassen 133, 144
Innenspachtelmassen Sefra 10
innentüren 34
Innenwandfarben Sefra ... 19, 20, 21, 22, 23
..... 18
Innwandfarben 90
instandhaltung 200, 203
interface 173, 178
isoliergrund 73, 74, 106
isolierung 66, 68, 73, 123, 150, 151
isolierwirkung 73, 74
- J**
jacke 241, 243
jeans 78, 79
- K**
kaffee 101, 103
Kalk 18, 22, 40, 41, 93, 133
Kalkfarbe Sefra 18, 22
kalkglätte 78, 84
kalkmatt 26
Kalksandstein 18, 23
kalkspachtel 78, 84
kaltverzinker 150, 151
kalziumsilikat 160
kanten 40, 41
kantenabdeckung ... 55, 57, 60, 93, 94, 96, 98
..... 34, 35, 36
- Kantenschutz 40, 41, 133, 134, 135
kapuze 241, 243
Karat 18
karton 204
Kartuschenpresse 218, 232
keilplatte 160, 161
keime 18, 23, 66, 67
keimen 144, 145
keine Risse 10
keller 34, 37, 93, 95, 111
Kellerabdichtung 111, 160, 163
kennzeichnen 211, 216
keramik 137
keramikpartikeln 90, 92
kiesel 101, 104
kiesel 111, 112
kindergarten 106, 130
Kitte 51, 195
kittlösung 33
klammern 116, 121
Klarlack 62, 63, 70
Klarlack Sefra 18, 24, 62, 63
klebeaktivität 160
Klebebänder 211
Klebekraft 200, 211, 215
kleben 200, 203
klebend 211, 214
kleber 40, 44, 160, 170, 171, 200, 201
klebeschicht 116, 117
klebkraft 44
klebstoff 200, 201
Klebstoffe 38, 137, 141, 200, 202
klein 78, 86
Kleister 44, 200, 201
kleistern 93
klettern 70
kletterwand 70, 71
klinker 137
kompakt 241, 245
kompaktschleifer 173, 175, 176
komplettset 116, 121
komprimierband 160, 161
kondenswasser 73, 75
kondenswasserbildung 160, 162, 163
Kongress 18, 19
konservierung 66
kontaktgrund 90, 92
kontaktkleber 200, 201
kor 34
korrektur 200
korrosionsschutz 148, 150, 151, 165, 166
..... 96, 127, 147
korrosionsschutzpigmentierung 34
kraftkleber 200, 201
krankenhaus 130
krankenhäuser 66, 67, 90, 91, 106
kratzbeständig 55, 58, 96, 98
kratzer 55, 56
kratzern 137, 138
kratzfestig 70
Kreative Wandgestaltung 78
kreiden 13
kredungsbeständig 96, 98
kristall 18, 24
kugeln 116, 117
kunstharz 13, 38, 40, 55, 61, 137, 200
kunststoff ... 116, 117, 137, 195, 200, 201, 205
..... 55, 56, 73, 74, 101, 102
- kupfer 96, 98, 127, 147, 148
kupferlitze 116, 121
- L**
lack 57, 60, 61, 70, 96, 97, 130, 131, 249
..... 34, 55, 56
lacke 33, 128, 129, 205
Lacke Sefra 33, 34, 35, 36, 37
lacken 62, 64
Lackgrundierungen 55, 58, 96
Lackgrundierungen Sefra 34
Lackierwalzen 218, 220
ladenlokale 66, 67
lagerhallen 70, 116, 121
lagerraum 66, 67, 93, 95
lagerräume 137, 140
laibungen 40, 41
Laibungsplatte 160, 161
lange offene Zeit 10
Langhallschleifer 173, 177
langzeitschutz 66, 67, 68
langzeitwirkung 18, 23
lasierend 78, 79, 80
lasur ... 82, 106, 107, 108, 123, 127, 128, 129
..... 30, 31, 32, 66, 68, 78
lasuren 55, 61, 205
lasurtechnik 78, 83
Lasurwandtechnik 78, 80
Latexfarben 90, 92, 205
Latexfarben Sefra 18, 22
laugen 241, 244
lebensdauer 43
Lebensmittel 66, 67
lebensmittelbearbeitenden Betriebe 66, 67
lebensmittel-produktionsbetriebe 73
Leereimer 248
leicht 200, 241, 243, 244, 245
leichtbausteine 111, 113
leichtgrundputz 40, 41
leichtklebemörtel 160, 161
leichtspachtelmasse 137, 138
leim 93
leimfarben 144
leinöl 39
leinölbasis 165, 195
Leinölfarbe Sefra 39
Leitern 237
lf 13, 14
lichtbeständig 70
lichtecht 130, 131
lichteinfall 66, 67
linz 47
linzer 47, 48
linzerweiss 47, 48
Löcher 10, 137, 140, 195
löchern 137, 138, 140
lösemittel 13, 14, 34, 36, 38, 55, 61, 247
Lösemittel Lacke ... 51, 52, 55, 61, 96, 97, 150
lösemittelarm 62, 127
lösemittelbasiert 30, 34, 36, 167
lösemittelfrei ... 120, 137, 138, 160, 162, 163
..... 11, 13, 73, 90, 91, 92, 101, 104, 116, 117
..... 10
lösemittelhaltig ... 96, 97, 106, 107, 167, 196
..... 30, 34, 36, 55, 61, 62, 64, 73, 74
lösemittelverdünbar 96
lösung 33, 44

lösungsmittel löslich 147, 149
 lösungsmittelarm 165
 lösungsmittelfrei 13, 44
 Lotos 18, 19
 lotos extrem 18, 19
 LTD 40, 41
 lucite 66, 67, 68

M

Maleracryl 44
 malerterpentin 38
 Malervlies 43, 44
 mamoreffekt 78, 81
 markieren 196
 marmor 40
 marmoreffekt 78, 81
 marmorgranulat 78, 84
 marmoroptik 78, 81
 maschinen 55, 60
 mascot 241, 243
 maske 241, 245
 maskenband 211, 214
 massivholz 130
 mathys 147, 148, 149, 150
 matt 93, 94, 96, 101, 147, 148, 150, 151
 23, 24, 55, 57, 58, 60, 62, 73, 74, 78, 79, 80
 10, 18, 21
 mauer 133, 135, 137, 138
 Mauerabdichtung 111
 Mauerwerk 73, 74, 111, 112, 113, 211, 214
 Mauserl 218
 mechanisch 62, 116, 120, 121
 meer 78, 84
 metall 34, 96, 97, 195, 205
 metalle 34, 37, 55, 56, 57, 62, 127
 metallen 55, 56, 60
 metallic 62, 63
 metallisch 78, 82
 metalloberfläche 165, 166, 167
 metalloxid 78, 83
 metallschutz 34, 35
 metallux 62, 64
 mikro 26, 27
 mikroorganismen 13, 14, 26, 27, 96, 98
 mikroporenstruktur 160, 162
 minerale 133
 Mineralfarben 18, 22, 23
 Mineralfarben Sefra 18, 22, 40, 41
 mineralische Untergründe 18, 22
 mineralmatt 93, 94
 mischbar 199
 mittelschicht 30, 31, 66, 68, 106, 108
 mix 18, 20, 21
 möbel 62, 63, 197
 modern 18, 19, 20, 78, 82, 241, 243
 Molto 133, 144, 145
 montage 137, 141, 160
 montagehandschuh 241, 244
 Montagekleber 137, 141, 200, 202
 montageleim 200, 203
 montieren 200, 203
 moos 55, 61, 66, 67, 144
 mörtel 111, 113, 116, 120
 mörtelharz 116, 120
 Müllsäcke 208, 209
 multispachtel 111, 113
 muster 78, 86

N

naht 200, 201
 nahtlos 241, 244
 nassbett 137, 141
 NE 34, 36
 NE-Metallen 66, 67, 68, 96, 98, 165, 166
 55, 56, 58, 59, 60
 neuanstrich 101, 102
 neubau 137, 139
 neubaubereich 137, 139
 neuen 13
 neuputz 200
 nicht 13
 nicht film 18, 23
 nicht für Boden 10
 nichtmetalle 34
 niederdruck-dampfheizungen 34, 37
 Nikotin 34, 36, 101, 103
 nikotinflecken 150, 151
 nikotioverfärbungen 73
 nitro 38
 nivellieren 10, 137, 139, 140
 nmc 170, 171
 NMC Kleber 170, 171
 nonylfrei 116, 120
 normal 200
 nova 30, 31
 novalux 30, 31, 32
 Nuancen 78, 82

O

oberfläche 43, 62, 63, 90, 92, 150, 151
 oberflächen 10, 11, 34, 35, 55, 56, 197
 oberflächenbehandlung 197
 oberflächenhärte 55, 56
 oberflächenschutz 123, 125
 Objektbereich 18, 19
 offenporig 106, 107, 108
 ohne Deckel 248

Ö

öl 114, 116, 119, 128, 129, 147, 197, 247
 39, 106, 107, 111
 öldicht 34, 37
 öle 241, 244
 ölfarbe 39
 ö-norm 18, 24

O

optimale fläche 13
 organismen 26, 27

P

packet 187
 pad 173, 178
 papier 13, 247
 papiertapete 200
 parfümiert 247
 parket 33
 parketol 33
 parkett 33, 62, 63, 106
 Parketversiegelung 150, 152, 197
 parkplatz 196
 partikel 241, 245
 passform 241, 244
 PE-Kunststoff 248
 perfekt angerührt 10, 11

pergolen 30
 perlmuttartig 78, 82
 perlo 18, 20
 pflege 197
 pflegeheim 66, 67
 pflegeöl 197
 pH-neutral 197, 247
 pigment 30, 32
 pigmente 34, 35
 pigmentiert 13, 46
 pilz 93, 94, 133
 pilze 93, 94, 101, 103, 104, 106, 107, 123
 55, 61, 66, 67
 pilzen 93
 Pinsel 62, 63, 218, 225
 plastcoat 187, 189
 plastik 78, 86
 plastisch 78, 82
 plastoelastisch 44
 platten 13
 plus 47
 polyester 62
 poren 137, 139, 150, 152, 197
 porenbeton 137
 powerpaint 187, 188
 praktisch 247
 Preis-Leistungsverhältnis 18, 20
 premium spachtel 10, 11
 prime 13
 Prime GE 18, 22
 primer 78, 96, 97, 106, 111, 113, 147, 165
 73, 74
 problemuntergrund 73
 Profi 34, 35
 profihölzer 55, 57
 profilen 137, 141
 protect 30, 31
 protein 147
 pulver 40, 47
 pulverfarbe 144, 145
 pulverspachtel 133, 144
 pumpfähig 137, 140
 putz 66, 67, 133, 137, 138, 139, 160, 162
 13, 18, 23, 40, 41
 putze 90
 putzeffekten 78, 81
 putzen 137, 139
 Putzgrund 40
 putzoberflächen 111, 113
 putzoberflächenrisse 43
 PVC 34, 35, 36, 40, 41, 133, 135

Q

quarzgrund 93
 quarzsand 137

R

radio 173, 174
 RAL 18, 20
 randverstärkung 248
 Rapid 18, 21
 rationell 96, 97, 98
 raue 10, 11
 raufaser 13
 Rauhfaser 18, 24, 200
 Rauhfaserfarbe 18, 24
 Rauhfasertapeten 78, 82

räume 43
 raumfarbe 18
 raumteiler 55
 reaktiv 111, 113
 recycle 10, 11, 18, 19
 Redstone 160, 161, 162, 163
 regen 26, 27
 regenfest 200, 202
 Reinacrylat Aussen Sefra 26, 66
 Reinacrylat Innen 66, 67
 reinacrylatfarbe 93, 95
 reinigen 18, 24, 38, 62, 64, 93, 197
 reinigung 24, 130, 131, 147, 167, 168, 247
 18
 reinigungsfähigkeit 66, 67, 90, 92, 101, 104
 reinigungskonzentrat 247
 reinigungsmittel 93, 95, 96
 reißfest 43
 remmers 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124
 111, 112, 113
 Renovier 39, 73, 101, 102, 104
 Renovierfarben 73
 renovierung 137, 139
 reparatur 137, 144, 200, 201
 reparaturverglasung 195
 reparieren 195
 rigips 133, 134, 135
 Rigips Spachtelmassen 133
 147, 149
 Rissbandagen 133, 135, 198
 Risse 10, 43, 123, 126
 rissfrei 137, 139
 rissen 116, 121, 137, 138, 139, 195
 rissfrei 137, 138, 140, 195
 rissfüller 200, 202
 rissgrund 90, 92
 rissverschlämmend 66
 robust 241, 244
 rococo 78, 84
 rohren 147, 149
 roll 200
 rollbar 18, 24
 rolle 133, 134, 135, 247
 rollen 150, 151, 160, 162, 163, 167
 rollfähig 44
 rost 34, 36, 150, 151
 rostoptik 78, 83
 Rostschutz 150, 151, 165
 Rostschutz Sefra 34, 36, 150, 151
 rot 150, 151
 rugen 123, 126
 rührwerk 173, 181
 Ruß 101, 103, 150, 151
 Rustoleum 150, 151, 152

S
 säge 170, 171
 sägeblatt 170, 171
 salzbeständig 111, 112
 salzspeichernd 111, 112
 samt 78, 79
 sand 13, 30, 32, 116, 121
 sandend 93
 sandstein 137
 sanierplatte 160
 sanierputz 40, 111, 112

sanierung 133, 134
 sanierungsmittel 66
 sanitärgewerbe 200, 203
 satidur 55, 56
 satilux 55, 57
 satin 55, 57, 58, 96, 97, 98
 satinfarbig 200, 202
 sauber 66, 67, 200
 saugen 13
 saugende 147
 saugfähig 78, 79, 80, 93
 saugfähigkeit 13
 säurefrei 205, 247
 säuren 241, 244
 schadgasbremsend 18, 20
 schadstofffrei 66, 67
 schaum 247
 schaumstoffrolle 62, 63
 scheinfugen 116, 121
 scherfest 211, 215
 scherfestigkeit 137, 141
 scheuerbeständig 66, 67
 schichtlack 130
 schiene 40, 42
 schimmel 93, 111, 114, 127, 133, 144, 145
 18, 23, 66, 67
 schimmelbefall 18, 23, 73, 75
 Schimmelbekämpfung 18, 23, 66, 93, 144
 13, 14
 schimmelbeständig 200, 202
 schimmelhemmend 144, 145
 schimmelpilz 144, 160, 163
 schimmelpilzwachstum 160, 162, 163
 schimmelresistent 66, 67
 schlafzimmer 18, 19
 schlagfest 133, 135
 schlagregendicht 101, 103
 schlämme 111, 112
 schlämmen 160, 162
 schleifbar 34, 55, 137, 138
 schleifblock 173, 175, 183, 185
 schleifer 173, 174, 181
 Schleifpapier 206, 207
 schleifschwamm 183
 schleifteller 173, 178
 schlitzen 137, 138, 140
 schlusspanstrich 18, 24, 96, 98
 schlussbeschichtung 123, 124
 schmiermittel 247
 schmutz 111, 114, 147
 schmutzabweisend 128, 129, 150, 152, 197
 26, 27, 96, 98
 schmutzanhaftung 101, 103
 schmutzunempfindlich 93, 95
 schnell 200, 247
 schnell begehbar 137, 140
 schnell belastbar 137, 140
 schnell hart 10, 137, 138, 140, 160, 162
 schnellreparatur 111, 113
 schnellspachtel 137
 schnelltrocknend 137, 140, 150, 151, 197
 96, 97, 101, 104, 106, 107, 108, 130, 133
 33, 34, 35, 36, 37, 55, 58, 60, 73, 74, 90, 91
 schornsteinfüßen 147, 149
 schreiner 205
 schrumpfrei 116, 119
 schuh 241, 244

schulen 66, 67, 90, 91, 130
 schutz 123, 125, 147, 149, 150, 151, 197
 26, 30, 32, 55, 56, 66, 67
 Schutzanstrich 93
 Schutzanstrich Sefra 18, 24
 schutzlamellen 40, 41
 schwach 13, 78, 79, 80
 schwarz 78, 150, 151, 211, 214
 schwarz-gelb 211, 216
 schwer 200
 schwundarm 123, 126
 schwundfrei 137, 138, 141, 195
 sefra 218
 Sefra Spritzspachtel 10, 11
 sefra uv-grund 13, 14
 seidenglanz 96, 97, 98, 116, 119, 123, 125
 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 90, 91, 93
 18, 21, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 55, 56, 57
 seidenlasur 78, 83
 seidenmatt 101, 104, 106, 107, 116, 119
 66, 67, 78, 79, 80
 selbstglättend 137, 140
 selbstklebend 133, 134
 selbstreinigend 66
 seniorenheim 66, 67
 serie 43
 Set 18, 23
 sh 40, 41
 sicher 200
 sicherheitsschuh 241, 244
 Sieb 218, 228
 siegel 93, 95
 siegellack 62, 63
 sigma 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104
 silber 78, 79, 80
 silbere 78, 83
 silikat 13, 18, 23, 26, 27, 47
 silikatbasis 13, 93
 silikatcharakter 93
 silikatfarbe 101, 104
 silikon 13, 14, 101, 103
 Silikonharzfarben 13, 93, 101, 103
 Silikonharzfarben Sefra 93, 94, 101, 103
 26, 27
 silikonharzgrundfestiger 13, 14
 silmalin 47
 siloxan 13, 14, 26, 27
 siloxanverstärkt 13, 73, 93
 slup 46, 47, 48, 49
 slupetzky 46, 47, 48, 49
 slupol 46, 47, 48, 49
 sockel 40, 42
 Sockelanstrich 18, 21, 24
 sockelleisten 137, 141
 sol 18, 23, 26, 27
 Sol Fassadensilikat 101, 104
 Sol Fassadensilikat Sefra 26, 27
 spachtel 10, 33
 spachtelfähig 44
 spachtelmasse 137, 139, 160, 161, 170, 195
 Spachtelmassen Sefra 145, 160, 161, 167
 10, 33, 78, 80, 81, 133, 137, 138, 140, 144
 spachteln 137, 138, 139, 160, 162
 Spachteltechnik 78, 84
 spannungsarm 27, 101, 102, 103, 137, 139
 spannungsfrei 18, 23, 26
 73

- spanplatten 137
 sperrputz 160, 162
 spezial 13, 93, 160
 speziallack 55, 58, 66, 67
 Spezialwerkzeug 238
 sporen 111, 114
 sporenvenichter 160, 163
 sportlich 241, 244
 sportstätten 66, 67
 spray 150, 151, 200, 201
 spritz 10, 11, 150, 151
 spritzreduziert 137
 spritzspachtel 10
 Spritzspachtel Premium 10, 11
 sprühflasche 247
 stabilisatoren 26, 27
 stahl 96, 98, 127, 147, 148, 150, 151, 195
 55, 58, 59, 62
 stahlbauteile 167
 stahlblech 137
 stahlheizkörper 34, 35
 stammlack 55, 58
 standfestigkeit 55, 57, 137, 138
 standöl 39
 staubbindend 93, 95
 Staubsauger 173, 178
 stein 195
 stellwinkel 170, 171
 Stiegenhäuser 18, 21, 24
 stil 78, 84
 stoffähnlich 78, 79
 stoßen 55, 56
 stoßfest 34, 35, 133, 135
 stoßfugenkleber 170
 strahlend 66, 68
 strapazierfähig 102, 128, 129, 197, 241, 242
 70, 90, 91, 92, 93, 95, 101
 Straßenmarkierfarbe 150, 196
 streichen 150, 151, 160, 162, 163, 167
 struktur 78, 87
 strukturerhaltend 66, 68
 strukturierbar 200, 202
 stuck 205
 stumpfma 18
 stumpfmatt 90, 91, 101, 102, 103
 sulfatbeständig 111, 112
 superfinish 187, 188
 system 160
- T**
 tanzboden 33
 tapete 200
 tapeten 13, 43, 144, 200, 201
 tapezierarbeiten 137
 tapezieren 137, 200
 Tapezierwerkzeug 218, 233
 tastgefühl 241, 244
 tauchgrundierung 123
 tausalz 116
 tausalzbeständig 137, 140
 teer 150, 151, 200, 201
 temperaturbeständig 211, 214
 teppich 211, 216
 terrassen 93, 95, 106, 107, 147, 149, 197
 Terrassenholzversiegelung 150, 152, 197
 tiefgrund 46
- tiefgrund 13
 tischplatten 197
 Top 18, 21
 topfzeiten 130, 131
 tore 66, 68
 tosaqua 70, 71
 tragfähigen 13
 transparent 121, 150, 152, 197, 200, 201
 13, 14, 18, 24, 106, 108, 116, 119, 120
 treppen 62, 63
 trocken 66, 67
 trockenmörtel 111, 112, 113
 trocknung 150, 151, 200, 201
 tropfkante 40, 41
 tropfgedruckt 137
 tuchmatt 18, 90, 91, 92, 106
 tunnel 70
 tür 55, 58
 türen 55, 57, 58, 66, 68, 106, 108, 123, 125
 30, 31, 32, 34
 turnsalboden 33
 türrahmen 40, 41, 42
 türstock 55, 58
- Ü**
 übergang 170
 überlackierbarkeit 34
 überstreichbar 145, 150, 151, 195, 200, 202
 43, 44, 137, 141, 144
 überzug 93, 241, 244
- U**
 U-Box 18, 23
 ultramatt 90, 91
 umweltbelastung 93, 94
 umweltfreundlich 13, 43, 101, 103, 165
 umweltgerecht 111, 114, 127
 umweltschonend 13, 14, 18, 22
 umweltverträglich 90, 91
 unebenheiten 111, 112, 137, 140
 ungefüllt 116, 120
 uni 49
 unifarben 78
 unigrund 55, 58
 uni-slupol 49
 universal 133, 137, 139, 141, 205, 211, 215
 62, 64, 73, 74
 universalfarbe 93, 95
 universalspachtelmasse 137
 unpigmentiert 116, 120
 untergrund 13, 38, 66, 127, 147
 untergund 93
 unverdünnt 13, 14
 Urania 18
 UV 14, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 55, 56, 197
 13
 uv-beständig 111, 113, 150, 211, 214
 uv-schutz 30, 106, 108, 127
 uv-stabil 55, 56, 57, 62, 66, 68, 101, 104
- V**
 valpaint 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87
 venezianisch 78, 84
 ventilierend 55, 57, 60, 66, 67
 verarbeitungsfertig eingestellt 10, 90
 verarbeitungsreserve 66, 68
 verbessern 18, 24, 160
- verbesserung 18, 24
 verdünnbar 18, 24
 verdünnen 13, 38, 39, 62, 64
 verdünner 62, 64
 verdünnung 62, 64, 130, 131
 Verdünnungen 62, 64, 96, 99
 Verdünnungen Sefra 38, 62, 64, 167, 168
 verdunstung 38
 veredelung 30, 32
 vergilbungsarm 116, 119
 verfestigung 13, 30, 32
 verfliesung 133, 134
 verfugung 170
 vergilbungsarm 55, 56, 57, 60, 116, 119
 vergilbungsbeständig 34, 35, 96, 97
 vergilbungsfrei 33, 55, 57, 58
 vergilbungsstabilität 55, 57
 vergütet 144, 145
 verhindern 160
 verhinderung 160, 162, 163
 verkleben 40
 verklebung 200
 verlegeband 211, 215
 vermeidung 160, 162, 163
 vernichten 144, 145
 verpressen 200, 201
 verschmutzung 26, 27, 111, 114
 verseifungsstabil 13, 14
 versiegeln 116, 119
 versiegelung 70, 111, 112, 116, 119
 verspachteln 133, 134
 Vertiefungen 10, 137, 140
 vielseitig 111, 113
 vinyl 55
 vlies 200
 vollflächig 10, 11
 voranstrich 13, 78, 84, 137, 147
 vorgrundiert 160
 vorlack 34, 55, 58, 96, 97
 vorlackierung 55, 58
 vorreinigen 38
- W**
 wach 78, 84
 wachse 93, 95
 wagner 187, 188, 189
 wallhess 44
 wand 138, 139, 140, 141, 144, 145, 200, 201
 10, 18, 19, 21, 93, 133, 137
 wandanstrich 66, 67, 90, 91
 wandbereich 133, 135
 wandbeschichtung 78, 83, 116, 117
 wände 160, 161
 wänden 160, 161
 Wandfarbe 18, 66, 67, 101
 Wandfarbe für sensible Bereiche 101, 102
 66, 67
 Wandfarbe für sensible Bereiche Sefra 22
 18
 wandflächen 90, 92, 106, 137, 138, 139
 wandfüller 137, 138
 wandgestaltung 78, 83
 Wandgrundierungen Sefra 13
 wandspachtel 10, 66, 67, 137
 wandverkleidung 55, 57
 warme 241, 243
 wärmebrücken 160

- wärmedämmend 160, 161
wärmedämmplatte 160, 161
wärmedämmung 160
wärmedämmverbundsystem 40, 42
warmwasserheizkörper 34, 37
waschbar 18, 24
waschbeständig 101
waschen 18, 24
wasser 13, 101, 103
wasserabweisend 113, 127, 150, 152, 197
. 26, 30, 31, 32, 93, 95, 106, 107, 108, 111
wasseraktivierend 133, 134
wasserbasierend 125, 128, 129, 147, 148
. 18, 30, 32, 55, 58, 62, 101, 106, 123, 124
wasserbasis 106, 107, 150
wasserbeständig 116, 119, 123, 124, 125
. 43
wasserdampfdurchlässig 103, 111, 112, 133
. 21, 22, 23, 26, 27, 55, 73, 93, 95, 101, 102
. 18, 19, 20
wasserdicht 147, 148, 149
wasserdichtung 147, 148, 149
wasserfest 137, 139, 211, 214
Wasserflecken 34, 36, 73
wasserlack 34, 37, 55, 57
Wasserlacke 55, 96, 123, 125
Wasserlacke Sefra 34, 37
wasserverdünnbar 124, 125, 165, 166, 167
. 101, 103, 104, 106, 116, 117, 118, 119, 123
. 37, 44, 55, 56, 57, 62, 63, 70, 73, 74, 93, 96
. 13, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 36
wässrig 70, 73, 75, 93, 111, 114, 116, 119
WDVS 40, 42
weber 133, 134, 135
weichmacher 13, 14, 44
weichmacherfrei 91, 101, 104, 116, 117
. 90
weichmacherfrei 90, 91, 116, 120
weiß 150, 151, 195, 200, 202, 211, 215, 248
. 106, 123, 126, 133, 137, 138, 139, 144, 145
. 56, 57, 66, 67, 68, 73, 74, 78, 86, 90, 92, 93
. 10, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 55
Weisslack 55, 56, 57, 60, 96, 97
weißlackierung 55, 60, 96, 97
werkstätten 137, 140
werk trockenmörtel 160
Werkzeug 38, 218, 222, 233
werkzeuge 167
werkzeugkoffer 170, 171
wertlack 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
. 55
wetter 26, 27, 30, 31, 32
wetterbeständig 108, 111, 112, 137, 139
. 34, 55, 56, 62, 66, 68, 93, 94, 96, 98, 106
. 26, 27, 30, 31
wetterfest 31, 32, 43, 137, 139, 147, 149
. 30
weterschutz 30, 32, 66, 68, 106, 107
widerstandsfähig 90, 92, 93, 95, 96, 97
wiederverwendbar 241, 245
winkelmesser 170, 171
winkelschleifer 173, 174
winkelstellung 133, 135
wischfest 10, 11
wischtechnik 78, 86
witterungsbeständig 101, 103, 111, 113, 150
. 96, 98
Wohnbereich 18, 19, 23
Wohnzimmer 18, 19
wps. 13
- Z**
zähelastisch 93, 95
zaun 30, 31, 32
zeitgenössisch 78, 82
zement 37, 40, 41, 133, 137, 139, 140, 144
. 34
zementbasis 144, 145
zementböden 70
zementestrichen 116, 121
zementputz 137, 138
Zementspachtelmasse 137, 139
Zementspachtelmasse Sefra 10
zemenz 34, 37, 40
Zierleisten/Zierprofile 170
zierprofil 170
zierprofile 170
zink 66, 68, 96, 98, 147, 148, 150, 151, 152
. 34, 36, 55, 58, 62, 64
zinkanstrich 150, 152
zinkfrei 147, 148
Zinkspray 150, 151
zubehör 170, 171
zugfestigkeit 43
zweikomponentig 195
zweilagig 133
zwischenanstrich 55, 58, 96, 98
zwischenbeschichtung 97, 123, 124, 128
. 62, 64, 96
zwischenlackierung 55, 60

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand März 2022)

1. Allgemeines

Unsere Lieferungen und Leistungen an Unternehmer im Sinne des KSchG erfolgen ausschließlich auf Grund unserer „Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die somit Vertragsbestandteil und daher auch für unsere Käufer verbindlich sind. Hinweise des Käufers auf (von unseren) abweichende Geschäftsbedingungen in der Bestellung oder in sonstigen der Bestellung vorausgehenden Schriftstücken gelten als nicht beigelegt. Nebenabsprachen sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig.

2. Anbote

Unsere Anbote verstehen sich freibleibend und verpflichten nicht zur Lieferung; ein Zwischenverkauf bleibt uns vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferungen im Ausmaß von bis zu 10 % gelten als genehmigt.

3. Preise

Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich ohne Verpackung, ohne Mehrwertsteuer, und innerhalb Österreichs frei Aufgabestation Wien. Wir behalten uns vor, Versandkosten in Rechnung zu stellen. Die Lieferungen werden zu den am jeweiligen Versandtag gültigen Preisen und Rabatten verrechnet.

4. Zahlungsbedingungen

Fälligkeit: Unsere Fakturen sind 30 Tage nach Ausstellungsdatum netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum werden 2 % Skonto auf den reinen Warenwert und den entsprechenden Mehrwertsteuersatz gewährt, jedoch nur dann, wenn keine Rechnungen älteren Datums unbeglichen sind. Sofortige Fälligkeit tritt ein, im Falle von Teilzahlungen bei Verzug auch nur mit einer Rate und bei bonitätsmindernden Umständen. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, d.h. bei Verzug mit zumindest einer Rechnung, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme auszuführen. In diesen Fällen behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nach Bestellungsannahme, jedoch vor Lieferung Umstände bekannt werden, die eine vollständige Einhaltung der Vertragsverpflichtung des Käufers fraglich erscheinen lassen. Soweit wir die Zahlung durch Kreditkarten akzeptieren, wird unsere Forderung erst mit Einlösung dieser Mittel getilgt.

Verzug: Der Käufer verpflichtet sich zur Bezahlung von Verzugszinsen von einem Prozent pro Monat sowie zum Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen. Zahlungsverzug berechtigt uns außerdem, die Rückgabe der schon gelieferten Ware zu verlangen.

Aufrechnungsverbot: Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen, von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers gegen unsere Forderungen ist ausgeschlossen.

5. Lieferfristen

Unsere Lieferfristen sind unverbindlich. Als Liefertermin gilt der Zeitpunkt des Versendens bzw. die Bereitstellung der Ware. Sollte durch unvorhergesehene Lieferhindernisse seitens unserer Lieferanten oder durch sonstige Umstände, ohne unser Verschulden die Ausführung des Auftrages unmöglich gemacht werden, so sind wir berechtigt, auch bei bestätigten Aufträgen entweder die angegebene Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Schadenersatzanspruch des Käufers wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung ist in allen Fällen ausgeschlossen. Nachträglich auf Käuferwunsch erfolgende Änderungen entbinden uns von der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. Wir sind auch berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Gerät der Käufer in Abnahmeverzug, so sind wir berechtigt, eine Nachfrist von maximal 14 Tagen zu setzen; nach fruchtlosem Fristablauf haben wir das Recht a) den Kaufpreis geltend zu machen, ohne dass dem Käufer die Zug-um-Zug-Einrede offenstünde, oder b) vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wird von uns Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt, so sind wir berechtigt, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 20 % des vereinbarten Kaufpreises als Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Die Rechte wegen Annahmeverzug stehen uns ohne Mahnung oder Fristsetzung zu, wenn der Käufer Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulie-

rungs- bzw. sonstigen Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) stellt oder er oder einer seiner Gläubiger einen Konkursantrag stellt oder ein Konkursantrag mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.

Abrufaufträge: Wird keine Abruffrist vereinbart, sind auf „Abruf“ bestellte Waren innerhalb von drei Monaten vom Datum der Bestellung an, abzunehmen. Widrigenfalls trifft den Käufer die Rechtsfolgen des Annahmeverzugs. Die nicht fristgerecht abgerufene Ware lagert ab dem Ablauftermin auf Kosten und Gefahr des Käufers bei uns und wir sind berechtigt, Lagerkosten und die uns für Außenstände verrechneten bankmäßigen Zinsen für den Fakturenwert der nicht abgerufenen Ware zu verrechnen. Nach Ablauf weiterer drei Monate sind wir berechtigt, die Ware anderweitig zu verwerten und dem Käufer die bis zur anderweitigen Verwertung entstandenen Zinsen, Lagerkosten und Spesen, sowie einen allfälligen Mindererlös in Rechnung zu stellen.

6. Versand

Wir versenden ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Käufers, Separatabmachungen hinsichtlich Freibelieferung gelten nur für die Frachtkosten, nicht für die Transportrisiken, diese gehen in allen Fällen zu Lasten des Käufers, auch wenn frachtfreie Zustellung mit eigenen oder fremden Transportmitteln vereinbart wurde. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, ohne dass hieraus besondere Ansprüche hergeleitet werden können. Bei Versendung durch uns, auch bei Frankolieferung, geht die Gefahr in jedem Fall mit Übergabe der Ware an den 1. Frachtführer bzw. einen Spediteur mit Übergabe an diesen auf den Käufer über. Erfolgt keine Versendung durch uns, geht die Gefahr mit Absendung der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Aufbewahrungsmaßnahmen gehen zu Lasten des Käufers. Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei Warenübernahme beim Frachtführer geltend zu machen.

7. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als geschlossen, sobald wir eine schriftliche oder mündliche Bestellung nachweislich erhalten und wir nicht innerhalb von drei Werktagen schriftlich (einschließlich elektronisch) oder mündlich widersprechen, oder wir innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung die Auslieferung vornehmen bzw. die Ware abholbereit melden. Sollte die genannte Frist wegen Einholung wichtiger Lieferdaten nicht eingehalten werden können, so ist uns seitens des Käufers eine ausreichende Nachfrist für den „Widerspruch“ bzw. Lieferung zu setzen. Der Widerspruch kann von jedem mit der Abwicklung der Bestellung befassten Mitarbeiter wirksam abgegeben werden. Im Übrigen können rechtsverbindliche Erklärungen (welcher Art auch immer) ausschließlich von der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) abgegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Zu- bzw. Aussagen welcher Art auch immer (insbesondere bezogen auf Produkteigenschaften, Anwendung, Technik, Eignung, etc.), die von unseren Mitarbeitern getätigt werden, nur Auskünfte darstellen, für uns nicht verbindlich sind und nicht Vertragsinhalt werden, sodass wir für derartige Zu- und Aussagen auch nicht Gewähr leisten oder haften, wenn sie nicht von der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) bestätigt werden.

8. Eigentumsvorbehalt

Alle dem Käufer von uns oder in unserem Auftrag gelieferten Waren bleiben auch in verarbeitetem Zustand unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer zustehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen und Begleichung eines etwaigen Kontosaldos. Der Käufer trägt das volle Risiko für die ihm anvertraute Ware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Unsere Waren sind bis zu einer allfälligen Verarbeitung vom übrigen Lagerbestand des Käufers getrennt zu verwahren und ist am Ort der Verwahrung durch ein Hinweisschild darauf hinzuweisen, dass diese Waren Eigentum unseres Unternehmens sind. Diese Waren dürfen erst nach Bezahlung verwendet, eingebaut, weiterverkauft, verpfändet oder zur Sicherheit Dritten übereignet werden. Sollten diese Waren ungeachtet dieser Bedingungen vor Bezahlung verarbeitet werden, so steht uns an der durch die Verarbeitung entstandenen neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis des Wertes der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung zu. Für die

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand März 2022)

aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, und zwar im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer tritt uns schon jetzt alle Forderungen und Nebenrechte gegen Dritte aus der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware unwiderruflich ab. Sollten diese Waren ungeachtet des Hinweises auf unser Eigentum gepfändet, beschlagnahmt oder durch sonst eine behördliche oder gerichtliche Verfügung oder Maßnahme betroffen werden, ist der Käufer verpflichtet, uns davon binnen 48 Stunden schriftlich unter genauer Angabe des Gläubigers, der einschreitenden Behörde oder des Gerichtes und der jeweiligen Geschäftszahl des Aktes zu verständigen. Wir behalten uns vor, in diesem Fall unabhängig von einem Rücktritt vom Kaufvertrag unseren Eigentumsanspruch selbst zu verfolgen. Sollten wir wegen Unterlassung der frist- und formgerechten Verständigung unseren Eigentumsanspruch nicht durchsetzen können, so sind uns der volle Fakturenwert der Waren und die Kosten unserer vergeblichen Aufwendungen zu ersetzen. Wenn der Käufer die Zahlungen einstellt oder ein Insolvenzverfahren einzuleiten beabsichtigt oder von dritter Seite gegen ihn ein Konkursantrag gestellt worden ist, ist er verpflichtet, uns unverzüglich davon zu verständigen und uns eine Aufstellung über die noch vorhandene, unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware, auch soweit sie verarbeitet ist, zu übersenden und uns bei der Sicherstellung oder Abholung unseres Eigentums zu unterstützen.

9. Gewährleistung und Schadenersatz

Das Recht auf Gewährleistung muss innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht werden; die Frist beginnt mit dem Tag der Versendung oder Abholung der Ware zu laufen. Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt, es gelten ausschließlich von der Firma Sefra ausgestellte Gutschriften. Quantitäts- und Qualitätsmängel, soweit es sich nicht um versteckte Mängel handelt, müssen unverzüglich nach Übernahme und vor Weiterverarbeitung nachweislich schriftlich geltend gemacht werden. Wir haften nicht für Schäden, die infolge unsachgemäßer Benützung, Behandlung oder Verarbeitung entstehen. Eine Ersatzlieferung oder Gutschrift kann erst nach Untersuchung des Produkts und einwandfreier Schadensfeststellung durch das Lieferwerk erfolgen. Der Käufer hat die beanstandete Ware zu diesem Zweck für uns kostenlos einzusenden. In dringenden Fällen erhält er nach Möglichkeit eine Ersatzlieferung zum Tagespreis und nach Beendigung der Untersuchung eine Gutschrift nach Maßgabe der Anerkennung durch das Lieferwerk. Bei Inanspruchnahme von Ersatzlieferungen oder Gutschriften, sind wir berechtigt, zur Beurteilung zweckdienliche Unterlagen zu verlangen. Wir haften für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, wie beispielsweise Produktionsausfälle oder Produktionsstillstände, Aufwendungen für zusätzlich eigene Arbeitsleistung und damit zusammenhängender Aufwendungen, Ersatz von Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnisse und Gewinne, Zinsverluste und Ersatz von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Das Regressrecht nach § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

10. Vertragsrücktritt

Tritt der Käufer von seiner Verpflichtung aus dem Vertrag zurück, aus Gründen, die von uns nicht zu vertreten sind, erwächst uns daraus ein Schadenersatzanspruch, der sich aus dem entgangenen Gewinn sowie Aufwendungen für Auftragsbearbeitung als auch die Warenbereithaltungskosten ergibt. Wir sind berechtigt, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 25 % des vereinbarten Kaufpreises als Schadenersatz, jedoch mindestens eine Entschädigung in der Höhe von EUR 50,- geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

Warenrückgaben werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum gegen Vorlage des Kaufbelegs, nur mit ausdrücklicher, schriftlicher (elektronischer) Zustimmung der Sefra-Geschäftsführung (laut Firmenbuch), nur in vollen Verpackungseinheiten bzw. originalverschlossenen Gebinden und nur in wiederverkaufsfähigem Zustand angenommen.

Bei Abgabe der Ware in einer Sefra-Filiale werden die allfälligen Frachtkosten der ursprünglichen Anlieferung in Rechnung gestellt. Bei Abholung der Ware durch Sefra beträgt der Abzug ebenfalls die Frachtkosten der ursprünglichen Anlieferung

sowie die Kosten für den Rücktransport zu SEFRA. In beiden Fällen wird eine Frachtkostenvergütung von mindestens EUR 20,- verrechnet.

Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen und abgetöntes Material sind von der Rücknahme grundsätzlich und ausnahmslos ausgeschlossen. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass auch die Rücknahme von wässrigen Produkten sowohl bei großer Hitze als auch in den Wintermonaten (Oktober bis März) nicht möglich ist. Für Tapeten und andere Raumausstattungsartikel gelten die Rücknahmebedingungen der Raumausstattungs-Abteilung.

11. Produkthaftung

Gegen Forderungen nach dem PHG können wir uns durch fristgerechte Nennung des Herstellers oder Vorlieferanten befreien. Allfällige Regressforderungen gelten nur dann als berechtigt, wenn der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das Handelsgericht Wien. Wir sind jedoch berechtigt, ein anderes für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

13. Pflichten des Käufers / technische Informationen

Pläne, Abbildungen, Farbtonmuster, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, und ähnliche technische Angaben, auch in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten, Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenmerkblättern, und dgl. sind nur annähernd maßgebend, soweit sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet sind. Geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Unterschiedliche Chargennummern können auch zu Abweichungen führen. Technische Informationen basieren auf dem neuesten Stand der Technik und unseren Erfahrungen; im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen (einschließlich Witterung) ist der Käufer verpflichtet, unverzüglich nach Empfang der Ware und vor Weiterverarbeitung diese in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Unsere schriftlichen und mündlichen anwendungstechnischen Beratungen und Anleitungen sind unverbindlich und befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, die Ware vor der Verarbeitung oder Verkauf auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Insbesondere ist der Käufer verpflichtet, Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtongenauigkeit zu überprüfen; geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Bei Vermischung mit Fremdprodukten entfällt jegliche Gewährleistung.

14. Sonstiges

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Diesfalls gelten jene Vereinbarungen als getroffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder unwirksamen am nächsten kommen. Von uns abgegebene Zusagen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und unserer firmenmäßig gezeichneten Bestätigung. Gegebene Zusagen unserer Vertreter bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung.

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH
Schönbrunner Straße 47, 1050 Wien,
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23,
E-Mail: office@sefra.at, Website: www.sefra.at,
UID-Nr. ATU50466302, FN 202192 t

Bei den Produktabbildungen handelt es sich um Symbolfotos, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Sefra – immer in Ihrer Nähe.



Zentrale: 1050 Wien
Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0
sefra.wien-farbe@sefra.at



1020 Wien
Hollandstraße 6
Tel.: 01/214 25 14
sefra.wien2@sefra.at



1170 Wien
Hernalser Hauptstraße 170
Tel.: 01/485 58 16
sefra.wien17@sefra.at



2100 Korneuburg
Hauptplatz 38
Tel.: 02262/722 77
sefra.korneuburg@sefra.at



2345 Brunn am Gebirge
Industriestr. B16, Halle B2
Tel.: 02236/378 122
sefra.brunn@sefra.at



2522 Oberwaltersdorf
Bahnstraße 4
Tel.: 02253/601-22
sefra.ow1@sefra.at



2604 Wr. Neustadt
Theresienfeld
Flugfeldstraße 3
Tel.: 02622/71 600
sefra.wn@sefra.at



4060 Linz/Leonding
Richterstraße 3
Tel.: 0732/67 07 01
sefra.linz@sefra.at



5020 Salzburg
Bachstraße 74
Tel.: 0662/66 05 81
sefra.salzburg@sefra.at



6330 Kufstein
Endach 25
Tel.: 05372/616 27
sefra.kufstein@sefra.at



6845 Hohenems
Barnabas Fink Straße 11
Tel.: 05576/722 80-11
sefra.hohenems@sefra.at



7400 Oberwart
Wiener Straße 21
Tel.: 03352/326 23
sefra.oberwart@sefra.at



8010 Graz
Hüttenbrennergasse 22–24
Tel.: 0316/82 76 52
sefra.graz@sefra.at



8700 Leoben
Kerpelystraße 157
Tel.: 03842/22 808
sefra.leoben@sefra.at



9020 Klagenfurt
Swobodagasse 3
Industrie Park Süd
Tel.: 0463/323 98
sefra.klagenfurt@sefra.at



facebook.com/sefrafarben



instagram.com/sefrafarben

Alle unsere Filialen finden Sie auf www.sefra.at/standorte.

Bei den Produktabbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle übrigen Preise Ihre Gültigkeit. Stand 2/24. Sefra behält sich ausdrücklich das Recht vor, die in dieser Preisliste angeführten Einzelpreise an Marktverhältnisse nach oben oder unten anzupassen, insbesondere dann, wenn sich die Preise der von Sefra bezogenen Rohmaterialien und/oder sonstige Preise der Zulieferer von Sefra verändern. Die angeführten Preise gelten daher lediglich bis auf Widerruf, wobei unter Widerruf auch die Veröffentlichung einer neuen Preisliste durch Sefra zu verstehen ist. Sämtliche Preise verstehen sich exklusive MWSt.